



Ikonik

Pollerleuchte und Abgrenzungssäule

Klare Linienführung und puristische Formgebung sind die Hauptmerkmale dieses Lichtobjektes, welches außergewöhnliche lichttechnische Eigenschaften bei hohem visuellen Komfort ermöglicht.

Die perfekte flächenbündige Anordnung des Glases mit dem Aluminiumkörper verleiht dieser Pollerleuchte ein hohes Maß an Eleganz ohne dass die notwendige Stabilität für Anwendungen im privaten oder öffentlichen Bereich deshalb zurück treten muss.

Ikonik ist jetzt auch als Abgrenzungssäule lieferbar. Der öffentliche Raum erfordert immer mehr Sicherheitsmaßnahmen und dieses elegante Objekt ist hierzu eine ästhetische Antwort, zugleich ausgerichtet zu den Ikonik Pollerleuchten.





Punto Vespa, Corte Franca (Bs) Italy © SIMES S.p.A.

IKONIC Pollerleuchte und Abgrenzungssäule

Pollergehäuse Aluminiumstrangguss
EN AW-6060, Leuchtgehäuse
Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit
hohem Korrosionsschutz.
Diffusor aus Borosilikatglas, Stärke 7mm.
Schrauben Edelstahl.
Vorverkabelte Leuchte mit individuellem
Kabel aus Neopren und Kabelverbinder
für Anschluss an die Pollerleuchte.
Silikondichtungen.
doppelte Dreiphasen Pulverbeschichtung.

Schutzart
IP65

Elektrische Schutzklasse
SCHUTZKLASSE II 

Mechanische Schlagfestigkeit
IK 06




LED Varianten mit 4000K CRI90
sind auf Anfrage verfügbar.

*Für die aktuellen technischen
Informationen und Produkt Updates
bezüglich LED Technologie besuchen
Sie bitte unsere offizielle Website
(www.simes.it)*

GESCHÜTZTES DESIGN

Farbe:

 Aluminiumgrau (Code 14)

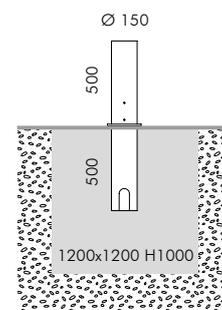

S.4219

**Flansch für Sicherheitsabgrenzungssäule
geeignet für IKONIC Abgrenzungssäule 200mm
Durchmesser**

**Weiter werden IKONIC H880mm S.4114W
und IKONIC H2415mm S.4117W zu
Sicherheitspollerleuchten.**



Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall von bis
zu 3.500Kg wiegenden Autos bis 50Km/h.
Bodenstahlflansch (Höhe 500mm) in den
Boden einzementieren.
500mm hoher Bodenstahlflansch in den Boden
einbetonieren; der Stahlflansch muss in einen
Stahlbetonsockel (1200x1200x1000mm)
integriert werden.
(die Sockelrüstung muss an den Stahlflansch
geschweisst werden).

S.5506

4-Wege Kabelverbinder für
Durchgangsverdrahtung (herein/raus).




Mini Ikonic H 315 mm



S.4101W



1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Leuchtenlichtstrom 582lm
 Systemleistung 17,1W
 220V-240V AC 50/60Hz Nicht dimmbar

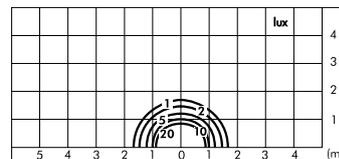

S.4172


EINGIEßANKER FÜR MINI IKONIC \varnothing 140 mm
 Betoneingießanker mit
 Edelstahlschrauben.

Mini Ikonic H 755 mm



S.4104W



1 COB LED **3000K** CRI90 1850lm
 Leuchtenlichtstrom 582lm
 Systemleistung 17,1W
 220V-240V AC 50/60Hz Nicht dimmbar

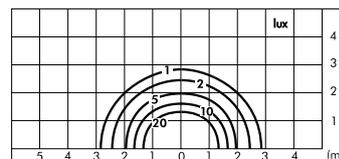

S.4172


EINGIEßANKER FÜR MINI IKONIC \varnothing 140 mm
 Betoneingießanker mit
 Edelstahlschrauben.

Ikonik H 410 mm



S.4110W



1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm
Leuchtenlichtstrom 1173lm
Systemleistung 37,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

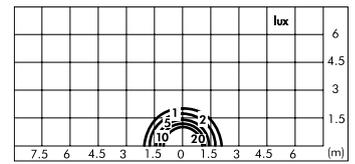

S.4171


EINGIEßBANKER FÜR IKONIC \varnothing 200 mm
Betoneingießbanker mit
Edelstahlschrauben.

Ikonik H 890 mm

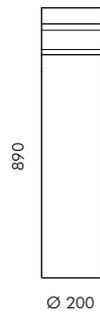

S.4114W


1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm
Leuchtenlichtstrom 1173lm
Systemleistung 37,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

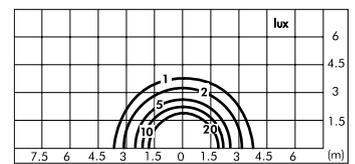

S.4171


EINGIEßBANKER FÜR IKONIC \varnothing 200 mm
Betoneingießbanker mit
Edelstahlschrauben.

Ikonik H 2415 mm



S.4117W



1 COB LED **3000K** CRI90 3350lm
Leuchtenlichtstrom 1173lm
Systemleistung 37,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

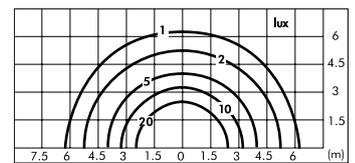

S.4129

EINGIEßBANKER FÜR IKONIC \varnothing 200 mm H 2415 mm
 \varnothing 195mm h 800mm
mit Edelstahlschrauben.

Parkabgrenzungssäule H 890 mm



S.4213

ABGRENZUNGSSÄULE UM DEN TRANSIT ODER DAS PARKEN VON AUTOS ZU VERHINDERN

Flansch S.4171 wird getrennt geliefert; verwenden um eine Parkabgrenzungssäule zu erhalten.


Flansch S.4219 wird getrennt geliefert; verwenden um eine Sicherheitsabgrenzungssäule zu erhalten.



S.4171

FLANSCH FÜR IKONIC PARKABGRENZUNGSMAST Ø 200 mm H890mm

Betoneingießanker mit Edelstahlschrauben.

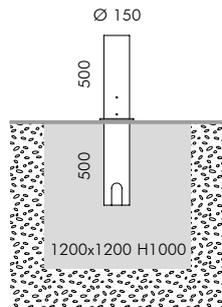

S.4219

Flansch für IKONIC Sicherheitsabgrenzungssäule 200mm Durchmesser H 890mm und H 2415mm

Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall von bis zu 3.500Kg wiegenden Autos bis 50Km/h. Bodenstahlflansch (Höhe 500mm) in den Boden einzementieren.

500mm hoher Bodenstahlflansch in den Boden einbetonieren; der Stahlflansch muss in einen Stahlbetonsockel (1200x1200x1000mm) integriert werden.

(die Sockelrüstung muss an den Stahlflansch geschweisst werden).