

# Cool

## Applique e palette

Cool rappresenta uno degli ultimi avanzati prodotti della tecnologia LED di SIMES ideati per sfruttarne appieno tutta la potenza riducendo notevolmente gli ingombri e i consumi. Pensato in diverse versioni, armoniche e complementari, a muro o a palette, la famiglia Cool propone un nuovo modo di illuminare gli esterni. Cool è un semplice volume cavo che diffonde luce indiretta tramite una sottilissimo circuito posto in aderenza al vetro che lo protegge.



reddot award 2017  
winner



[www.simes.it/cool](http://www.simes.it/cool)



Private house, Sulzano, (Brescia), Italy © ph. Mario Bertani

## COOL Applique e paletto

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene 1,0m (MINICOOL L 220 mm). Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (COOL L 290 mm APPLIQUE). Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene 0,5m con pressacavo (COOL L 290 mm PALETTO). Guarnizioni in silicone ricotto. **Doppia verniciatura extra resistente.**

### Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

### Grado di protezione

IP54

### Classe di isolamento

CLASSE II  MINICOOL L 220 mm  
CLASSE I  COOL L 290 mm

### Resistenza meccanica

IK 06



Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

### MODELLO REGISTRATO



**S.7249**


**FLANGIA PALETTO MINICOOL 220 mm**  
Da cementare per il fissaggio dei paletti S.7236W e S.7241W.



**S.7269**


**FLANGIA PALETTO COOL 290 mm**  
Da cementare per il fissaggio dei paletti S.7245W e S.7246W.

## Minicool Applique L 220 mm




**S.7231W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1090lm  
Flusso luminoso apparecchio 562lm  
Potenza totale assorbita 12,5W 230V


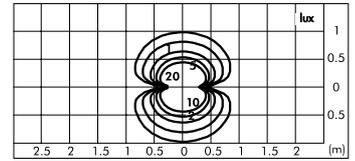


## Minicool Paletto H 220 mm




**S.7236W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1090lm  
Flusso luminoso apparecchio 562lm  
Potenza totale assorbita 12,5W 230V


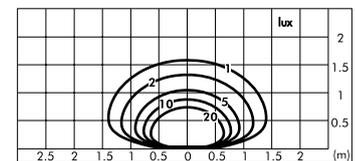


## Minicool Paletto H 580 mm




**S.7241W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1090lm  
Flusso luminoso apparecchio 562lm  
Potenza totale assorbita 12,5W 230V

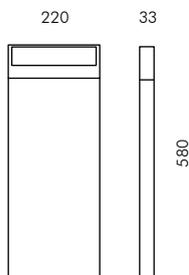
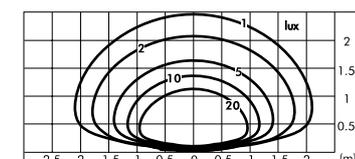


Cool Applique L 290 mm



**S.7270W**

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1860lm  
Flusso luminoso apparecchio 963lm  
Potenza totale assorbita 19,1W 230V


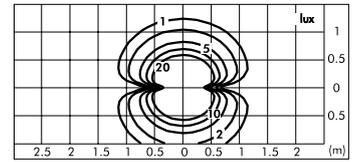


Cool Paletto H 290 mm




**S.7245W**

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1860lm  
Flusso luminoso apparecchio 963lm  
Potenza totale assorbita 19,1W 230V


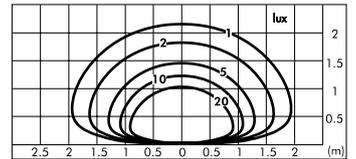


Cool Paletto H 580 mm



**S.7246W**

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1860lm  
Flusso luminoso apparecchio 963lm  
Potenza totale assorbita 19,1W 230V

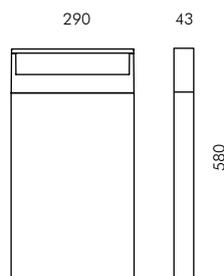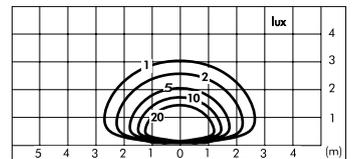





## COOL QUADRATO Applique e paletto

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene 1,5m (MICROCOOL QUADRATO). Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (MINICOOL e COOL QUADRATO). Guarnizioni in silicone ricotto. **Doppia verniciatura extra resistente.**

### Colori applique/paletti LONG:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

### Colore paletti:

- Grigio alluminio (cod. 14)

**Grado di protezione**  
IP54

**Classe di isolamento**  
CLASSE I ⊕

**Resistenza meccanica**  
IK 06  


Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**




Cool applique può essere installata a pavimento anche senza flangia di fissaggio a terra.

**S.7284**  
**FLANGIA PALETTO MICROCOOL QUADRATO**  
Da cementare per il fissaggio del paletto S.7287W.

**S.7288**  
**FLANGIA PALETTO MINICOOL QUADRATO**  
Da cementare per il fissaggio del paletto S.7286W.



**S.7289**  
**FLANGIA PALETTO COOL QUADRATO**  
Da cementare per il fissaggio del paletto S.7285W e S.7295W.

## Microcool quadrato applique




**S.7282W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 545lm  
Flusso luminoso apparecchio 204lm  
Potenza totale assorbita 7W 230V


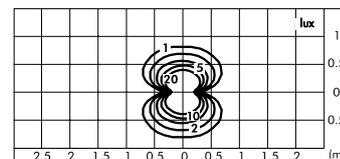


## Microcool Quadrato Paletto H 290 mm




**S.7287W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 545lm  
Flusso luminoso apparecchio 204lm  
Potenza totale assorbita 7W 230V


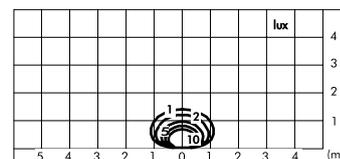


## Minicool quadrato applique




**S.7281W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1090lm  
Flusso luminoso apparecchio 483lm  
Potenza totale assorbita 12,5W 230V


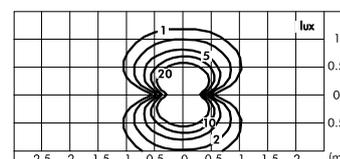


## Minicool Quadrato Paletto H 450 mm




**S.7286W** □

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 1090lm  
Flusso luminoso apparecchio 483lm  
Potenza totale assorbita 12,5W 230V


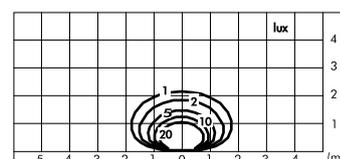


## Cool quadrato applique




### S.7280W

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 2180lm  
Flusso luminoso apparecchio 1133lm  
Potenza totale assorbita 23,4W 230V

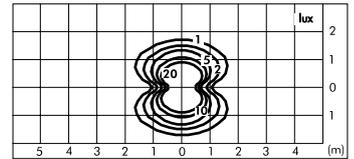



## Cool Quadrato Paletto H 580 mm




### S.7285W

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 2180lm  
Flusso luminoso apparecchio 1133lm  
Potenza totale assorbita 23,4W 230V

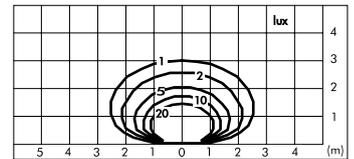



## Cool Quadrato Paletto Long H 1160 mm




### S.7295W H 1160 mm

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 2180lm  
Flusso luminoso apparecchio 1273lm  
Potenza totale assorbita 23,4W 230V

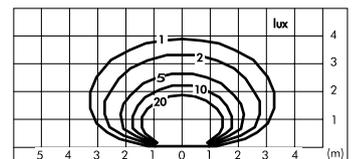

### S.7290W H 580 mm

Con MID-POWER led bianco **3000K**  
CRI90 2180lm  
Flusso luminoso apparecchio 1273lm  
Potenza totale assorbita 23,4W 230V

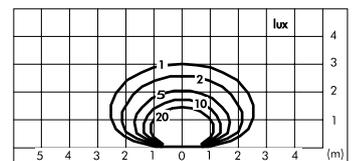

## Cool Quadrato Long H 580 mm

