



# Minilinear

## Interrato calpestabile

Minilinear è un apparecchio da incasso perfettamente complanare con il piano di calpestio e sparisce completamente integrandosi nell'architettura.

L'effetto luminoso morbido o d'accento segna in modo discreto percorsi e facciate.




# Miniround

## Interrato calpestabile

Miniround declina l'elegante planarità di Minilinear in un segno curvo capace di disegnare suggestive cornici luminose.

Miniround enfatizza tronchi e chiome verdi, colonnati, sculture e percorsi non rettilinei.





## MINILINEAR / MINIROUND TUTTO VETRO

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060 e pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
 Diffusore in vetro temprato spessore 6 mm.  
 Alimentatore elettronico 220V/240V 50Hz.  
 Miniround HI-POWER led con alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo.  
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
 Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo.  
 Guarnizioni in silicone ricotto.  
 Cassaforma in alluminio.  
 Connettore rapido IP68 incluso.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

Carico massimo 500 Kg


**Grado di protezione**  
IP67

**Classe di isolamento**  
CLASSE I ⊕

**Resistenza meccanica**  
IK 09 MINILINEAR  
IK 08 MINIROUND


Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

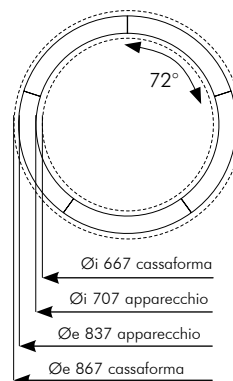



### Giunto di raccordo


La cassaforma di Miniround dispone di un giunto a coda di rondine per consentire il perfetto raccordo di due o più elementi consecutivi (5 elementi consecutivi generano un cerchio completo).




Vetro semiacidato






**S.5485W**   
 Con 8 HIGH-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 1374lm  
 Flusso luminoso apparecchio 826lm  
 Potenza totale assorbita 13,8W 230V  
 T 40°C



Vetro acidato





**S.5488W**   
 Con MID-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 958lm  
 Flusso luminoso apparecchio 392lm  
 Potenza totale assorbita 10,7W 230V  
 T 40°C




# MINIROUND Tutto vetro


Vetro semiacidato




**S.5400W**   
 Con 8 HIGH-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 1374lm  
 Flusso luminoso apparecchio 826lm  
 Potenza totale assorbita 13,8W 230V  
 T 40°C



Vetro acidato



**S.5402W**   
 Con MID-POWER led bianco **3000K**  
 CRI90 958lm  
 Flusso luminoso apparecchio 392lm  
 Potenza totale assorbita 10,7W 230V  
 T 40°C

