


# MICROSLOT SOFFITTO



## MICROSLOT SOFFITTO

Per 1 lampada dicroica 20W 12V GU5,3

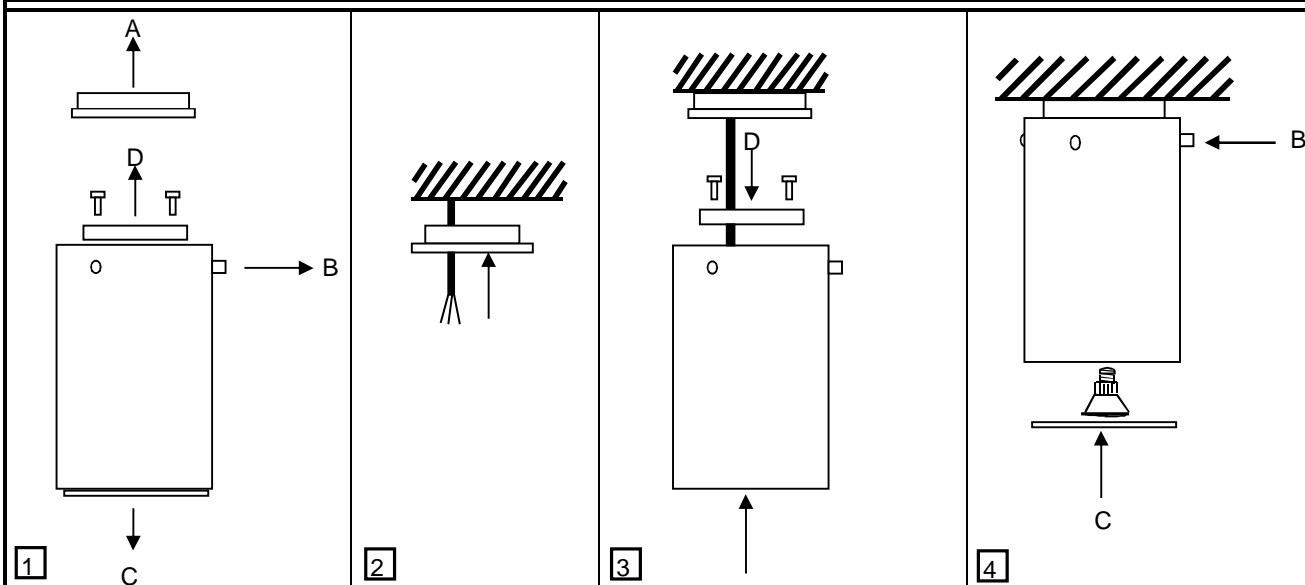

**Art.S.3924**

Con 1 accent led 3x1W 230-240V




**Art.S.3905 / S.3905W**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio pressofuso/estruso  
Diffusore in vetro temprato trasparente  
Viti in acciaio inox A4  
Pretrattamento di fosfocromatazione  
Verniciatura a polveri con alta resistenza alla corrosione  
Portalampada a norme Europee  
CLASSE I IP 65



Utilizzare solo lampade che non necessitano di schermi di protezione



0,5m

Mantenere almeno 0,5m di distanza tra l'apparecchio e la superficie illuminata

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Rimuovere la flangia di fissaggio a soffitto ( A ) svitando le viti ( B ) e ruotandola in senso antiorario fino alla sua uscita dalla sede  
Aprire l'apparecchio rimuovendo la scatola di cablaggio ( D ), l'anello e il vetro ( C )  
Installare la flangia di fissaggio a soffitto mediante N°3 tasselli tipo fisher (non forniti)  
Inserire il cavo tripolare (D.min 8mm - D.max 12mm) nel gommino passafilo  
Eseguire il cablaggio elettrico e richiudere la scatola di cablaggio ( D ).  
Fissare l'apparecchio alla flangia inserendolo nelle apposite sedi, ruotare in senso orario e bloccare le viti ( B )  
Inserire la lampada indicata nei dati di targa e regolarne l'inclinazione come desiderato ( +/- 20° )  
Fissare le lampade utilizzando le apposite molle  
Richiudere l'apparecchio reinstallando l'anello e il vetro ( C )

## AVVERTENZE:

Non superare la potenza indicata nei dati di targa  
La presa di terra è obbligatoria  
Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni  
Usare cavi di alimentazione di tipo ◀ HAR ▶  
In caso di rottura sostituire il diffusore prima di riutilizzare l'apparecchio


**NOTE:** MICROSLOT SOFFITTO è un apparecchio sofisticato e deve essere installato da un elettricista qualificato

Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate



apparecchi d'illuminazione

# MICROSLOT CEILING

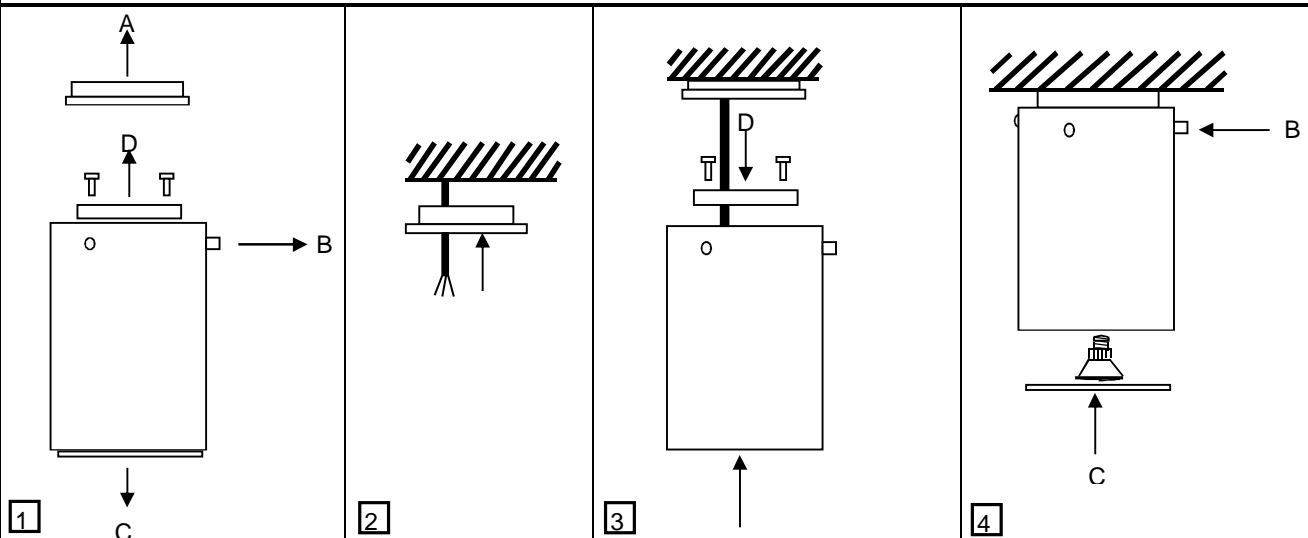

## MICROSLOT CEILING

For 1 dichroic lamp 20W 12V GU5,3



**Art.S.3924**

With 1 accent led 3x1W 230-240V



**Art.S.3905 / S.3905W**

### TECHNICAL INFORMATION:

Body in die-cast/extruded aluminium

Tempered glass diffuser

Stainless steel screws


Pre-phosphochromatation treatment and powder paint with high corrosion resistance

Lampholders in compliance with European Standards

CLASS I IP 65



Use only lamps where in not necessary protection screen



0,5m



Minimum distance between fitting and lighted surface = 0,5m

### INSTALLATION INSTRUCTION:

Remove the fixation plate ( A ) unscrewing the screws ( B ) and turn it anticlock wise direction

Open the fitting removing the gear box ( D ), the ring and glass ( C )

Install the fixation plate to the ceiling with 3 screws (not supplied)

Introduce the cable (D.min 8mm - D.max 12mm) trough the rubber gasket

Connect the single wire to terminal block, close the gear box ( D )

Insert the fitting on the fixation plate, turn it in clockwise direction and lock the screws ( B )

Insert the correct lamp and adjust them as on your request ( +/- 20°)

Block the lamp with the spring

Close the fitting re-installing glass and ring ( C )

### RECOMMENDATIONS:

Do not exceed the maximum wattage-see internal label

The fitting must be earthed

Disconnect the power before maintenance

Use ◀ HAR ▶ cable

In case of glass damage, replace it before using the fitting

Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations



Is very important to follow these instructions to, enable the fitting to be installed correctly. Please retain for information.