# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## S.5450
## PLANO

SIMES
luce per l'architettura



**-TYPOLOGIE**
Encastré de sol piéton.
Profondeur 100mm.
Indice de protection IP 67


**-CARACTERISTIQUES**
Structure en aluminium primaire injecté "Copper Free" EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation.
Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture.
Enjoliveur frontal en acier INOX AISI 316L à forte teneur en molybdènes 2,5-3%.
Vis en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%.
Joints en silicone.
Peinture très résistant en 3 étapes :
1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité.
2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc.
3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1500h.
Résistance mécanique du verre IK 09
Charge maximum 1000 Kg


**-PERFORMANCES TECHNIQUES**
Diffuseur en verre calcique sodique acidé trempé épaisseur 10mm Weissglass à haute transmissivité +12% (au verre traditionelle).
Faisceau lumineux, avec position fixe de la lampe.
Rendement --

**-BASSE TEMPERATURE DE CONTACT**
Verre Weissglass à faible absorption d'énergie par rapport à un verre traditionnel grâce à la haute transmissivité.
Température du verre 38°C (T° 25°C).
Alimentateur électronique à faible émanation de chaleur.
Optimisation de l'implantation des composants intérieurs du produit permettant une dissipation optimale de la chaleur, maintenant ainsi une température interne dans les limites autorisées.

**-BOÎTIER POUR INSTALLATION ET MAINTENANCE**
Boîtier d'encastrement en polypropylène avec rebord externes en acier INOX AISI 316L avec 4 entrées d'alimentation pré-percées permettant ainsi de :
1) réaliser facilement le câblage ;
2) placer le connecteur rapide IP68 ;
3) retirer aisément l'appareil pour la maintenance.


**-CÂBLAGE**
Section du câble d'alimentation de type H07RN-F fermée par un presse-étoupe PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), scellée avec une résine époxy bicomposante. Le câblage est reâlizer avec câbles recouverts de gaines isolantes en silicone.
Fourni avec un connecteur rapide M20 (Ø 5÷14 mm) IP68 pour câblage simple, à placer à l'intérieur du boîtier d'encastrement.
Changement de lampe frontal sans avoir à retirer l'appareil.
Avec transformateur et convertisseur au signal DMX.
Classe Électrique: CLASSE I
Matériaux / Finition:
Poids: 3.34 Kg
Résistance au fil incandescent: --
**Appareils fournis avec les circuits LED avec émission classe 1 (CEI EN 60825-1:2003-02)**




* Données photométriques relevées avec LED BLANC FROID 6650K

SOFT LED RGB 8W 230V
Transformateur électronique 220÷240V 0/50/60Hz
IP 67
C5



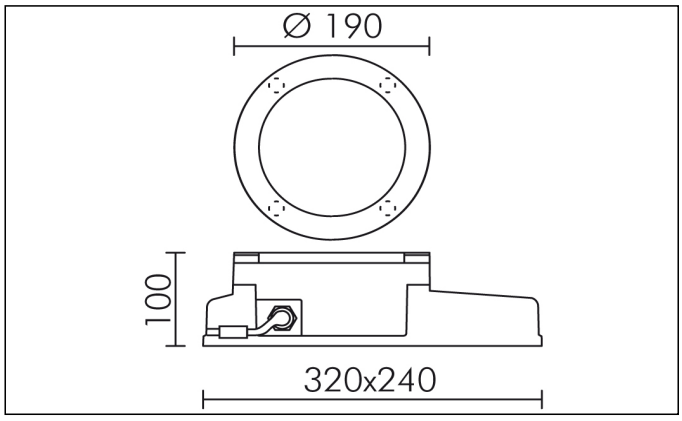


**CONNEXION RAPIDE INCLUSE**

HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVING LED
THINK GREEN

ACTUALISATION AU 14/09/2010

SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA (ITALY)
http://www.simes.fr - e-mail: simes@simes.it

Tel:
Service export: +39 0309860440
Bureau technique: +39 0309860450
Bureau d'étude: +39 0309860425

Fax:
Service export: +39 0309860449
Bureau technique: +39 0309860459
Bureau d'étude: +39 0309860429

**Le fiche technique du produits et toutes les information contenu sont propriété du SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.**
Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## S.5450
## ACCESSOIRES POUR PLANO

SIMES
luce per l'architettura



**S.3491**
**DMX CONTRÔLE APPLIQUE**
Contrôle autonome DMX pour gérer les changements de couleur RGB LED.
Exige un transformateur à distance 230V/24V c.d. (type S.3401)



**S.3492**
**DMX CONTRÔLE TÉLÉCOMMANDE**
Contrôle à distance infrarouge.
Accessoire au DMX CONTRÔLE APPLIQUE S.3491.

ACTUALISATION AU 14/09/2010


SIMES S.p.A.
Via G.Pastore 2/4
25040 - Corte Franca - BRESCIA (ITALY)
http://www.simes.fr - e-mail: simes@simes.it

| | Tel: | Fax: |
|---|---|---|
| Service export: | +39 0309860440 | +39 0309860449 |
| Bureau technique: | +39 0309860450 | +39 0309860459 |
| Bureau d'étude: | +39 0309860425 | +39 0309860429 |



**Le fiche technique du produits et toutes les information contenu sont propriété du SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.**
Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes.