


SERIE VEDO OVALE

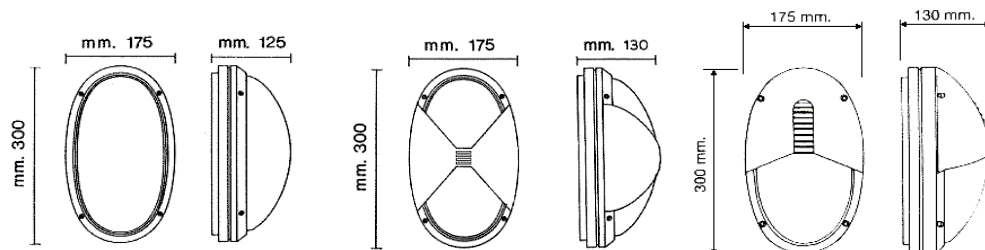

S.6701
S.6709

S.6741
S.6749

S.6751
S.6759




FIG. A

MONTAGGIO A PARETE

NO



SI



VEDO OVALE CON ANELLO - VISIERA UP/DOWN - VISIERA DOWN

per lampada fluorescente compatta 18W G24d-2 FSQ ART S.6709-S.6749-S.6759

per lampada incandescenza 75W E27 IAA

ART S.6701-S.6741-S.6751 **Solo installazione a parete!!**

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE I

IP 55

Doppia entrata cavi di alimentazione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Aprire l'apparecchio e rimuovere il riflettore

Inserire il cavo (tripolare) montando il gommino passafilo in dotazione

Fissare l'apparecchio alla superficie di montaggio

Effettuare il cablaggio elettrico ricoprendo interamente i cavi singoli con le guaine in dotazione (FIG.A)

Riposizionare il riflettore

Inserire la lampada adatta

Richiudere l'apparecchio

NOTE: INSTALLAZIONE A PARETE - TENERE IL PORTALAMPADA IN BASSO

Non superare la potenza indicata nei dati di targa

Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni

La presa di terra è obbligatoria


Utilizzare cavi di alimentazione di tipo <HAR>



L'apparecchio è idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili

Sostituire gli schermi di protezione con ricambi originali SIMES

L'apparecchio deve essere utilizzato solo se completo del suo schermo di protezione



L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato secondo le norme di settore.


Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate

SIMES

luce per l'architettura

ISTRVEDOOVAL REV.3 11-09

VEDO OVAL RANGE

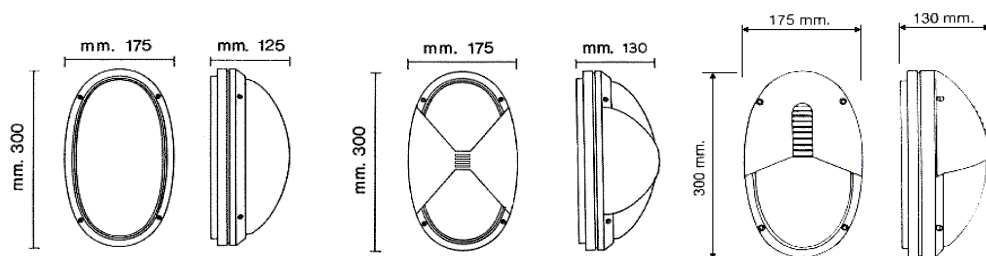

S.6701
S.6709

S.6741
S.6749

S.6751
S.6759




PIC. A

WALL MOUNTING

NO



YES



VEDO OVAL WITH RING-UP/DOWN VISOR -DOWN VISOR

for compact fluorescent lamp 18W G24d-2 FSQ

ART.S.6709-S.6749-S.6759

for incandescent lamp 75W E27 IAA

ART.S.6701-S.6741-S.6751 **Only wall mounting!!**

TECHNICAL INFORMATION

CLASS I

IP55

Double entry for supply wires

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Open the fitting and remove the reflector.

Insert the supply cable through the supplied rubber grommet

Fit the fitting to the mounting surface

Cover completely the single wires with supplied sleeves (PIC.A) and connect them to terminal block

Reassembly the reflector

Insert the correct lamp

Close the fitting

NOTE: WALL MOUNTING-THE LAMPHOLDER MUST BE AT THE BOTTOM OF THE FITTING

Do not exceed the maximum wattage-see internal label

Disconnect supply before effecting maintenance


The fitting must be earthed

Use <HAR> cable



The fitting is suitable to mounting on normal flammable surfaces

The protection screen must be replaced only with SIMES original spare parts
The fitting must be used only with the protection screen



Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations
It is very important to follow these instructions to enable the fitting to be installed correctly. Please retain for information.

SIMES

luce per l'architettura

ISTRVEDOOVAL REV.3 11-09