
## CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

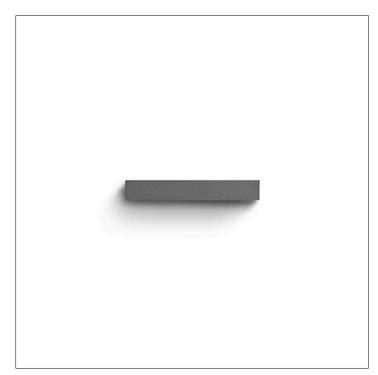

MINI-LOOK APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA L 220mm

## S.7202H

modulo LED 2700K 220-240Vac ON-OFF Parete

Flusso luminoso sorgente: 644lm Potenza della sorgente: 8.6W

ηa: 74.88lm/W

Dff: 0.5

Dati tecnici completi prodotto: https://www.simes.it/S.7202F

An+ A++ A+ A

С

Е

G



Illuminazione	ηr (lm/W)	IPEA	
Stradale	73	<b>F</b> (0.51)	
Grandi Aree	70	<b>F</b> (0.53)	
Percorsi ciclopedonali	75	<b>F</b> (0.5)	
Aree verdi	75	<b>F</b> (0.5)	
Centri storici	60	<b>E</b> (0.62)	

IPEA $\geq 1.10 + (0.10 \text{ x n})$		
1.30 ≤ IPEA < 1.40		
1.20 ≤ IPEA < 1.30		
1.10 ≤ IPEA < 1.20		
$1.00 \le IPEA < 1.10$		
$0.85 \le IPEA < 1.00$		
$0.55 \le IPEA < 0.70$		
$0.40 \le IPEA < 0.55$		
IPEA < 0.40		