
S I M E S TECHNISCHES DATENBLATT

ZUBEHÖRTEIL



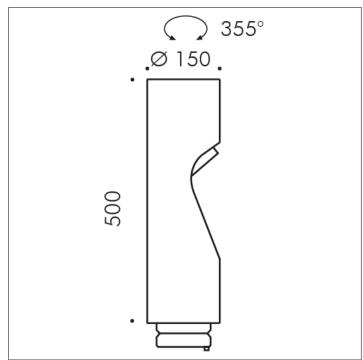

S.1499 ZUSÄTZLICHER KOPF MIT LAUTSPRECHER

Nennaufnahmeleistung 10 W Maximale Aufnahmeleistung 20 W Nennimpedanz 80 Ohm Nennspannung 100 V Empfindlichkeit 87 dB (1 W/1 m) Frequenzgang 100-20 kHz IP65

Möglichkeit, dem SHIFT PRO-Mast bis zu vier zusätzliche Köpfe hinzuzufügen, um eine Konfiguration mit zwei oder maximal vier Köpfen zu erhalten.

Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24)

S.1499 REV: 0