


CALCOLO IPEA PER PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTI LED

In accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M. - aggiornamento 2017)

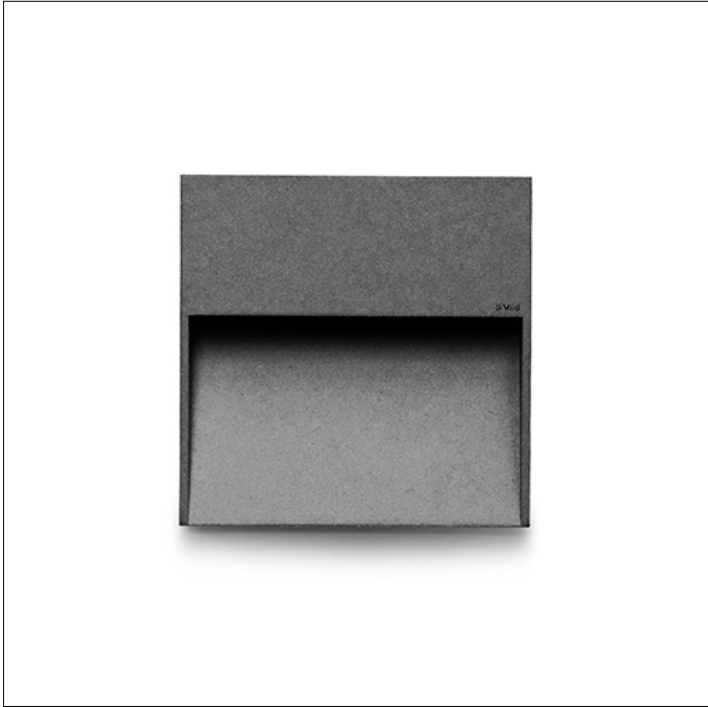

SKILL QUADRATO

S.6260H
modulo LED 2700K 220-240Vac **DIMMERABILE TAGLIO DI FASE (L-C)**
Segnapasso da superficie

Flusso luminoso sorgente: 438lm
Potenza della sorgente: 8.1W
 η a: 54.07lm/W
Dff: 0.98

Dati tecnici completi prodotto: <https://www.simes.it/S.6260H>



Illuminazione	η r (lm/W)	IPEA
Stradale	73	D (0.73)
Grandi Aree	70	D (0.76)
Percorsi ciclopedonali	75	D (0.71)
Aree verdi	75	D (0.71)
Centri storici	60	C (0.88)

An+	$IPEA \geq 1.10 + (0.10 \times n)$
A++	$1.30 \leq IPEA < 1.40$
A+	$1.20 \leq IPEA < 1.30$
A	$1.10 \leq IPEA < 1.20$
B	$1.00 \leq IPEA < 1.10$
C	$0.85 \leq IPEA < 1.00$
D	$0.70 \leq IPEA < 0.85$
E	$0.55 \leq IPEA < 0.70$
F	$0.40 \leq IPEA < 0.55$
G	$IPEA < 0.40$