
S I M E S TECHNISCHES DATENBLATT

ZUBEHÖRTEII

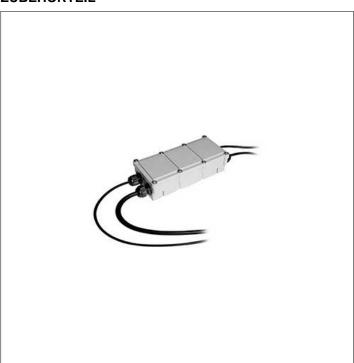

S.3451 DALI-DT6-DIMMER IP67

Die folgenden Geräte/Schnittstellen werden verwendet, um Farbe und Helligkeit der RGBW-LED über ein DALI-Signal zu regeln. Diese Geräte benötigen eine nicht dimmbare 24-Volt-Gleichstromversorgung (Typ S.2405, S.2406, S.2445 und S.2446) und müssen zwischen der 24-Volt-Gleichstromversorgung und den Leuchten installiert werden. Daher ist die 24-Volt-Stromversorgung auf der Grundlage der maximalen Leistungsaufnahme der Leuchten zu wählen, bis zu einem Maximum von 240 W. DALI-Adressen: 4 Abmessungen 255 mm x 100 mm x 55 mm

S.3451 REV: 0