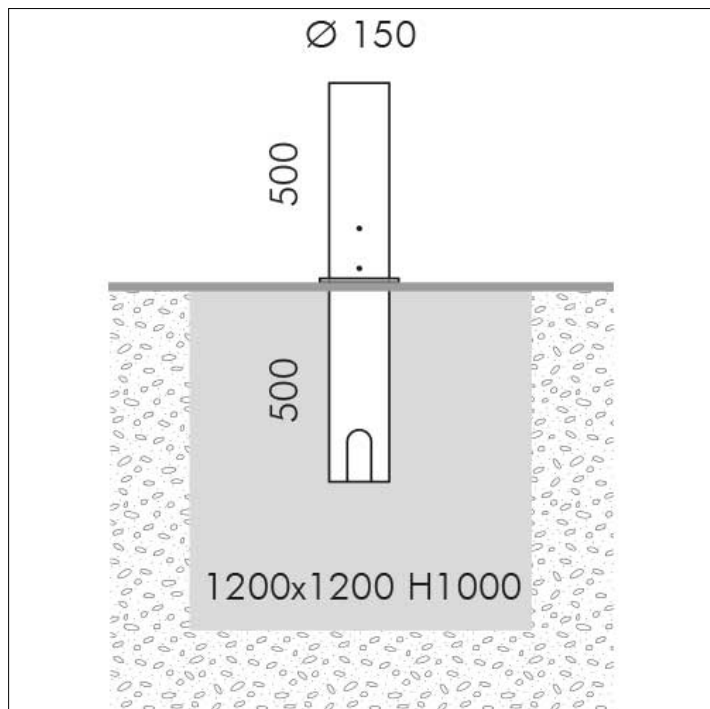


ZUBEHÖRTEIL

**S.4219****Flansch Sicherheitsabgrenzungssäule**

Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall von bis zu 3.500Kg
wiegenden Autos bis 50Km/h. Bodenstahlflansch (Höhe 500mm)
in den Boden einzementieren. 500mm hoher Bodenstahlflansch in
den Boden einbetonieren; der Stahlflansch muss in einem
Stahlbetonsockel (1200x1200x1000mm) integriert werden. (die
Sockelrüstung muss an den Stahlflansch geschweisst werden).