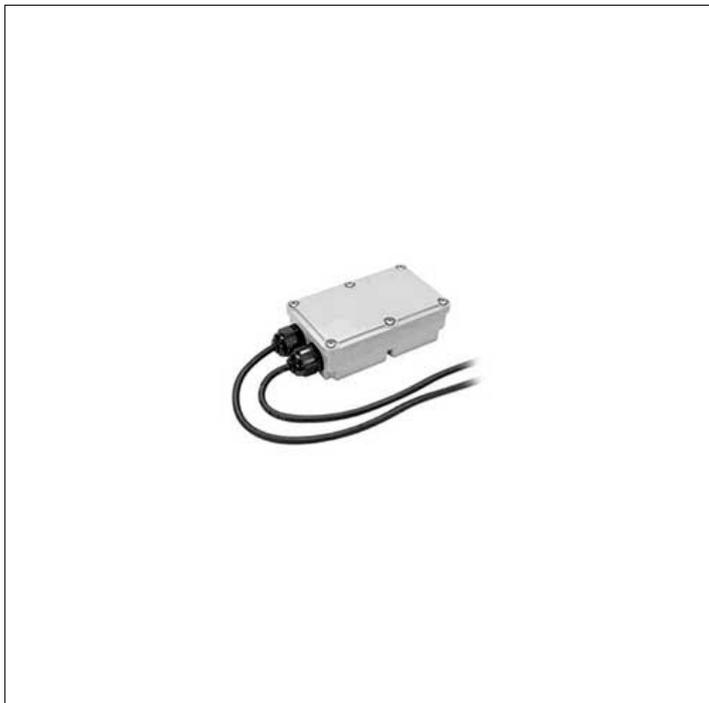


ACCESSORIO

**S.2493****Virtual Midnight Interface Device IP67**

Box compatto IP67 per la riduzione automatica della potenza / riduzione della luminosità per le ore notturne. Il dispositivo ha un'alimentazione bus integrata (20mA) per gestire un massimo di 7 apparecchi / alimentatori elettronici DALI. Sono supportate 2 modalità operative: - Modalità di funzionamento B1: riduzione di potenza tramite fase di rete o fase di controllo; - Modalità operativa B2: riduzione della potenza mediante calcolo della mezzanotte virtuale. Tutte le impostazioni necessarie possono essere effettuate utilizzando commutatori rotativi e a scorrimento presente sul dispositivo all'interno della scatola stagna. Il dispositivo va collocato a monte dell'apparecchio / alimentatori elettronici DALI.