



www.simes.it/ikonic

Ikonic ist eine Familie zylindrischer Pollerleuchten, die in drei Größen und verschiedenen Höhen erhältlich sind. Die perfekte Balance zwischen Glas und Aluminium unterstreicht die Eleganz der Leuchte, die sich ideal für öffentliche Bereiche und Wohnanlagen eignet. Die Lichtquelle oben auf dem Leuchtenkopf lenkt das Licht nach unten und erzeugt so eine hervorragende Lichtverteilung auf der Oberfläche. Die Optik ist schwarz lackiert, Lichtbrechung und Blendeffekte werden vollständig vermieden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Aluminiumstrangpressprofil, Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus Borosilikatglas, 7 mm dick. Schrauben aus A4-Edelstahl. Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

INGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART
IP65

SCHUTZKLASSE
KLASSE II ☐

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
IK 06

FARBEN

.09 Schwarz

.14 Aluminiumgrau





MICRO IKONIC ø 102mm

SIMES

IKONIC ø 200mm

SIMES

Micro Ikonic H 500mm





S.4100W
LED MODUL **3000K** CRI90 1140lm 10,0W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1100lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 1323lm)
220V-230Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt





S.2149
EINGIEßANKER FÜR MICRO IKONIC ø 102mm
Betoneingießanker

Ikonic H 410mm



S.4110W
LED MODUL **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3829lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 4936lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

Ikonic H 890mm

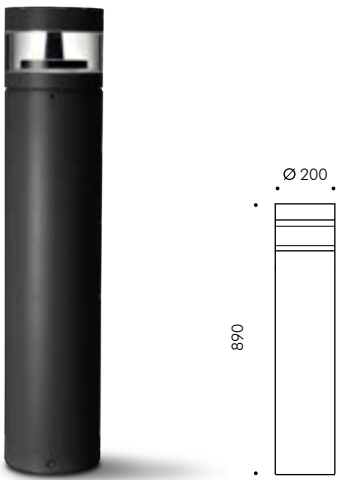



S.4114W
LED MODUL **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3829lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 4936lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.4171
EINGIEßANKER FÜR IKONIC ø 200mm
Betoneingießanker für S.4110W und S.4114W



MINI IKONIC ø 140mm

Mini Ikonic H 315mm



S.4101W
LED MODUL **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1856lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

Ikonic H 2415mm


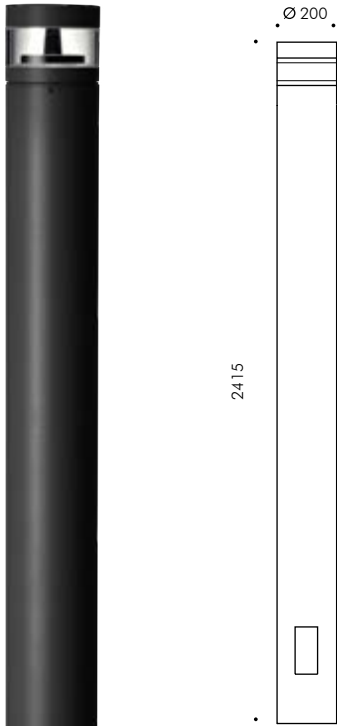


S.4117W
LED MODUL **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3829lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 4936lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.4129
EINGIEßANKER FÜR IKONIC ø 200mm H 2415mm
Betoneingießanker h 800mm

Mini Ikonic H 755mm

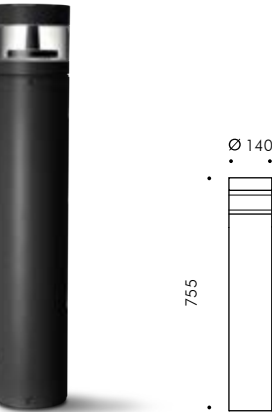

S.4104W
LED MODUL **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(auf Anfrage 2700K CRI90 1856lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar



S.4172
EINGIEßANKER FÜR MINI IKONIC ø 140mm
Betoneingießanker

