

Look ist eine elegante geometrisch geformte Leuchte aus Aluminium und Glas, minimalistisch und kompakt. Mit ihrem geringen Überstand lässt sie sich an der Wand oder auf dem Poller installieren. Zur Look-Familie gehören Wandleuchten und Pollerleuchten in vielen verschiedenen Größen. Die Pollerleuchte Minilook besitzt zugunsten der geringen Abmessungen eine 24-Volt-Fernspeisung, während alle anderen Ausführungen eine integrierte Stromversorgung haben. Look-Wandleuchten werden mit einfacher oder doppelter Abstrahlung angeboten, die Look-Pollerleuchte mit einseitiger oder zweiseitiger Beleuchtung.

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

Aluminiumdruckgussgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil (Pollerversion) mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Glas. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

**MINILOOK L 220mm**

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 1,0 m.

**LOOK L 290mm WANDLEUCHTE**

Leuchte mit einzelner Kabeleinführung und Durchführungstülle.

**POLLERLEUCHTE**

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder.

**EINGETRAGENES DESIGN**

**SCHUTZART**  
IP65

**SCHUTZKLASSE**

KLASSE I ⊕ LOOK 290mm (Wandleuchte)  
KLASSE II ⊞  
KLASSE III ⊕ MICROLOOK

**MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT**

IK 04 LOOK WANDLEUCHTE 290mm  
IK 06 MINILOOK 220mm,  
LOOK POLLER 290mm



**FARBEN**

**.01** Weiß

**.14** Aluminiumgrau

**.20** Bronze brüniert

**.24** Anthrazitgrau




www.simes.it/look

## MINILOOK Wandaufbau 220mm

SIMES



Minilook Wand Effekt 220 mm



**S.7201W Einseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Nicht dimmbar



Minilook Wand Effekt 220 mm

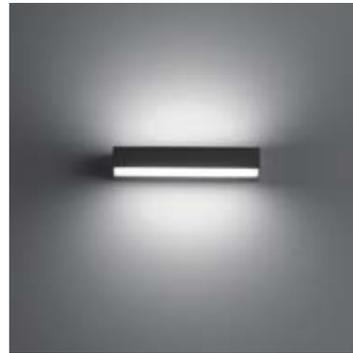


**S.7202W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 1313lm 11,1W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1247lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1751lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Nicht dimmbar



## LOOK Wandaufbau 290mm

Look Wand Effekt 290 mm





**S.7250W Einseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmbar mit Phasenschnitt**

Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung  
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Look Wand Effekt 290 mm

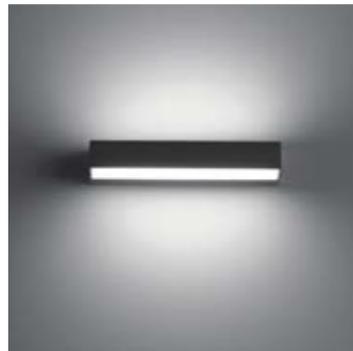

**S.7252W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL **3000K** CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmbar mit Phasenschnitt**



Variante mit DALI 2 / PUSH-Spannungsversorgung  
 auf Anfrage und gegen Aufpreis.



## MICROLOOK Pollerleuchte 125mm

SIMES



### Microlook Pollerleuchte H 220 mm

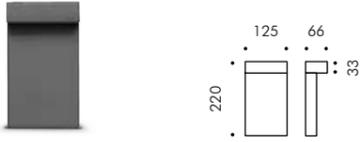

**S.7216W Einseitige Lichtabstrahlung**  
LED MODUL **3000K** CRI90 457lm 3,3W  
(auf Anfrage 2700K CRI90 434lm)  
(auf Anfrage 4000K CRI80 560lm)  
**24Vdc PWM**

Benötigt externe Spannungsversorgung  
(Seiten 522-523)

### Microlook Pollerleuchte H 450 mm

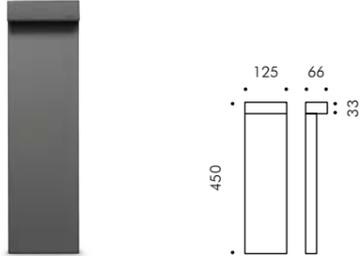

**S.7217W Einseitige Lichtabstrahlung**  
LED MODUL **3000K** CRI90 457lm 3,3W  
(auf Anfrage 2700K CRI90 434lm)  
(auf Anfrage 4000K CRI80 560lm)  
**24Vdc PWM**

Benötigt externe Spannungsversorgung  
(Seiten 522-523)



### Zubehör




**S.7219**  
**EINGIEßBANKER FÜR MICROLOOK Pollerleuchte 125 mm**  
Betoneingießanker für S.7216W und S.7217W

## MINILOOK Pollerleuchte 220mm

### Minilook Pollerleuchte H 220 mm


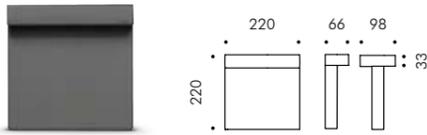


**S.7206W Einseitige Lichtabstrahlung**  
LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W  
(auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)  
(auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Nicht dimmbar




**S.7215W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
2 x LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W  
(auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)  
(auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Nicht dimmbar

### Minilook Pollerleuchte H 580 mm

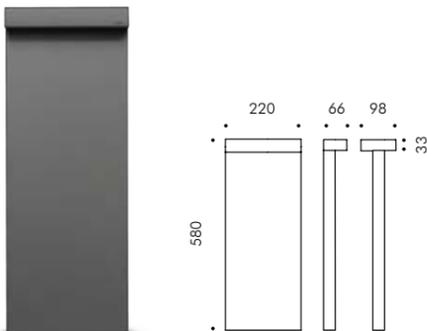

**S.7211W Einseitige Lichtabstrahlung**  
LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W  
(auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)  
(auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Nicht dimmbar



**S.7220W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
2 x LED MODUL **3000K** CRI90 1050lm 8,9W  
(auf Anfrage 2700K CRI90 997lm)  
(auf Anfrage 4000K CRI80 1400lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Nicht dimmbar

### Zubehör



**S.7249**  
**EINGIEßBANKER FÜR MINI-LOOK Pollerleuchte 220mm**  
Betoneingießanker für S.7206W, S.7215W, S.7211W  
und S.7220W





Uniquum Advocaten, Kortrijk, Belgium - Klaré architecten © Annick Verminnen


# LOOK Pollerleuchte 290mm

SIMES

Look Pollerleuchte H 290 mm


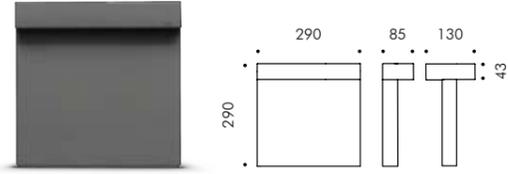


**S.7260W Einseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL 3000K  
 CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**




**S.7265W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
 2 x LED MODUL 3000K  
 CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**

Look Pollerleuchte H 580 mm


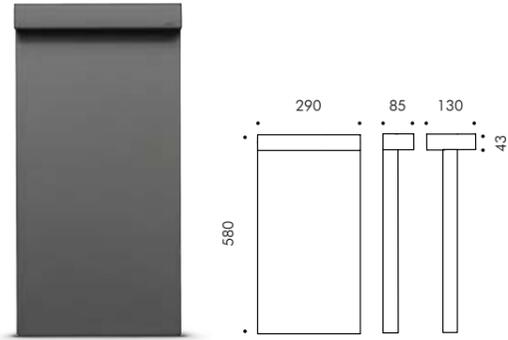


**S.7261W Einseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL 3000K  
 CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**




**S.7266W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
 2 x LED MODUL 3000K  
 CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**

Look Pollerleuchte H 870 mm

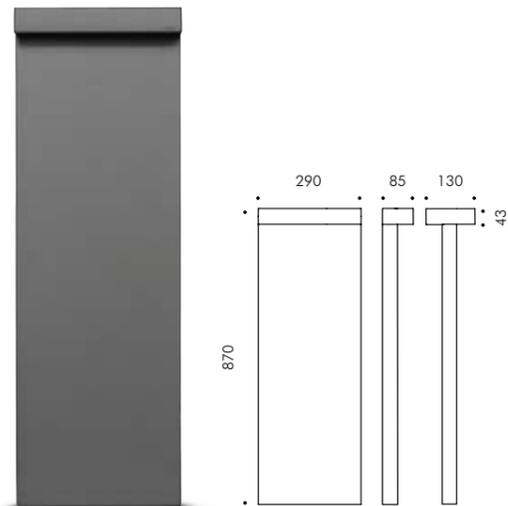

**S.7262W Einseitige Lichtabstrahlung**  
 LED MODUL 3000K  
 CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**



**S.7267W Zweiseitige Lichtabstrahlung**  
 2 x LED MODUL 3000K  
 CRI90 2100lm 17,8W  
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1995lm)  
 (auf Anfrage 4000K CRI80 2801lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**DALI 2 / PUSH dimmbar**

## Zubehör



**S.7269 EINGIEßBANKER FÜR LOOK Pollerleuchte 290mm**  
 Betoneingießanker für S.7260W, S.7265W, S.7261W, S.7266W, S.7262W und S.7267W



Filmar Headquarter, Zocco di Erbusco, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturilli © Ph. Mario Bertani