




Stage Rund

Justierbarer Fluter



Mit der Einführung von Stage Rund Spot wird die SIMES Serie von architektonischen Stahler eine der umfangreichsten und leistungsfähigsten am Markt. Das Design des Rasters auf der Rückseite des Strahlers macht Stage Rund Spot passend mit den anderen Strahler der Reihe und nähert sich stilistisch dem extra schlanken Stage, Megastage, Ministage und Microstage Strahler. Die wichtigsten Kennzeichen der ganzen Reihe sind die komfortable Optik, das Lenken des Lichts in verschiedenen Winkel und die anspruchsvolle ästhetische Forschung. Ihre Größen sind auf eine minimale Ebene reduziert, die Leistungen an der Spitze bleiben jedoch bestätigt, sowohl im Bereich Qualität und des ermittelten Lichtstroms. Die Stage Micro mit der besonderen „Lichtklinge“ Optik macht die Familie Stage einzigartig: verbunden mit dem justierbaren Körper können lineare Lichtstrahlen in allen Richtungen projiziert werden.

Holscher Design

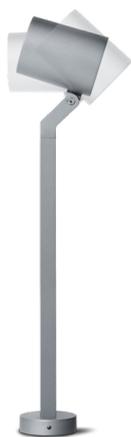

reddot award 2019
winner



www.simes.it/stageround



MICROSTAGE RUND Justierbarer Fluter "Lichtklinge"

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100. Schrauben Edelstahl V4A. Radiale Linse. Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Vorverkabelte Leuchte mit 5m Neopren Kabel und Stecker für entfernten Anschluß. Silikondichtungen. **doppelte Dreiphasen Pulverbeschichtung.**

Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)

Farben:

- Aluminiumgrau (Code 14)
- Anthrazitgrau (Code 24)

Schutzart
IP66

Elektrische Schutzklasse
SCHUTZKLASSE II □

Mechanische Schlagfestigkeit
IK 06 MICROSTAGE RUND


LED Varianten mit 4000K CRI80 sind auf Anfrage verfügbar.

**PATENT ANGEMELDET
GESCHÜTZTES DESIGN**



Drehungen

Microstage mit der "Lichtklinge" Optik kann den Lichtstrahl in jeder welchen Richtung durch drei verschiedene Umdrehungen orientieren:

- Umdrehung à 355° der Optik;
- Umdrehung des Leuchtgehäuse nach oben (90°) oder nach unten (45°) der vertikalen Achse entlang;
- Umdrehung à 360° des Sockels auf der horizontalen Befestigungsebene.






Lichtklinge Optik



S.1301W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm
 Leuchtenlichtstrom 150lm
 Systemleistung 4,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
 Mit radiale linse 90°x6°
 Computer simulierte Lichtverteilung

Ausleger (Wand oder Boden)
Lichtklinge Optik



S.1331W

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm
 Leuchtenlichtstrom 150lm
 Systemleistung 4,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
 Mit radiale linse 90°x6°
 Computer simulierte Lichtverteilung

Zubehör für Microstage



S.1309


ERDSPIEß für MICROSTAGE RUND SPOT UND AUSLEGER Polypropylen
 Farbe: Schwarz (Code 09)
 Gesamtlänge 350mm

Blendungsschutzraster zum Aufkleben für Microstage


(wird mit dem Produkt S.1301W oder S.1331W mitgeliefert)




Der Blendungsschutzraster zum Aufkleben für Microstage kann auf der Glasabdeckung aufgeklebt werden nachdem die gewünschte Öffnungsweite festgelegt ist. Einen Schnitt in Übereinstimmung mit dem gewünschten Ausstrahlungswinkel machen um den erforderlichen Lichtaustritt zu erhalten.

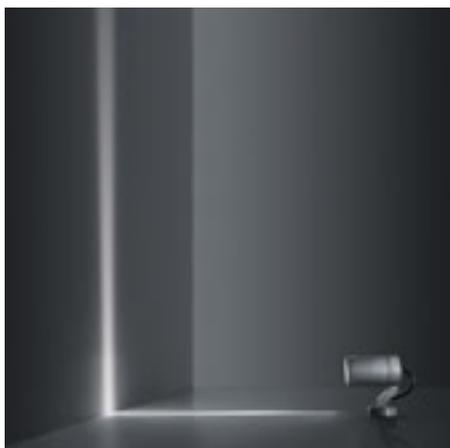


Blendungsschutzrasteraufkleber mit 70° Öffnung

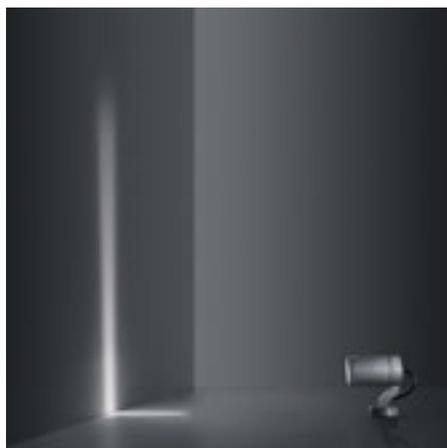

Blendungsschutzrasteraufkleber mit 50° Öffnung

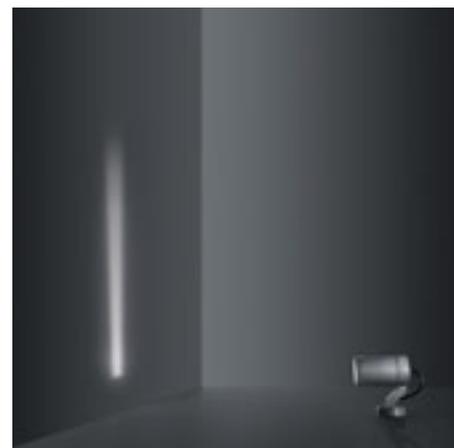

Blendungsschutzrasteraufkleber mit 30° Öffnung

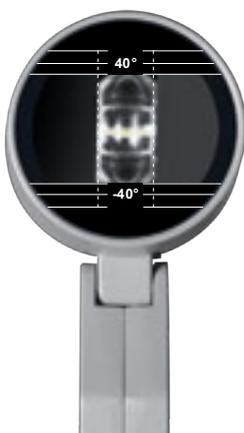



STAGE RUND Justierbarer Fluter

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100. Schrauben Edelstahl V4A. Reflektoren aus 99,98% reinem Aluminium HI-GRADE, oder mit konzentrierenden oder diffundierenden Linsen. Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Vorverkabelte Leuchte mit 5m Neopren Kabel und Stecker für entfernte Verbindung (Microstage Spot, Microstage Mast und Ministage). Vorverkabelte Leuchte mit 6m Neopren Kabel und Stecker für entfernte Verbindung (Ministage, Stage und Megastage Mast). Vorverkabelte Leuchte und Stecker für Anschluß im Sockel (Stage und Megastage). Silikondichtungen.
doppelte Dreiphasen Pulverbeschichtung.

Für die aktuellen technischen Informationen und Produkt Updates bezüglich LED Technologie besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.simes.it)

Farben:

- Aluminiumgrau (Code 14)
- Anthrazitgrau (Code 24)

Schutzart
IP66

Elektrische Schutzklasse
SCHUTZKLASSE II


Mechanische Schlagfestigkeit
IK 06 MICROSTAGE RUND
IK 07 MINISTAGE RUND
IK 08 STAGE/ MEGASTAGE RUND

LED Varianten mit 4000K CRI90 sind auf Anfrage verfügbar.

Drehungen


Stage Rund kann den Lichtstrahl in jeder welche Richtung durch zwei unterschiedliche Umdrehungen erzielen:

- Umdrehung des Leuchtengehäuses nach oben (90°) oder nach unten (45°) der vertikalen Achse entlang;
- Umdrehung à 360° des Sockels auf der horizontalen Befestigungsbasis.



GESCHÜTZTES DESIGN

Komfort Optik 12°




S.1300W 
 1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm
 Leuchtenlichtstrom 160lm
 Systemleistung 2,6W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
 Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	2438
2	0.43	610
3	0.65	271
4	0.87	152
5	1.09	98


Varianten in der Lichtverteilung: 65°

Optik 34°



S.1305W 
 1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
 Leuchtenlichtstrom 284lm
 Systemleistung 4,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar



h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.62	643
2	1.23	161
3	1.85	71
4	2.46	40
5	3.08	26



MICROSTAGE RUND Ausleger für Wand oder Boden



Komfort Optik 12°





S.1330W 
 1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm
 Leuchtenlichtstrom 160lm
 Systemleistung 2,6W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
 Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	2438
2	0.43	610
3	0.65	271
4	0.87	152
5	1.09	98


Varianten in der Lichtverteilung: 65°

Optik 34°



S.1335W 
 1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
 Leuchtenlichtstrom 284lm
 Systemleistung 4,3W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.62	643
2	1.23	161
3	1.85	71
4	2.46	40
5	3.08	26



S.1308

SCHUTZHAUBE für MICROSTAGE RUND SPOT UND AUSLEGER
 Farbe: Schwarz (Code 09)




S.1309

ERDSPIEB für MICROSTAGE RUND SPOT UND AUSLEGER
 Polypropylen
 Farbe: Schwarz (Code 09)
 Gesamtlänge 350mm

MINISTAGE RUND Spot

Komfort Optik 12°




S.1310W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm
 Leuchtenlichtstrom 651lm
 Systemleistung 10,1W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	9745
2	0.43	2436
3	0.65	1083
4	0.87	609
5	1.09	390

Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°



Optik 27°- 58°



S.1315W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
 Leuchtenlichtstrom 1040lm
 Systemleistung 11,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	27° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.49	3453
2	0.98	863
3	1.46	384
4	1.95	216
5	2.44	64





S.1316W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
 Leuchtenlichtstrom 1074lm
 Systemleistung 11,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.10	1221
2	2.20	305
3	3.30	136
4	4.40	76
5	5.50	49

MINISTAGE RUND Ausleger für Wand oder Boden

Komfort Optik 12°





S.1340W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm
 Leuchtenlichtstrom 651lm
 Systemleistung 10,1W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.22	9745
2	0.43	2436
3	0.65	1083
4	0.87	609
5	1.09	390

Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°



Optik 27°- 58°



S.1345W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
 Leuchtenlichtstrom 1040lm
 Systemleistung 11,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


h(m)	27° Ø(m)	3000K E(lx)
1	0.49	3453
2	0.98	863
3	1.46	384
4	1.95	216
5	2.44	64



S.1346W

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
 Leuchtenlichtstrom 1074lm
 Systemleistung 11,2W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
1	1.10	1221
2	2.20	305
3	3.30	136
4	4.40	76
5	5.50	49

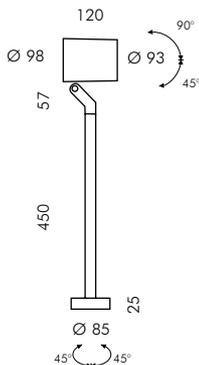

S.1318


SCHUTZHAUBE für MINISTAGE RUND SPOT UND AUSLEGER
 Farbe: Schwarz (Code 09)



S.1319

ERDSPIEß für MINISTAGE RUND SPOT UND AUSLEGER
 Polypropylen
 Farbe: Schwarz (Code 09)
 Gesamtlänge 420mm

Komfort Optik 12°




S.1320W □
 9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm
 Leuchtenlichtstrom 1742lm
 Systemleistung 28W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
2	0.42	6872
4	0.84	1718
6	1.26	764
8	1.68	429
10	2.10	275


Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°

Optik 30°- 58°




S.1325W □
 1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
 Leuchtenlichtstrom 3095lm
 Systemleistung 37W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	2748
4	2.11	687
6	3.17	305
8	4.23	172
10	5.28	110



S.1326W □
 1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
 Leuchtenlichtstrom 3118lm
 Systemleistung 37W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.22	939
4	4.43	235
6	6.65	104
8	8.87	59
10	11.09	38





S.1328
SCHUTZHAUBE für STAGE RUND SPOT UND AUSLEGER
 Farbe: Schwarz (Code 09)



S.3554
ERDSPIEB für STAGE RUND SPOT UND AUSLEGER
 Polypropylen
 Farbe: Schwarz (Code 09)
 Gesamtlänge 420mm

STAGE RUND Wandausleger

Komfort Optik 12°

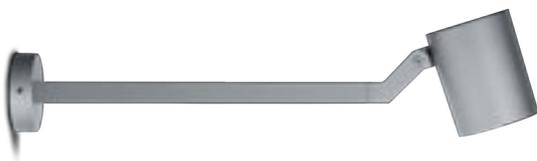


S.1350W □
 9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm
 Leuchtenlichtstrom 1742lm
 Systemleistung 28W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
2	0.42	6872
4	0.84	1718
6	1.26	764
8	1.68	429
10	2.10	275


Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°

Optik 30°- 58°




S.1355W □
 1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
 Leuchtenlichtstrom 3095lm
 Systemleistung 37W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
2	1.06	2748
4	2.11	687
6	3.17	305
8	4.23	172
10	5.28	110




S.1356W □
 1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
 Leuchtenlichtstrom 3118lm
 Systemleistung 37W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	58° Ø(m)	3000K E(lx)
2	2.22	939
4	4.43	235
6	6.65	104
8	8.87	59
10	11.09	38

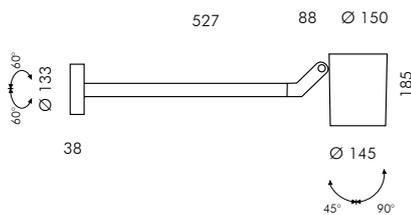

MEGASTAGE RUND Spot

Komfort Optik 12°




S.1360W

16 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 4590lm
 Leuchtenlichtstrom 2900lm
 Systemleistung 55W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
 Computer simulierte Lichtverteilung

h(m)	12° Ø(m)	3000K E(lx)
4	0.84	2853
8	1.68	713
12	2.52	317
16	3.36	178
20	4.20	114

Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°


Optik 30°- 58°



S.1365W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
 Leuchtenlichtstrom 5945lm
 Systemleistung 62W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


h(m)	30° Ø(m)	3000K E(lx)
4	2.13	1215
8	4.26	304
12	6.39	135
16	8.51	76
20	10.64	49



S.1366W

1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
 Leuchtenlichtstrom 6051lm
 Systemleistung 62W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

h(m)	60° Ø(m)	3000K E(lx)
4	4.62	425
8	9.24	106
12	13.86	47
16	18.48	27
20	23.09	17



S.1368

SCHUTZHAUBE für MEGASTAGE RUND SPOT
 Farbe: Schwarz (Code 09)



S.3554

ERDSPIEB für MEGASTAGE RUND SPOT
 Polypropylen
 Farbe: Schwarz (Code 09)
 Gesamtlänge 420mm




STAGE RUND Mastansatzleuchte

ø60mm - ø76mm MICROSTAGE
ø60mm - ø76mm - ø102mm MINISTAGE




Lichtklinge Optik



Komfort Optik 12°




Optik 34°



Komfort Optik 12°




Optik 27°- 58°




ø60mm

Microstage Rund Mastansatzleuchte



S.1339W □


1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI80 270lm
Leuchtenlichtstrom 150lm
Systemleistung 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
Mit Radiale Linse 90°x6°
Computer simulierte Lichtverteilung



S.1337W □

1 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 204lm
Leuchtenlichtstrom 160lm
Systemleistung 2,6W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
Computer simulierte Lichtverteilung

Varianten in der Lichtverteilung: 65°




S.1338W □

1 COB LED **3000K** CRI90 350lm
Leuchtenlichtstrom 284lm
Systemleistung 4,3W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


MICROSTAGE RUND für Mastansatzmontage kann mit dem aufgeführten Zubehör auch an Masten ø60mm und ø76mm montiert werden.

Ministage Rund Mastansatzleuchte




S.1370W □

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 800lm
Leuchtenlichtstrom 651lm
Systemleistung 10,1W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°



S.1375W □

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Leuchtenlichtstrom 1040lm
Systemleistung 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar




S.1376W □

1 COB LED **3000K** CRI90 1225lm
Leuchtenlichtstrom 1074lm
Systemleistung 11,2W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

MINISTAGE RUND für Mastansatzmontage kann mit dem aufgeführten Zubehör auch an Masten ø60mm, ø76mm und ø102mm montiert werden.

MINISTAGE MASTBEFESTIGUNG kann ebenfalls als Mastaufsatz für Masten mit 60 mm Durchmesser verwendet werden.


ø60mm - ø76mm - ø102mm STAGE
ø102mm - ø120mm MEGASTAGE

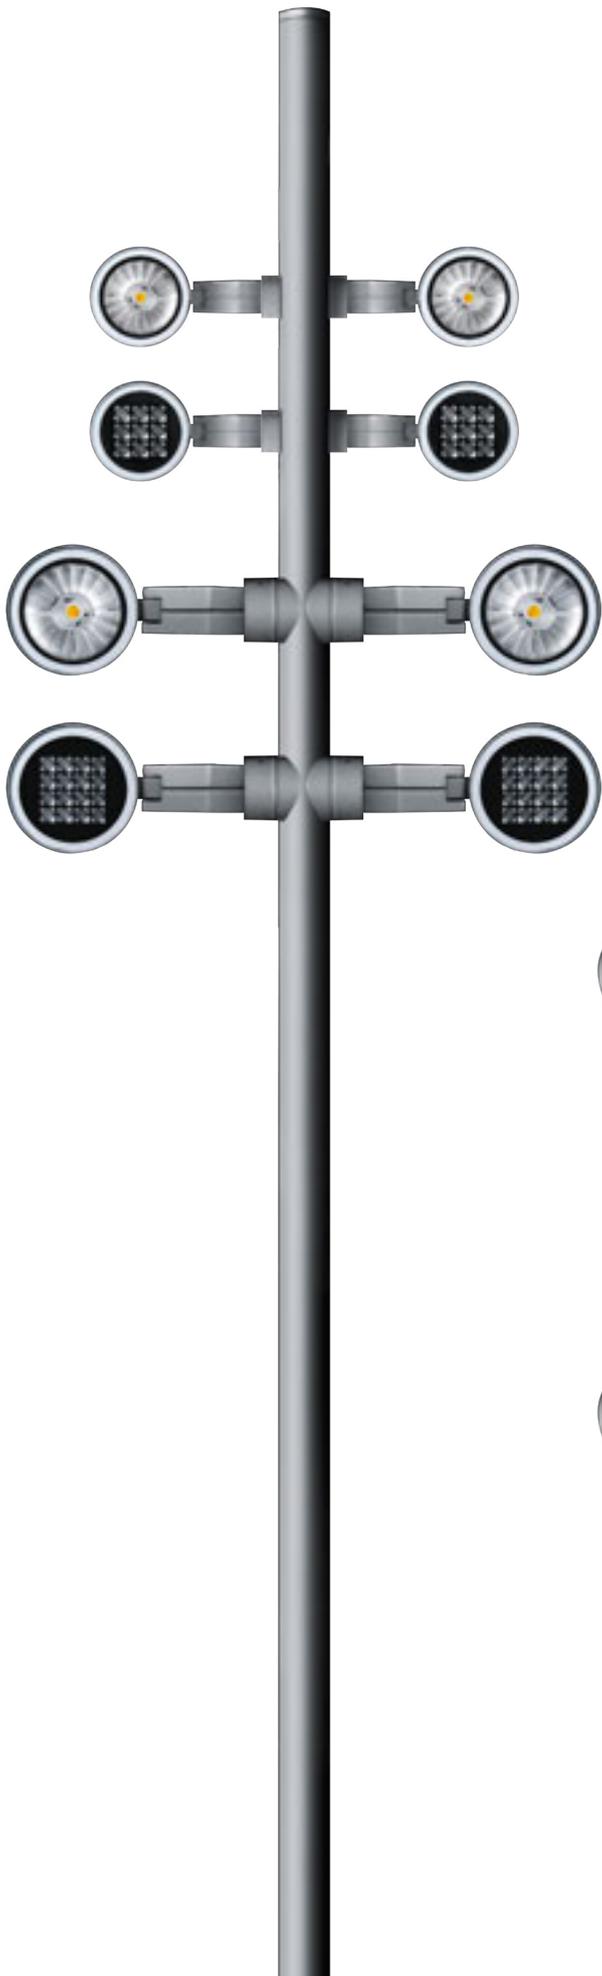

Komfort Optik 12°




Optik 30°- 58°




Komfort Optik 12°



Optik 30°- 58°




Stage Rund Mastansatzleuchte




S.1380W □
9 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 2700lm
Leuchtenlichtstrom 1742lm
Systemleistung 28W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°




S.1385W □
1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
Leuchtenlichtstrom 3095lm
Systemleistung 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar



S.1386W □
1 COB LED **3000K** CRI90 3670lm
Leuchtenlichtstrom 3118lm
Systemleistung 37W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar


STAGE RUND für Mastansatzmontage kann mit dem aufgeführten Zubehör auch an Masten ø60mm, ø76mm und ø102mm montiert werden.

Megastage Rund Mastansatzleuchte




S.1390W □
16 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 4590lm
Leuchtenlichtstrom 2900lm
Systemleistung 55W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar
Computer simulierte Lichtverteilung

Varianten in der Lichtverteilung: 65° und 10°x44°



S.1395W □
1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Leuchtenlichtstrom 5945lm
Systemleistung 62W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar



S.1396W □
1 COB LED **3000K** CRI90 6700lm
Leuchtenlichtstrom 6051lm
Systemleistung 62W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Nicht dimmbar

MEGASTAGE RUND für Mastansatzmontage kann mit dem aufgeführten Zubehör auch an Masten ø102mm und ø120mm montiert werden.