



Streamline ist eine Familie linearer feststehender und kippbarer Flutlichter für die Wand- und Bodenmontage. Die feststehende Ausführung sorgt für einen Streiflichteffekt und ist perfekt zur Fassaden- und Wandbeleuchtung geeignet. Sie kann von 0° über -5° bis -10° gekippt werden, wobei das Licht asymmetrisch verteilt wird. Für eine präzise Lichtverteilung wird Streamline in der um 180° kippbaren Ausführung mit Spot 12°, Flood 31° und asymmetrischer Optik angeboten.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Schrauben aus A4-Edelstahl. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

STRAHLER

Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F 1,5 m.

WANDMONTAGE

Leuchte mit einzelner Kabeleinführung und Durchführungstülle. Leuchte mit doppelter Kabeleinführung und Durchführungstülle auf Nachfrage gegen Aufpreis erhältlich.

EINGETRAGENES DESIGN

SCHUTZART IP65

SCHUTZKLASSE KLASSE I ⊕

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT IK 07


FARBEN

.14 Aluminiumgrau



.24 Anthrazitgrau




Ministreamline



S.1247W Asymmetrisch-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI80 3192lm 20,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI80 3032lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3778lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




S.1245W Spot-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 3900lm 32,6W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 3600lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 4800lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




S.1246W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 3900lm 32,6W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 3600lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 4800lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Varianten in der Lichtverteilung: 66° und 10°x40°


Streamline



S.1257W Asymmetrisch-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI80 8400lm 54W
 (auf Anfrage 2700K CRI80 6840lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 9000lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar




S.1255W Spot-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 9360lm 78,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 8640lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 11520lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar





S.1256W Flood-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI90 9360lm 78,1W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 8640lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 11520lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Varianten in der Lichtverteilung: 66° und 10°x40°


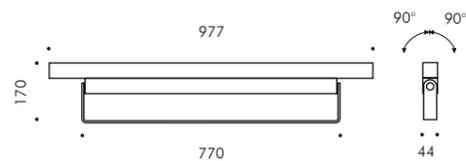


Ministreamline



S.1240W Asymmetrisch-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI80 3192lm 20,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI80 3032lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3778lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Streamline

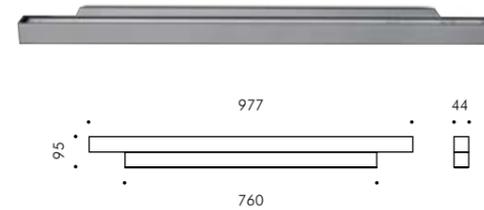

S.1250W Asymmetrisch-Optik mit Linsen
 LED MODUL **3000K** CRI80 8400lm 54W
 (auf Anfrage 2700K CRI80 6840lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 9000lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

