



Tonight ist eine Pollerleuchte mit essenziellem Design, besonders geeignet für Stadtbeleuchtung. Sie zeichnet sich durch einen sehr schlanken Mastkopf aus, an dem das Glas horizontal ausgerichtet ist, um die komplett unsichtbare Optik zu schützen. Das halbtransparente Prismenglas sorgt für eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung, während der gefräste Diffusor jegliches Streulicht absorbiert, um einen hohen Sehkomfort sicherzustellen. Tonight ist in zwei verschiedenen Versionen, in zwei Höhen und mit zwei Lichtverteilungen (180° und 360°) erhältlich.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
 Aluminiumstrangpressprofil, Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diffusor aus mikrotechnisch geätzttem Prismenglas. Schrauben aus A4-Edelstahl. Lieferung mit Neopren-Kabel H05RN-F und Steckverbinder. Silikondichtungen. Doppelte Pulverbeschichtung.

**PATENTIERTES
 EINGETRAGENES DESIGN**

SCHUTZART
 IP65

SCHUTZKLASSE
 KLASSE II ☐

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
 IK 09

FARBE
.24 Anthrazitgrau



www.simes.it/tonight


TONIGHT Ø 200mm

SIMES

TONIGHT Ø 250mm

SIMES

180° H 220mm



S.2100W
LED MODUL **3000K** CRI90 2326lm 12W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2209lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2674lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.


360° H 220mm



S.2101W
LED MODUL **3000K** CRI90 4652lm 23,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 4418lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 5348lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.


180° H 800mm



S.2110W
LED MODUL **3000K** CRI90 2326lm 12W
(auf Anfrage 2700K CRI90 2209lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 2674lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

360° H 800mm

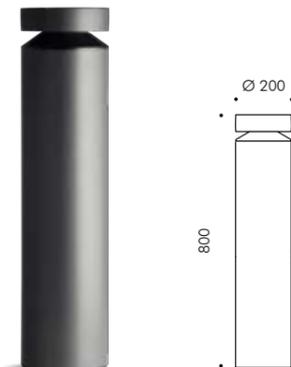


S.2111W
LED MODUL **3000K** CRI90 4652lm 23,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 4418lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 5348lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Nicht dimmbar

Variante mit DALI 2-Spannungsversorgung auf Anfrage und gegen Aufpreis.




S.4171
EINGIEßANKER FÜR TONIGHT Ø 200 mm
Betoneingießanker

180° H 275mm




S.2113W
LED MODUL **3000K** CRI90 4071lm 20,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3867lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 4681lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI dimmbar

360° H 275mm



S.2114W
LED MODUL **3000K** CRI90 8142lm 41,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 7734lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 9363lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI dimmbar

180° H 900mm



S.2115W
LED MODUL **3000K** CRI90 4071lm 20,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 3867lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 4681lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI dimmbar

360° H 900mm



S.2116W
LED MODUL **3000K** CRI90 8142lm 41,9W
(auf Anfrage 2700K CRI90 7734lm)
(auf Anfrage 4000K CRI80 9363lm)
220V-240Vac 50/60Hz
DALI dimmbar



S.2119
EINGIEßANKER FÜR TONIGHT Ø 250 mm
Betoneingießanker

