



Die elegante, minimalistische Zen-Leuchte ist so konzipiert, dass erhebliche Energieeinsparungen und ein hervorragender Sehkomfort erzielt werden. Der Diffusor aus geformtem, geätzt und lackiertem Glas sorgt für eine perfekt gleichmäßig verteilte Beleuchtung am Glas selbst und in der Umgebung. Mit der Schutzart IP65 und der Möglichkeit, Schutzgitter zu integrieren, ist Zen für jede architektonische Szenerie geeignet.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
 Aluminiumdruckgussgehäuse mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Montagesockel mit Wärmeableitungssystem. Diffusor aus geätzt Glas, 5 mm dick, innen weiß lackiert. Schrauben aus A4-Edelstahl. Leuchte mit doppelter Kabeinführung und Durchführungstülle (Leuchte für doppelte Durchführungstülle geeignet). Silikondichtungen. Lieferung der Zen Round 230 und Square 300 mit Notwechselrichter und Batterie für 1 Stunde Notbeleuchtung im Fall eines Stromausfalls. Doppelte Pulverbeschichtung.

SCHUTZART
 IP65

SCHUTZKLASSE
 KLASSE I Ⓢ

MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT
 IK 06



FARBEN

.01 Weiß

.09 Schwarz

.14 Aluminiumgrau

EINGETRAGENES DESIGN



www.simes.it/zen

Rund

**S.6950W**

LED MODUL **3000K** CRI90 1125lm 9,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1068lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1437lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

Rund 320mm

**S.6980W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

S.6981W**Notlicht Versionen**

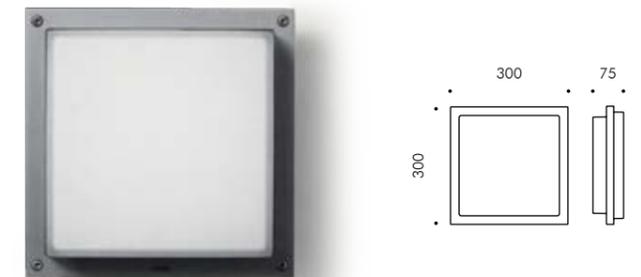
Entspricht CEI EN 60598-2-22
 LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Quadratisch

**S.6960W**

LED MODUL **3000K** CRI90 1125lm 9,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1068lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1437lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

Quadratisch 300mm

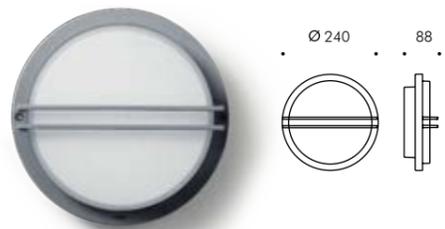
**S.6990W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

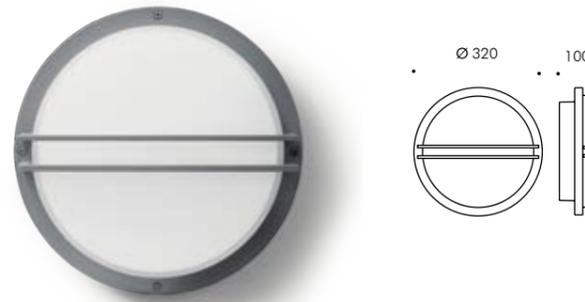
S.6991W**Notlicht Versionen**

Entspricht CEI EN 60598-2-22
 LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Rund mit dekorativem Gitter

**S.6955W**

LED MODUL **3000K** CRI90 1125lm 9,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1068lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1437lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

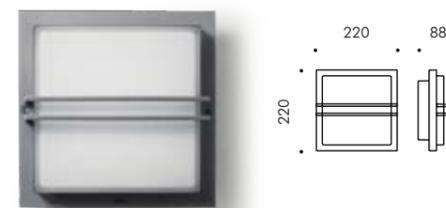
Rund 320mm mit
Dekorativem Gitter**S.6985W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

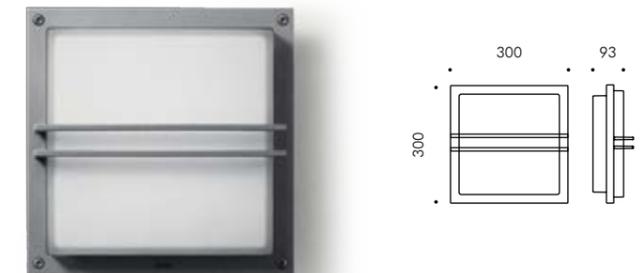
S.6986W**Notlicht Versionen**

Entspricht CEI EN 60598-2-22
 LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

Quadratisch mit dekorativem Gitter

**S.6965W**

LED MODUL **3000K** CRI90 1125lm 9,5W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 1068lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 1437lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmbar mit Phasenschnitt

Quadratisch 300mm mit
Dekorativem Gitter**S.6995W**

LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
DALI 2 / PUSH dimmbar

S.6996W**Notlicht Versionen**

Entspricht CEI EN 60598-2-22
 LED MODUL **3000K** CRI90 2400lm 20,4W
 (auf Anfrage 2700K CRI90 2280lm)
 (auf Anfrage 4000K CRI80 3201lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Nicht dimmbar

