

SOFFITTO DA SUPERFICIE Ceiling surface mounted



L.131 H.80 D.131 L.157 H.80 D.157 L.340 H.80 D.131

SOFFITTO DA INCASSO Ceiling recessed mounted



L.133 H.133 D.94 L.159 H.159 D.98 L.341 H.133 D.98






DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Lenti in policarbonato trasparente. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precabliato con cavo. Die-cast aluminium housing. Clear polycarbonate lenses. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP 65	.01 Bianco White .14 Grigio alluminio Aluminium Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II 	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 08	
			MODELLO REGISTRATO Registered design

SOFFITTO DA SUPERFICIE
Ceiling surface mounted

CATCH QUADRATO 4 LED SUPERFICIE $\varnothing$ 130
Catch square 4 LED surface mounted $\varnothing$ 130




	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
 34°	S.7500H	2700 K	Fascio largo con 4 lenti	90	531 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF	
	S.7500W	3000 K	Wide beam with 4 lenses	90	560 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF	
	S.7500N	4000 K		90	601 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF	
 65°	S.7501H	2700 K	Fascio diffuso con 4 lenti	90	492 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF	
	S.7501W	3000 K	Flood beam with 4 lenses	90	519 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF	
	S.7501N	4000 K		90	557 lm	7.3 W	220-240 Vac	ON-OFF	

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.7500 possono essere fornite con fasci 12° e 10°x44°.

Note: On request, with no surcharge, S.7500 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.

CATCH QUADRATO 9 LED SUPERFICIE $\varnothing$ 160
Catch square 9 LED surface mounted $\varnothing$ 160




	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.7520H	2700 K	Fascio largo con 9 lenti	34°	90	1136 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.7520W	3000 K	Wide beam with 9 lenses		90	1198 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.7520N	4000 K			90	1285 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.7521H	2700 K	Fascio diffuso con 9 lenti	63°	90	902 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.7521W	3000 K	Flood beam with 9 lenses		90	951 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.7521N	4000 K			90	1020 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.7520 possono essere fornite con fasci 12° e 10°x44°.

Note: On request, with no surcharge, S.7520 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.

CATCH RETTANGOLARE 20 LED SUPERFICIE L340
Catch rectangular 20 LED surface mounted L340




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7560H	2700 K	Fascio largo con 20 lenti	 34°	90	2575 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7560W	3000 K	Wide beam		90	2715 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7560N	4000 K	with 20 lenses		90	2912 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7561H	2700 K	Fascio diffuso con 20 lenti	 63°	90	1976 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7561W	3000 K	Flood beam		90	2156 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.7561N	4000 K	with 20 lenses		90	2336 lm	32.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.7560 possono essere fornite con fasci 12° e 10°x44°.

Note: On request, with no surcharge, S.7560 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.

SOFFITTO DA INCASSO
Ceiling recessed mounted

CATCH QUADRATO 4 LED INCASSO $\varnothing$ 130
Catch square 4 LED recessed mounted $\varnothing$ 130

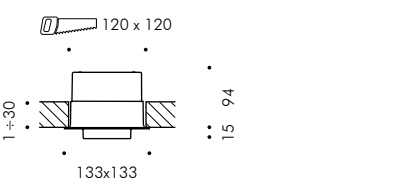

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7400H	2700 K	Fascio largo con 4 lenti	 34°	90	531 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7400W	3000 K	Wide beam with 4 lenses		90	560 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7400N	4000 K			90	601 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7401H	2700 K	Fascio diffuso con 4 lenti	 65°	90	492 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7401W	3000 K	Flood beam with 4 lenses		90	519 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7401N	4000 K			90	557 lm	7.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.7400 possono essere fornite con fasci 12° e 10°x44°.

Note: On request, with no surcharge, S.7400 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PER CATCH QUADRATO 4 LED INCASSO
Accessories for Catch square 4 LED recessed mounted

- S.7409**
- Cassaforma in acciaio zincato per soffitti in cemento per Catch quadrato 4 LED incasso
Recessing box in galvanized steel for concrete ceilings for Catch square 4 LED recessed mounted

CATCH QUADRATO 9 LED INCASSO $\varnothing$ 160
Catch square 9 LED recessed mounted $\varnothing$ 160

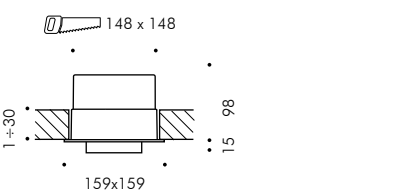

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7420H	2700 K	Fascio largo con 9 lenti	 34°	90	1136 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Pusi
S.7420W	3000 K	Wide beam with 9 lenses		90	1198 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7420N	4000 K			90	1285 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7421H	2700 K	Fascio diffuso con 9 lenti	 63°	90	902 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7421W	3000 K	Flood beam with 9 lenses		90	951 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7421N	4000 K			90	1020 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.7420 possono essere fornite con fasci 12° e 10°x44°.

Note: On request, with no surcharge, S.7420 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PER CATCH QUADRATO 9 LED INCASSO
Accessories for Catch square 9 LED recessed mounted

- S.7429**
- Cassaforma in acciaio zincato per soffitti in cemento per Catch quadrato 9 LED incasso
Recessing box in galvanized steel for concrete ceilings for Catch square 9 LED recessed mounted

CATCH RETTANGOLARE 20 LED INCASSO L340
Catch rectangular 20 LED recessed mounted L340

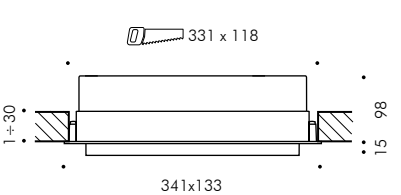

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7460H	2700 K	Fascio largo con 20 lenti	 34°	90	2704 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7460W	3000 K	Wide beam with 20 lenses		90	2851 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7460N	4000 K			90	3057 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7461H	2700 K	Fascio diffuso con 20 lenti	 63°	90	2152 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7461W	3000 K	Flood beam with 20 lenses		90	2269 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7461N	4000 K			90	2433 lm	34 W	220-240 Vac	Dali2/Push
N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.7460 possono essere fornite con fasci 12° e 10°x44°. Note: On request, with no surcharge, S.7460 can be supplied with 12° and 10°x44° beams.								

ACCESSORI PER CATCH RETTANGOLARE 20 LED INCASSO
Accessories for Catch rectangular 20 LED recessed mounted

- S.7469**
- Cassaforma in acciaio zincato per soffitti in cemento per Catch rettangolare 20 LED incasso
Recessing box in galvanized steel for concrete ceilings for Catch rectangular 20 LED recessed mounted