

# Cigarette


PALO URBANO Urban lighting pole



| DESCRIZIONE TECNICA Technical description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORMAZIONI GENERALI General information   |                                                                                            | CODICI COLORE Colour codes                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tappo in alluminio pressofuso.<br>Palo in alluminio estruso.<br>Diffusore in policarbonato opale.<br>Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.<br>Precablatto con cavo.<br><br>Die-cast aluminum cap.<br>Extruded aluminum pole.<br>Opal polycarbonate diffuser.<br>Steel screws with anticorrosive coating.<br>Pre-wired luminaire. | GRADO DI PROTEZIONE<br>IP rating            | IP65                                                                                       |  <b>.24</b> Grigio antracite Anthracite Grey |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASSE DI ISOLAMENTO<br>Insulation class    | CLASS II  |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESISTENZA IMPATTO<br>Mechanical resistance | IK 10                                                                                      |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                            | MODELLO REGISTRATO Registered design                                                                                            |


PALO URBANO  
Urban lighting pole

CIGARETTE Ø150 H2000

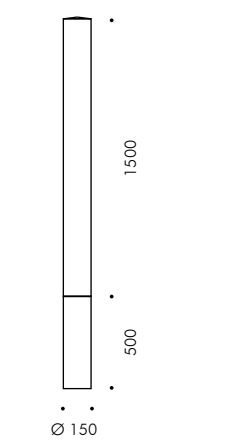


| CODE           | CCT    | BEAM                                                                              | CRI | FLUX    | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------|---------|
| <b>S.2002H</b> | 2700 K |  | 80  | 3882 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2002W</b> | 3000 K |                                                                                   | 80  | 4102 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2002N</b> | 4000 K |                                                                                   | 80  | 4248 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |

CIGARETTE Ø150 H2500

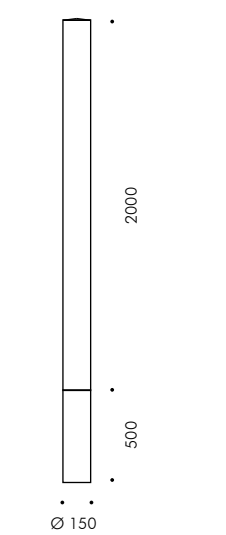


| CODE           | CCT    | BEAM                                                                                | CRI | FLUX    | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------|---------|
| <b>S.2003H</b> | 2700 K |  | 80  | 5176 lm | 83 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2003W</b> | 3000 K |                                                                                     | 80  | 5469 lm | 83 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2003N</b> | 4000 K |                                                                                     | 80  | 5664 lm | 83 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI CIGARETTE Accessories for all Cigarette versions


**S.2009** Flangia da interrare per Cigarette Flange to be buried for Cigarette

CIGARETTE Ø150 H3500

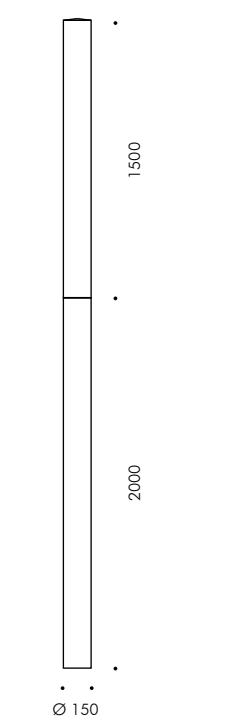


| CODE           | CCT    | BEAM                                                                                | CRI | FLUX    | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------|---------|
| <b>S.2012H</b> | 2700 K |  | 80  | 3882 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2012W</b> | 3000 K |                                                                                     | 80  | 4102 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2012N</b> | 4000 K |                                                                                     | 80  | 4248 lm | 62 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |

CIGARETTE Ø150 H4000

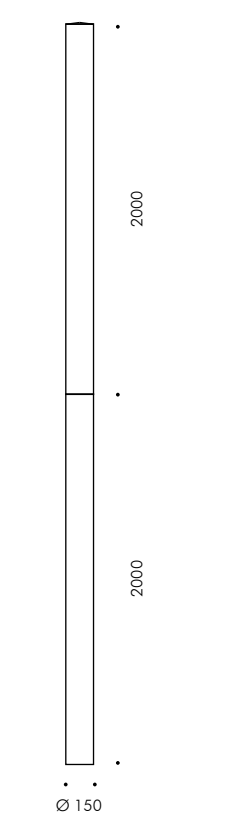

| CODE           | CCT    | BEAM                                                                                  | CRI | FLUX    | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------|---------|
| <b>S.2013H</b> | 2700 K |  | 80  | 5176 lm | 83 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2013W</b> | 3000 K |                                                                                       | 80  | 5469 lm | 83 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |
| <b>S.2013N</b> | 4000 K |                                                                                       | 80  | 5664 lm | 83 W  | 220-240 Vac  | Dali2   |



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI CIGARETTE Accessories for all Cigarette versions

**S.2009** Flangia da interrare per Cigarette Flange to be buried for Cigarette