Poster

TESTA PALO Pole top

L.820 H.860 D.36



Ø 76

L.550 H.565 D.36



Ø 60

SIMES



Worklife Innovation Hub, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy - Arch. Open Project S.r.l. © Ph. Simes S.p.A.

Poster


DESCRIZIONE TECNICA Technical description
Struttura in alluminio estruso e pressofuso. **Vetro trasparente temprato di protezione.** **Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.** **Precablato con cavo.** Extruded and die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened front glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.

INFORMAZIONI GENERALI General information	
GRADO DI PROTEZIONE IP rating	**IP65**
CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	**CLASS II** ⧈
RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	**IK 07**

CODICI COLORE Colour codes
.14 Grigio alluminio Aluminium Grey
.24 Grigio antracite Anthracite Grey
MODELLO REGISTRATO Registered design

TESTA PALO
Pole top

MINIPOSTER TESTA PALO PER PALO Ø60
Miniposter pole top for pole Ø60

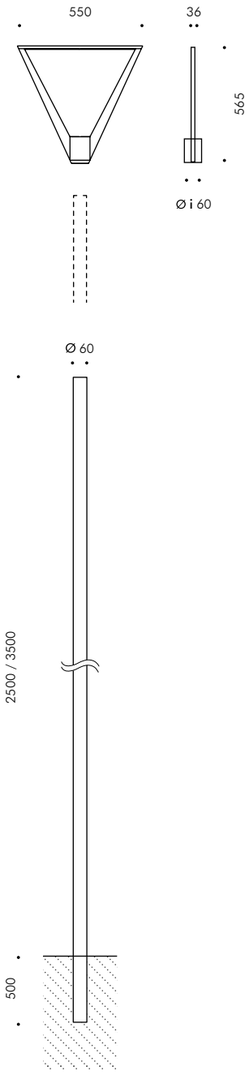

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7045H	2700 K		80	2049 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7045W	3000 K		80	2146 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.7045N	4000 K		80	2281 lm	26.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORI PER MINIPOSTER Accessories for Miniposter

S.7049 Schermo asimmetrico per Miniposter Asymmetric baffle for Miniposter


ACCESSORI PALO PER MINIPOSTER Pole accessories for Miniposter

S.2800 Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø60 mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60 mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

POSTER TESTA PALO PER PALO Ø76
Poster pole top for pole Ø76

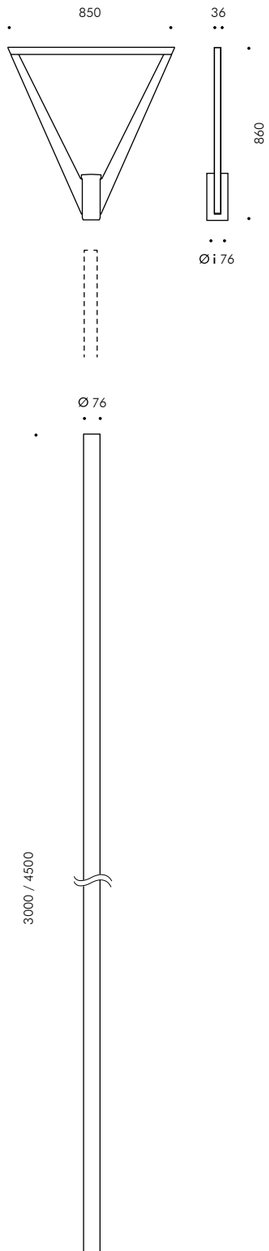

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.7050H	2700 K		80	4698 lm	60.1 W	220-240 Vac	Dali2
S.7050W	3000 K		80	4921 lm	60.1 W	220-240 Vac	Dali2
S.7050N	4000 K		80	5231 lm	60.1 W	220-240 Vac	Dali2

ACCESSORI PER POSTER Accessories for Poster

S.7059 Schermo asimmetrico per Poster Asymmetric baffle for Poster

ACCESSORI PALI PER POSTER Pole accessories for Poster

S.2812 Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76 mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76 mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.