

PALETTO Bollard



Ø 250 H.675



Ø 190 H.550



Ø 130 H.385



Ø 250 H.220



Ø 190 H.180



Ø 130 H.125




DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Corpo in alluminio pressofuso. Paletti in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato trasparente. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Entrata cavo singola per Microreef. Entrata cavo doppia per Minireef e Reef. Die-cast aluminium housing. Extruded aluminium bollards. Clear polycarbonate diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Single cable entry for Microreef. Double cable entry for Minireef and Reef.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP65	.14 Grigio alluminio Aluminium Grey .24 Grigio antracite Anthracite Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II 	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 10	

PALETTO Ø130

Bollard Ø130


MICROREEF Ø130 1 FINESTRA 180° H125

Microreef Ø130 1 window 180° H125

	CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.5330H	2700 K		80	424 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5330W	3000 K		80	437 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5330N	4000 K		80	450 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MICROREEF Ø130 2 FINESTRE 90° CONTRAPPOSTE H125

Microreef Ø130 2 opposite windows 90° H125

	CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.5320H	2700 K		80	392 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5320W	3000 K		80	404 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5320N	4000 K		80	416 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MICROREEF Ø130 4 FINESTRE 90° H125

Microreef Ø130 4 windows 90° H125

	CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.5311H	2700 K		80	765 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5311W	3000 K		80	788 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5311N	4000 K		80	811 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MICROREEF Ø130 1 FINESTRA 180° H385

Microreef Ø130 1 window 180° H385

	CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.5337H	2700 K		80	424 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5337W	3000 K		80	437 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5337N	4000 K		80	450 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push


MICROREEF Ø130 2 FINESTRE 90° CONTRAPPOSTE H385


Microreef Ø130 2 opposite windows 90° H385

	CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.5327H	2700 K		80	392 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5327W	3000 K		80	404 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5327N	4000 K		80	416 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MICROREEF Ø130 4 FINESTRE 90° H385


Microreef Ø130 4 windows 90° H385

	CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.5317H	2700 K		80	765 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5317W	3000 K		80	788 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.5317N	4000 K		80	811 lm	10.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push




ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI MICROREEF H385 Accessories for all Microreef H385 versions

S.5301 Flangia da interrare per Microreef Flange to be buried for Microreef



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI MICROREEF H125 Accessories for all Microreef H125 versions

S.5301 Flangia da interrare per Microreef Flange to be buried for Microreef




S.3524 Picchetto per Microreef H125 Spike for Microreef H125

PALETTO Ø190

Bollard Ø190

MINIREEF Ø190 1 FINESTRA 180° H180


Minireef Ø190 1 window 180° H180

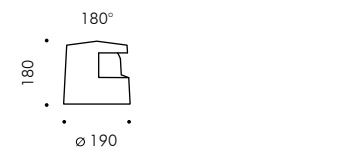

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5233H	2700 K		90	678 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5233W	3000 K		90	730 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5233N	4000 K		90	796 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 2 FINESTRE 90° CONTRAPPOSTE H180


Minireef Ø190 2 opposite windows 90° H180

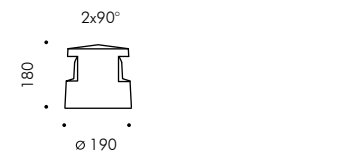


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5223H	2700 K		90	604 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5223W	3000 K		90	650 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5223N	4000 K		90	708 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 4 FINESTRE 90° H180

Minireef Ø190 4 windows 90° H180

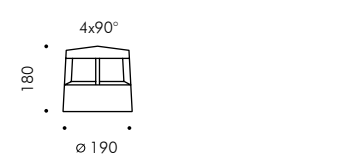


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5210H	2700 K		90	1117 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5210W	3000 K		90	1202 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5210N	4000 K		90	1310 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI MINIREEF H180 Accessories for all Minireef H180 versions


S.5200 Flangia da interrare per Minireef Flange to be buried for Minireef



S.3554 Picchetto per Minireef H180 Spike for Minireef H180

MINIREEF Ø190 1 FINESTRA 180° H550


Minireef Ø190 1 window 180° H550

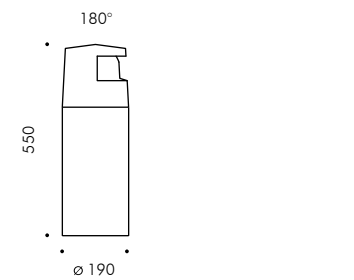

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5263H	2700 K		90	678 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5263W	3000 K		90	730 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5263N	4000 K		90	796 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 2 FINESTRE 90° CONTRAPPOSTE H550


Minireef Ø190 2 opposite windows 90° H550

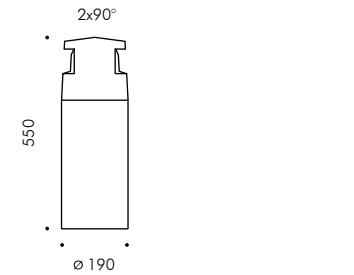


CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5253H	2700 K		90	604 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5253W	3000 K		90	650 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5253N	4000 K		90	708 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

MINIREEF Ø190 4 FINESTRE 90° H550

Minireef Ø190 4 windows 90° H550

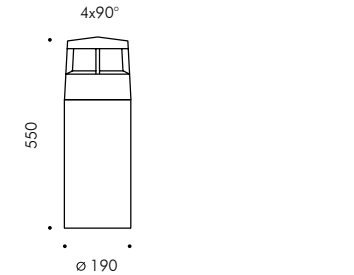

CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5240H	2700 K		90	1117 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5240W	3000 K		90	1202 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5240N	4000 K		90	1310 lm	16.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI MINIREEF H550 Accessories for all Minireef H550 versions

S.5200 Flangia da interrare per Minireef Flange to be buried for Minireef




PALETTO Ø250

Bollard Ø250

REEF Ø250 1 FINESTRA 180° H220


Reef Ø250 1 window 180° H220



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5237H	2700 K		90	1249 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5237W	3000 K		90	1324 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5237N	4000 K		90	1437 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 2 FINESTRE 90° CONTRAPPOSTE H220


Reef Ø250 2 opposite windows 90° H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5227H	2700 K		90	1159 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5227W	3000 K		90	1229 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5227N	4000 K		90	1334 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 4 FINESTRE 90° H220

Reef Ø250 4 windows 90° H220




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5217H	2700 K		90	2289 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5217W	3000 K		90	2427 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5217N	4000 K		90	2635 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI REEF H220 Accessories for all Reef H220 versions


S.2119 Flangia da interrare per Reef Flange to be buried for Reef



S.3554 Picchetto per Reef H220 Spike for Reef H220

REEF Ø250 1 FINESTRA 180° H675


Reef Ø250 1 window 180° H675



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5267H	2700 K		90	1249 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5267W	3000 K		90	1324 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5267N	4000 K		90	1437 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 2 FINESTRE 90° CONTRAPPOSTE H675


Reef Ø250 2 opposite windows 90° H675




CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5257H	2700 K		90	1159 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5257W	3000 K		90	1229 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5257N	4000 K		90	1334 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push

REEF Ø250 4 FINESTRE 90° H675

Reef Ø250 4 windows 90° H675



CODE	CCT	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.5247H	2700 K		90	2289 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5247W	3000 K		90	2427 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.5247N	4000 K		90	2635 lm	32.3 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORI PER TUTTE LE VERSIONI DI REEF H675 Accessories for all Reef H675 versions

S.2119 Flangia da interrare per Reef Flange to be buried for Reef