

PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



SOFFITTO DA SUPERFICIE Ceiling surface mounted



PROIETTORE Spotlight




Stage proiettore

Stage spotlight

DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablatto con cavo. Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP66	.14 Grigio alluminio Aluminium Grey .24 Grigio antracite Anthracite Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II 	
		CLASS III  (Ministage e Stage RGBW)	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 06 (Microstage)	
		IK 07 (Ministage)	
		IK 08 (Stage)	
IK 09 (Megastage)			
			MODELLO REGISTRATO Registered design
			BREVETTATO (Microstage lama di luce)


PROIETTORE Spotlight

MICROSTAGE Ø68




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1300H	2700 K	Fascio stretto con 1 lente Spot beam with 1 lens	 13°	80	252 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1300W	3000 K			80	259 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1300N	4000 K			80	267 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1305H	2700 K	Fascio largo con riflettore Wide beam with reflector	 34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1305W	3000 K			90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1305N	4000 K			90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1300 possono essere fornite con fasco 65°.
Note: On request, with no surcharge, S.1300 can be supplied with 65° beam.




MICROSTAGE Ø68 A BRACCIO L330

Microstage Ø68 with arm L330




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1330H	2700 K	Fascio stretto con 1 lente Spot beam with 1 lens	 13°	80	252 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1330W	3000 K			80	259 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1330N	4000 K			80	267 lm	3.0 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1335H	2700 K	Fascio largo con riflettore Wide beam with reflector	 34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1335W	3000 K			90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1335N	4000 K			90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1330 possono essere fornite con fasco 65°.
Note: On request, with no surcharge, S.1330 can be supplied with 65° beam.




ACCESSORI PER MICROSTAGE A BRACCIO Accessories for Microstage with arm	
S.1308	Visiera per Microstage a braccio Visor for Microstage with arm
S.1309	Picchetto per Microstage a braccio Spike for Microstage with arm

MINISTAGE Ø98



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1310H	2700 K	Fascio stretto con 4 lenti Spot beam with 4 lenses	 13°	80	1004 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1310W	3000 K			80	1035 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1310N	4000 K			80	1065 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1315H	2700 K	Fascio medio con riflettore Medium beam with reflector	 28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1315W	3000 K			90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1315N	4000 K			90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1316H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore Extra wide beam with reflector	 52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1316W	3000 K			90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1316N	4000 K			90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1313J	RGBW (W=3000 K)	Fascio largo con 1 lente Wide beam with 1 lens	 36°	90	327 lm	12.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1310 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1310 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.




ACCESSORI PER MINISTAGE Accessories for Ministage

S.1318	Visiera per Ministage Visor for Ministage
S.1319	Picchetto per Ministage Spike for Ministage


MINISTAGE Ø98 A BRACCIO L630

Ministage Ø98 with arm L630



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1340H	2700 K	Fascio stretto con 4 lenti Spot beam with 4 lenses	 13°	80	1004 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1340W	3000 K			80	1035 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1340N	4000 K			80	1065 lm	10.2 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1345H	2700 K	Fascio medio con riflettore Medium beam with reflector	 28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1345W	3000 K			90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1345N	4000 K			90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1346H	2700 K	Fascio etra largo con riflettore Extra wide beam with reflector	 52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1346W	3000 K			90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1346N	4000 K			90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1343J	RGBW (W=3000 K)	Fascio largo con 1 lente Wide beam with 1 lens	 36°	90	327 lm	12.0 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1340 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1340 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.



ACCESSORI PER MINISTAGE A BRACCIO Accessories for Ministage with arm


S.1318	Visiera per Ministage a braccio Visor for Ministage with arm
S.1319	Picchetto per Ministage a braccio Spike for Ministage with arm

STAGE Ø150



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1320H	2700 K	Fascio stretto con 9 lenti Spot beam with 9 lenses	 14°	80	2716 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1320W	3000 K			80	2798 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1320N	4000 K			80	2881 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1325H	2700 K	Fascio medio con riflettore Medium beam with reflector	 30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1325W	3000 K			90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1325N	4000 K			90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1326H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore Extra wide beam with reflector	 54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1326W	3000 K			90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1326N	4000 K			90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1327H	2700 K	Digital Beam fascio da stretto a extra largo Digital Beam from spot to extra wide	 10°-49°	90	861 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1327W	3000 K			90	909 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1327N	4000 K			90	944 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
S.1323J	RGBW (W=3000 K)	Fascio largo con 3 lenti Wide beam with 3 lenses	 35°	90	999 lm	27.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1320 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1320 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.



ACCESSORI PER STAGE Accessories for Stage

- S.1328** Visiera per Stage Visor for Stage
- S.3554** Picchetto per Stage Spike for Stage

STAGE Ø150 A BRACCIO L800
Stage Ø150 with arm L800




CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1350H	2700 K	Fascio stretto con 9 lenti Spot beam with 9 lenses	 14°	80	2716 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1350W	3000 K			80	2798 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1350N	4000 K			80	2881 lm	26.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1355H	2700 K	Fascio medio con riflettore Medium beam with reflector	 30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1355W	3000 K			90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1355N	4000 K			90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1356H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore Extra wide beam with reflector	 54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1356W	3000 K			90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1356N	4000 K			90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1353J	RGBW (W=3000 K)	Fascio largo con 3 lenti Wide beam with 3 lenses	 35°	90	999 lm	27.8 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1350 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1350 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PER STAGE A BRACCIO Accessories for Stage with arm


- S.1328** Visiera per Stage a braccio Visor for Stage with arm

MEGASTAGE Ø200



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1360H	2700 K	Fascio stretto con 16 lenti Spot beam with 16 lenses	 14°	80	5334 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1360W	3000 K			80	5496 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1360N	4000 K			80	5658 lm	53.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1365H	2700 K	Fascio medio con riflettore Medium beam with reflector	 30°	90	7026 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1365W	3000 K			90	7169 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1365N	4000 K			90	7201 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1366H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore Extra wide beam with reflector	 58°	90	7072 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1366W	3000 K			90	7216 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1366N	4000 K			90	7249 lm	58.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1363J	RGBW (W=3000 K)	Fascio largo con 5 lenti Wide beam with 5 lenses	 35°	90	1648 lm	51.6 W	220-240 Vac	DMX

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1360 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1360 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.



ACCESSORI PER MEGASTAGE Accessories for Megastage

- S.1368** Visiera per Megastage Visor for Megastage
- S.3554** Picchetto per Megastage Spike for Megastage



PROIETTORE DA PALO
Spotlight pole mounted

SIMES

MICROSTAGE Ø68 ATTACCO A PALO
Microstage Ø68 pole mounted

Table with 10 columns: CODE, CCT, OPTIC, BEAM, CRI, FLUX, POWER, POWER SUPPLY, DIMMING. Rows include S.1337H, S.1337W, S.1337N, S.1338H, S.1338W, S.1338N.

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1337 possono essere fornite con fascio 65°.
Note: On request, with no surcharge, S.1337 can be supplied with 65° beam.

ACCESSORI PALI PER MICROSTAGE ATTACCO A PALO Pole accessories for Microstage pole mounted

- S.2800 Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
- S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried
- S.2812 Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

MINISTAGE Ø98 ATTACCO A PALO
Ministage Ø98 pole mounted

Table with 10 columns: CODE, CCT, OPTIC, BEAM, CRI, FLUX, POWER, POWER SUPPLY, DIMMING. Rows include S.1370H, S.1370W, S.1370N, S.1375H, S.1375W, S.1375N, S.1376H, S.1376W, S.1376N.

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1370 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1370 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PALI PER MINISTAGE ATTACCO A PALO Pole accessories for Ministage pole mounted

- S.2812 Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2814 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
- S.2815 Palo cilindrico H 6,44m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

STAGE Ø150 ATTACCO A PALO
Stage Ø150 pole mounted

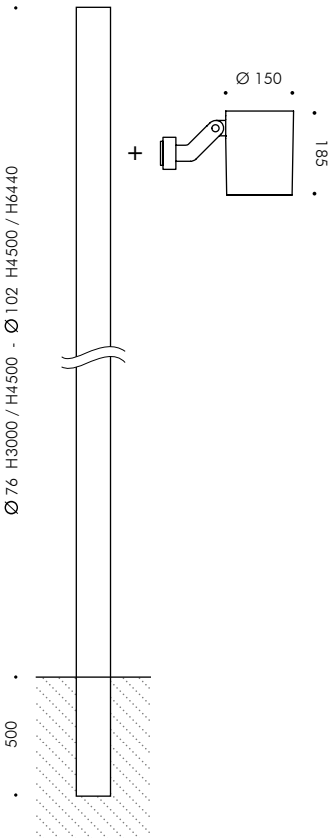


Table with 9 columns: CODE, CCT, OPTIC, BEAM, CRI, FLUX, POWER, POWER SUPPLY, DIMMING. Rows include S.1380H, S.1380W, S.1380N, S.1385H, S.1385W, S.1385N, S.1386H, S.1386W, S.1386N.

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1380 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1380 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PALI PER STAGE ATTACCO A PALO Pole accessories for Stage pole mounted

- S.2812 Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried
- S.2814 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
- S.2815 Palo cilindrico H 6,44m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

MEGASTAGE Ø200 ATTACCO A PALO
Megastage Ø200 pole mounted

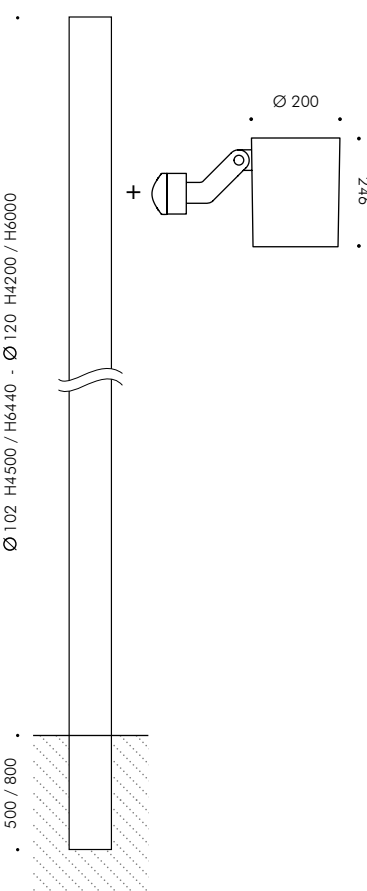


Table with 9 columns: CODE, CCT, OPTIC, BEAM, CRI, FLUX, POWER, POWER SUPPLY, DIMMING. Rows include S.1390H, S.1390W, S.1390N, S.1395H, S.1395W, S.1395N, S.1396H, S.1396W, S.1396N.

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1390 possono essere fornite con fasci 65° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.1390 can be supplied with 65° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PALI PER MEGASTAGE ATTACCO A PALO Pole accessories for Megastage pole mounted

- S.2814 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
- S.2815 Palo cilindrico H 6,44m fuori terra, Ø102mm da interrare
H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried
- S.2826 Palo cilindrico H 4,2m fuori terra, Ø120mm da interrare
H 4,2m above ground Ø120mm cylindrical pole to be buried
- S.2848 Palo cilindrico H 6,0m fuori terra, Ø120mm con flangia saldata
H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.





PROIETTORE LAMA DI LUCE

Blade of light spotlight

SIMES

MICROSTAGE Ø68 LAMA DI LUCE
Microstage Ø68 blade of light





CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1301H	2700 K	Fascio lama di luce con 1 lente	 5°x85°	80	80 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1301W	3000 K	Blade of light beam with 1 lens		80	94 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1301N	4000 K			80	98 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PER MICROSTAGE LAMA DI LUCE Accessories for Microstage blade of light

S.1309 Picchetto per Microstage lama di luce Spike for Microstage blade of light

MICROSTAGE Ø68 LAMA DI LUCE A BRACCIO L330
Microstage Ø68 blade of light with arm L330



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1331H	2700 K	Fascio lama di luce con 1 lente	 5°x85°	80	80 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1331W	3000 K	Blade of light beam with 1 lens		80	94 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1331N	4000 K			80	98 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF


ACCESSORI PER MICROSTAGE LAMA DI LUCE A BRACCIO Accessories for Microstage blade of light with arm

S.1309 Picchetto per Microstage lama di luce a braccio Spike for Microstage blade of light with arm

PROIETTORE LAMA DI LUCE ATTACCO A PALO

Blade of light spotlight pole mounted

MICROSTAGE Ø68 LAMA DI LUCE ATTACCO A PALO
Microstage Ø68 blade of light pole mounted

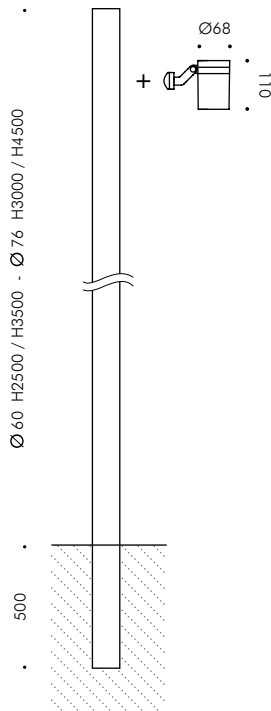

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1339H	2700 K	Fascio lama di luce con 1 lente	 5°x85°	80	80 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1339W	3000 K	Blade of light beam with 1 lens		80	94 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1339N	4000 K			80	98 lm	4.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

ACCESSORI PALI PER MICROSTAGE LAMA DI LUCE ATTACCO A PALO
Pole accessories for Microstage blade of light pole mounted

S.2800 Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2812 Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø76mm da interrare
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.



Stage soffitto

Stage ceiling

SIMES


DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes	
Struttura in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temprato. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablato con cavo. Die-cast aluminium housing. Toughened glass diffuser. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP66	 .01 Bianco White  .09 Nero Black  .14 Grigio alluminio Aluminium Grey	
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS II 		CLASS III  (Digital Beam)
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 06 (Microstage)		MODELLO REGISTRATO Registered design
		IK 07 (Ministage)		
		IK 08 (Stage)		
		IK 09 (Megastage)		

SOFFITTO DA SUPERFICIE

Ceiling surface mounted



MICROSTAGE SOFFITTO Ø68

Microstage ceiling Ø68

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1405H	2700 K	Fascio largo con riflettore	 34°	90	405 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.1405W	3000 K	Wide beam		90	441 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF
	S.1405N	4000 K	with reflector		90	483 lm	5.5 W	220-240 Vac	ON-OFF




MINISTAGE SOFFITTO Ø98

Ministage ceiling Ø98

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1415H	2700 K	Fascio medio con riflettore	 28°	90	1200 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1415W	3000 K	Medium beam		90	1224 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1415N	4000 K	with reflector		90	1230 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1416H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore	 52°	90	1231 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1416W	3000 K	Extra wide beam		90	1256 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1416N	4000 K	with reflector		90	1262 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push



STAGE SOFFITTO Ø150

Stage ceiling Ø150

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1425H	2700 K	Fascio medio con riflettore	 30°	90	3675 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1425W	3000 K	Medium beam		90	3760 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1425N	4000 K	with reflector		90	3767 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1426H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore	 54°	90	3790 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1426W	3000 K	Extra wide beam		90	3878 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1426N	4000 K	with reflector		90	3885 lm	34.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1427H	2700 K	Digital Beam fascio da stretto a extra largo	 10°-49°	90	861 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
	S.1427W	3000 K	Digital Beam from spot to extra wide		90	909 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI
	S.1427N	4000 K			90	944 lm	16.4 W	48 Vdc remote (p.554)	DALI

MEGASTAGE SOFFITTO Ø200

Megastage ceiling Ø200

	CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
	S.1435H	2700 K	Fascio medio con riflettore	 30°	90	7026lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1435W	3000 K	Medium beam		90	7169lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1435N	4000 K	with reflector		90	7201lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1436H	2700 K	Fascio extra largo con riflettore	 58°	90	7072lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1436W	3000 K	Extra wide beam		90	7216lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push
	S.1436N	4000 K	with reflector		90	7249lm	58.8W	220-240 Vac	Dali2/Push