BOULEVARD

Boulevard est un élément solide et intelligent d'aménagement urbain qui s'insère dans plusieurs contextes: les parcours, les places, les passages piétons, les rues urbaines. L'intégration d'optiques performantes et compatibles aux systèmes smart assure une gestion correcte et respectueuse de la nature et de l'éclairage public. L'appareil se fixe de trois manières différentes: en tête du mât, fixation par collier au poteau ou en applique. Le faisceau lumineux, totalement dirigé vers le bas, assure un espacement très élevé, souvent quatre fois supérieur par rapport à la hauteur de l'installation.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Corps en aluminium extrudé et fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Diffuseur en verre trempé, épaisseur 5mm. Vis allen en acier A4. Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement dans le logement de l'appareil. Livré avec alimentateur électronique de protection contre les surtensions (8kV Mode commun et 6kV Mode différentiel). Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II ⧈

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 09

COULEURS

.24 Gris anthracite

www.simes.it/boulevard

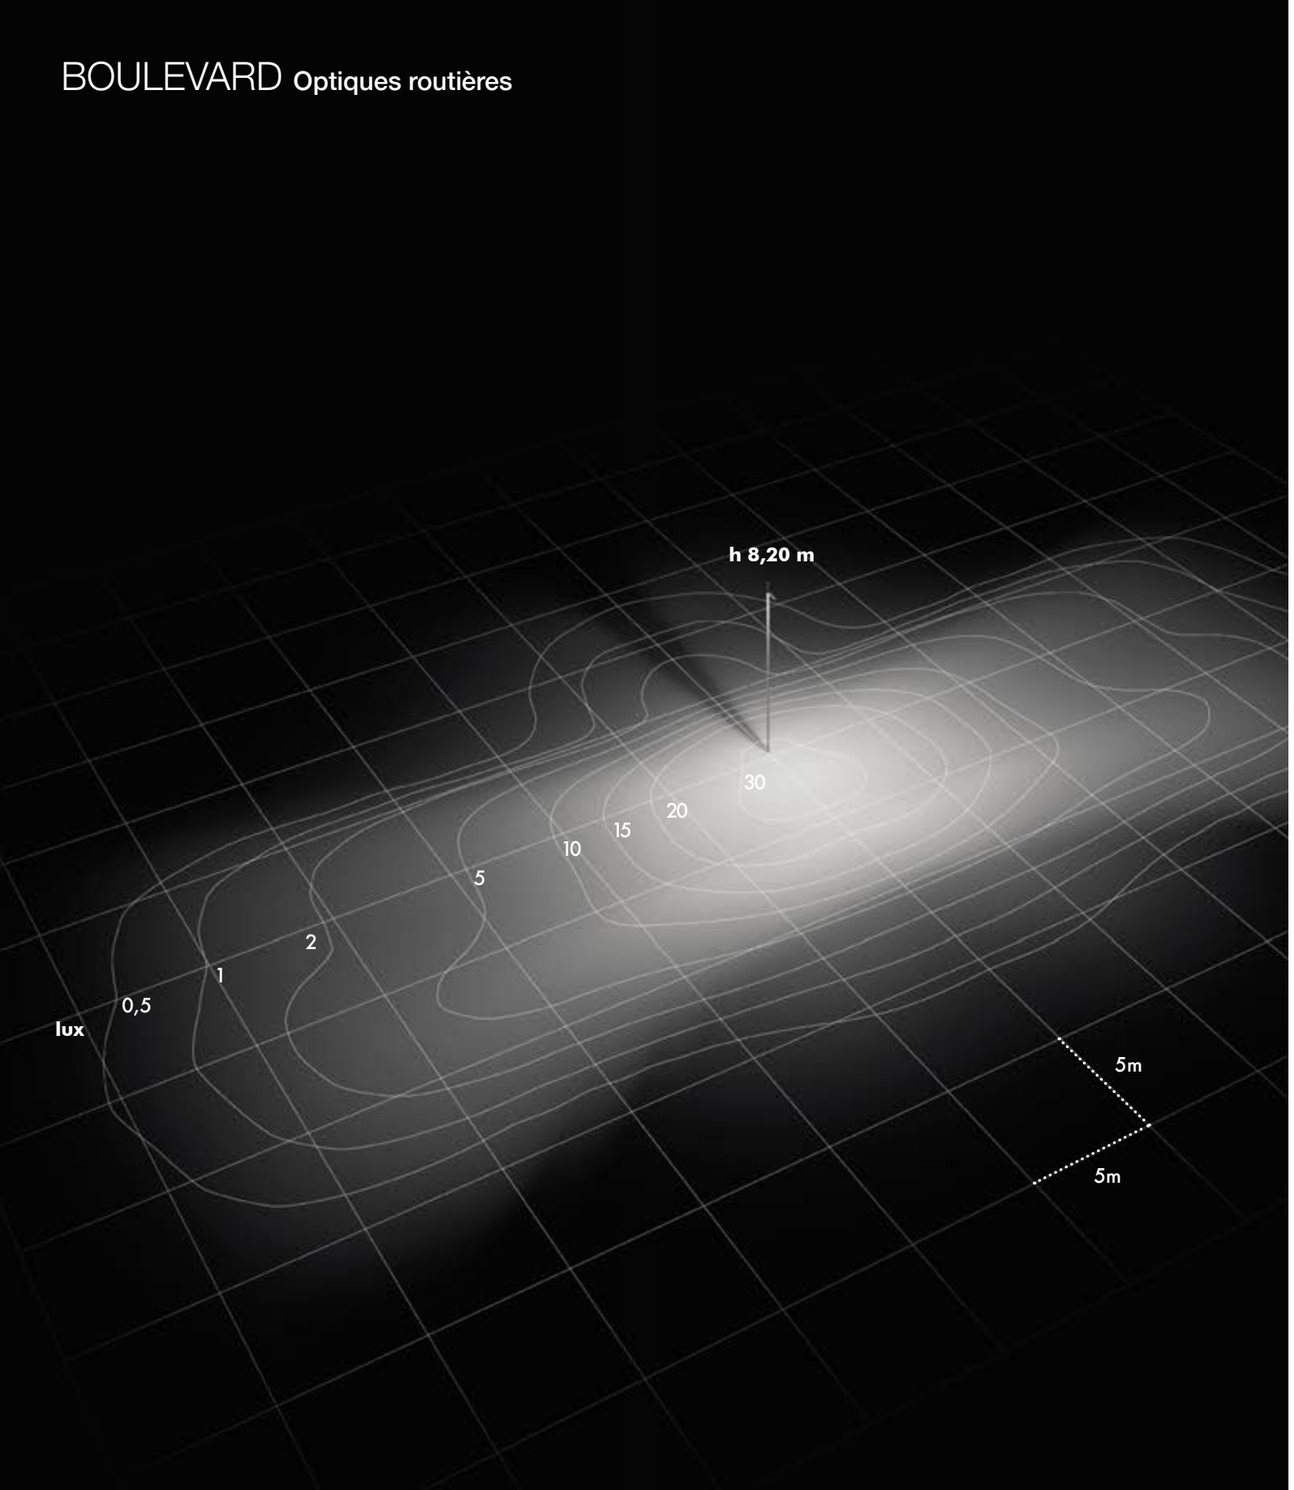

Boulevard est un poteau particulièrement adapté à l'éclairage routier de catégorie M3 (par exemple routes urbaines de quartier) et M4 (Routes locales urbaines et extra urbaines). Il est équipé d'un groupe optique très performant et polyvalent, adaptable à un ample éventail d'applications.

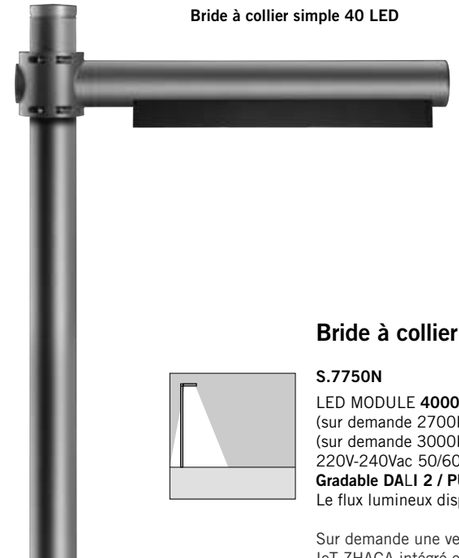

Bride à collier ø 102mm

S.7750N

LED MODULE **4000K** CRI80 12480lm 78,9W
(sur demande 2700K CRI80 10600lm)
(sur demande 3000K CRI80 11500lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%

Sur demande une version pour passage piétons avec alimentateur.
IoT ZHAGA intégré est disponible moyennant supplément de prix.



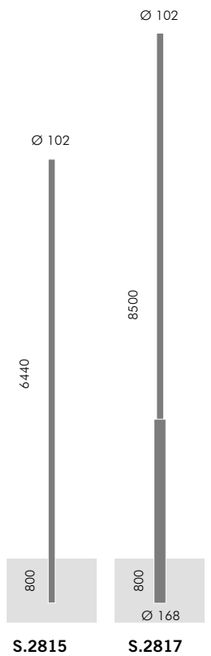

S.2815 **S.2817**

Poteau

S.2815

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 102mm À ENTERRER
Hauteur totale du produit 6440mm
Hauteur totale du produit installé 6200mm

S.2817

POTEAU CYLINDRIQUE FUSELÉ
Ø 168mm / Ø 102mm À ENTERRER
Hauteur totale du produit 8500mm
Hauteur totale du produit installé 8200mm

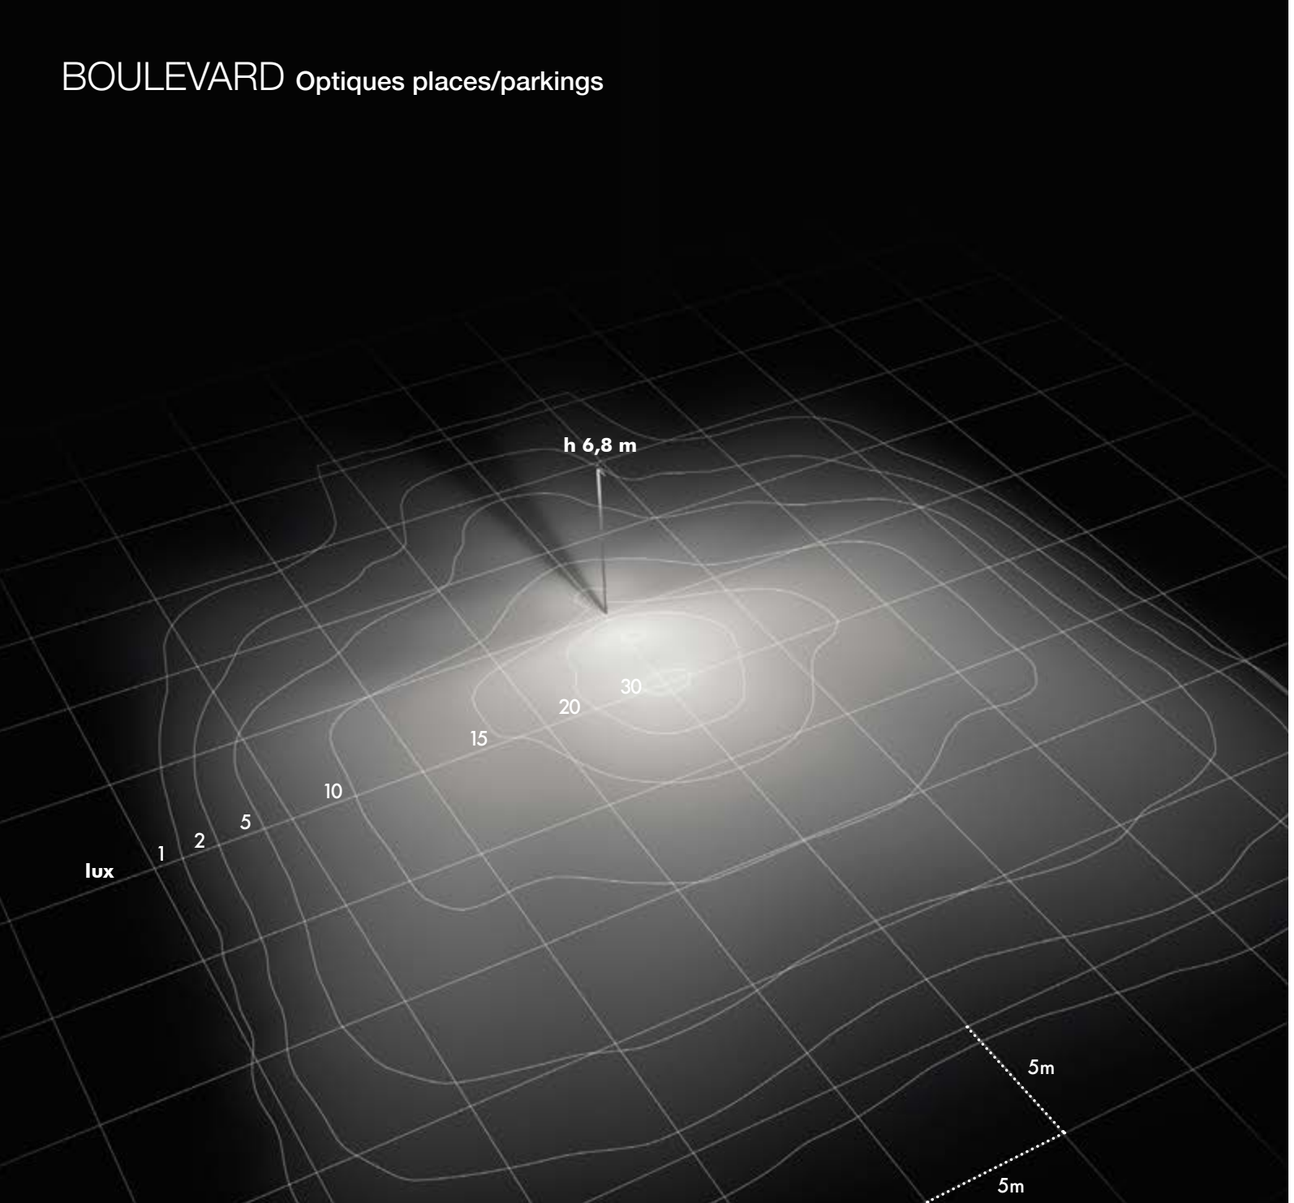

Boulevard peut loger à l'intérieur de son corps éclairant des optiques étudiées pour modifier la forme et la distribution du faisceau lumineux. Dans la version pour places et parkings le corps éclairant loge 40 LED et la lumière se propage avec une grande uniformité dans la zone frontale du poteau.

(Boulevard peut être livré avec alimentateur IoT READY ZHAGA intégré moyennant un supplément de prix)

40 LED avec lentilles

Fixation murale



S.7620N

LED MODULE **4000K** CRI80 12480lm 78,9W
(sur demande 2700K CRI80 10600lm)
(sur demande 3000K CRI80 11500lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%

Tête de mât simple 40 LED

Tête de mât simple ø 76mm



S.7650N

LED MODULE **4000K** CRI80 12480lm 78,9W
(sur demande 2700K CRI80 10600lm)
(sur demande 3000K CRI80 11500lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%



Tête de mât double 2x40 LED

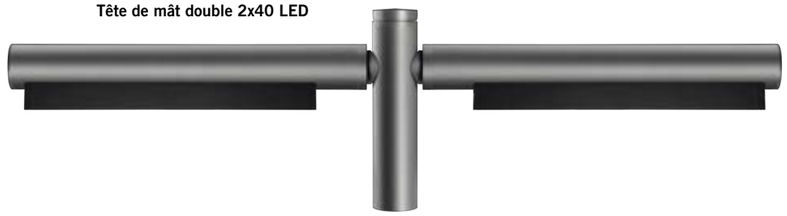

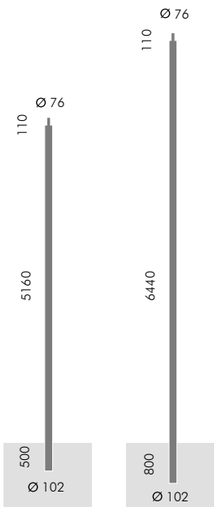

S.2816 **S.2818**

Tête de mât double ø 76mm



S.7680N

2 x LED MODULE **4000K** CRI80 12480lm 78,9W
(sur demande 2700K CRI80 10600lm)
(sur demande 3000K CRI80 11500lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%

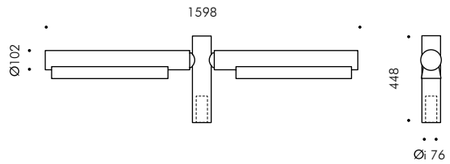

Poteau

S.2816

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 102mm À ENTERRER AVEC MANCHON DE FIXATION Ø 76mm
Hauteur totale au-dessus du sol produit fini + tête de mât 5608mm

S.2818

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 102mm À ENTERRER AVEC MANCHON DE FIXATION Ø 76mm
Hauteur totale au-dessus du sol produit fini + tête de mât 6888mm

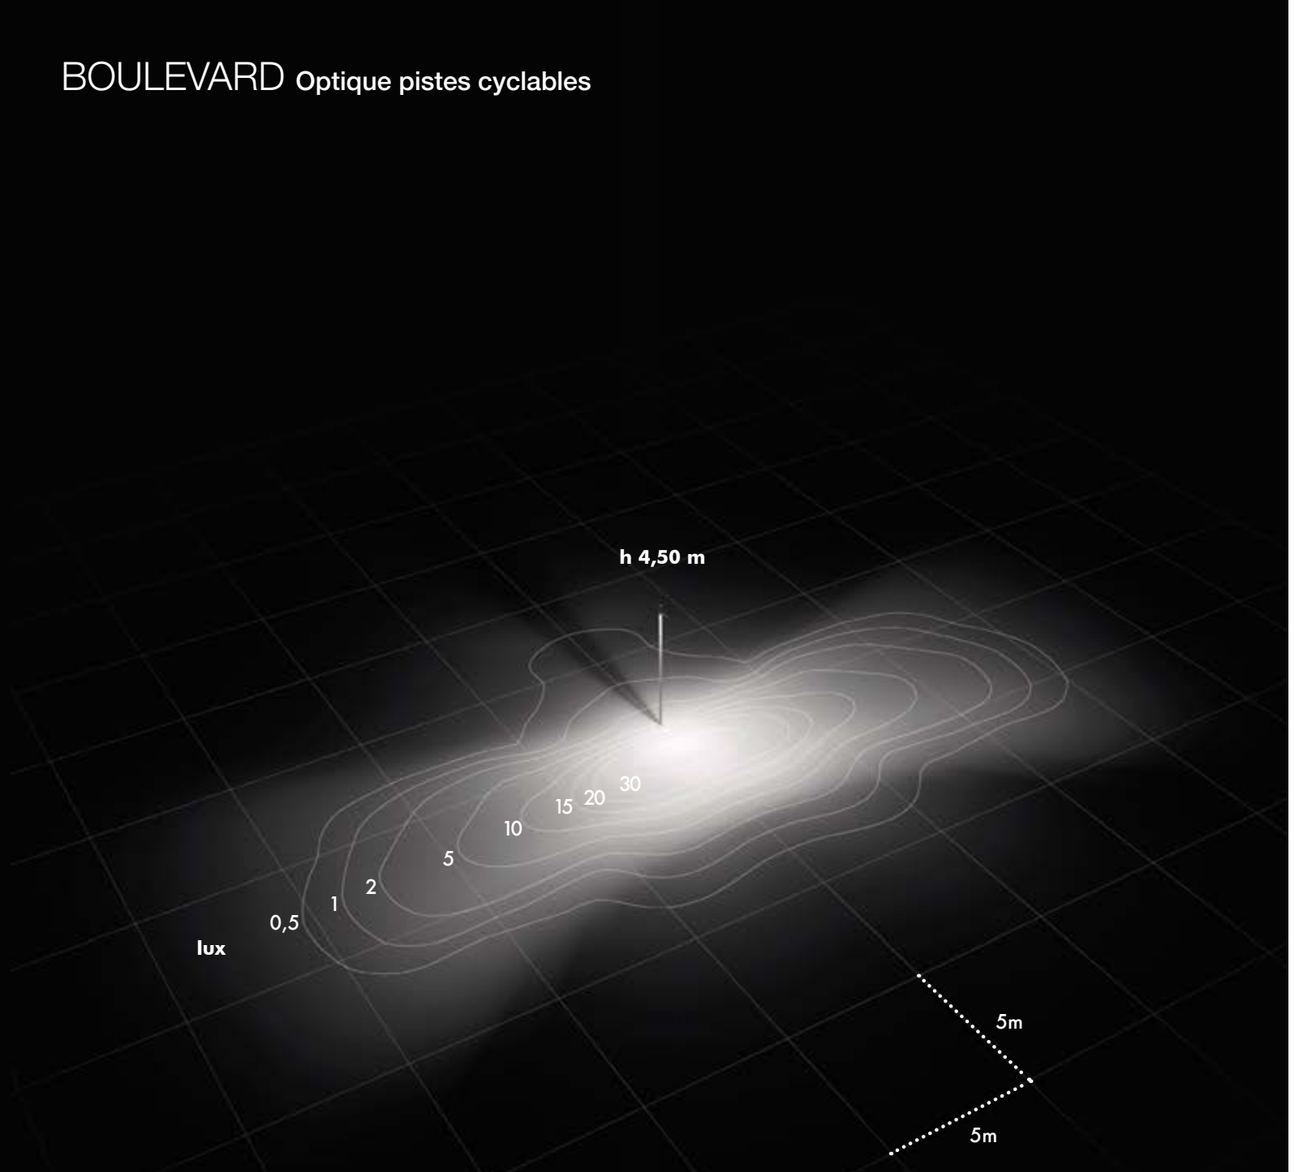

Boulevard avec optique 16 LED pour pistes cyclables et zones piétonnes éclaire de façon efficace en distribuant le faisceau de façon étroite et longitudinale. Deux versions sont proposées: en tête de mât ou avec bride à collier. Ce dernier peut être installé en combinaison avec Boulevard routier 40 LED.

Tête de mât 16 LED



Tête de mât simple ø 76mm

S.7640N

LED MODULE **4000K** CRI80 2776lm 16,2W
(sur demande 2700K CRI80 2400lm)
(sur demande 3000K CRI80 2520lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%

IoT ZHAGA intégré est disponible moyennant supplément de prix.



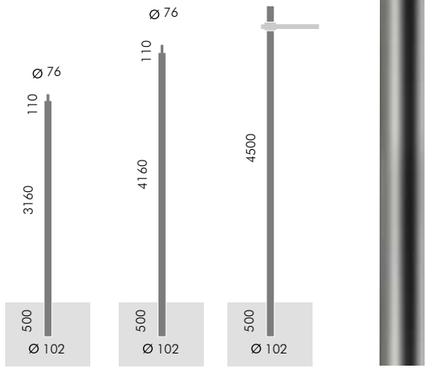

S.2810 **S.2811** **S.2814**

Poteau

S.2810

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 102 mm À ENTERRER AVEC MANCHON D'ATTACHE Ø 76 mm
Hauteur totale hors tout du profuit fini poteau + tête de mât 3608mm

S.2811

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 102 mm À ENTERRER AVEC MANCHON D'ATTACHE Ø 76 mm
Hauteur totale hors tout du profuit fini poteau + tête de mât 4608mm

S.2814

POTEAU CYLINDRIQUE Ø 102 mm À ENTERRER
Hauteur totale du poteau 5000mm
À enterrer à une profondeur de 500mm

Bride à collier simple 16 LED



Bride à collier ø 102mm

S.7740N

LED MODULE **4000K** CRI80 2776lm 16,2W
(sur demande 2700K CRI80 2400lm)
(sur demande 3000K CRI80 2520lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH
Le flux lumineux dispersé au dessus du zénith est de 0%

IoT ZHAGA intégré est disponible moyennant supplément de prix.