



Feeling répond au besoin récurrent d'améliorer l'éclairage des espaces privés à l'extérieur, tels que les terrasses et jardins, en les rendant plus accueillants et confortables comme des espaces à l'intérieur. Feeling est une famille d'appareils décoratifs dégageant un caractère minimaliste qui crée une lumière d'ambiance douce et élégante. La famille comprend les versions lampadaire au sol, piquet pour jardin et applique murale ou au plafond. La version applique réussit à effectuer deux rotations différentes: la première, autour de son propre axe, permet de diriger le faisceau lumineux de façon à créer des effets d'éclairage directe, indirecte et latérale, tandis que la deuxième qui s'effectue autour de la goupille de fixation, de tourner la tige en la positionnant d'une position verticale ou horizontale.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en fonte d'aluminium primaire injecté à faible teneur en cuivre et à haute résistance à l'oxydation. Vis allen en acier inoxydable A4. Joints en silicone recuit. Peinture double extra résistante.

APPLIQUE

Appareil pré-câblé avec câble de 5,0m en néoprène H05RN-F pour câblage dans la boîte de dérivation déportée.

PIQUET POUR JARDIN

Appareil pré-câblé avec câble plat bipolaire de 0,4m et connecteur pour la connexion à la tige du piquet.

LAMPADAIRE AU SOL

Appareil pré-câblé avec câble 3,0m en néoprène H05RN-F et interrupteur.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP54

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE I ⊕ LAMPADAIRE AU SOL
CLASSE III ⚡ APPLIQUE, PIQUET

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 06

COULEUR APPLIQUE ET LAMPADAIRE AU SOL (LA SEULE TIGE)


.01 Blanc (goupille / semelle noire)

.09 Noir (goupille / semelle noire)

COULEUR PIQUET POUR JARDIN (TIGE SEULEMENT)


.01 Blanc (semelle noire)a)

.09 Noir (semelle noire)

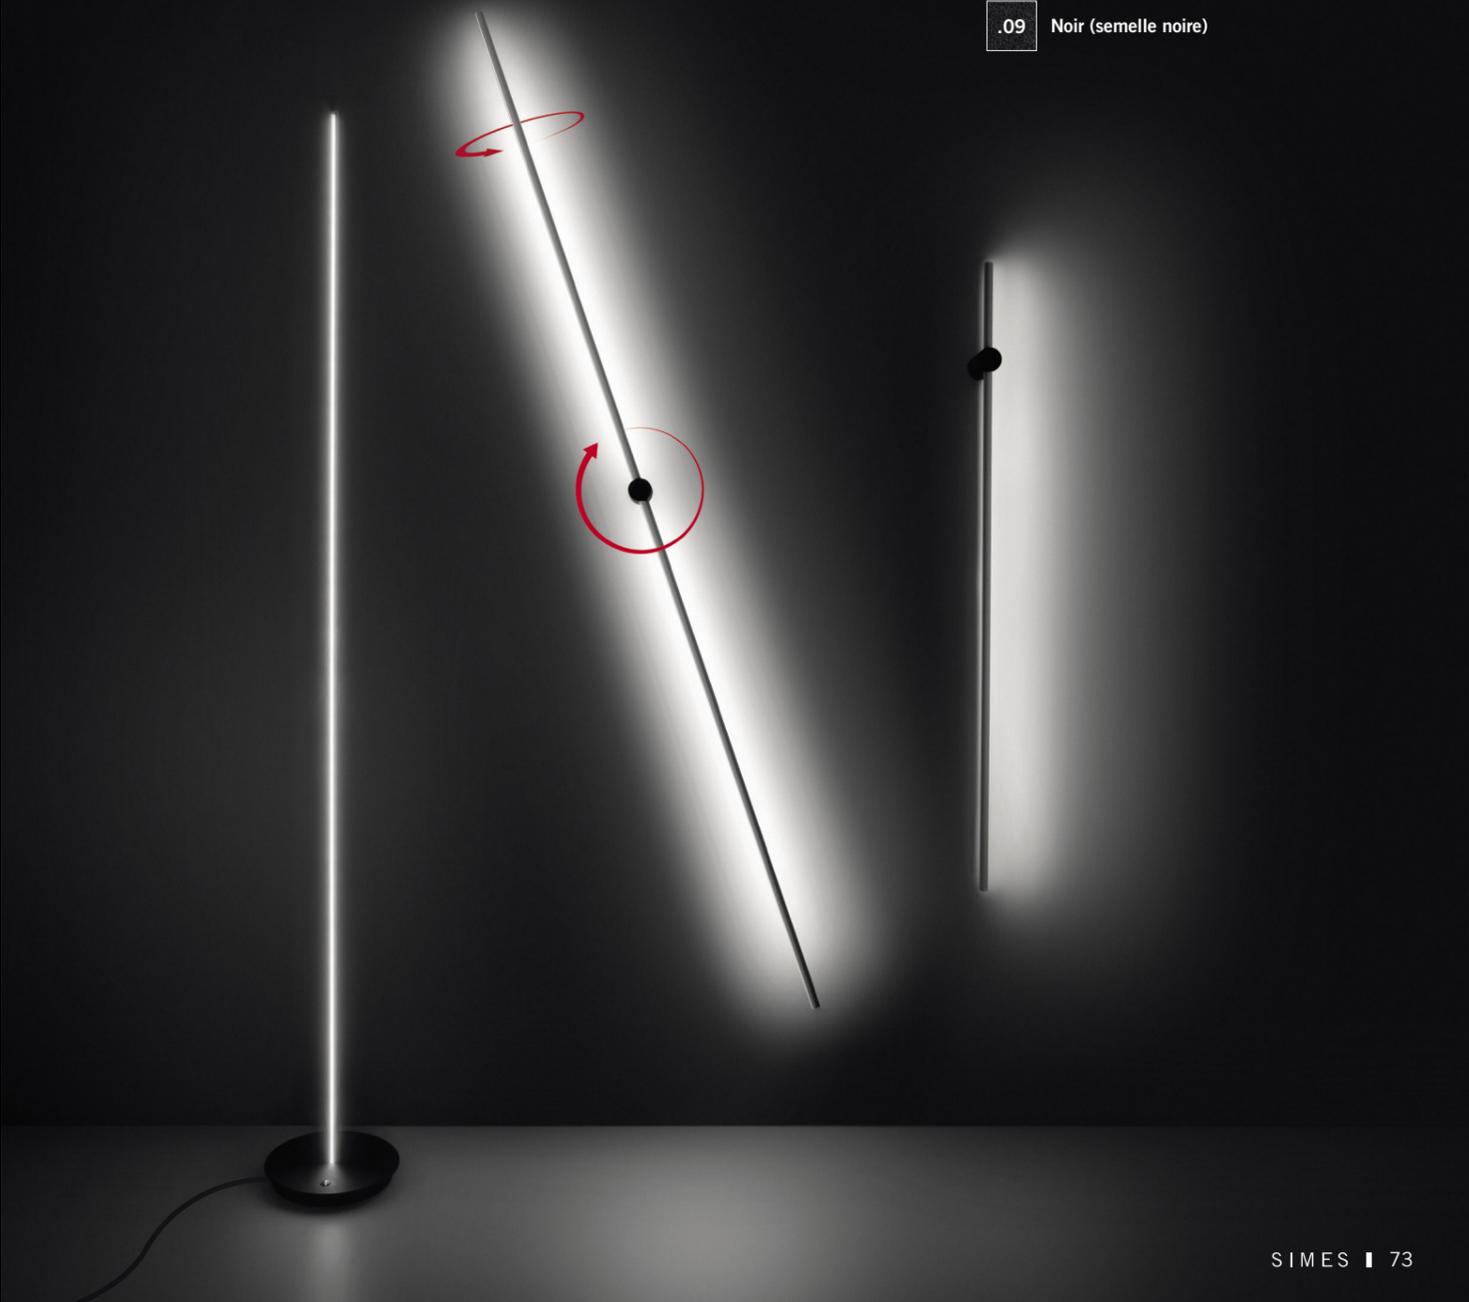

www.simes.it/feeling


Applique 200cm



S.2281W Applique 200cm
 LED MODULE 3000K CRI90 440lm 14,4W
 (sur demande 2700K CRI90 418lm)
 (sur demande 4000K CRI80 506lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire 24Vdc
 (pages 522-523)

Livré avec câble 5,0m





S.2280W Applique 120cm
 LED MODULE 3000K CRI90 308lm 8,6W
 (sur demande 2700K CRI90 292lm)
 (sur demande 4000K CRI80 354lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire 24Vdc
 (pages 522-523)


Livré avec câble 5,0m

Applique 120cm

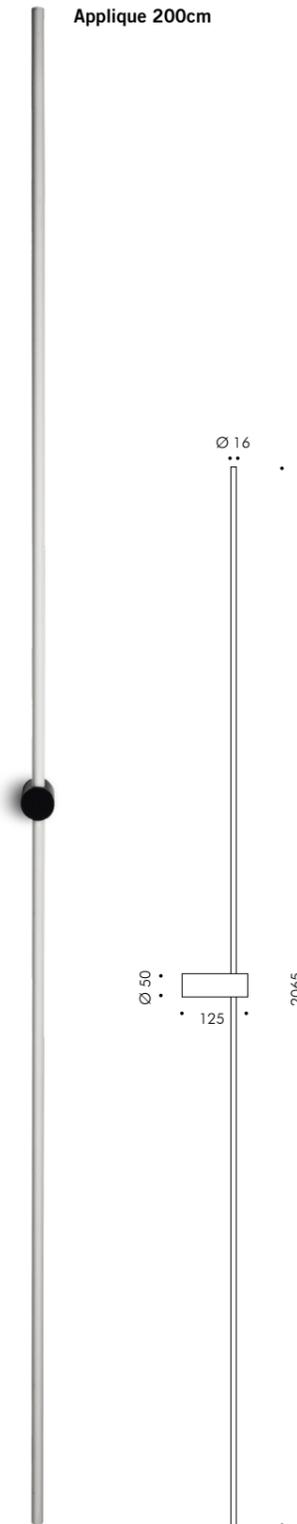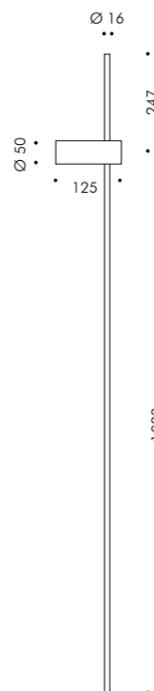


Private villa, Palazzolo sull'Oglio, Brescia, Italy - Arch. Giuliano Venturoli © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.

Lampadaire au sol
200cm



S.2286W Lampadaire au sol 200cm
LED MODULE 3000K CRI90 440lm 14,4W
(sur demande 2700K CRI90 418lm)
(sur demande 4000K CRI80 506lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmable avec bouton poussoir



Livré avec 3,0m de câble et prise Schuko




S.2285W Piquet pour jardin 100cm
LED MODULE 3000K CRI90 220lm 7,2W
(sur demande 2700K CRI90 209lm)
(sur demande 4000K CRI80 253lm)
24Vdc PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire
24Vdc (pages 522-523)

Livré avec 0,2m de câble et connecteur rapide

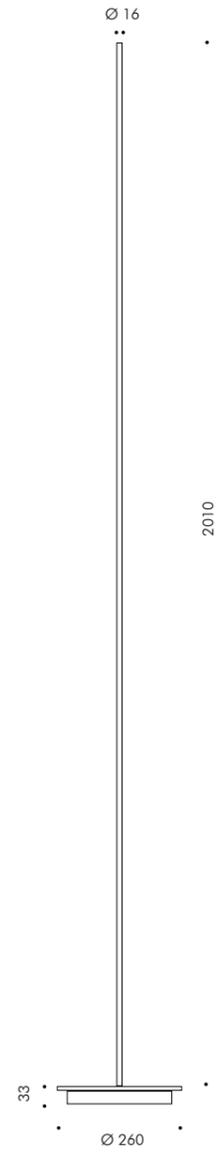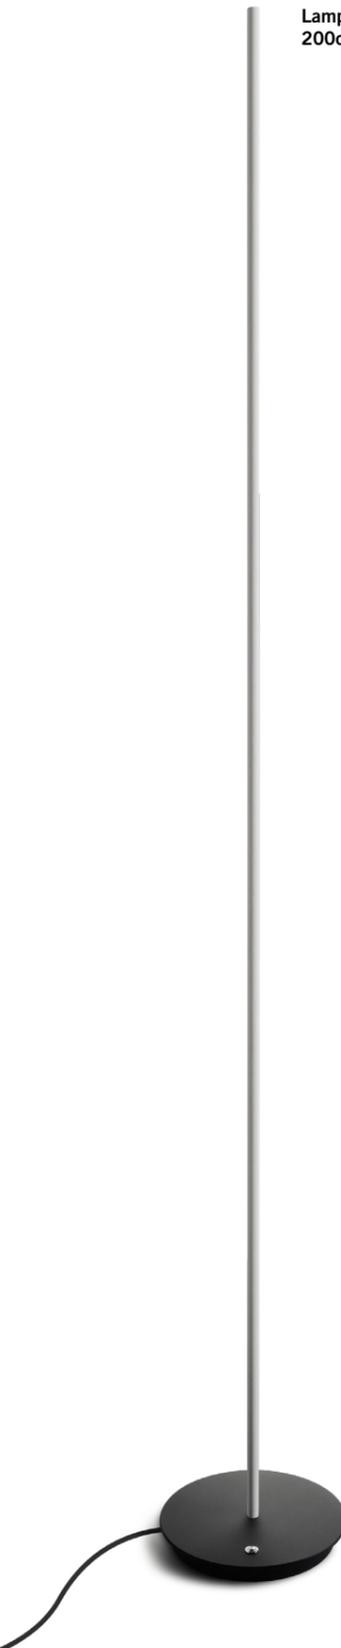

Piquet pour jardin
100cm

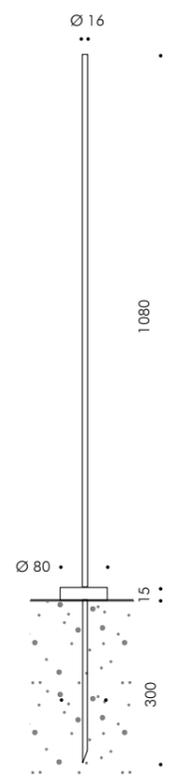

Private villa, Cortè Franca Italy - Arch. Massimo Castagna © Simies S.p.A.