



Ikonic est une famille de bornes cylindriques disponible en trois gabarits et différentes hauteurs. L'alignement parfait aluminium - verre exalte son élégance qui trouvera son application idéale dans les contextes urbains et résidentiels. La source lumineuse est installée dans la tête de la borne et dirigée vers le bas afin d'obtenir une diffusion de la lumière maximale. Le compartiment optique peint noir assure une absence totale de réfraction et d'éblouissement.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Structure en aluminium extrudé, tête de la borne et semelle en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Diffuseur en verre borosilicate, épaisseur 7mm. Via allen en acier INOX A4. Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F et connecteur pour branchement dans la borne. Joints en silicone recuit. Peinture double à haute résistance.

MODÈLE ENREGISTRÉ

INDICE DE PROTECTION
IP65

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 06

COULEURS

.09 Noir

.14 Gris aluminium



www.simes.it/ikonik


MICRO IKONIC \varnothing 102mm

SIMES

IKONIC \varnothing 200mm

SIMES

Micro Ikonic H 500mm




S.4100W
LED MODULE **3000K** CRI90 1140lm 10,0W
(sur demande 2700K CRI90 1100lm)
(sur demande 4000K CRI80 1323lm)
220V-230Vac 50/60Hz
Gradable à découpage de phase





S.2149
EMBASE DE FIXATON pour MICRO IKONIC \varnothing 102mm
à sceller pour fixation au sol (béton)

Ikonic H 410mm



S.4110W
LED MODULE **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(sur demande 2700K CRI90 3829lm)
(sur demande 4000K CRI80 4936lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Ikonic H 890mm

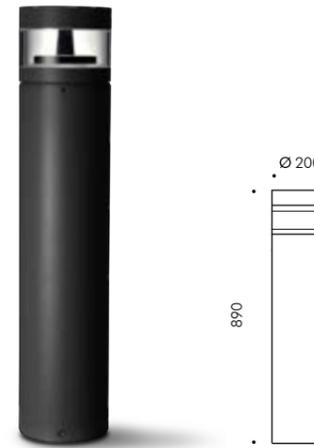


S.4114W
LED MODULE **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(sur demande 2700K CRI90 3829lm)
(sur demande 4000K CRI80 4936lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.4171
EMBASE DE FIXATON pour IKONIC \varnothing 200mm
à sceller pour fixation au sol (béton)
pour S.4110W et S.4114W



MINI IKONIC \varnothing 140mm

Mini Ikonic H 315mm



S.4101W
LED MODULE **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(sur demande 2700K CRI90 1856lm)
(sur demande 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Ikonic H 2415mm


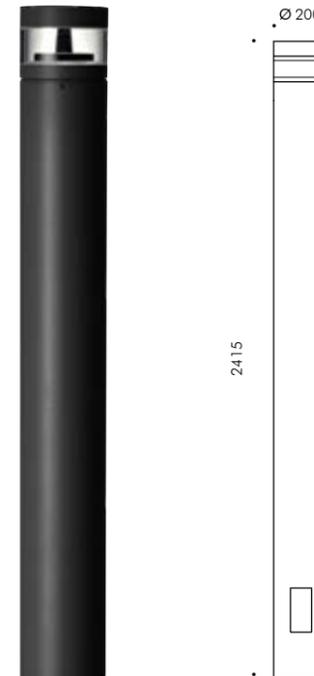


S.4117W
LED MODULE **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(sur demande 2700K CRI90 3829lm)
(sur demande 4000K CRI80 4936lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.4129
EMBASE DE FIXATON pour IKONIC \varnothing 200mm H 2415mm
Embase h 800mm à sceller pour fixation au sol (béton)

Mini Ikonic H 755mm

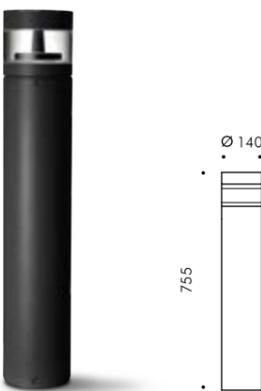

S.4104W
LED MODULE **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(sur demande 2700K CRI90 1856lm)
(sur demande 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.4172
EMBASE DE FIXATON pour MINI IKONIC \varnothing 140mm
à sceller pour fixation au sol (béton)

