

Minishift

Borne et Mât



Ø102



www.simes.it/minishift



MINISHIFT

Minishift est une gamme de mâts et d'éléments urbains au design élégant, équipés de spots LED ajustables intégrés dans la structure cylindrique. Chaque tête peut tourner à 360° et être inclinée alors que le spot intégré peut être basculé jusqu'à 90° et orienter le faisceau lumineux dans n'importe quelle direction. Disponible dans trois versions standard (H635, H950, H3285), il offre la possibilité d'ajouter deux têtes supplémentaires. Fabriqué en aluminium avec une protection IP66 et une résistance IK10, il est idéal pour les parcs, les squares et les chemins piétons.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Profilé en aluminium extrudé (mât), boîtier en aluminium moulé (élément supérieur et élément d'éclairage) avec une forte résistance à la corrosion. Diffuseur en verre renforcé ultra clair transparent de 5 mm d'épaisseur. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Luminaire fourni avec 2 x câbles en néoprène H05RN-F et connecteurs pour les raccordements de plusieurs têtes. Double peinture par poudre.

DESIGN DÉPOSÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66



CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 10



COULEURS

.09 Noir


.24 Gris anthracite

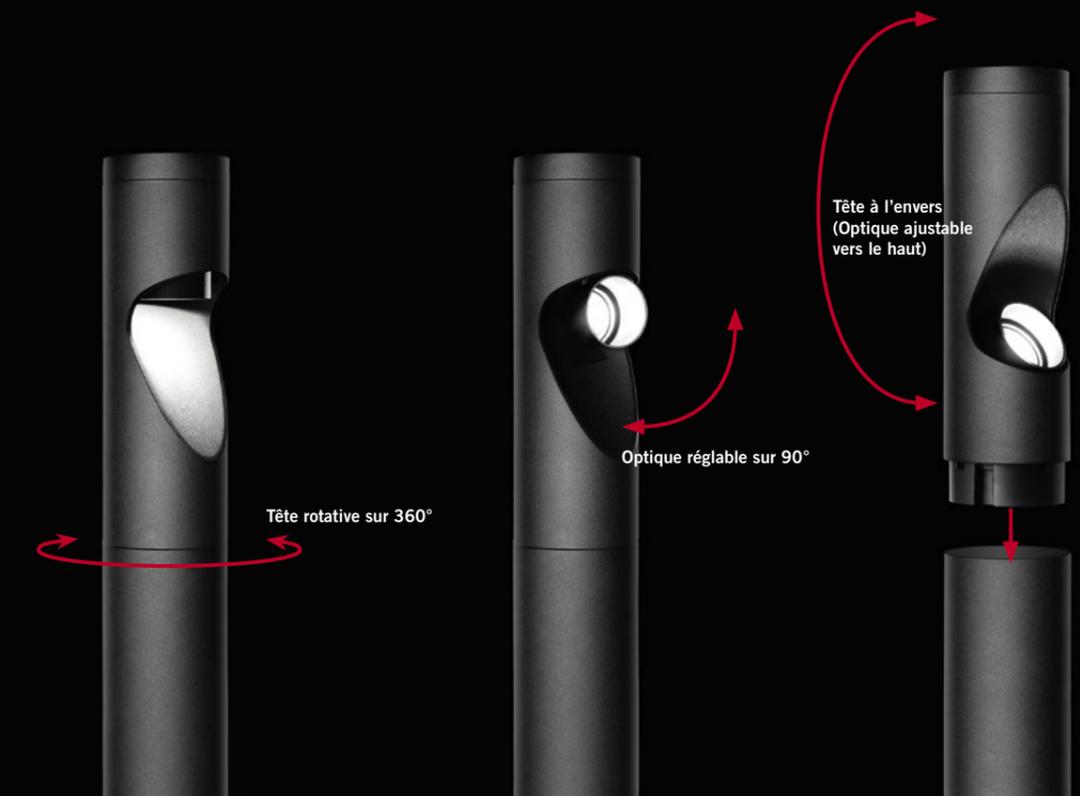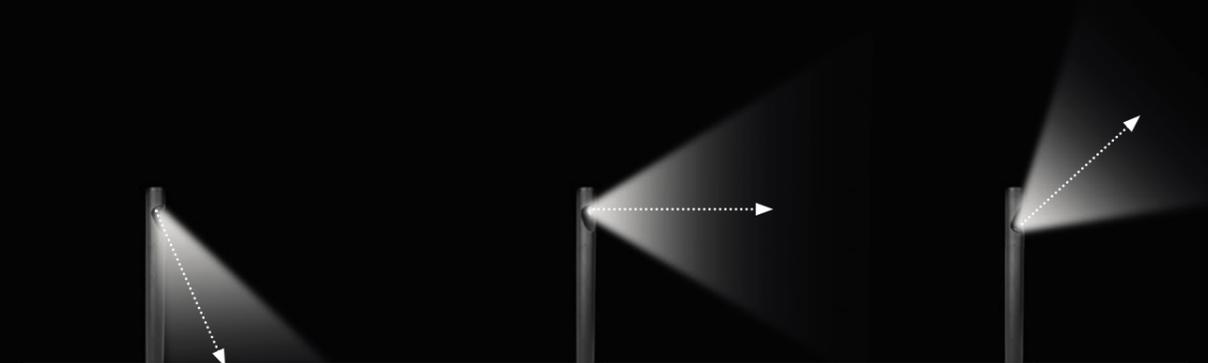

MINISHIFT BORNE
H 635mm 1 tête

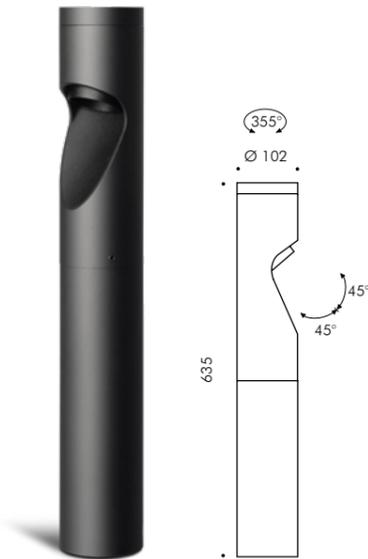

S.1451W BORNE 1 TÊTE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1452W BORNE 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH





S.2148
EMBASE DE FIXATION pour MINISHIFT BORNE Ø 102mm
Embase à sceller pour fixation au sol (béton)




Têtes supplémentaires
(voir pages suivantes)

Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes supplémentaires à la BORNE LUMINEUSE MINISHIFT H635, ce qui permet d'obtenir une configuration de deux à trois têtes maximum.

MINISHIFT BORNE
H 950mm 1 tête

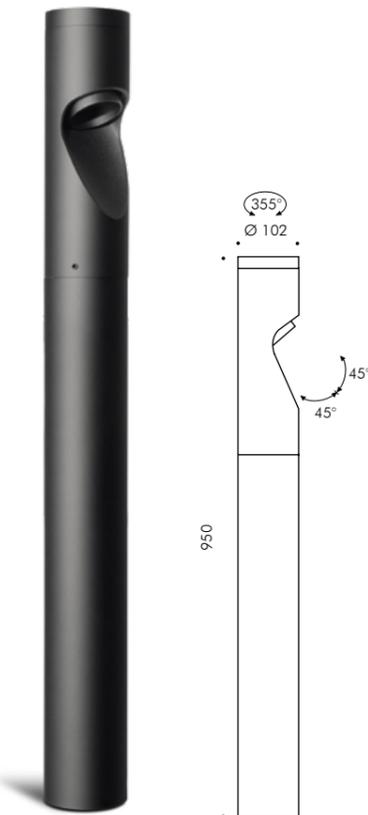

S.1456W BORNE 1 TÊTE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1457W BORNE 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH





S.2148
EMBASE DE FIXATION pour MINISHIFT BORNE Ø 102mm
Embase à sceller pour fixation au sol (béton)




Têtes supplémentaires
(voir pages suivantes)

Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes supplémentaires à la BORNE LUMINEUSE MINISHIFT H950, ce qui permet d'obtenir une configuration de deux à trois têtes maximum.


MINISHIFT MÂT
1 tête

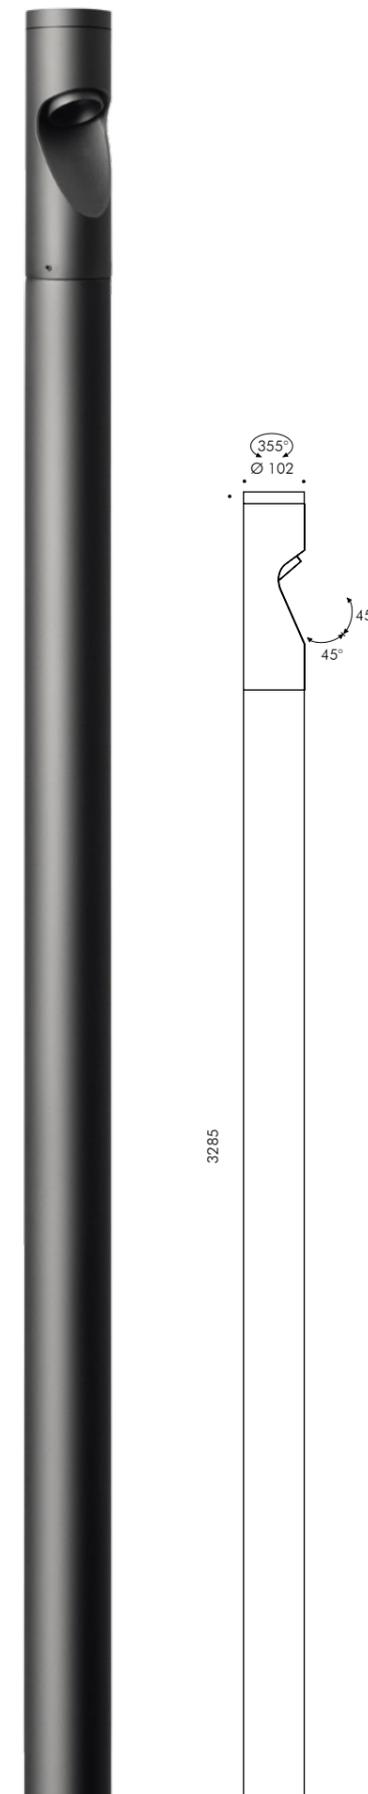

S.1460W MÂT 1 TÊTE avec 16° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1461W MÂT 1 TÊTE avec 51° optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1462W MÂT 1 TÊTE avec Elliptique optique
LED MODULE **3000K** CRI90 1432lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1356lm)
(sur demande 4000K CRI80 1529lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Mât en aluminium Ø 102 H 3000mm inclus.
Le mât doit être fixé à la base d'ancrage (S.1469) pour pouvoir être enterré en toute sécurité dans le béton, ou base de fixation (S.1468).




Équipement obligatoire au choix entre la base d'ancrage ou de fixation pour le mât Minishift

S.1469
BASE D'ANCRAGE POUR MÂT MINISHIFT
Bride d'ancrage à sceller dans le béton



OU
S.1468
BASE DE FIXATION POUR MÂT MINISHIFT
Base à fixer sur le béton


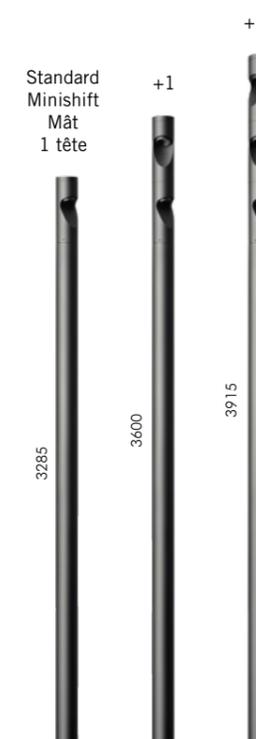


Têtes supplémentaires
(voir pages suivantes)


Possibilité d'ajouter jusqu'à deux têtes supplémentaires à la MÂT LUMINEUSE MINISHIFT H3285, ce qui permet d'obtenir une configuration de deux à trois têtes maximum.

Têtes supplémentaires


Ajouts possibles à MINISHIFT BORNE LUMINEUSE ET MÂT MINISHIFT PRO jusqu'à deux têtes supplémentaires, pour obtenir une configuration à deux ou trois têtes maximum.



S.1465W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 16° optique
 LED MODULE 3000K CRI90 1432lm 12,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1356lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1529lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1466W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec 51° optique
 LED MODULE 3000K CRI90 1432lm 12,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1356lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1529lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.1467W TÊTE SUPPLÉMENTAIRE avec Elliptique optique
 LED MODULE 3000K CRI90 1432lm 12,8W
 (sur demande 2700K CRI90 1356lm)
 (sur demande 4000K CRI80 1529lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

