Pointer

Projecteur

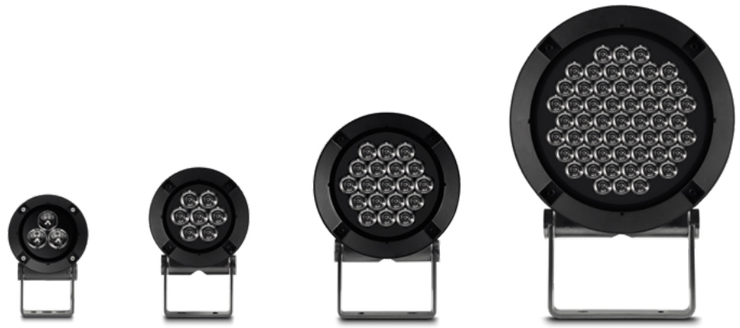

New

www.simes.it/pointer

POINTER

Pointer est une famille de projecteurs haute performance disponibles en différentes tailles, avec des faisceaux lumineux Spot et Superspot et une large gamme de filtres et d'accessoires internes et externes pour modifier le faisceau, offrant ainsi un large éventail de solutions.
Il incarne la synthèse des caractéristiques essentielles d'un spot professionnel : design, force, précision, confort visuel, haute efficacité et flexibilité lumineuse.
La gamme comporte quatre tailles différentes à présent. Avec MicroPointer, la gamme est complétée par une version encore plus compacte avec un circuit monochromatique à trois LED, aux dimensions réduites et avec des performances adaptées à différentes situations de design.
MiniPointer, Pointer et MegaPointer sont disponibles dans les versions White, Tunable White ou RGBW pour un maximum de liberté en matière de design.
Le MiniPointer est également disponible avec l'optique de FAISCEAU NUMÉRIQUE. Cette version utilise la technologie LensVector™ pour contrôler numériquement la forme de la lumière en modulant le faisceau directement à partir d'appareils mobiles ou de systèmes de contrôle avancés.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Boîtier en aluminium moulé sous pression fortement résistant à la corrosion. Lentilles en polycarbonate transparent. Diffuseur en verre renforcé ultra clair transparent : 5 mm MICROPOINTER, 5 mm MINIPOINTER, 6 mm POINTER, 8 mm MEGAPOINTER. Vis creuse en acier inoxydable avec traitement isolant contre la corrosion galvanique. Supports en silicone.
Double peinture par poudre.

MICROPOINTER
Luminaire fourni avec un câble en néoprène 5,0 m H05RN-F.

MINIPOINTER, POINTER AND MEGAPOINTER
Luminaire fourni avec un câble en néoprène 0,5 m H05RN-F et un connecteur.

POINTER RGBW AND MEGAPOINTER RGBW
Luminaire fourni avec un câble en néoprène 0,5 m H05RN-F et connecteur + câbles N°2 DMX 0,5 m et connecteurs.

DESIGN DÉPOSÉ

INDICE DE PROTECTION
IP66

CLASSE D'ISOLATION
CLASSE II ⧈ MICROPOINTER, MINIPOINTER (White LED)
CLASSE III MINIPOINTER (Tunable, RGBW, Digital Beam)
CLASSE II ⧈ POINTER et MEGAPOINTER

RÉSISTANCE MÉCANIQUE
IK 08 MICROPOINTER
IK 09 MINIPOINTER et POINTER
IK 10 MEGAPOINTER

COULEUR

.24 Gris anthracite (cache avant en noir)

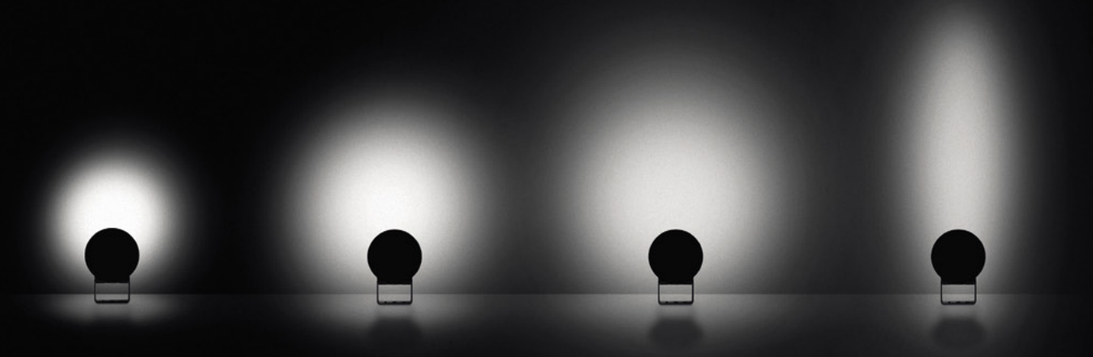

Standard | Avec filtre de 30° | Avec filtre de 60° | Avec filtres 60° x 10°

Filtres interchangeables

Le Pointer a une flexibilité lumineuse remarquable grâce à l'utilisation de filtres interchangeables qui peuvent modifier la forme et la largeur du faisceau.
Ce système optique a été conçu avec des charnières et des vis imperdables pour permettre de remplacer ou d'ajouter facilement des filtres. L'accessoire en nid d'abeille protège la source lorsqu'un confort visuel maximal est requis et est logé à l'intérieur du bloc optique, dans une position protégée entre la source et le verre.





S.2760W Faisceau Super Spot 3LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 663lm 6,0W
(sur demande 2700K CRI80 603lm)
(sur demande 4000K CRI80 687lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2761W Faisceau Spot 3LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 900lm 6,1W
(sur demande 2700K CRI80 840lm)
(sur demande 4000K CRI80 960lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.



S.2770
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2771
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2772
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb

S.2779
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière

S.2777

VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 100mm
Diamètre 127mm

Accessoire externe: snoot

S.2778
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 130mm
Diamètre 127mm

S.2776
PIQUET POUR **MICROPOINTER 125**
en polypropylène
Couleur noir (code .09)





S.2700W Faisceau Super Spot 7LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 2321lm 20,8W
(sur demande 2700K CRI80 1808lm)
(sur demande 4000K CRI80 2405lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2701W Faisceau Spot 7LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 3150lm 21,3W
(sur demande 2700K CRI80 2970lm)
(sur demande 4000K CRI80 3360lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2701T Faisceau Spot 6LEDs avec lentille
LED MODULE TUNABLE WHITE **2200K-4000K**
CRI80 2340lm 17,6W
max 1050mA (Vf 9,0V for channel)

Alimentateur à courant constante Vout 120Vdc max déporté nécessaire pour TUNABLE WHITE



S.2703J Faisceau Spot 7LEDs avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 2047lm 18,9W
24V PWM

Alimentateur à tension constante déporté nécessaire pour RGBW

S.3414
BOX ALIMENTATION POUR TUNABLE WHITE
44,1W (2 channels) 230V/1050mA
Système d'adresses DALI inclus
Gérable en protocole DALI
IP55 CLASSE II SELV
Dimensions 175,5mm x86,5mm x43mm

S.3411
BOX ALIMENTATION POUR RGBW
60W (15W pour 4 canaux) 230V/24V PWM
Système d'adresses DMX inclus
Gérable en protocole DMX tipo S.2451
IP55 CLASSE II SELV
Dimensions 260mm x260mm x100mm

MINIPOINTER ø 175 DIGITAL BEAM





S.2705W Du spot au Large faisceau réglable
LED MODULE **3000K** CRI90 1360lm 12,8W
(sur demande 2700K CRI90 1292lm)
(sur demande 4000K CRI90 1428lm)
48Vdc

Nécessite une alimentation à distance
en tension constante de 48Vdc ON-OFF
Nécessite un contrôleur DALI pour la connexion au produit

S.2448
ALIMENTATION ELECTRONIQUE ON-OFF
31W 230V/48Vdc
IP67 CLASSE II SELV
Dimensions 120mm x38mm x25mm

Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.



S.2710
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2711
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2712
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb

S.2719
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière



S.2717
VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 100mm
Diamètre 127mm

Accessoire externe: snoot

S.2718
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 130mm
Diamètre 127mm

S.1005
PIQUET POUR **MINIPOINTER 175**
en polypropylène
Couleur noir (code .09)

POINTER ø 255 SLIM





S.2728W Faisceau Super Spot 13LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 3283lm 29,5W
(sur demande 2700K CRI80 2985lm)
(sur demande 4000K CRI80 3402lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2729W Faisceau Spot 13LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 4457lm 30,2W
(sur demande 2700K CRI80 4160lm)
(sur demande 4000K CRI80 4754lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH

S.1005
PIQUET POUR **MINIPOINTER 255 SLIM**
en polypropylène
Couleur noir (code .09)

POINTER ø 255





S.2720W Faisceau Super Spot 19LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 6299lm 56,6W
(sur demande 2700K CRI80 5726lm)
(sur demande 4000K CRI80 6527lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2721W Faisceau Spot 19LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 8550lm 57,9W
(sur demande 2700K CRI80 7980lm)
(sur demande 4000K CRI80 9120lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2721T Faisceau Spot 18LEDs avec lentille
LED MODULE TUNABLE WHITE **2200K-4000K**
CRI80 5349lm 40,3W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI



S.2723J Faisceau Spot 16LEDs avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 3184lm 29,4W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DMX

S.1005
PIQUET POUR **MINIPOINTER 255**
en polypropylène
Couleur noir (code .09)

POINTER ø 255

Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.



S.2730
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2731
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2732
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb

S.2739
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière

S.2737
VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 152mm
Diamètre 198mm

Accessoire externe: snoot

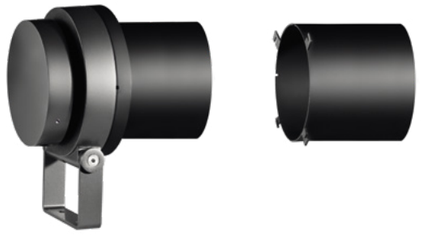

S.2738
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 200mm
Diamètre 198mm





S.2740W Faisceau Super Spot 55LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 12155lm 109,3W
(sur demande 2700K CRI80 11050lm)
(sur demande 4000K CRI80 12595lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2741W Faisceau Spot 55LEDs avec lentille
LED MODULE **3000K** CRI80 21214lm 143,6W
(sur demande 2700K CRI80 19800lm)
(sur demande 4000K CRI80 22629lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI 2 / PUSH



S.2741T Faisceau Spot 52LEDs avec lentille
LED MODULE TUNABLE WHITE **2200K-4000K**
CRI80 20280lm 82W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DALI



S.2743J Faisceau Spot 52LEDs avec lentille
LED MODULE **RGBW (W=3000K)** 13304lm 122,9W
220V-240Vac 50/60Hz
Gradable DMX

Accessoires internes: filtre holographique
Des filtres holographiques peuvent être ajoutés à l'optique standard pour modifier le faisceau et obtenir un faisceau moyen de 30°, un faisceau large de 60° ou un faisceau elliptique de 60°x10°. Des filtres peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres accessoires internes et externes.



S.2750
Accessoire Filtre
Nominal faisceau moyen de 30°



S.2751
Accessoire Filtre
Nominal faisceau large de 60°



S.2752
Accessoire Filtre
Nominal faisceau elliptique de 60°x10°

Le filtre elliptique peut être tourné librement pour déterminer la direction du grand axe du faisceau

Accessoire interne: honeycomb

S.2759
HONEYCOMB
Couleur noir (code .09)

Accessoire externe: visière

S.2757
VISOR
Couleur noir (code .09)
Longueur 230mm
Diamètre 316mm

Accessoire externe: snoot

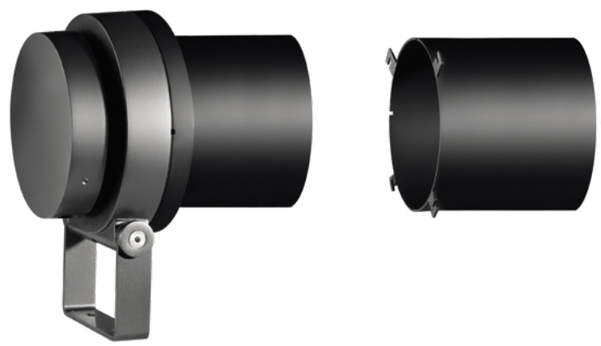

S.2758
SNOOT
Couleur noir (code .09)
Longueur 300mm
Diamètre 316mm

POINTER **Fixation poteau**

MicroPointer 125, MiniPointer 175, Pointer 255, MegaPointer 390 peuvent être installés sur poteau en utilisant la fixation spéciale.

S.1084

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 60mm
2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MicroPointer 125, MiniPointer 175 et Pointer 255 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 60mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).

S.1085

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 76mm
2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MicroPointer 125, MiniPointer 175 et Pointer 255 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 76mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).

S.1018

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 102mm
2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MiniPointer 175, Pointer 255 et MegaPointer 390 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 102mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).

S.1239

SYSTÈME POUR FIXATION POTEAU Ø 120mm
2 pièces en aluminium injecté pour fixation du projecteur MiniPointer 175, Pointer 255 et MegaPointer 390 sur poteau. A utiliser uniquement avec poteau Ø 120mm. Ce système permet de fixer 2 projecteurs (1 projecteur par pièce).