

MODULAR POLE Mât modulaire



MODULAR BOLLARD Borne modulaire








TECHNICAL DESCRIPTION Description technique		GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Extruded aluminium pole. Die-cast aluminium top and luminaire body. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired with 2 cables luminaire. Mât en aluminium extrudé. Dessus et corps du luminaire en aluminium moulé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Pré-câblé avec 2 câbles de luminaire.		IP RATING Indice de protection	IP 66	.09 Black Noir .24 Anthracite Grey Gris anthracite
		INSULATION CLASS Classe d'isolation	CLASS II 	
		MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	IK 10	
				REGISTERED DESIGN Modèle déposé

Minishift composition details

Détails de la composition du Minishift


Minishift can be configured with up to three stacked light heads. Each head can be independently adjusted: the internal body tilts up to 90°, while the head can rotate on its own axis and can also be installed upside down. Each head is equipped with a DALI driver, allowing the light output of each unit to be controlled independently of the others.

Minishift peut être configuré avec jusqu'à trois têtes d'éclairage empilées. Chaque tête peut être ajustée indépendamment : le corps interne s'incline jusqu'à 90°, alors que la tête peut tourner sur son propre axe et peut également être installée à l'envers. Chaque tête est équipée d'un alimentateur DALI, ce qui permet de contrôler le rendement lumineux de chaque unité indépendamment des autres.

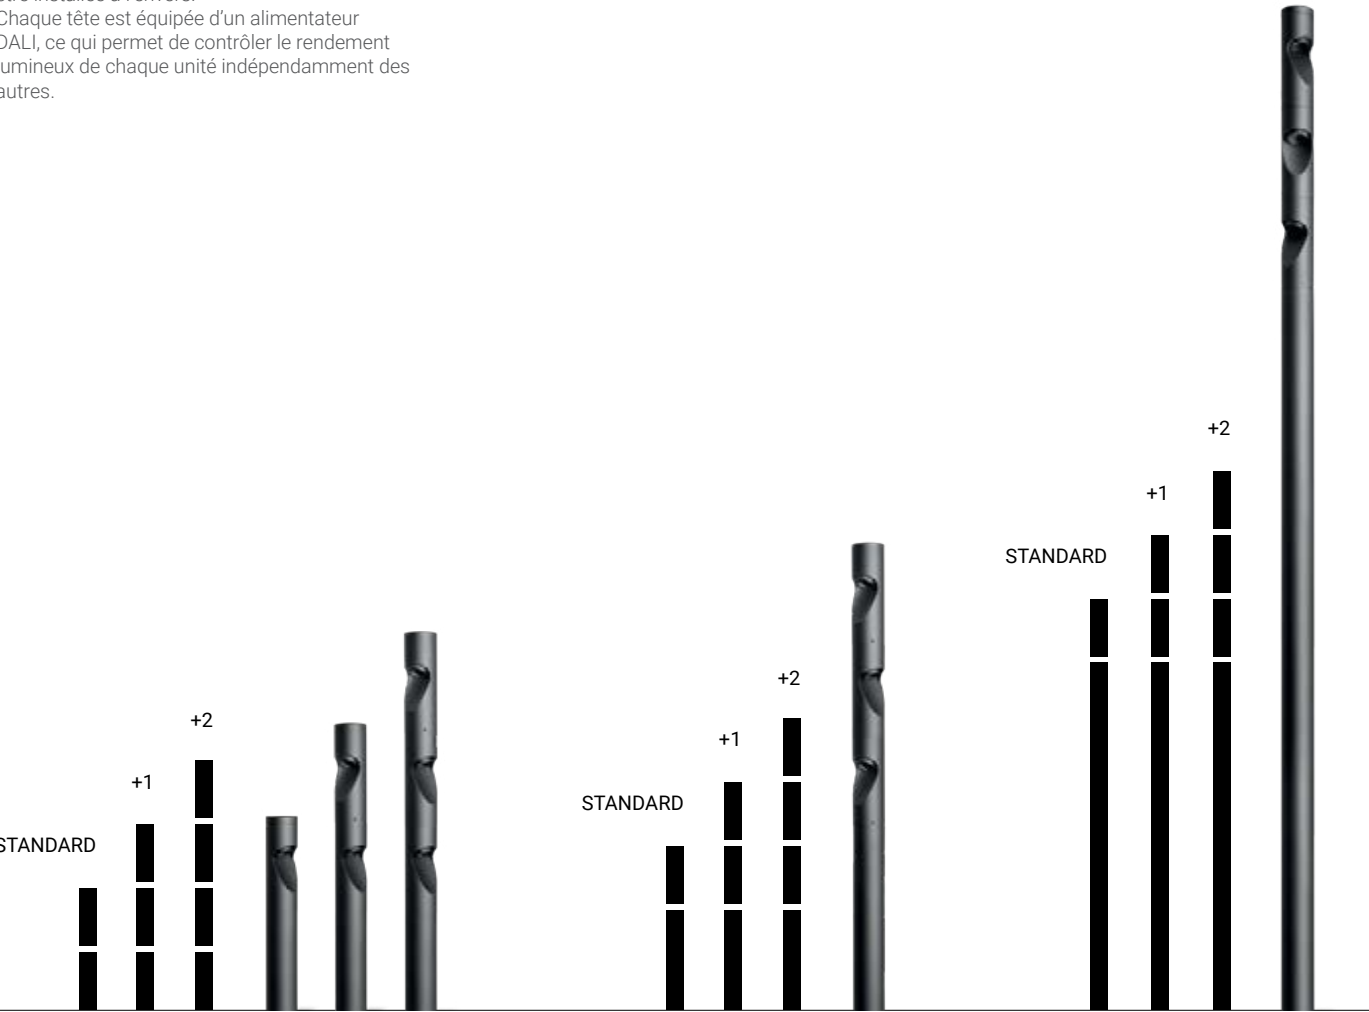

POLE Ø102

Mât Ø102

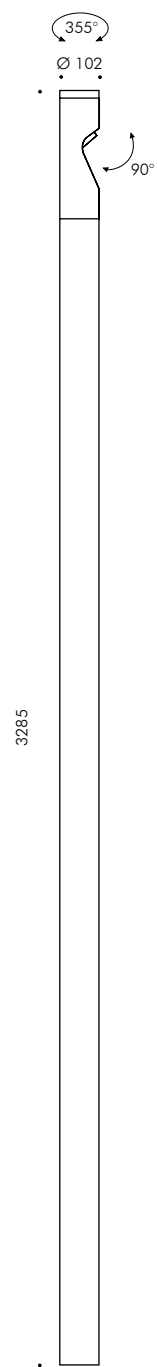


MINISHIFT POLE H3285

Minishift mât H3285

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1460H	2700 K	Medium beam with 1 lens	 16°	90	790 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1460W	3000 K	Faisceau moyen avec 1 lentille		90	850 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1460N	4000 K			90	925 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461H	2700 K	Extra wide beam with 1 lens	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461W	3000 K	Faisceau extra large avec 1 lentille		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1461N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462H	2700 K	Elliptical beam with 1 lens	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462W	3000 K	Faisceau elliptique avec 1 lentille		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1462N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

Note: Painted aluminium pole.

Remarque : mât en aluminium peint.

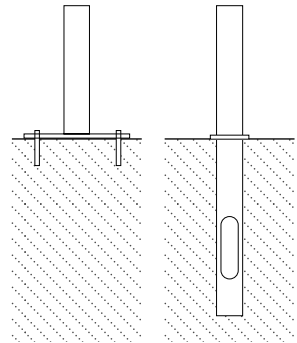


MANDATORY ACCESSORIES FOR MINISHIFT POLE INSTALLATION TO BE CHOOSEN BETWEEN

Accessoires obligatoires pour l'installation sur mât de Minishift au choix entre

S.1468	Fixing base for Minishift pole H3285	Base de fixation pour Minishift mât H3285
or OU		
S.1469	Flange for Minishift pole H3285	Bride pour Minishift mât H3285

BOLLARD Ø102


Borne Ø102



MINISHIFT BOLLARD H635

Minishift borne H635


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1451H	2700 K	Extra wide beam with 1 lens	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1451W	3000 K	Faisceau extra large avec 1 lentille		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1451N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452H	2700 K	Elliptical beam with 1 lens	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452W	3000 K	Faisceau elliptique avec 1 lentille		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1452N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

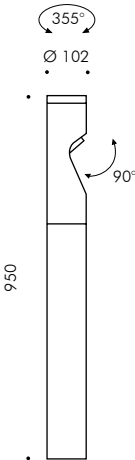

MINISHIFT BOLLARD H950

Minishift borne H950

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1456H	2700 K	Extra wide beam with 1 lens	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1456W	3000 K	Faisceau extra large avec 1 lentille		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1456N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457H	2700 K	Elliptical beam with 1 lens	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457W	3000 K	Faisceau elliptique avec 1 lentille		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1457N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push



ACCESSORIES FOR ALL MINISHIFT BOLLARD VERSIONS


Accessoires pour toutes les versions de Minishift borne

S.2148 Flange to be buried for Minishift bollard

Bride à enterrer pour borne Minishift

ADDITIONAL HEAD Ø102

Tête supplémentaire Ø102



MINISHIFT ADDITIONAL HEAD H315

Minishift tête supplémentaire H315

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1465H	2700 K	Medium beam with 1 lens	 16°	90	790 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1465W	3000 K	Faisceau moyen avec 1 lentille		90	850 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1465N	4000 K			90	925 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466H	2700 K	Extra wide beam with 1 lens	 51°	90	1091 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466W	3000 K	Faisceau extra large avec 1 lentille		90	1174 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1466N	4000 K			90	1278 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467H	2700 K	Elliptical beam with 1 lens	 19°x54°	90	893 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467W	3000 K	Faisceau elliptique avec 1 lentille		90	961 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1467N	4000 K			90	1046 lm	14.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push