



Pointer

SPOTLIGHT POLE MOUNTED Projecteur sur mât

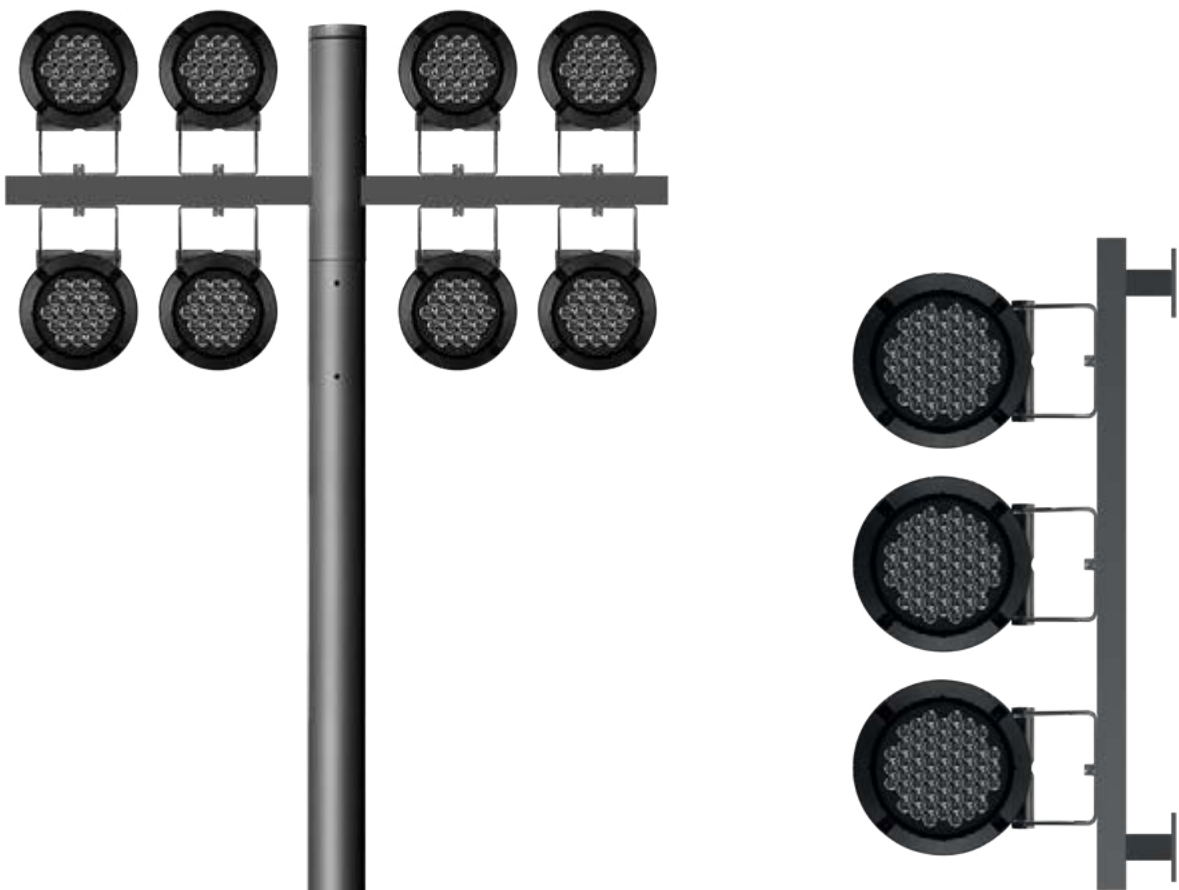

SPOTLIGHT Projecteur

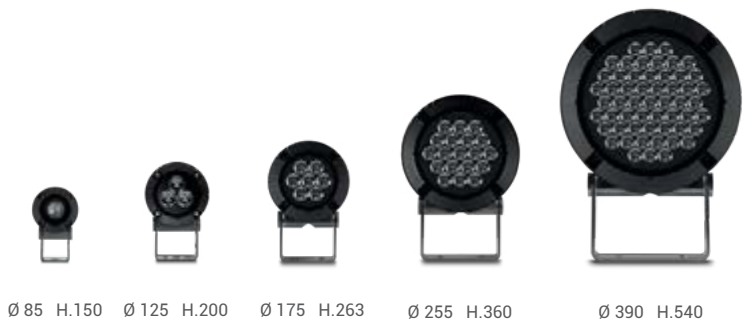






TECHNICAL DESCRIPTION Description technique		GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur	
Die-cast aluminium housing. Clear polycarbonate lenses. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé. Lentilles en polycarbonate transparent. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	IP RATING Indice de protection	IP66		 .24 Anthracite Grey Gris anthracite	Front trim in black (.09) Anneau frontal noir (.09)
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	CLASS II □ (Micropointer, Minipointer white LED, Pointer, Megapointer)			
		CLASS III ◇ (Nanopointer, Minipointer Tunable, RGBW, Digital beam)			
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	IK 07 (Nanopointer)			
		IK 08 (Micropointer)			
		IK 09 (Minipointer, Pointer)			
		IK 10 (Megapointer)			

SPOTLIGHT

Projecteur

NANOPOINTER 1 LED Ø85



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2780H	2700 K	Super spot beam with 1 lens Faisceau super spot avec 1 lentille	 5°	80	227 lm	4.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2780W	3000 K			80	192 lm	4.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2780N	4000 K			80	259 lm	4.4 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2781H	2700 K	Spot beam with 1 lens Faisceau spot avec 1 lentille	 9°	80	347 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2781W	3000 K			80	358 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.2781N	4000 K			80	368 lm	3.2 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORIES FOR NANOPOINTER Accessoires pour Nanopointer

S.2776	Spike for Nanopinter Piquet pour Nanopointer
S.2790	Medium beam filter 30° for Nanopointer Filtre de faisceau moyen 30° pour Nanopointer
S.2791	Wide beam filter 60° for Nanopointer Filtre de faisceau large 60° pour Nanopointer
S.2792	Elliptical beam filter 60°x1° for Nanopointer Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Nanopointer
S.2797	Visor for Nanopointer Visière pour Nanopointer
S.2799	Honeycomb for Nanopointer Honeycomb pour Nanopointer

ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF NANOPOINTER

Accessoires pour installation sur mât de Nanopointer


S.1084	Bracket for pole installation (pole Ø 60mm) Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)
---------------	---

POLE ACCESSORIES FOR NANOPOINTER

Mâts pour Nanopointer

S.2800	H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer
S.2842	H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2760H	2700 K	Super spot beam with 3 lens	 5°	80	553 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2760W	3000 K	Faisceau super spot avec 3 lentilles		80	608 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2760N	4000 K			80	630 lm	8.6 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2761H	2700 K	Spot beam with 3 lens	 10°	80	864 lm	8.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2761W	3000 K	Faisceau spot avec 3 lentilles		80	890 lm	8.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2761N	4000 K			80	916 lm	8.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR MICROPOINTER Accessoires pour Micropointer

S.2776	Spike for Micropointer	Piquet pour Micropointer
S.2770	Medium beam filter 30° for Micropointer	Filtre de faisceau moyen 30° pour Micropointer
S.2771	Wide beam filter 60° for Micropointer	Filtre de faisceau large 60° pour Micropointer
S.2772	Elliptical beam filter 60°x1° for Micropointer	Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Micropointer
S.2777	Visor for Micropointer	Visière pour Micropointer
S.2778	Snoot for Micropointer	Snoot pour Micropointer
S.2779	Honeycomb for Micropointer	Honeycomb pour Micropointer


ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MICROPOINTER
Accessoires pour installation sur mât de Micropointer

S.1084	Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)
S.1085	Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

POLE ACCESSORIES FOR MICROPOINTER
Mâts pour Micropointer

S.2800	H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried	H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer
S.2842	H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried	H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer
S.2812	H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried	H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer
S.2844	H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried	H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2700H	2700 K	Super spot beam with 7 lenses	 5°	80	1377 lm	26.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2700W	3000 K	Faisceau super spot avec 7 lentilles		80	1515 lm	26.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2700N	4000 K			80	1570 lm	26.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2701H	2700 K	Spot beam with 7 lenses	 10°	80	2434 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2701W	3000 K	Faisceau spot avec 7 lentilles		80	2508 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2701N	4000 K			80	2582 lm	25.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2705H	2700 K	Digital Beam from narrow to extra wide	 10°- 49°	80	861 lm	16.4 W	48Vdc remote (p.554)	Dali
S.2705W	3000 K	Digital Beam du spot à l'extra large		80	909 lm	16.4 W	48Vdc remote (p.554)	Dali
S.2705N	4000 K			80	944 lm	16.4 W	48Vdc remote (p.554)	Dali
S.2701T	Tunable White (2200K- 4000K)	Spot beam with 6 lenses	 9°	80	1088 lm	9.6 W	Max 1050 mA remote (p.556)	PWM
		Faisceau spot avec 6 lentilles						
S.2703J	RGBW (W=3000 K)	Super spot beam with 7 lenses	 6°	80	1178 lm	21.7 W	24 Vdc remote (p.557)	PWM
		Faisceau super spot avec 7 lentilles						

ACCESSORIES FOR MINIPOINTER Accessoires pour Minipointer

S.1005	Spike for Minipointer	Piquet pour Minipointer
S.2710	Medium beam filter 30° for Minipointer	Filtre de faisceau moyen 30° pour Minipointer
S.2711	Wide beam filter 60° for Minipointer	Filtre de faisceau large 60° pour Minipointer
S.2712	Elliptical beam filter 60°x1° for Minipointer	Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Minipointer
S.2717	Visor for Minipointer	Visière pour Minipointer
S.2718	Snoot for Minipointer	Snoot pour Minipointer
S.2719	Honeycomb for Minipointer	Honeycomb pour Minipointer

ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MINIPOINTER
Accessoires pour installation sur mât de Minipointer


S.1084	Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 60mm)
S.1085	Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)

POLE ACCESSORIES FOR MINIPOINTER
Mâts pour Minipointer

S.2800	H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried	H 2,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer
S.2842	H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried	H 3,5m au-dessus du sol Ø 60mm mât cylindrique à enterrer
S.2812	H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried	H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer
S.2844	H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried	H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer


Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

POINTER 19 LED Ø255



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2720H	2700 K	Super spot beam with 19 lenses Faisceau super spot avec 19 lentilles	 4°	80	4159 lm	65.3 W	220-240 Vac	Dali2
S.2720W	3000 K			80	4575 lm	65.3 W	220-240 Vac	Dali2
S.2720N	4000 K			80	4741 lm	65.3 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721H	2700 K	Spot beam with 19 lenses Faisceau spot avec 19 lentilles	 10°	80	6361 lm	65.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721W	3000 K			80	6554 lm	65.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721N	4000 K			80	6747 lm	65.5 W	220-240 Vac	Dali2
S.2721T	Tunable White (2200 K-4000 K)	Spot beam with 18 lenses Faisceau spot avec 18 lentilles	 9°	80	2795 lm	28.5 W	220-240 Vac	Dali DT8 Push
S.2723J	RGBW (W=3000 K)	Super spot beam with 16 lenses Faisceau super spot avec 16 lentilles	 6°	80	2146 lm	36.2 W	220-240 Vac	DMX/ RDM Push

POINTER SLIM 13 LED Ø255



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2728H	2700 K	Super spot beam with 13 lenses Faisceau super spot avec 13 lentilles	 4°	80	2364 lm	33.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2728W	3000 K			80	2600 lm	33.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2728N	4000 K			80	2694 lm	33.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2729H	2700 K	Spot beam with 13 lenses Faisceau spot avec 13 lentilles	 10°	80	3578 lm	33.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2729W	3000 K			80	3687 lm	33.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2729N	4000 K			80	3796 lm	33.4 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORIES FOR POINTER AND POINTER SLIM Accessoires pour Pointer et Pointer Slim

S.1005	Spike for Pointer and Pointer Slim	Piquet pour Pointer et Pointer Slim
S.2730	Medium beam filter 30° for Pointer and Pointer Slim	Filtre de faisceau moyen 30° pour Pointer et Pointer Slim
S.2731	Wide beam filter 60° for Pointer and Pointer Slim	Filtre de faisceau large 60° pour Pointer et Pointer Slim
S.2732	Elliptical beam filter 60°x1° for Pointer and Pointer Slim	Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Pointer et Pointer Slim
S.2737	Visor for Pointer and Pointer Slim	Visière pour Pointer et Pointer Slim
S.2738	Snoot for Pointer and Pointer Slim	Snoot pour Pointer et Pointer Slim
S.2739	Honeycomb for Pointer and Pointer Slim	Honeycomb pour Pointer et Pointer Slim
S.3460	DMX512 / RDM LED controller for S.2723J	Contrôleur LED DMX512 / RDM pour S.2723J

ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF POINTER AND POINTER SLIM

Accessoires pour installation sur mât de Pointer et Pointer Slim

S.1085	Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 76mm)
S.1018	Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 102mm)
S.1239	Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 120mm)


POLE ACCESSORIES FOR POINTER AND POINTER SLIM

Mâts pour Pointer et Pointer Slim

S.2812	H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried	H 3,0m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer
S.2844	H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried	H 4,5m au-dessus du sol Ø 76mm mât cylindrique à enterrer
S.2814	H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried	H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer
S.2815	H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried	H 6,44m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site web.

MEGAPOINTER 55 LED Ø390



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.2740H	2700 K	Super spot beam with 55 lenses Faisceau super spot avec 55 lentilles	 4°	80	8129 lm	118.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2740W	3000 K			80	8942 lm	118.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2740N	4000 K			80	9266 lm	118.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741H	2700 K	Spot beam with 55 lenses Faisceau spot avec 55 lentilles	 10°	80	19205 lm	153.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741W	3000 K			80	19789 lm	153.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741N	4000 K			80	20373 lm	153.0 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.2741T	Tunable White (2200 K-4000 K)	Spot beam with 52 lenses Faisceau spot avec 52 lentilles	 9°	80	9424 lm	87.3 W	220-240 Vac	Dali Dt8
S.2743J	RGBW (W=3000 K)	Super spot beam with 52 lenses Faisceau super spot avec 52 lentilles	 6°	80	8220 lm	142.3 W	220-240 Vac	DMX/RDM

ACCESSORIES FOR MEGAPOINTER Accessoires pour Megapointer

S.2750	Medium beam filter 30° for Megapointer	Filtre de faisceau moyen 30° pour Megapointer
S.2751	Wide beam filter 60° for Megapointer	Filtre de faisceau large 60° pour Megapointer
S.2752	Elliptical beam filter 60°x1° for Megapointer	Filtre de faisceau elliptique 60°x1° pour Megapointer
S.2757	Visor for Megapointer	Visière pour Megapointer
S.2758	Snoot for Megapointer	Snoot pour Megapointer
S.2759	Honeycomb for Megapointer	Honeycomb pour Megapointer
S.3460	DMX512 / RDM LED controller for S.2743J	Contrôleur LED DMX512 / RDM pour S.2743J

ACCESSORIES FOR POLE INSTALLATION OF MEGAPOINTER

Accessoires pour installation sur mât de Megapointer

S.1018	Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 102mm)
S.1239	Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)	Support pour installation sur mât (mât Ø 120mm)

POLE ACCESSORIES FOR MEGAPOINTER

Mâts pour Megapointer

S.2814	H 4,5m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried	H 4,5m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer
S.2815	H 6,44m above ground Ø 102mm cylindrical pole to be buried	H 6,44m au-dessus du sol Ø 102mm mât cylindrique à enterrer
S.2826	H 4,2m above ground Ø 120mm cylindrical pole to be buried	H 4,2m au-dessus du sol Ø 120mm mât cylindrique à enterrer
S.2848	H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base	H 6,0m au-dessus du sol Ø120m mât cylindrique avec embase soudée


Note: Poles Ø 102mm H 4,5m and H 6,44m and pole Ø 120mm H 4,2m are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts Ø 102mm H 4,5m et H 6,44m, ainsi que le mât Ø 120mm H 4,2m, sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techniques, veuillez consulter notre site internet.

WALL BRACKET

Étrier mural

WALL BRACKET FOR POINTER, FOCUS AND STAGE RECTANGULAR

Étrier mural pour Pointer, Focus et Stage Rectangulaire

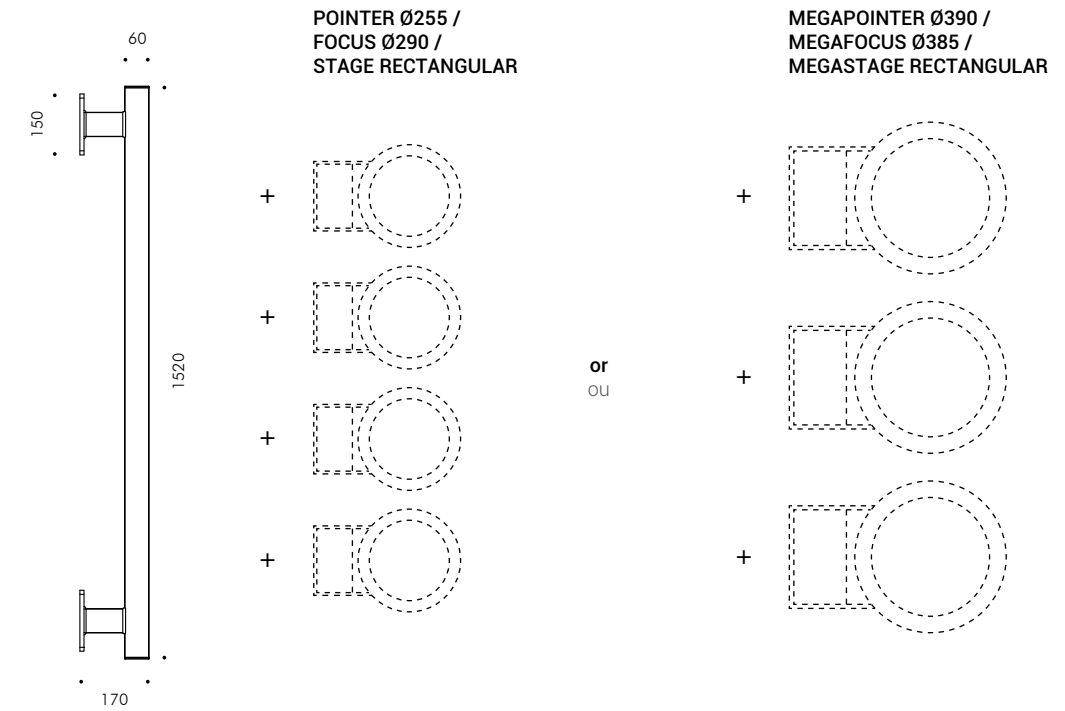


CODE	DESCRIPTION
	Galvanized and painted steel wall bracket for installation of max. 4 Pointer / Focus / Stage rectangular or max. 3 Megapointer / Megafocus / Megastage rectangular.
S.1062	Screws for fixing the projectors to the bracket included. Wall plugs for wall installation of the bracket not included. Support mural en acier galvanisé et peint, conçu pour l'installation de maximum 4 projecteurs Pointer / Focus / Stage Rectangulaire ou de maximum 3 projecteurs Megapointer / Megafocus / Megastage Rectangulaire. Les vis nécessaires à la fixation des projecteurs sur le support sont incluses. Les chevilles pour la fixation murale du support ne sont pas incluses.



POLE TOP BRACKET
Étrier pour tête de mât

SIMES

POLE TOP BRACKET FOR POINTER, FOCUS AND STAGE RECTANGULAR
Étrier pour tête de mât pour Pointer, Focus et Stage Rectangulaire

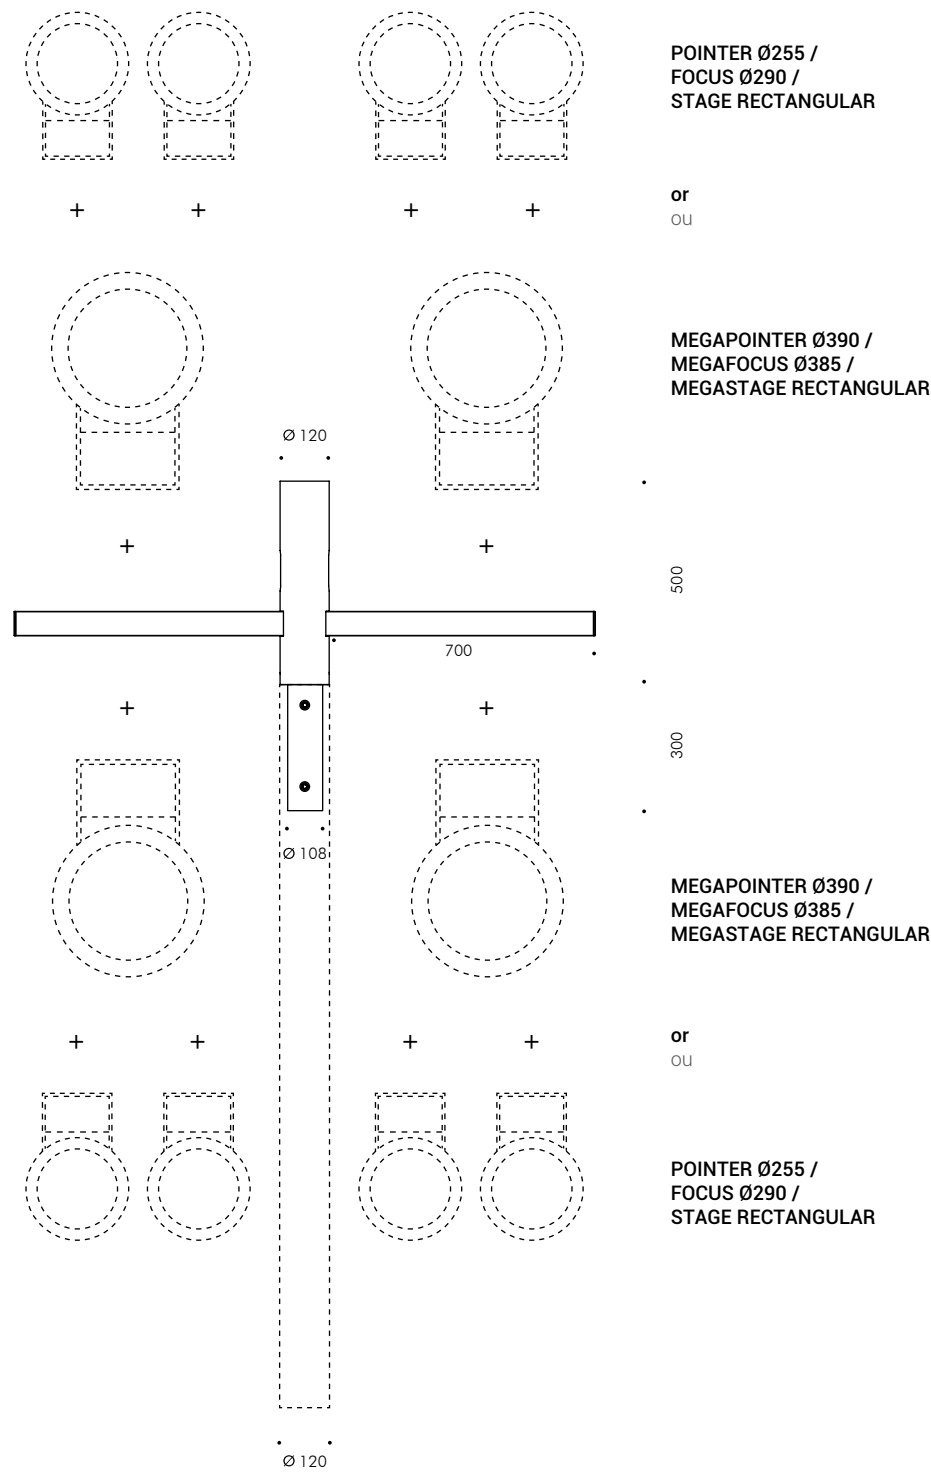

CODE

DESCRIPTION

S.1072

Galvanized and painted steel pole-top bracket, suitable for the installation of max. 4+4 Pointer / Focus / Stage rectangular or max. 2+2 Megapointer / Megafocus / Megastage rectangular, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. Fixing hardware for mounting the floodlights to the bracket is included. The bracket is equipped with a Ø108 mm spigot, designed for insertion into a Ø120 mm pole. The bracket is fixed to the pole using no. 2 screws, included; the pole must be drilled on site. Support en tête de mât en acier galvanisé et peint, adapté à l'installation de maximum 4+4 Pointer / Focus / Stage Rectangulaire ou de maximum 2+2 Megapointer / Megafocus / Megastage Rectangulaire, pouvant être positionnés sur les faces supérieure et inférieure du support. La visserie nécessaire à la fixation des projecteurs sur le support est incluse. Le support est équipé d'un embout Ø108 mm, conçu pour être inséré dans un mât Ø120 mm. Le support se fixe au mât à l'aide de 2 vis incluses ; le mât doit être percé sur site.