


Slot Pole

Slot Mât

POLE TOP Tête de mât




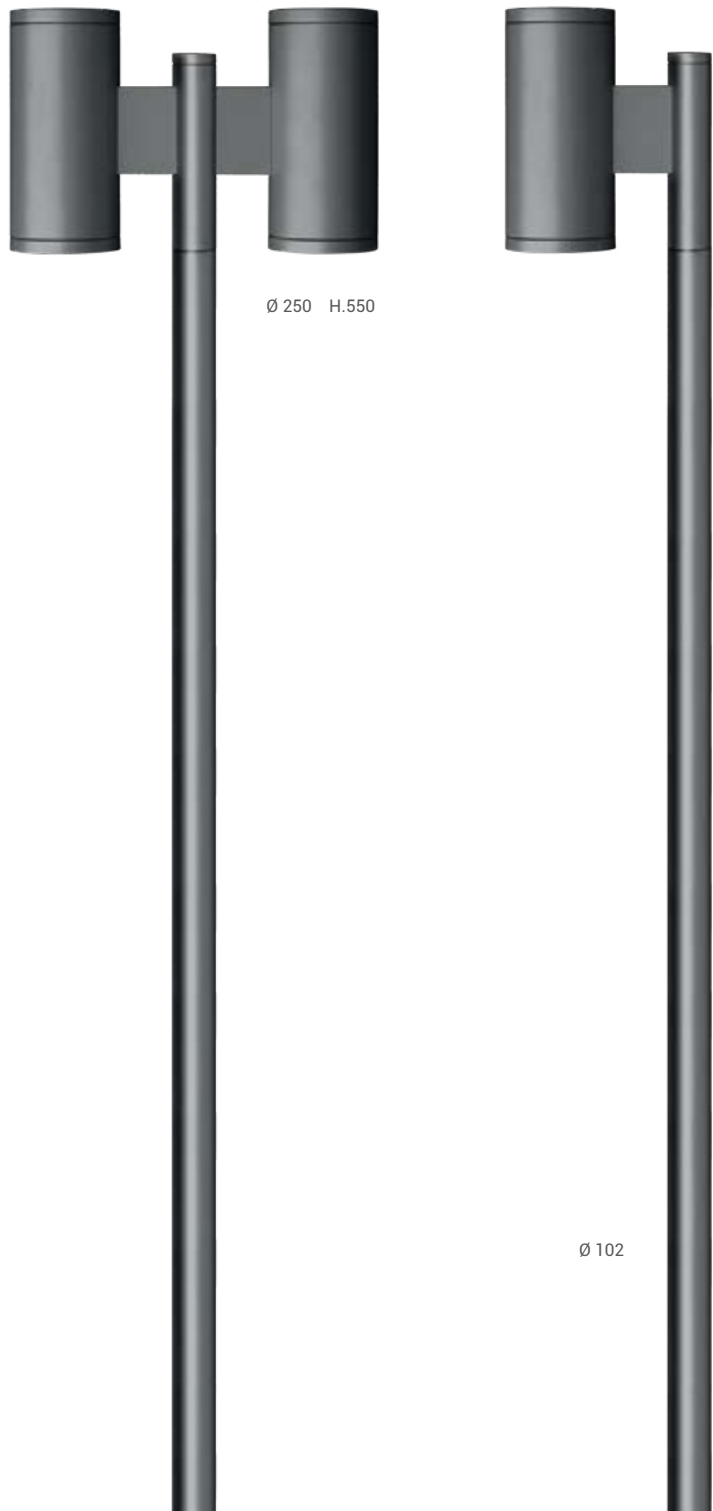

Urban lighting configurator

Configurateur d'éclairage urbain

SIMES



Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online configurator at www.simes.it/configurator/slot-pole to identify the Product Code corresponding to the desired solution.

Les produits d'éclairage urbain peuvent être configurés avec un large choix d'optiques à haute efficacité, chacune étant conçue pour fournir une distribution optimale de la lumière selon l'application souhaitée. Compte tenu du large choix de combinaisons disponibles, veuillez utiliser le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/slot-pole pour identifier le code produit correspondant à la solution souhaitée.

MASTER CODE	CCT	CRI	OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION)	DRIVE CURRENT	LIGHT CONTROL	COLOUR
A.XXXX	H (2700 K) W (3000 K) N (4000 K)	7 (70) 8 (80)	B Narrow cycle-pedestrian path / <i>Passage cycliste-piéton étroit</i> C Cycle-pedestrian path / <i>Passage cycliste-piéton</i> T Roadway / <i>Routière</i> R Wide roadway / <i>Routière large</i> P Left-hand pedestrian crossing / <i>Passage piéton à gauche</i> Q Right-hand pedestrian crossing / <i>Passage piéton à droite</i> Z Plaza, large areas / <i>Place, zones vastes</i>	1 (300 mA) 3 (500 mA) 5 (700 mA) 7 (900 mA) 8 (1050 mA)	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey) .24 (Anthracite Grey)

AVAILABLE OPTICS

Optiques disponibles




B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Concentrated beams for narrow cycle-pedestrian paths, with minimal light spill and good uniformity along the walkway.
B - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON ÉTROIT
Faisceaux concentrés pour les passages cycliste-piéton étroits, avec une fuite de lumière minimale et une bonne uniformité le long de l'allée.



C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard cycle-pedestrian paths, with glare control and good uniformity.
C - PASSAGE CYCLISTE-PIÉTON
Répartition équilibrée pour les passages cycliste-piéton standard, avec contrôle de l'éblouissement et une bonne uniformité.




T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or two lane urban roads, providing uniform lighting and good spacing between poles.
T - ROUTIÈRE
Optique longitudinale pour routes urbaines à une ou deux voies, offrant un éclairage uniforme et un bon écartement entre les mâts.




R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic for wider urban roads, with greater lateral coverage and high luminous efficiency.
R - ROUTIÈRE LARGE
Optique longitudinale à faisceau large pour les routes urbaines plus larges, avec une meilleure couverture latérale et une grande efficacité lumineuse.



P - LEFT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with left-side installation, designed to improve the pedestrian's lateral visibility.
P - PASSAGE PIÉTON À GAUCHE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À GAUCHE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté gauche, conçue pour améliorer la visibilité latérale des piétons.



Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with right-side installation, designed to increase pedestrian contrast and visibility.
Q - PASSAGE PIÉTON À DROITE (POUR LES RUES À DOUBLE SENS AVEC CONDUITE À DROITE)
Optique pour les passages piétons avec installation du côté droit, conçue pour améliorer le contraste et la visibilité des piétons.



Z - PLAZA, LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, with uniform coverage and controlled illuminance.
Z - PLACE, ZONES VASTES
Optique frontale pour les grands espaces ouverts, avec une couverture uniforme et une illumination contrôlée.

Slot Pole

Slot Mât

TECHNICAL DESCRIPTION Description technique	GENERAL INFORMATION Informations générales		COLOUR CODES Codes couleur
Die-cast and extruded aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire. Corp en aluminium moulé et extrudé. Verre de protection transparent trempé. Vis en acier à revêtement anticorrosion. Luminaire pré-câblé.	IP RATING Indice de protection	IP66	 .14 Aluminium Grey Gris aluminium  .24 Anthracite Grey Gris anthracite
	INSULATION CLASS Classe d'isolation	CLASS II 	
	MECHANICAL RESISTANCE Résistance mécanique	IK 09	REGISTERED DESIGN Modèle déposé

- *OPTIC:

B - Narrow cycle-pedestrian path,

C - Cycle-pedestrian path,

T - Roadway,

R - Wide roadway,

P - Left-hand pedestrian crossing,

Q - Right-hand pedestrian crossing,

Z - Plaza, large areas
- *OPTIQUE:

B - Passage cycliste-piéton étroit,

C - Passage cycliste-piéton,

T - Routière,

R - Routière large,

P - Passage piéton à gauche,

Q - Passage piéton à droite,

Z - Place, zones vastes
- **FLUX:

The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC **T**.


Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/slot-pole to find the product code and related performance data.
- **FLUX:

Les lumens indiqués dans le tableau correspondent à CRI 70, 4000K, OPTIQUE **T**.

Veuillez consulter le configurateur en ligne sur www.simes.it/configurator/slot-pole pour trouver le code produit et les caractéristiques de performance associées.

SINGLE POLE TOP


Tête de mât simple

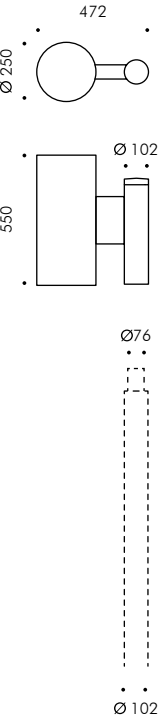


SLOT SINGLE POLE TOP FOR POLE Ø76 Tête de mât simple pour mât Ø76									
MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1310	H (2700 K)	8	7 (70)	B	1 (300 mA)	8.2 W	1166 lm	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey)
	W (3000 K)				3 (500 mA)	13.1 W	1916 lm		
	N (4000 K)				5 (700 mA)	18.4 W	2631 lm		
A.1311	H (2700 K)	16	7 (70)	C	3 (500 mA)	24.5 W	3896 lm	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey)
	W (3000 K)				5 (700 mA)	34.2 W	5342 lm		
	N (4000 K)				7 (900 mA)	44.2 W	6704 lm		
A.1312	H (2700K)	24	7 (70)	T	5 (700 mA)	50.4 W	7916 lm	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey)
	W (3000 K)				7 (900 mA)	65.4 W	9939 lm		
	N (4000 K)				8 (1050 mA)	75.2 W	11225 lm		

DOUBLE POLE TOP

Tête de mât double

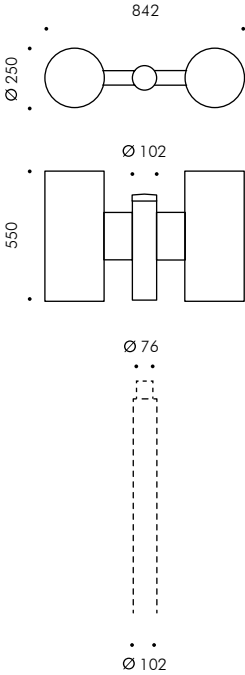

SLOT DOUBLE POLE TOP FOR POLE Ø76 Tête de mât double pour mât Ø76									
MASTER CODE	CCT	N° LED	CRI	*OPTIC	DRIVE CURRENT	POWER	**FLUX	LIGH CONTROL	COLOUR
A.1320	H (2700 K)	16	7 (70)	B	1 (300 mA)	16.4 W	2332 lm	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey)
	W (3000 K)				3 (500 mA)	26.2 W	3832 lm		
	N (4000 K)				5 (700 mA)	36.8 W	5262 lm		
A.1321	H (2700 K)	32	7 (70)	C	3 (500 mA)	49.0 W	7792 lm	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey)
	W (3000 K)				5 (700 mA)	68.4 W	10684 lm		
	N (4000 K)				7 (900 mA)	88.4 W	13408 lm		
A.1322	H (2700 K)	48	7 (70)	T	5 (700 mA)	100.8 W	15832 lm	M (220-240 Vac Midnight/D4i)	.14 (Aluminium Grey)
	W (3000 K)				7 (900 mA)	131.0 W	19878 lm		
	N (4000 K)				8 (1050 mA)	150.4 W	22450 lm		

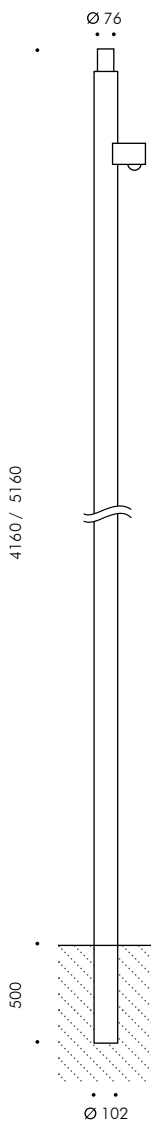

ZHAGA INTERFACE ACCESSORY FOR CYLINDRICAL POLE Accessoire d'interface Zhaga pour mât cylindrique	
A.1099	Zhaga interface for remote management control, enabling the integration of commercially available Zhaga controls and sensors. Interface ZHAGA pour le contrôle à distance, ce qui permet l'intégration de commandes et capteurs ZHAGA disponibles dans le commerce.

POLE ACCESSORIES FOR SLOT POLE TOP Mâts pour Slot tête de mât	
S.2811	H 4,16m above ground Ø102 mm cylindrical pole to be buried with Ø76mm spigot Mât cylindrique H 4,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm
S.2816	H 5,16m above ground Ø102 mm cylindrical pole to be buried with Ø76mm spigot Mât cylindrique H 5,16 m au-dessus du sol Ø102 mm à enterrer avec ergot Ø76 mm

Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
Remarque : les mâts sont également disponibles avec une embase soudée. Pour les codes produits et les détails techni-ques, veuillez consulter notre site web.