

Skill représente un nouveau concept de luminaires pour l'extérieur: un encastré non encastré pour installation en façade. Son originalité réside dans le fait que l'appareil possède tous les avantages d'un appareil encastré sans que l'on doive creuser un espace à l'intérieur du mur pour loger le boîtier d'encastrement. SKILL est un appareil d'éclairage avec une seule LED; son design est marqué par des lignes nettes et essentielles et assure une totale absence d'éblouissement. Dans une épaisseur minimale de 3cm se loge la plus moderne technologie électronique qui assure un excellent flux lumineux et une économie énergétique hors pair. La série SKILL est disponible dans les variantes rond, carré et rectangulaire. Avec l'emploi d'un boîtier spécial et des goujons de fixation Skill peut devenir un encastré parfaitement installé dans le mur.

**DESCRIPTION TECHNIQUE**

Structure en fonte d'aluminium injecté à haute résistance à l'oxydation. Diffuseur en verre trempé et pointé. Vis allen en acier inoxydable A4. Joints en silicone. Peinture double extra résistante.

**MINISKILL**

Appareil pré-câblé avec câble de 1,0m en néoprène H05RN-F pour câblage dans le boîtier de dérivation.

**SKILL ET SKILL 270**

Appareil équipé pour double entrée câble avec passe-fil pour câblage passant.

**SKILL BORNE**

Appareil pré-câblé avec câble en néoprène H05RN-F avec presse-étoupe.

**MODÈLE ENREGISTRÉ**

**INDICE DE PROTECTION IP65**

**CLASSE D'ISOLATION**  
 CLASSE I ⊕ SKILL  
 CLASSE II ⊞ SKILL BORNE  
 CLASSE III ⊚ MINISKILL

**RÉSISTANCE MÉCANIQUE**  
 IK 06 SKILL BORNE  
 IK 07 MINISKILL VERTICAL  
 IK 08



**COULEURS SKILL**

**.01** Blanc

**.14** Gris aluminium

**.24** Gris anthracite

**COULEURS SKILL BORNE**



**.14** Gris aluminium

**.24** Gris anthracite



www.simes.it/skill



Miniskill rond 115mm



**S.6270W**  
LED MODULE 3000K CRI90 551lm 4,7W  
(sur demande 2700K CRI90 507lm)  
(sur demande 4000K CRI80 735lm)  
**24Vdc PWM**

Alimentateur à tension constante déporté  
nécessaire 24Vdc (pages 522-523)



Miniskill carré 105mm



**S.6250W**  
LED MODULE 3000K CRI90 551lm 4,7W  
(sur demande 2700K CRI90 507lm)  
(sur demande 4000K CRI80 735lm)  
**24Vdc PWM**

Alimentateur à tension constante déporté  
nécessaire 24Vdc (pages 522-523)

Miniskill vertical 60mm





**S.6230W**  
LED MODULE 3000K CRI90 775lm 4W  
(sur demande 2700K CRI90 652lm)  
(sur demande 4000K CRI80 891lm)  
**24Vdc PWM**




Alimentateur à tension constante déporté  
nécessaire 24Vdc (pages 522-523)

MINISKILL Encastré parfaitement aligné au mur



MINISKILL, avec un boîtier d'encastrement et des pivots de fixation, devient un encastré parfaitement aligné au mur.



**S.6278**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour MINISKILL ROND**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.



**S.6256**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour MINISKILL CARRÉ**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.





**S.6239**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour MINISKILL VERTICAL**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.



Private Villa, Suzano, Brescia, Italy © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.



Skill rond 220mm



**S.6280W**  
LED MODULE **3000K** CRI90 1050lm 8,9W  
(sur demande 2700K CRI90 997lm)  
(sur demande 4000K CRI80 1400lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable à découpage de phase**

Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.



Skill carré 200mm



**S.6260W**  
LED MODULE **3000K** CRI90 1050lm 8,9W  
(sur demande 2700K CRI90 997lm)  
(sur demande 4000K CRI80 1400lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable à découpage de phase**



Alimentation DALI2/PUSH intégrée, livrable sur demande, avec supplément de prix.

Skill carré 270mm





**S.6255W**  
LED MODULE **3000K** CRI90 2100lm 17,8W  
(sur demande 2700K CRI90 1995lm)  
(sur demande 4000K CRI80 2800lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
**Gradable DALI 2 / PUSH**

Skill rectangulaire 270mm





**S.6240W**  
LED MODULE **3000K** CRI90 1313lm 11,1W  
(sur demande 2700K CRI90 1247lm)  
(sur demande 4000K CRI80 1751lm)  
220V-240Vac 50/60Hz  
ON/OFF Non gradable



SKILL, avec un boîtier d'encastrement et des pivots de fixation, devient un encastré parfaitement aligné au mur.





**S.6288**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour SKILL ROND**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.



**S.6268**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour SKILL CARRÉ**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.





**S.6257**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour SKILL CARRÉ 270mm**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.





**S.6247**  
**BOÎTIER d'ENCASTREMENT + PIVOTS à CLIPS**  
**pour SKILL RECTANGULAIRE**  
(adapté pour des installations dans la pierre / béton)  
2 clefs pour enlever l'appareil pendant la maintenance.




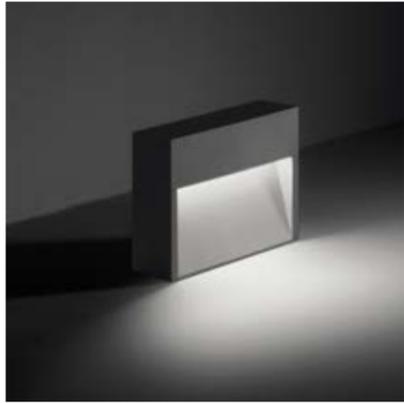

**S.6350W Skill Borne mono-émission**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 1680lm 13,7W  
 (sur demande 2700K CRI90 1596lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 1820lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

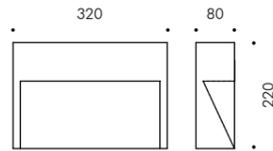


**S.6360W Skill Borne bi-émission**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 3360lm 27,5W  
 (sur demande 2700K CRI90 3192lm)  
 (sur demande 4000K CRI80 3640lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non gradable

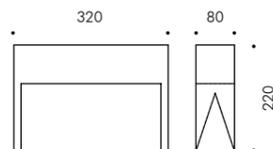

**Accessoire**



**S.6359**  
**EMBASE DE FIXATION**  
**pour SKILL BORNE**  
 Embase à sceller pour fixation au sol  
 (béton).

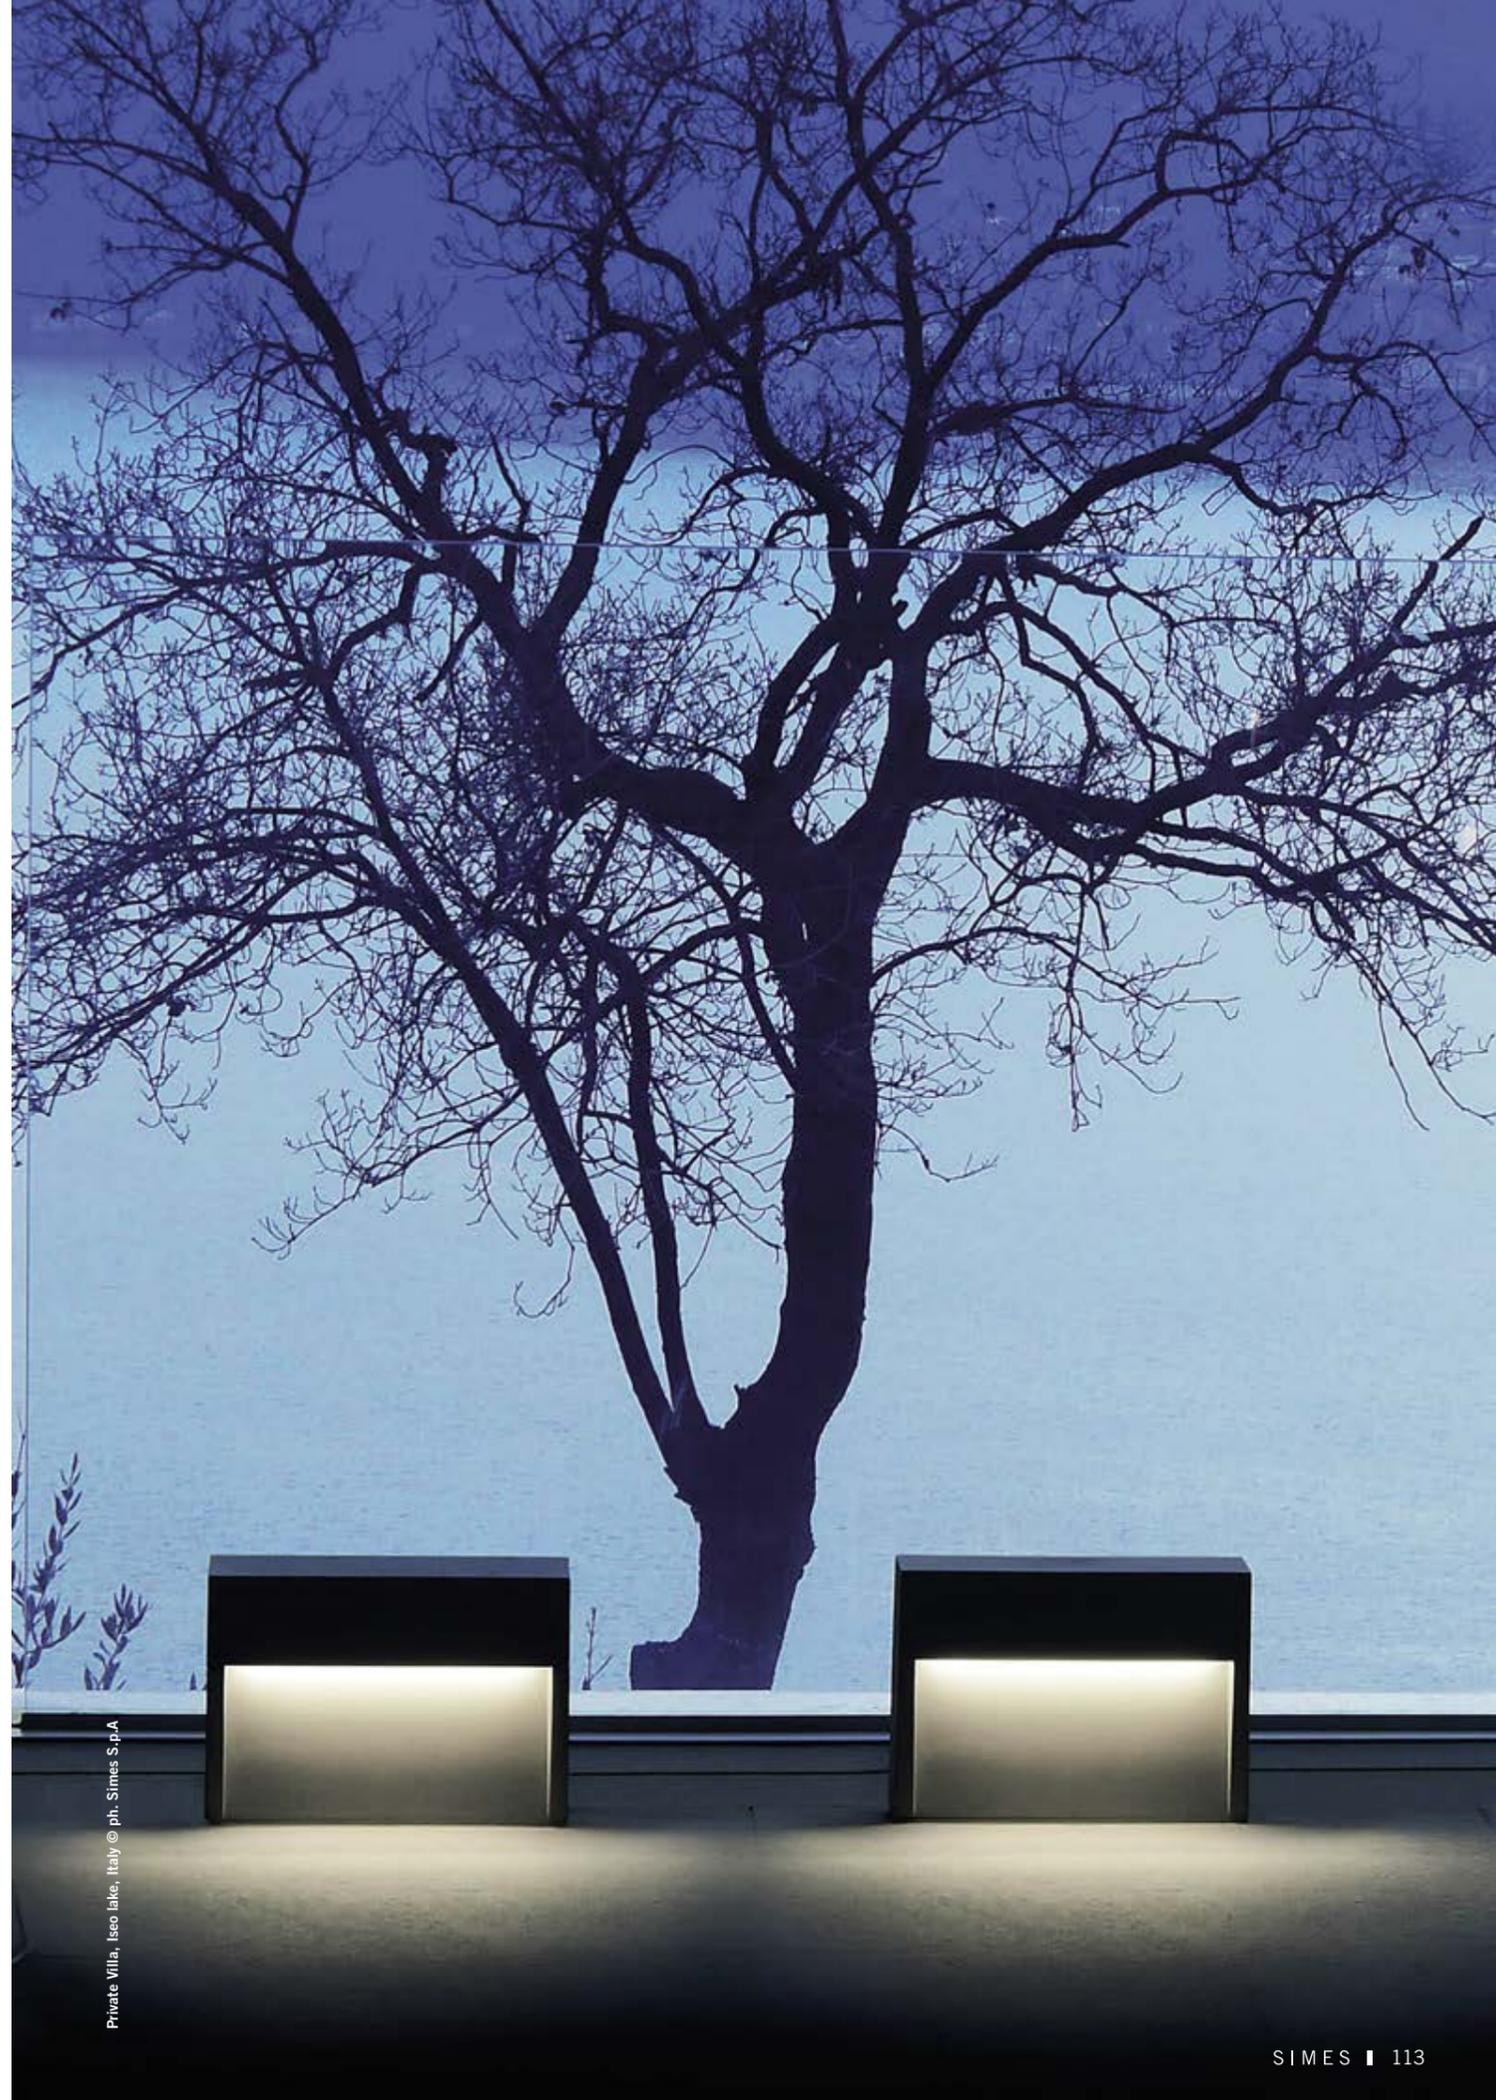

Private Villa, Isseo lake, Italy © ph. Simes S.p.A