



Barra Continua minimal

Barra Continua Minimal è un corpo illuminante lineare costituito da una performante StripLed IP65 e dal sottile profilo di alluminio in cui è alloggiata. Si declina in due versioni, da superficie o da incasso e i particolari accessori opzionali sviluppati a corredo del prodotto standard, ampliano notevolmente le possibilità applicative.

Grazie al giunto lineare Barra Minimal può essere installata in continuità per creare linee di luce uniforme della lunghezza desiderata. Gli accessori angolari permettono di ottenere angoli di 90° su un'unica superficie o tra superfici perpendicolari. L'installazione all'interno di pareti in muratura o cemento in getto è resa possibile dall'apposita cassaforma da predisporre per alloggiare il corpo illuminante.


L'intensità della luce emessa può essere modulata grazie alla possibilità di cablaggio con alimentatori remoti a 24V dimmerabili.



Superficie



Incasso

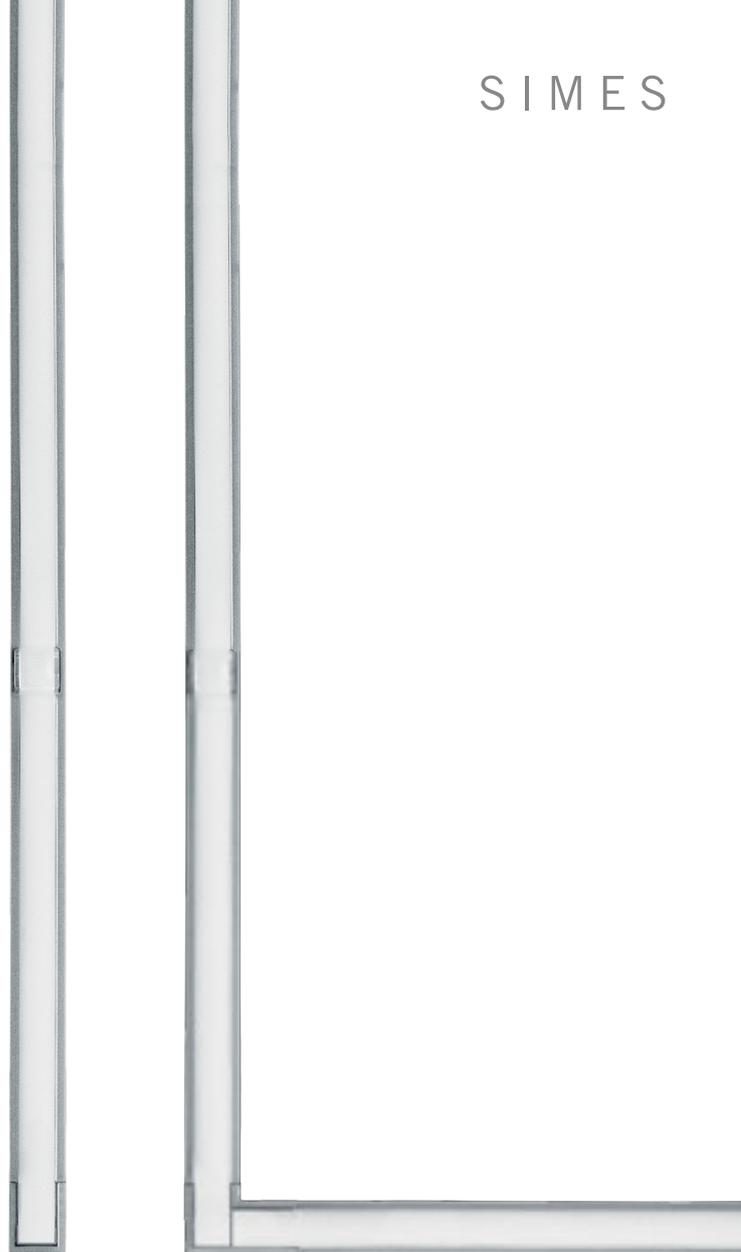



Filmar S.p.A., Zocco di Erbusco, BS, Italy - Arch. Giuliano Venturèlli © ph. Mario Bertani

BARRA CONTINUA MINIMAL

Barra di fissaggio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Apparecchio precablato con singolo cavo in PVC di 5m.
 Sorgente luminosa continua in silicone opale.
 Tappi in silicone trasparente per il circuito LED e tappi in alluminio EN AW-47100 per il trafilato.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
 IP65


Classe di isolamento
 CLASSE III 

Resistenza meccanica
 IK 08

Alimentatore remoto non incluso.

Barra continua colorata

Barra Continua Minimal da Superficie o Incasso è disponibile a richiesta e con maggiorazione di prezzo con sorgente luminosa di 4 diversi colori (LED colore Giallo, Rosso, Blu e Verde).

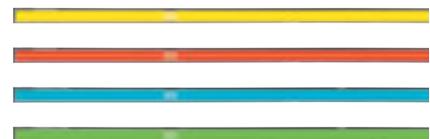

Il trafilato della BARRA CONTINUA MINIMAL DA SUPERFICIE non consente il passaggio al suo interno di cavi di alimentazione. Pertanto il tubo corrugato per alimentazione deve essere posizionato all'inizio del prodotto dal lato del connettore.

Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 1 prodotto



tubo corrugato 1000-3000

Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 2 prodotti



1000-3000

tubo corrugato

1000-3000

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).




MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).



3000K	4000K	
S.2301W	S.2301N	1,0m 
S.2302W	S.2302N	2,0m 
S.2303W	S.2303N	3,0m 



Prodotti singoli



Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose in superficie di 1m, 2m o 3m.

Più prodotti allineati



I prodotti standard sono allineabili tra di loro in modo continuo utilizzando l'apposito giunto lineare compreso nell'articolo.

Più prodotti con angoli sulla stessa superficie



Tutte le versioni da superficie possono essere unite per creare angoli luminosi di 90° rispetto a un unico piano di installazione (parete o soffitto) tramite gli appositi accessori giunti complanari.

Più prodotti con angoli su superfici perpendicolari




È possibile inoltre creare angoli luminosi di 90° su due superfici perpendicolari (soffitto/parete o parete/parete). Anche in questo caso sono necessari appositi accessori giunti perpendicolari.

Giunto lineare superficie
INCLUSO



S.2305
 Accessorio giunto complanare superficie
NON INCLUSO



S.2306
 Accessorio giunto perpendicolare superficie
NON INCLUSO



BARRA CONTINUA MINIMAL Incasso (per installazione in cartongesso)






 MID-POWER LED **3000K / 4000K** CRI80
 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V DC**
Adatto per installazione in pareti di cartongesso,
fornito di Clips per il fissaggio.

Necessita di alimentatore remoto in tensione costante (pag. 468-469)

La sorgente luminosa è sezionabile ogni 5cm per ottenere la lunghezza desiderata (vedere istruzioni di montaggio).



3000K	4000K	
S.2321W	S.2321N	1,0m 
S.2322W	S.2322N	2,0m 
S.2323W	S.2323N	3,0m 

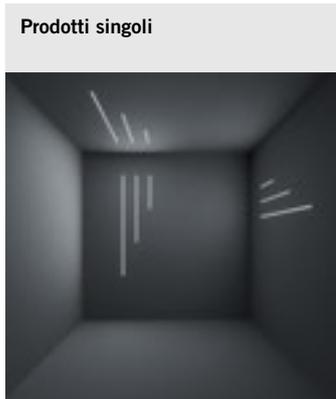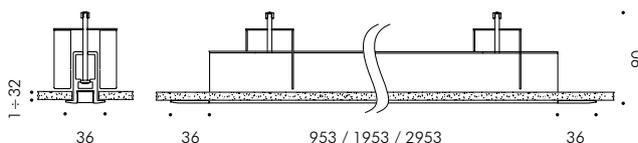

Utilizzando i prodotti standard presenti a catalogo è possibile creare linee luminose incassate nel cartongesso di 1m, 2m o 3m.



I prodotti standard sono allineabili tra di loro in modo continuo utilizzando l'apposito giunto lineare compreso nell'articolo.




Tutte le versioni da incasso possono essere unite per creare angoli luminosi di 90° rispetto a un unico piano di installazione (parete o soffitto) tramite gli appositi accessori giunti complanari.



É possibile inoltre creare angoli luminosi di 90° su due superfici perpendicolari (soffitto/parete o parete/parete). Anche in questo caso sono necessari appositi accessori giunti perpendicolari.

Giunto lineare incasso
INCLUSO



S.2325
Accessorio giunto
complanare incasso
NON INCLUSO




S.2326
Accessorio giunto
perpendicolare incasso
NON INCLUSO




Installazione incassata a plafone o parete in muratura tramite accessorio cassaforma

E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cassaforma in alluminio anodizzato per poter installare correttamente il prodotto standard nei muri e soffitti in muratura o cemento in getto.




Accessorio cassaforma

S.2327.13	1,0m	
S.2328.13	2,0m	
S.2329.13	3,0m	



1017 / 2017 / 3017

Prodotti singoli con cassaforma



A differenza dell'installazione in pareti in cartongesso, dove è possibile creare un effetto di luce maggiore di 3 metri (accostando più apparecchi), con l'utilizzo della cassaforma la lunghezza massima è limitata a 3 metri. I prodotti standard sono sezionabili.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

Barra Continua Minimal

Sorgente luminosa a filo

Prodotti singoli

Installazione di prodotti singoli standard per ottenere linee luminose di 1m, 2m o 3m.

N.B. Per l'installazione ad incasso in muratura è necessario l'apposito ACCESSORIO CASSAFORMA.

Più prodotti allineati

Installazione di più prodotti allineati per ottenere linee continue della lunghezza desiderata.

IL GIUNTO LINEARE È COMPRESO NELL'ARTICOLO STANDARD.

Più prodotti con angoli sulla stessa superficie

Installazione di più prodotti per creare angoli luminosi di 90° rispetto a un unico piano di installazione (parete o soffitto) tramite gli appositi ACCESSORI GIUNTI COMPLANARI.

Più prodotti con angoli su superfici perpendicolari

Installazione di più prodotti per creare angoli luminosi di 90° su due superfici perpendicolari (soffitto/parete o parete/parete) tramite gli appositi ACCESSORI GIUNTI PERPENDICOLARI.

