

Superficie



Incasso



MINIMAL

Sorgente luminosa a filo



Radente



Superficie



Incasso




COMFORT

Sorgente luminosa arretrata



Barra Continua

Studiata per l'illuminazione di facciate, muri, cornicioni e marcapiano, Barra Continua può essere collegata in linea permettendo l'illuminazione uniforme di superfici anche molto estese. Linee continue che tendono all'infinito, utilizzate sotto forma di wall washer per illuminare le pareti in radenza con soft light diffusa, oppure per disegnare tagli di luce che delineano le forme e l'architettura.






BARRA CONTINUA Minimal e Comfort

Barra di fissaggio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Apparecchio precablato con singolo cavo in PVC di 5m e fornito con connettore.
 Sorgente luminosa continua in silicone opale.
 Tappi in silicone trasparente per il circuito LED e tappi in alluminio EN AW-47100 per il trafilato.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione
 IP65

Classe di isolamento
 CLASSE III 

Resistenza meccanica
 IK 08

N.B. Sia nel caso di installazione di prodotti singoli, sia nel caso di prodotti allineati per ottenere una linea luminosa continua, è necessario prevedere il punto di alimentazione all'inizio di ogni prodotto.

Alimentatore non incluso.

Colori:

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)



Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Sezionabilità e continuità


La sorgente luminosa ed il profilo in alluminio di Barra Continua sono facilmente sezionabili e allineabili in continuità per raggiungere la lunghezza desiderata.

La sorgente luminosa viene fornita in lunghezza massima di 3 metri continui ed è sezionabile ogni 5cm.

Il profilo in alluminio viene fornito in moduli da 1, 2 o 3m, allineabili tra di loro in modo continuo utilizzando un apposito giunto compreso nel prodotto (ad eccezione dei casi di installazione ad incasso in muratura tramite cassaforma).



Installazione di superficie a plafone o parete




Plafone

Parete

- ☐ Con MID-POWER led bianco **3000K / 4000K**
 CR180 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V**

Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c.
 (tipo S.3402 dimmerabile)
 (tipo S.3407 non dimmerabile)

	3000K	4000K	
1,0m	S.2301W	S.2301N	1,0m
2,0m	S.2302W	S.2302N	2,0m
3,0m	S.2303W	S.2303N	3,0m




Per lunghezze superiori ai 3 metri allineare più prodotti finiti (vedere istruzioni di montaggio).

Il trafilato della BARRA CONTINUA MINIMAL DA SUPERFICIE non consente il passaggio al suo interno di cavi di alimentazione. Pertanto il tubo corrugato per alimentazione deve essere posizionato all'inizio del prodotto.

Esempi:


Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 1 prodotto

tubo corrugato




Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 2 prodotti

tubo corrugato



BARRA CONTINUA MINIMAL Sorgente luminosa a filo

Installazione incassata a plafone o parete con clips per cartongesso




Plafone

Parete

Con MID-POWER led bianco **3000K / 4000K**
 CRI80 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V**
Adatto per installazione in pareti di cartongesso, fornito di Clips per il fissaggio.

Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c.
 (tipo S.3402 dimmerabile)
 (tipo S.3407 non dimmerabile)

	3000K	4000K	
1,0m	S.2321W	S.2321N	1,0m
2,0m	S.2322W	S.2322N	2,0m
3,0m	S.2323W	S.2323N	3,0m

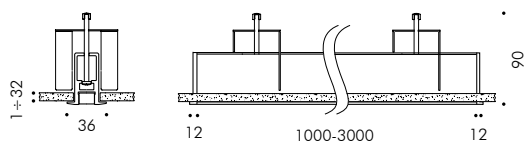

Per lunghezze superiori ai 3 metri allineare più prodotti finiti (vedere istruzioni di montaggio).

Installazione incassata a plafone o parete in muratura tramite accessorio cassaforma

E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cassaforma in alluminio anodizzato per poter installare correttamente il prodotto nei muri e soffitti in muratura.
Nota importante: a differenza dell'installazione in pareti in cartongesso, dove è possibile creare un effetto di luce maggiore di 3 metri (accostando più apparecchi), con l'utilizzo della cassaforma la lunghezza massima è limitata a 3 metri.

ACCESSORIO CASSAFORMA




1,0m	S.2327.13
2,0m	S.2328.13
3,0m	S.2329.13



BARRA CONTINUA COMFORT Sorgente luminosa arretrata

Installazione di superficie a plafone o parete




Plafone

Parete wall-washer

- ☐ Con MID-POWER led bianco **3000K / 4000K**
 CR180 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V**

Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c.
 (tipo S.3402 dimmerabile)
 (tipo S.3407 non dimmerabile)

	3000K	4000K	
1,0m		S.2351W S.2351N	1,0m
2,0m		S.2352W S.2352N	2,0m
3,0m		S.2353W S.2353N	3,0m




Per lunghezze superiori ai 3 metri allineare più prodotti finiti (vedere istruzioni di montaggio).


BARRA CONTINUA COMFORT DA SUPERFICIE è costituita da una sorgente luminosa dotata di 5 metri di cavo e da un trafilato che consente l'alloggiamento della canalina plastica passacavi (22mm x 10mm max) e del relativo cavo al suo interno. Inoltre all'interno del trafilato è possibile alloggiare anche il cavo di alimentazione del prodotto a fianco. Pertanto in funzione della posizione del tubo corrugato, si possono alimentare da 1 a 4 apparecchi (fino ad una lunghezza massima di 12 metri).

Esempi:


Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 2 prodotti

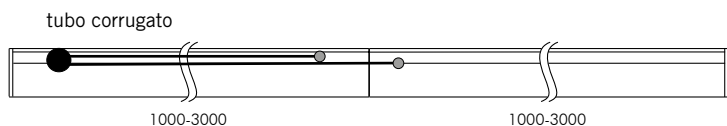


Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 3 prodotti

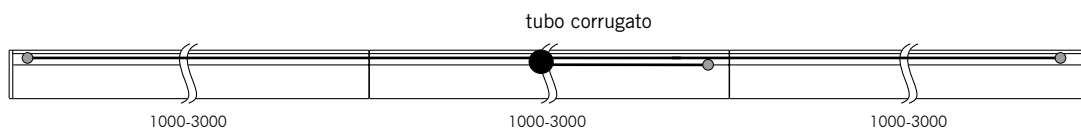

Posizione del tubo corrugato che consente l'alimentazione di 4 prodotti

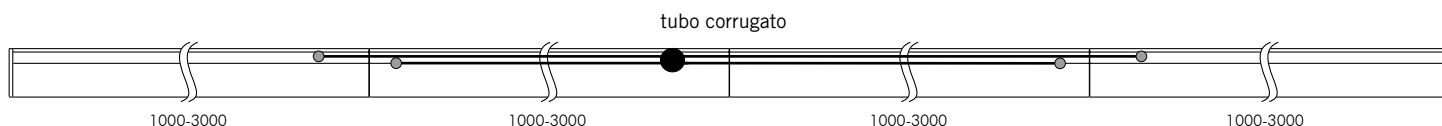

Installazione incassata a plafone o parete con clips per cartongesso




Plafone Parete

Con MID-POWER led bianco **3000K / 4000K**
 CRI80 750lm/3000K 720lm/4000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 725lm/3000K / 1m
 Flusso luminoso apparecchio 659lm/4000K / 1m
 Potenza totale assorbita 11,5W / 1m **24V**
Adatto per installazione in pareti di cartongesso, fornito di Clips per il fissaggio.

Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c.
 (tipo S.3402 dimmerabile)
 (tipo S.3407 non dimmerabile)

	3000K	4000K	
1,0m	S.2371W	S.2371N	1,0m
2,0m	S.2372W	S.2372N	2,0m
3,0m	S.2373W	S.2373N	3,0m

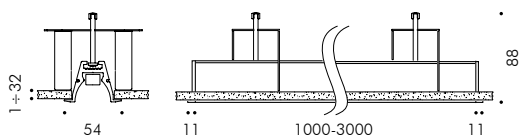


Per lunghezze superiori ai 3 metri allineare più prodotti finiti (vedere istruzioni di montaggio).

Installazione incassata a plafone o parete in muratura tramite accessorio cassaforma

E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cassaforma in alluminio anodizzato per poter installare correttamente il prodotto nei muri e soffitti in muratura.
Nota importante: a differenza dell'installazione in pareti in cartongesso, dove è possibile creare un effetto di luce maggiore di 3 metri (accostando più apparecchi), con l'utilizzo della cassaforma la lunghezza massima è limitata a 3 metri.

ACCESSORIO CASSAFORMA

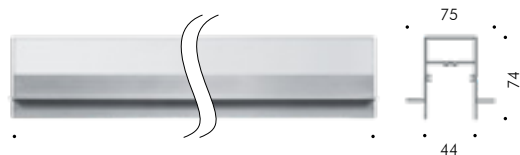

1015 / 2015 / 3015

1,0m	S.2377.13
2,0m	S.2378.13
3,0m	S.2379.13