




Canadian Firefighters Memorial, Ottawa, Canada © PLANT Architect Inc. of Toronto / Sistemalux

Blinker

Incasso a parete e paletto

Un design pulito e minimale caratterizza questo elegante incasso a parete creato per illuminare in modo discreto e confortevole aree di transito, scalinate, camminamenti. La perfetta complanarità dell'apparecchio con la parete e i fasci luminosi, omogenei e privi di abbagliamento, offrono grande comfort visivo e creano atmosfere suggestive.





The Blue Planet Building Foundation, Kastrup, Denmark - Arch. 3XN © ph. Tom Jersø

BLINKER Incasso a parete e paletto

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Sistema di fissaggio a clip per una totale assenza di viti in vista (Incasso a parete). Diffusore in vetro acidato. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (Incasso a parete). Apparecchio precablato con cavo in neoprene e connettore per cablaggio nel paletto (Paletto). Guarnizioni in silicone ricotto. **Doppia verniciatura extra resistente.**

Colori:

○ Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕


Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CR190
disponibili su richiesta.



S.5506

Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci). Da alloggiare all'interno del paletto H800mm o H1150mm.




MASCHERE PER CARTONGESSO
disponibili su richiesta

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).



MODELLO REGISTRATO

Microblinker



S.6060W


1 MID-POWER LED **3000K** CRI90 379lm
 Flusso luminoso apparecchio 30lm
 Potenza totale assorbita 4,8W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa



S.6063



CASSAFORMA
 per MICROBLINKER
 70 x 300 mm
 Profondità 105 mm

Blinker



S.6080W


1 COB LED **3000K** CRI90 2419lm
 Flusso luminoso apparecchio 567lm
 Potenza totale assorbita 23W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa



S.6083



CASSAFORMA
 per BLINKER
 190 x 300 mm
 Profondità 130 mm

Miniblinker



S.6070W


1 COB LED **3000K** CRI90 1565lm
 Flusso luminoso apparecchio 281lm
 Potenza totale assorbita 16,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa



S.6073



CASSAFORMA
 per MINIBLINKER
 110 x 300 mm
 Profondità 130 mm

Miniblinker paletto H 350 mm




S.6050W

1 COB LED **3000K** CRI90 1565lm
 Flusso luminoso apparecchio 281lm
 Potenza totale assorbita 16,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





Miniblinker paletto H 800 mm



S.6090W


1 COB LED **3000K** CRI90 1565lm
 Flusso luminoso apparecchio 281lm
 Potenza totale assorbita 16,5W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



S.6309 FLANGIA PER MINIBLINKER PALETTO



Flangia Ø 120 mm da cementare con
 viti in acciaio INOX per fissaggio a
 terra.

Megablinker



S.6020W


1 COB LED **3000K** CRI90 3763lm
 Flusso luminoso apparecchio 759lm
 Potenza totale assorbita 34,4W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile
 Cassaforma non inclusa

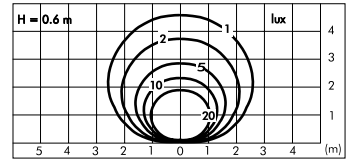

S.6023



CASSAFORMA
 per MEGABLINKER
 187 x 433 mm
 Profondità 170 mm

Megablinker paletto H 1150 mm



S.6040W

1 COB LED **3000K** CRI90 3763lm
 Flusso luminoso apparecchio 759lm
 Potenza totale assorbita 34,4W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

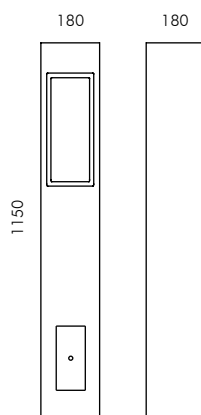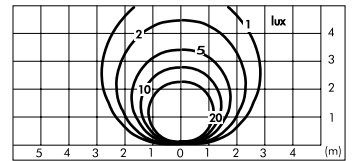

S.5310

FLANGIA PER MEGABLINKER PALETTO

Flangia Ø 180 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.