

Cool Quadrato, come la versione rettangolare, si esprime con una luce indiretta perfettamente diffusa attraverso un volume cavo. Le sue forme estruse conferiscono una sensazione di solidità ed aprono le porte a molteplici applicazioni. La famiglia è disponibile in tre dimensioni ad applique e paletto, tutte con alimentatore integrato.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso, struttura per paletto in alluminio estruso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

**MICROCOOL QUADRATO APPLIQUE**

Apparecchio precablato con cavo 1,5m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione remota.

**MINICOOL E COOL QUADRATO APPLIQUE**

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo.

**PALETTI**

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per cablaggio nel paletto.

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP54

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE I ⊕

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 06



**COLORI**

.01 Bianco

.09 Nero

.14 Grigio Alluminio

**MODELLO REGISTRATO**




[www.simes.it/cool-square](http://www.simes.it/cool-square)



## MICROCOOL QUADRATO 95mm


SIMES

### Microcool Quadrato applique



**S.7282W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 630lm 5,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 598lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 839lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

### Microcool Quadrato Paletto H 290mm




**S.7287W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 630lm 5,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 598lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 839lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



**S.7284**  
**FLANGIA PALETTO MICROCOOL QUADRATO**  
 Flangia da ancorare nel cemento  
 per il fissaggio paletto S.7287W.



## MINICOOL QUADRATO 150mm

### Minicool Quadrato applique



**S.7281W**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 1260lm 10,7W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1197lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1680lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

### Minicool Quadrato Paletto H 450mm

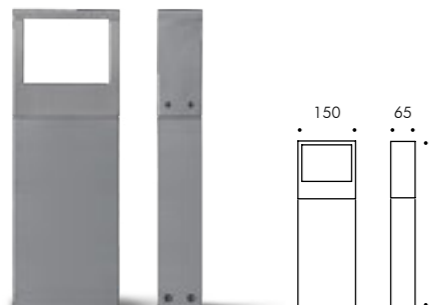

**S.7286W**  
 LED MODULE **3000K** CRI90 1260lm 10,7W  
 (a richiesta 2700K CRI90 1197lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 1680lm)  
 220V-230Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile





**S.7288**  
**FLANGIA PALETTO MINICOOL QUADRATO**  
 Flangia da ancorare nel cemento  
 per il fissaggio paletto S.7286W.

MAINA Headquarter Arch. Gianni Amaudo, Fossano, Cuneo, Italy © Ph. Mario Bertani







Cool Quadrato applique






**S.7280W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2625lm 22,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2493lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3501lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

Cool Quadrato paletto H 580mm






**S.7285W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2625lm 22,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2493lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3501lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

Cool Quadrato Long H 580mm

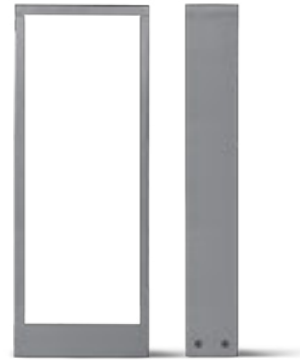

**S.7290W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2625lm 22,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2493lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3501lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

Cool Quadrato Long paletto H 1160mm

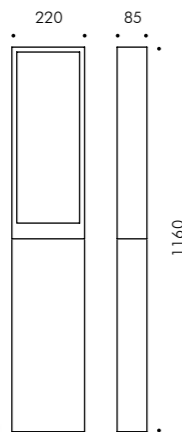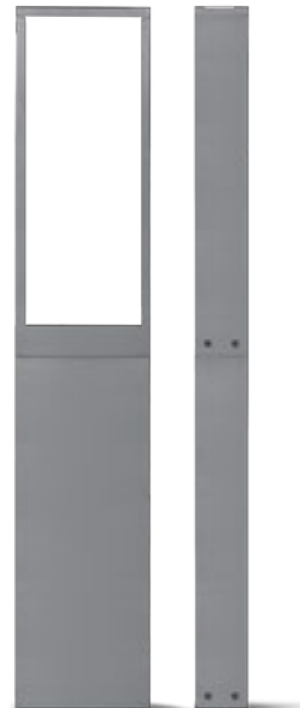


**S.7295W**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 2625lm 22,3W  
 (a richiesta 2700K CRI90 2493lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 3501lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
**Dimmerabile DALI 2 / PUSH**

**Accessorio**



**S.7289**  
**FLANGIA PALETTO COOL QUADRATO**  
 Flangia da ancorare nel cemento  
 per il fissaggio dei paletti S.7285W, S.7290W e S.7295W

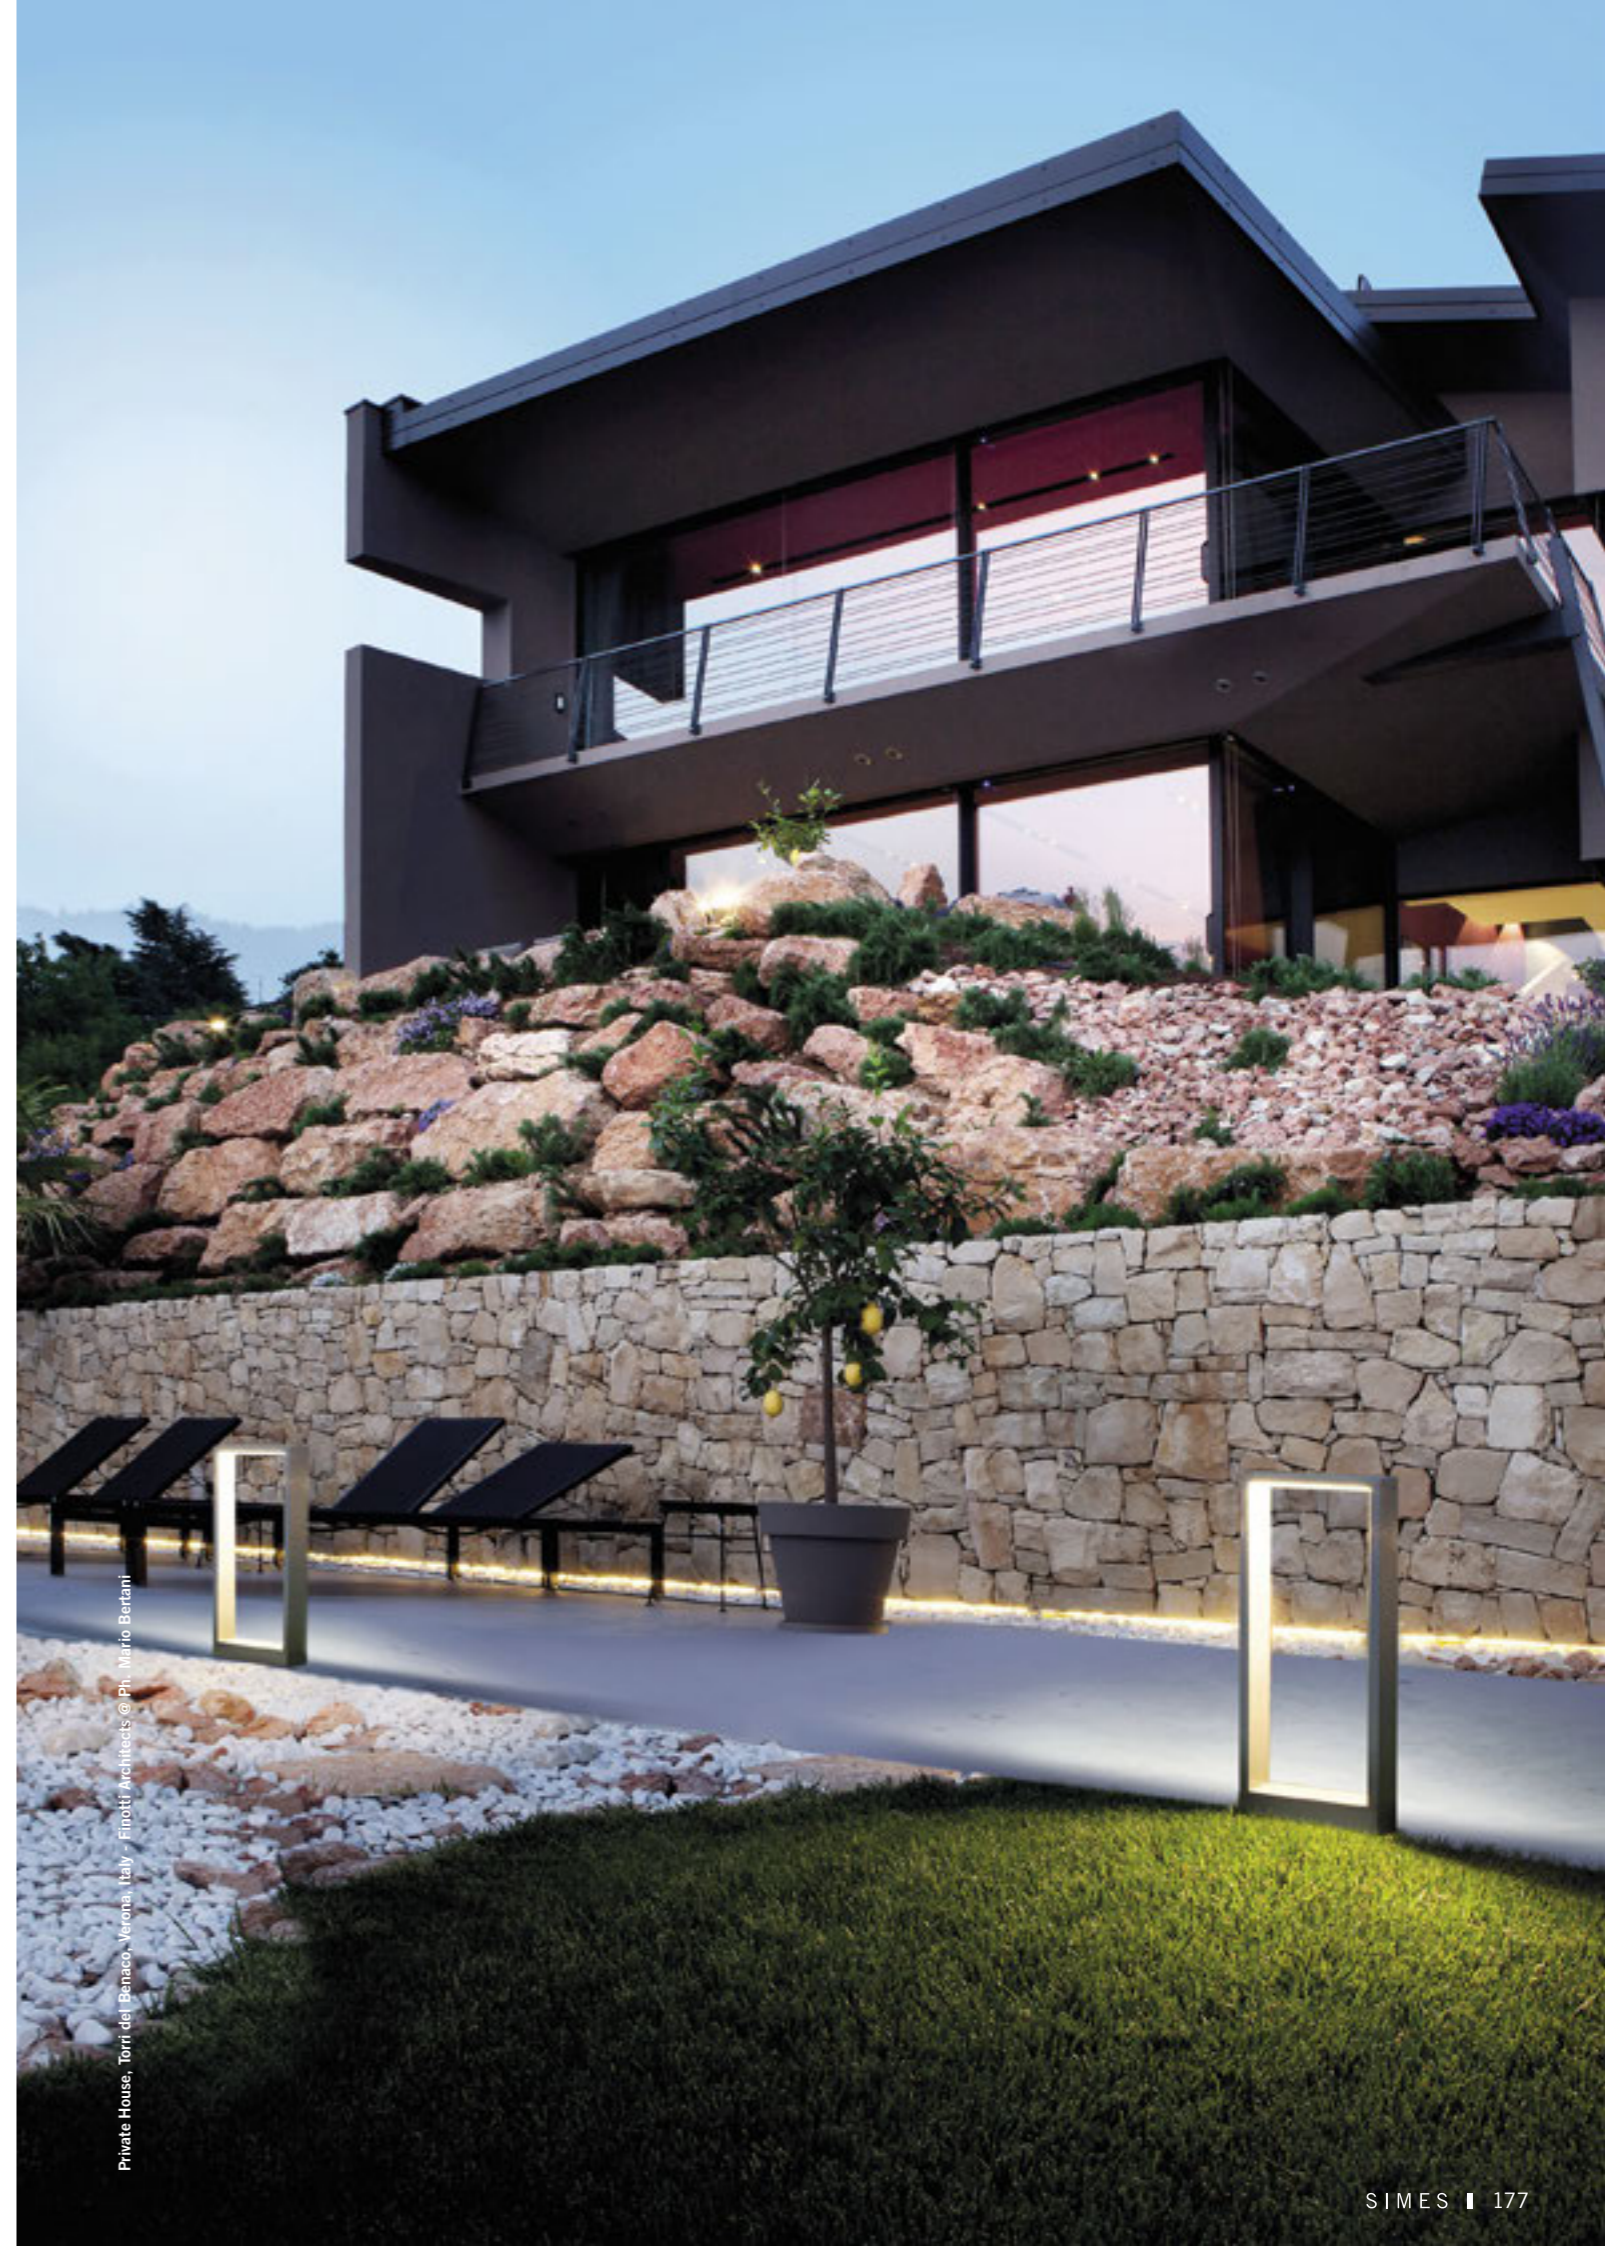

Private House, Torri del Benaco, Verona, Italy - Finotti Architects @ Ph. Mario Bertani