



Ikonic è una famiglia di bollard cilindrici, disponibile in tre dimensioni e varie altezze. Il perfetto allineamento vetro alluminio ne esalta l'eleganza, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi urbani e residenziali. La sorgente luminosa è posizionata sulla testa ed è direzionata verso il basso per assicurare un'ampia distribuzione della luce. Il vano ottico verniciato nero garantisce una totale assenza di rifrazione ed abbagliamento.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio estruso, testa palo e base in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro borosilicato 7mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per connessione nel paletto. Guarnizioni in silicone. Doppia verniciatura extra resistente.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE II

RESISTENZA MECCANICA
IK 06

COLORI

.09 Nero

.14 Grigio Alluminio


MODELLO REGISTRATO



www.simes.it/ikonik

MICRO IKONIC \varnothing 102mm

Micro Ikonic H 500mm





S.4100W
 MODULO LED **3000K** CRI90 1140lm 10,0W
 (a richiesta 2700K CRI90 1100lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1323lm)
 220V-230Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase



S.2149
FLANGIA PER MICRO IKONIC \varnothing 102mm
 Flangia da ancorare nel cemento

MINI IKONIC \varnothing 140mm

Mini Ikonic H 315mm




S.4101W
 MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.4172
FLANGIA PER MINI IKONIC \varnothing 140mm
 Flangia da ancorare nel cemento

Mini Ikonic H 755mm

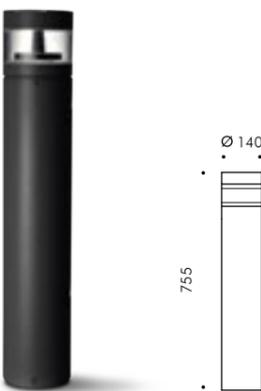

S.4104W
 MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH




S.4172
FLANGIA PER MINI IKONIC \varnothing 140mm
 Flangia da ancorare nel cemento

SIMES

IKONIC \varnothing 200mm


SIMES

Ikonic H 410mm



S.4110W
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Ikonic H 890mm




S.4114W
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.4171
FLANGIA PER IKONIC \varnothing 200mm
 Flangia da ancorare nel cemento
 per S.4110W e S.4114W

Ikonic H 2415mm

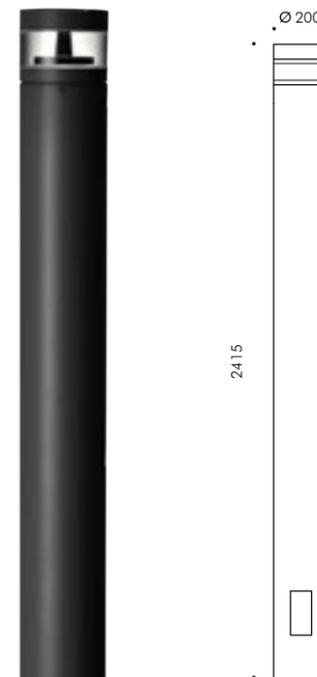

S.4117W
 MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
 (a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.4129
FLANGIA PER IKONIC \varnothing 200mm H 2415mm
 Flangia h 800mm da ancorare nel cemento

