



Design K.Begasse



Keen rappresenta l'evoluzione del concetto di proiettore illuminotecnico per esterni: lo speciale doppio snodo consente di orientare l'apparecchio verso infinite direzioni dando vita a regie luminose sempre diverse. Il design minimale lo rende adatto all'inserimento in qualunque architettura per rispondere ad ogni esigenza progettuale. Disponibile in quattro dimensioni, Keen è dotato della tecnologia Led avanzata che, abbinata alla scelta di ottiche diverse, assicura un'illuminazione performante all'insegna della sostenibilità energetica.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Doppio snodo per rotazioni su tre diversi assi. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

MICROKEEN e MINIKEEN

Apparecchio precablato con cavo 1,5m in neoprene H05RN-F e connettore per connessione remota.

KEEN e MEGAKEEN

Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-Fe connettore per connessione nella base.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE II □

RESISTENZA MECCANICA
IK 07 MICRO, MINIKEEN
IK 06 KEEN, MEGAKEEN

 MICROKEEN, MINIKEEN


COLORI

.01 Bianco


.14 Grigio Alluminio

BREVETTATO
MODELLO REGISTRATO

Asse di rotazione 1





Asse di rotazione 2

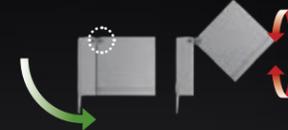

Asse di rotazione 3



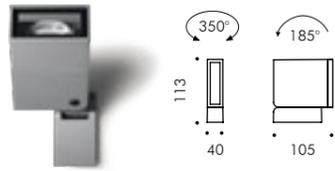

S.1506W Fascio Lama di Luce con lente
 MODULO LED **3000K** CRI80 411lm 3,3W
 (a richiesta 2700K CRI80 377lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 431lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Con lente radiale 92°x3°



S.1508 PIASTRINA
 per installazione Microkeen
 verticale su superfici orizzontali
 o picchetto.





S.1014 PICCHETTO per MICROKEEN, MINIKEEN e KEEN
 da utilizzare con accessorio piastrina
 per installazione verticale.

Oscuratore adesivo per Microkeen

(Incluso nel prodotto con Fascio "Lama di Luce" S.1506W e S.1546W)



L'oscuratore adesivo per Microkeen "Lama di Luce" può essere applicato sul vetro del prodotto dopo aver personalizzato l'ampiezza dell'apertura. Tramite un semplice taglio in corrispondenza dei gradi desiderati si lascia la fessura necessaria per l'emissione del fascio.

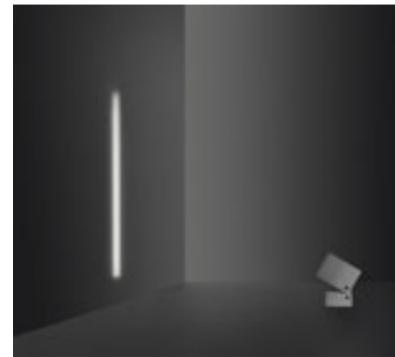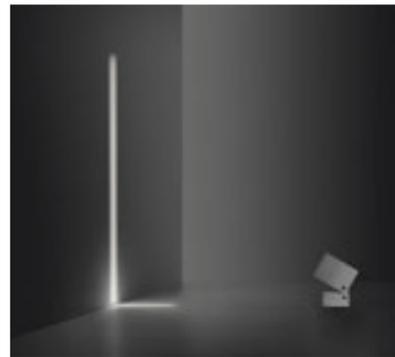


Con oscuratore adesivo apertura 70°




Con oscuratore adesivo apertura 50°




Con oscuratore adesivo apertura 30°

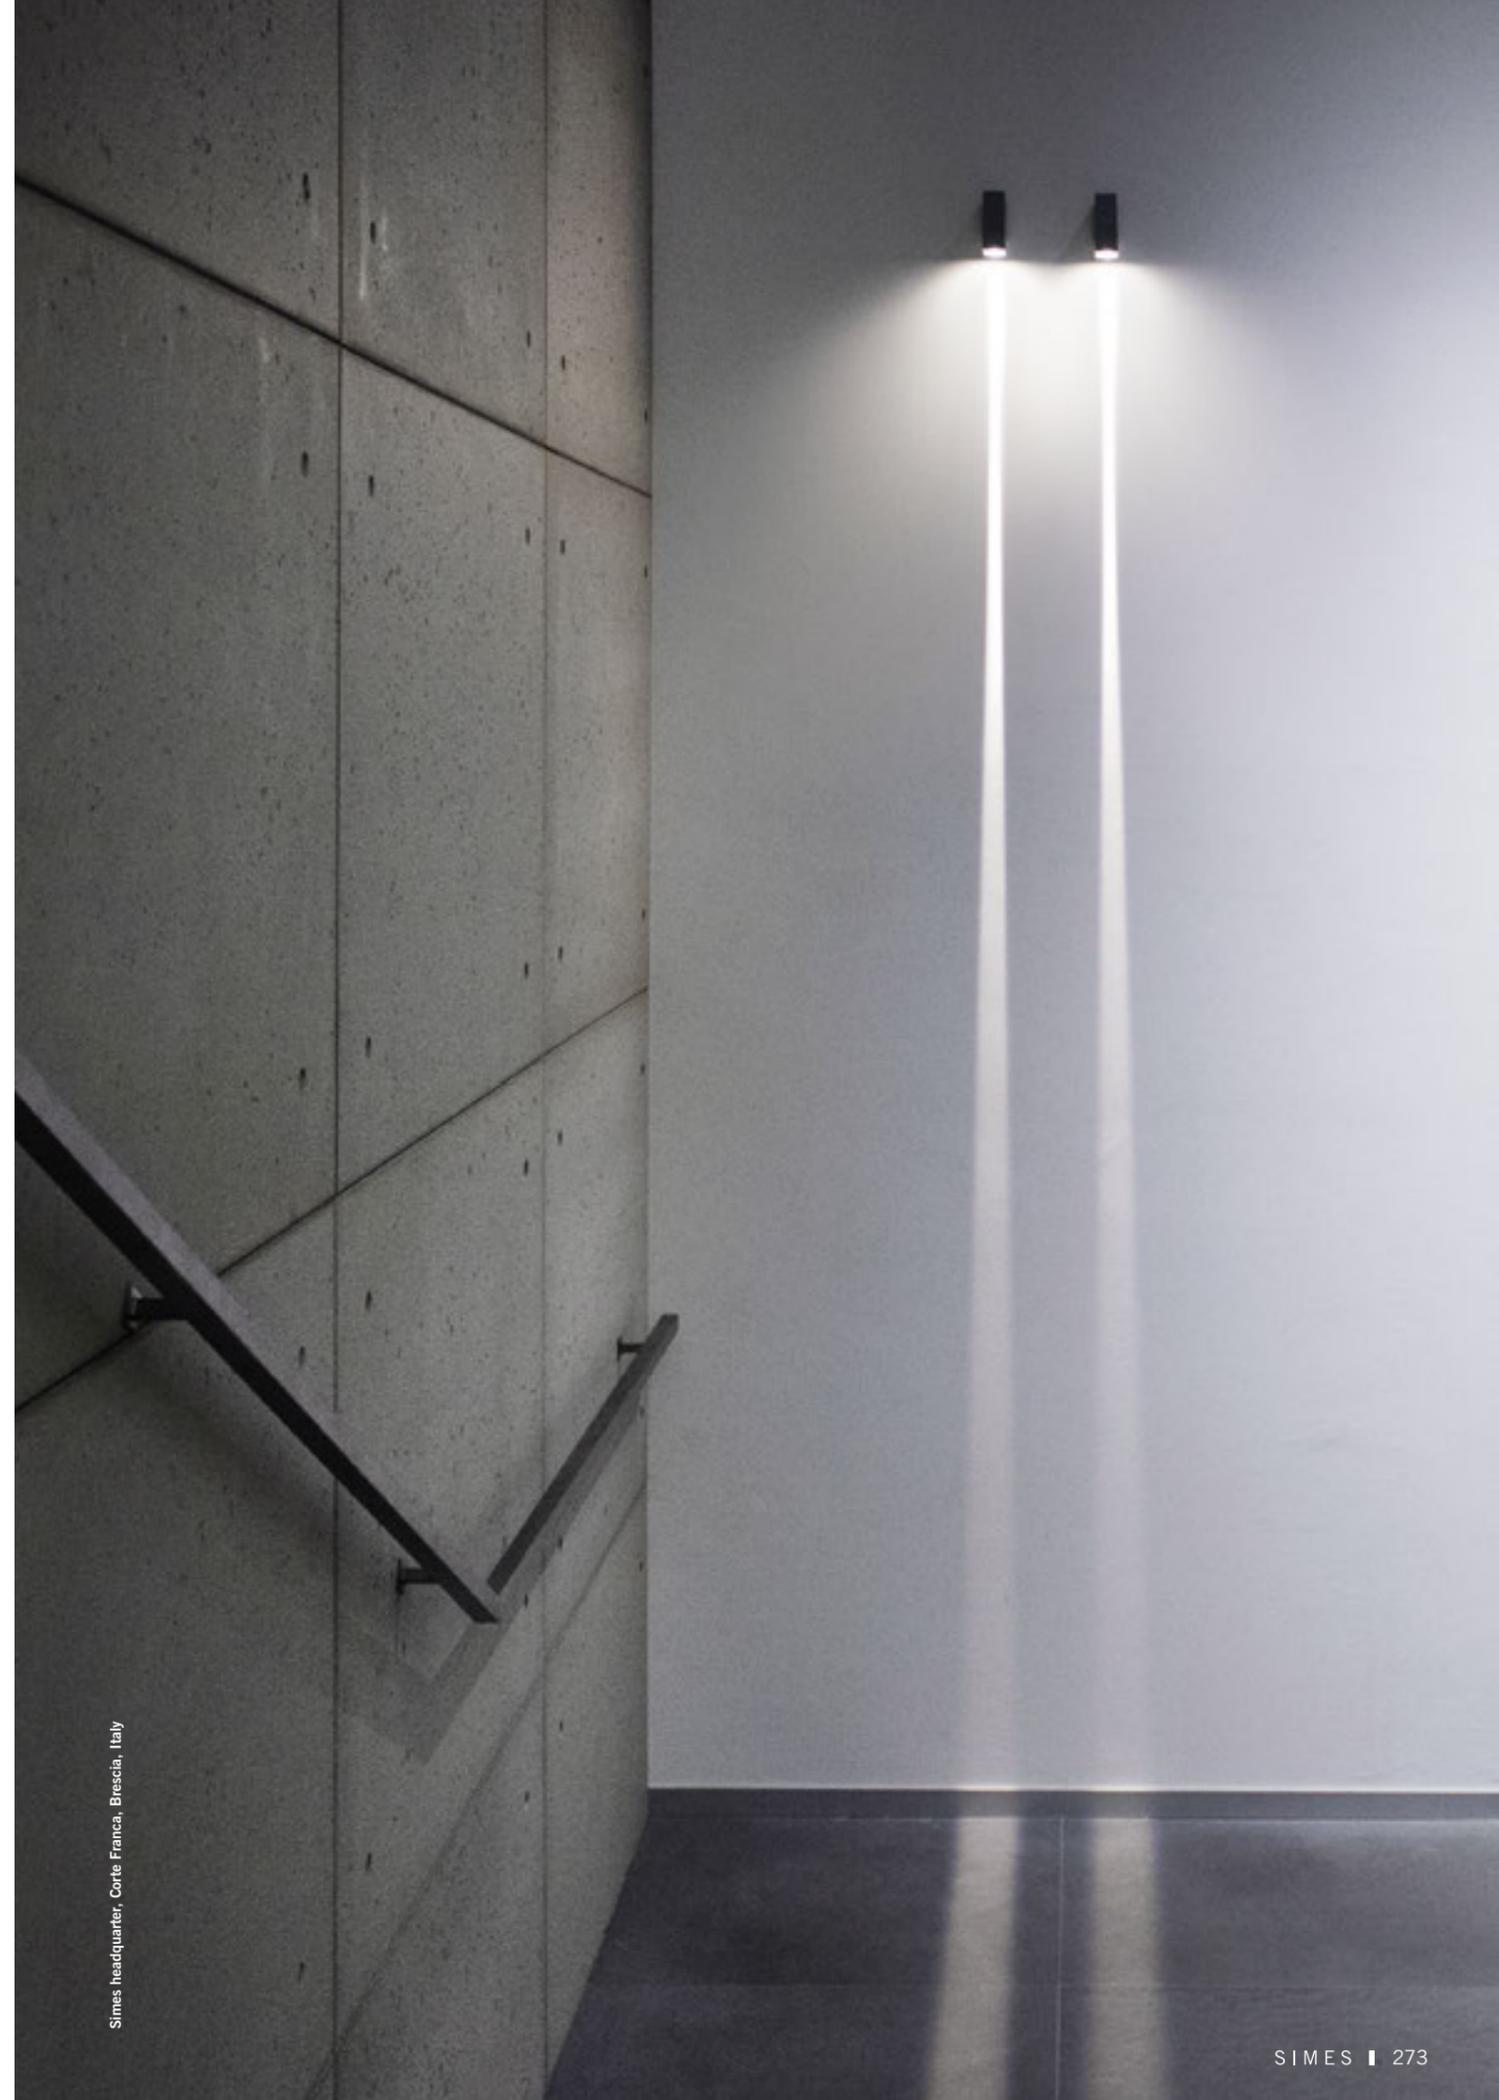



S.1505W Fascio Spot con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 403lm 3,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 372lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 496lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 24°, 42° e 12°x40°




S.1508
PIASTRINA per installazione Microkeen
 verticale su superfici orizzontali
 o picchetto.




S.1014
PICCHETTO per MICROKEEN,
 MINIKEEN e KEEN
 da utilizzare con accessorio piastrina
 per installazione verticale.



S.1510W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1607lm 14W
 (a richiesta 2700K CRI90 1484lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1978lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.1511W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1607lm 14W
 (a richiesta 2700K CRI90 1484lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1978lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.1513W Fascio Ellittico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1607lm 14W
 (a richiesta 2700K CRI90 1484lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1978lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 42°




S.1519
PIASTRINA per installazione Keen
 verticale su superfici orizzontali
 o picchetto.



S.1014
PICCHETTO per MICROKEEN,
 MINIKEEN e KEEN
 da utilizzare con accessorio piastrina
 per installazione verticale.




S.1500W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 780lm 6,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 720lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 960lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



S.1501W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 780lm 6,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 720lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 960lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 42° e 12°x40°




S.1509
PIASTRINA per installazione Minikeen
 verticale su superfici orizzontali
 o picchetto.




S.1014
PICCHETTO per MICROKEEN,
 MINIKEEN e KEEN
 da utilizzare con accessorio piastrina
 per installazione verticale.



S.1515W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2548lm 22,8W
 (a richiesta 2700K CRI90 2352lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3137lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.1516W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2548lm 22,8W
 (a richiesta 2700K CRI90 2352lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3137lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH




S.1517W Fascio Ellittico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2548lm 22,8W
 (a richiesta 2700K CRI90 2352lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3137lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 42°



S.3049
PICCHETTO per MEGAKEEN






Megakeen proiettore in
 versione standard può essere
 installato anche a palo.





KEEN Applicazioni a palo

Microkeen, Minikeen e Keen in versione attacco a palo possono essere installati su pali di diametro min \varnothing 60mm e max \varnothing 300mm. Apparecchio precablato con 6m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota.


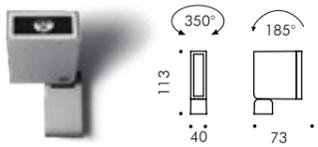


S.1545W Fascio Spot con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 403lm 3,7W
 (a richiesta 2700K CRI90 372lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 496lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


A richiesta, senza sovrapprezzo,
 versione con fasci: 24°, 42° e 12°x40°



S.1546W Fascio Lama di Luce con lente
 MODULO LED **3000K** CRI80 411lm 3,3W
 (a richiesta 2700K CRI80 377lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 431lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Con lente radiale 92°x3°





S.1520W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 780lm 6,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 720lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 960lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile




S.1521W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 780lm 6,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 720lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 960lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile


A richiesta, senza sovrapprezzo,
 versione con fasci: 42° e 12°x40°



S.1530W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1607lm 14W
 (a richiesta 2700K CRI90 1484lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1978lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.1531W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1607lm 14W
 (a richiesta 2700K CRI90 1484lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1978lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.1533W Fascio Ellittico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1607lm 14W
 (a richiesta 2700K CRI90 1484lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1978lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

A richiesta, senza sovrapprezzo,
 versione con fascio 42°

SIMES



Tottenham Hotspur Stadium, London, Great Britain © Ph. Faruk Pinjo