




Kube

Appliche e paletto

Una nuova serie di oggetti luminosi, completamente ideale per progetti illuminotecnici da esterni. Nato dalla famiglia Cool, da cui raccoglie l'innovativo design e la sintesi ottimale della tecnologia LED, Kube è un oggetto da arredo urbano, capace di integrarsi in qualsiasi contesto e particolarmente indicato per segnalare percorsi o per creare effetti di luce in parchi e aree verdi.

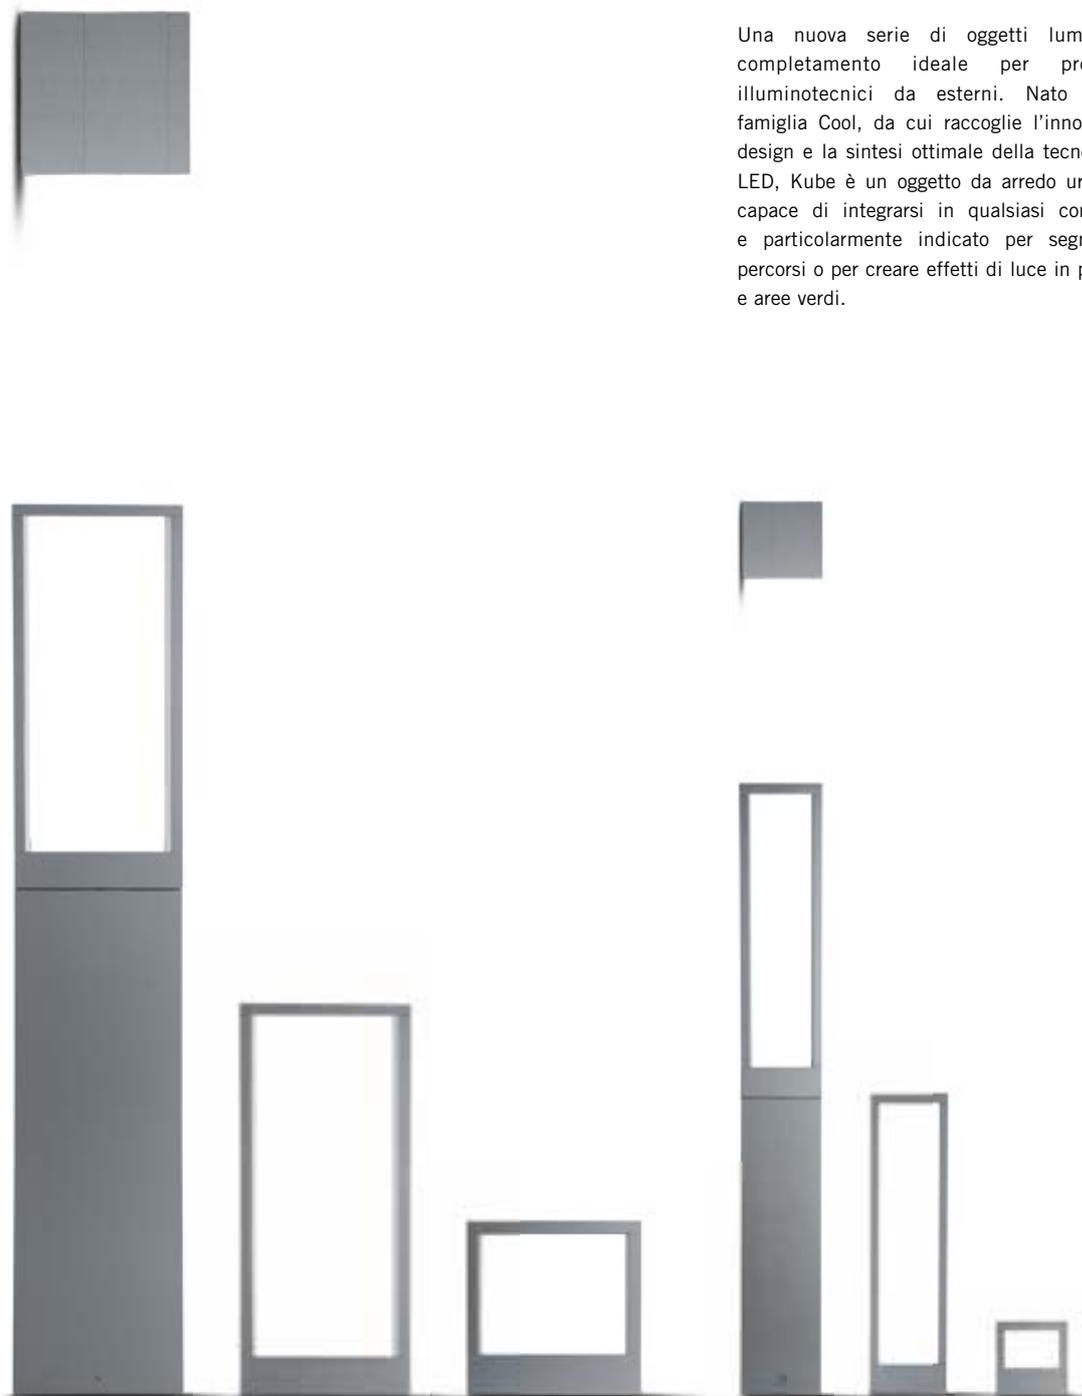



KUBE Applique e paletto

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm.
 Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz.
 Kube 240 con alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggio singolo con passafilo (KUBE 120). Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo (KUBE 240). Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori versione 120 / 240

- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)

Colore versioni Paletto / Long

- Grigio alluminio (cod. 14)

Grado di protezione
IP54

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

MODELLO REGISTRATO




S.1014
PICCHETTO PER MICROKUBE 120
in polipropilene per il posizionamento temporaneo a terra

S.3554
PICCHETTO PER KUBE 240
in polipropilene per il posizionamento temporaneo a terra

S.6309
ACCESSORIO FLANGIA PER MICROKUBE 120
Flangia Ø 120 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.



S.5350
ACCESSORIO FLANGIA PER KUBE 240
Flangia Ø 240 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.

Microkuba 120





S.6300W

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 970lm
Flusso luminoso apparecchio 264lm
Potenza totale assorbita 13W 230V





Microkuba long 120




S.6306W

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 970lm
Flusso luminoso apparecchio 390lm
Potenza totale assorbita 13W 230V





Microkuba long 120 paletto




S.6307W

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 970lm
Flusso luminoso apparecchio 390lm
Potenza totale assorbita 13W 230V

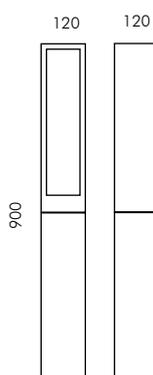



Kube 240




S.6340W □

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 3880lm
Flusso luminoso apparecchio 1099lm
Potenza totale assorbita 45W 230V

240 240





Kube long 240




S.6346W □

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 3880lm
Flusso luminoso apparecchio 1425lm
Potenza totale assorbita 45W 230V

240 240



Kube long 240 paletto



S.6347W □

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 3880lm
Flusso luminoso apparecchio 1425lm
Potenza totale assorbita 45W 230V

240 240

