



Loft è un'ampia gamma di prodotti monoemissione, quadrati e tondi, ad applique. La versione quadrata è inoltre disponibile anche a soffitto. Questi prodotti sono offerti in tre dimensioni e sono dotati di ottiche comfort e basculanti che li rendono adatti all'inserimento nei più svariati contesti, dal privato al pubblico, dal classico al moderno.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

MICROLOFT

Apparecchio precablato con cavo 5,0m in neoprene H05RN-F per cablaggio in scatola di derivazione remota.

MINILOFT E LOFT

Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I ⊕


RESISTENZA MECCANICA
IK 06

COLORI

.01 Bianco



.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite

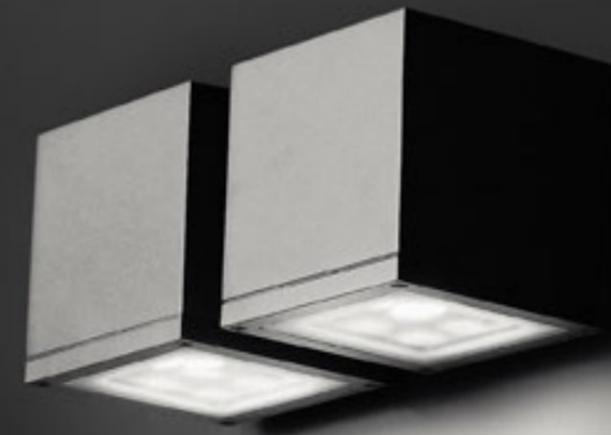

www.simes.it/loft



Microloft Quadrato



S.6615W Fascio Flood con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 240lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 320lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED non basculante

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 9°, 22°, 63°, 10°x44°



Microloft Quadrato



S.6625W Fascio Ellittico con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 240lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 320lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED non basculante

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 9°, 22°, 38°, 63°


Miniloft Quadrato




S.6646W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 714lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 12°, 63°, 10°x44°

Miniloft Quadrato





S.6655W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 714lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°



S.6618W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 714lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 63°, 10°x44°



Loft Quadrato




S.6675W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 12°, 63° e 10°x44°

Loft Quadrato





S.6695W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°



S.6678W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
 63°, 10°x44°



Microloft Tondo




S.6622W Fascio Ellittico con lente
 MODULO LED **3000K** CRI90 260lm 2,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 240lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 320lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED non basculante

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
9°, 22°, 38°, 63°

Miniloft Tondo





S.6658W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 714lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°




S.6628W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 774lm 6,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 714lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 952lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile
 Circuito LED basculante ±15°

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
63°, 10°x44°

Loft Tondo



S.6689W Fascio Spot con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°



S.6680W Fascio Flood con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2340lm 19,5W
 (a richiesta 2700K CRI90 2160lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2880lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH
 Circuito LED basculante ±15°

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci:
63°, 10°x44°



Palace music hall, Thessaloniki, Greece © Gravani Lighting