



MINILINEAR è un apparecchio da incasso perfettamente complanare con il piano di calpestio e sparisce completamente integrandosi nell'architettura. L'effetto luminoso morbido o d'accento segna in modo discreto percorsi e facciate.

MINIROUND declina l'elegante planarità di Minilinear in un segno curvo capace di disegnare suggestive cornici luminose. Miniround enfatizza tronchi e chiome verdi, colonnati, sculture e percorsi non rettilinei.

DESCRIZIONE TECNICA

Struttura in alluminio estruso e pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Versioni con anello frontale in acciaio INOX AISI 316L di spessore 2mm. Viti di fissaggio in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo neoprene H07RN-F e connettore per cablaggio nella cassaforma. Doppia verniciatura extra resistente. Carico massimo 500 Kg.

MINILINEAR TUTTO VETRO

Diffusore in vetro temprato spessore 6 mm. Guarnizioni in silicone. Cassaforma in alluminio inclusa.

MINILINEAR INOX

Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L di spessore 3 mm. Diffusore in vetro temprato spessore 10mm. Cassaforma in alluminio inclusa.

MINIROUND

Diffusore in vetro temprato spessore 6 mm. Cassaforma in polipropilene inclusa.

GRADO DI PROTEZIONE
IP65 / IP67

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I Ⓢ

RESISTENZA MECCANICA
IK 09 MINILINEAR
IK 08 MINIROUND

FINITURA MINILINEAR

.19 INOX


MODELLO REGISTRATO (MINIROUND)



MINILINEAR Tutto vetro a filo pavimento

SIMES


Vetro trasparente



S.5485W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1440lm 11,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 1380lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1716lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.
A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 7°, 39°

Vetro acidato




S.5488W Fascio diffuso
 MODULO LED **3000K** CRI80 1260lm 8,1W
 (a richiesta 2700K CRI80 1197lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1350lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



MINIROUND Tutto vetro a filo pavimento


Vetro trasparente






S.5400W Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1440lm 11,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 1380lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1716lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 7°, 39°

Vetro acidato





S.5402W Fascio diffuso
 MODULO LED **3000K** CRI80 1260lm 8,1W
 (a richiesta 2700K CRI80 1197lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1350lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



Private villa, Sulzano, Brescia, Italy - © ph. Mario Bertani / Simes S.p.A.



Minilinear vetro trasparente

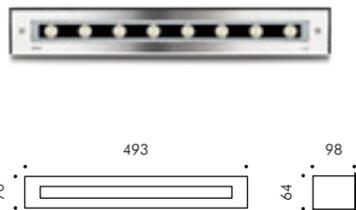

S.5495W.19 Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 1440lm 11,2W
 (a richiesta 2700K CRI90 1380lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1716lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.
A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 7°, 39°



Minilinear vetro trasparente

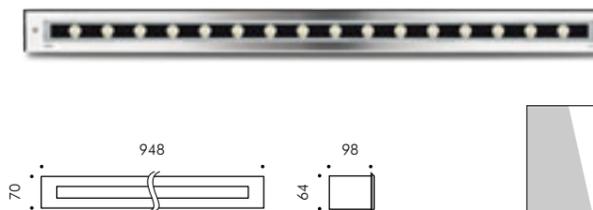

S.5475W.19 Fascio Medio con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI90 2880lm 23,3W
 (a richiesta 2700K CRI90 2760lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 3432lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 7°, 39°



Minilinear vetro trasparente

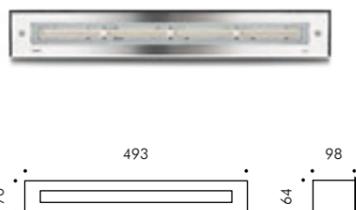

S.5494W.19 Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 2100lm 13,5W
 (a richiesta 2700K CRI80 1995lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2250lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile



Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
 disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

Minilinear vetro trasparente

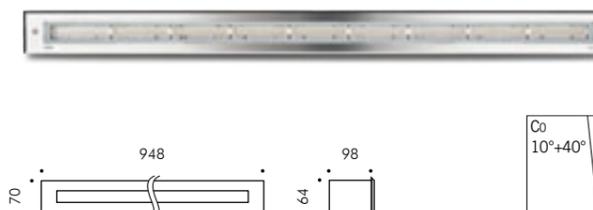



S.5474W.19 Fascio Asimmetrico con lenti
 MODULO LED **3000K** CRI80 4200lm 27W
 (a richiesta 2700K CRI80 3990lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 4500lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Minilinear vetro acidato

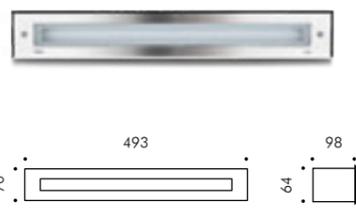

S.5498W.19 Fascio diffuso
 MODULO LED **3000K** CRI80 1260lm 8,1W
 (a richiesta 2700K CRI80 1197lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 1350lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
 ON/OFF Non Dimmerabile

Minilinear vetro acidato

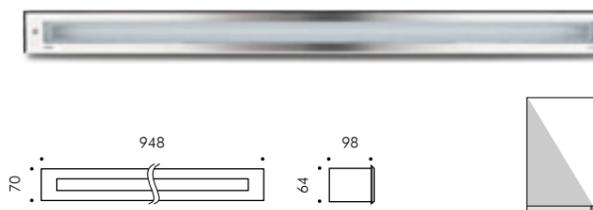

S.5478W.19 Fascio diffuso
 MODULO LED **3000K** CRI80 2100lm 13,5W
 (a richiesta 2700K CRI80 1995lm)
 (a richiesta 4000K CRI80 2250lm)
 220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH