



# Poster

## Arredo urbano

Un nuovo modo di intendere l'arredo urbano, attraverso linee pulite e di tendenza: Poster è la soluzione perfetta per illuminare con gusto ed eleganza ampi spazi esterni.


La forma triangolare in 2D e il vuoto centrale gli conferiscono massima leggerezza, funzionalità e solidità.

Estensione di gamma  
Miniposter



Ø 76 mm

Ø 60 mm





[www.simes.it/poster](http://www.simes.it/poster)




## MINIPOSTER Testa palo Ø 60 mm

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.  
 Diffusore in vetro temprato di spessore 6 mm.  
 Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz.  
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.  
 Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con connettore rapido.  
**Doppia verniciatura extra resistente.**

### Colori:

-  Grigio alluminio (cod. 14)
-  Grigio antracite (cod. 24)

**Grado di protezione**  
IP65

**Classe di isolamento**  
CLASSE II 

**Resistenza meccanica del vetro**  
IK 07




Versioni led 3000K CR180 disponibili su richiesta.

*Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web ([www.simes.it](http://www.simes.it)).*

**MODELLO REGISTRATO**





**S.7049**  
**SCHERMO ASIMMETRICO**  
Bandella in alluminio da utilizzare quando si necessita una distribuzione di luce asimmetrica del prodotto Miniposter.



**S.2849**  
**TIRAFONDI PER PALO CILINDRICO**  
**FLANGIATO Ø 60mm e Ø 76mm**  
In acciaio zincato con bulloni M16.



Testa palo Miniposter



### Testa palo Ø 60 mm

#### S.7045N □

Con led MID-POWER bianco 4000K  
 CRI80 3360lm  
 Flusso luminoso apparecchio 1780lm  
 Potenza totale assorbita 30W 230V  
 Rilievo teorico simulato  
**Palo escluso**

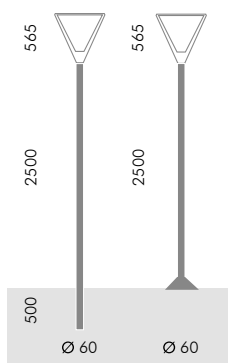

S.2800 S.2801

### Pali per Miniposter

#### S.2800

**PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE**  
 Altezza totale del palo 3000 mm  
 Da interrare per una profondità di 500 mm  
 Altezza totale fuori terra prodotto finito 3065 mm

#### S.2801

**PALO CILINDRICO Ø 60 mm FLANGIATO**  
 Altezza totale del palo 2500 mm  
 Altezza totale fuori terra prodotto finito 3065 mm