



Minilinear

Interrato calpestabile

Minilinear è un apparecchio da incasso perfettamente complanare con il piano di calpestio e sparisce completamente integrandosi nell'architettura.

L'effetto luminoso morbido o d'accento segna in modo discreto percorsi e facciate.




Miniround

Interrato calpestabile

Miniround declina l'elegante planarità di Minilinear in un segno curvo capace di disegnare suggestive cornici luminose.

Miniround enfatizza tronchi e chiome verdi, colonnati, sculture e percorsi non rettilinei.





MINILINEAR / MINIROUND TUTTO VETRO

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060 e pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Diffusore in vetro temprato spessore 6 mm.
 Alimentatore elettronico 220V/240V 50Hz.
 Miniround HI-POWER led con alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo.
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.
 Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo.
 Guarnizioni in silicone ricotto.
 Cassaforma in alluminio.
 Connettore rapido IP68 incluso.
Doppia verniciatura extra resistente.

Carico massimo 500 Kg


Grado di protezione
IP67

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica
IK 09 MINILINEAR
IK 08 MINIROUND


Versioni led 4000K CR190 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

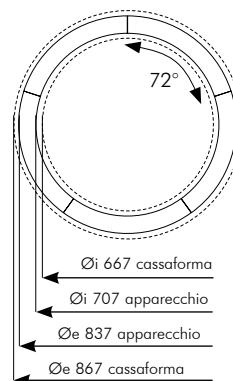


Giunto di raccordo

La cassaforma di Miniround dispone di un giunto a coda di rondine per consentire il perfetto raccordo di due o più elementi consecutivi (5 elementi consecutivi generano un cerchio completo).




Vetro semiacidato




S.5485W

Con 8 HIGH-POWER led bianco **3000K**
 CRI90 1374lm
 Flusso luminoso apparecchio 826lm
 Potenza totale assorbita 13,8W 230V
 T 40°C





Vetro acidato




S.5488W

Con MID-POWER led bianco **3000K**
 CRI90 958lm
 Flusso luminoso apparecchio 392lm
 Potenza totale assorbita 10,7W 230V
 T 40°C




MINIROUND Tutto vetro

Vetro semiacidato




S.5400W

Con 8 HIGH-POWER led bianco **3000K**
 CRI90 1374lm
 Flusso luminoso apparecchio 826lm
 Potenza totale assorbita 13,8W 230V
 T 40°C



Vetro acidato



S.5402W

Con MID-POWER led bianco **3000K**
 CRI90 958lm
 Flusso luminoso apparecchio 392lm
 Potenza totale assorbita 10,7W 230V
 T 40°C

