





Design K.Begasse


Movit

Proiettore orientabile

Movit è un proiettore orientabile ideale per essere installato a terra o a muro, su braccio o su paletto e pensato per produrre luce diretta o indiretta. Movit è elegante nelle proporzioni e con un ridotto impatto visivo rispetto ai tradizionali proiettori, facile da installare e presentato nella doppia versione con riflettore simmetrico o asimmetrico, per garantire a tutti i progettisti una eccezionale flessibilità d'impiego e coprire un ampio ventaglio di applicazioni.



www.simes.it/movit

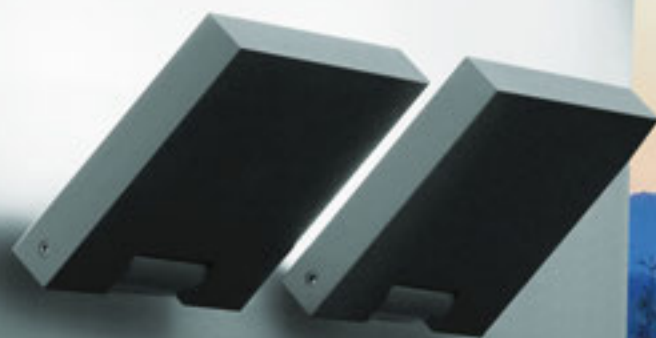

MOVIT Proiettore orientabile

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio HI-GRADE. Apparecchio precablato con 1,5m di cavo in neoprene e connettore per connessione remota (Movit Rettangolare/Quadrato 220mm). Apparecchio precablato cavo in neoprene e connettore per connessione nella base (Movit Quadrato 320mm). Guarnizioni in silicone ricotto. **Doppia verniciatura extra resistente.**

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I ⊕

Resistenza meccanica
IK 09
IK 10 QUADRATO 320 mm



260

S.3049
PICCHETTO PER
MOVIT RETTANGOLARE 130mm e
MOVIT QUADRATO 220 mm
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)



430

S.3079
PICCHETTO PER
MOVIT QUADRATO 320 mm
In polipropilene
Colore: nero (cod .09)


Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).

Colori:


- Bianco (cod. 01)
- Grigio alluminio (cod. 14)


MODELLO REGISTRATO

Rettangolare ottica simmetrica





Co 103° C90 98°


S.3005W 
MID-POWER LED **3000K** CRI90 890lm
Flusso luminoso apparecchio 699lm

S.3005N 
MID-POWER LED **4000K** CRI90 900lm
Flusso luminoso apparecchio 707lm


Potenza totale assorbita 9W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




Rettangolare ottica asimmetrica





Co 34°+20° C90 80°


S.3000W 
MID-POWER LED **3000K** CRI90 890lm
Flusso luminoso apparecchio 608lm

S.3000N 
MID-POWER LED **4000K** CRI90 900lm
Flusso luminoso apparecchio 626lm


Potenza totale assorbita 9W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile



Rettangolare con braccio





Co 103° C90 98°


S.3010W 
MID-POWER LED **3000K** CRI90 890lm
Flusso luminoso apparecchio 699lm

S.3010N 
MID-POWER LED **4000K** CRI90 900lm
Flusso luminoso apparecchio 707lm

Potenza totale assorbita 9W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





Quadrato 220 mm ottica simmetrica




S.3055W
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 2185lm
 Flusso luminoso apparecchio 1505lm

S.3055N
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 2207lm
 Flusso luminoso apparecchio 1561lm

Potenza totale assorbita 20W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





Quadrato 220 mm ottica asimmetrica




S.3050W
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 2185lm
 Flusso luminoso apparecchio 1595lm

S.3050N
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 2207lm
 Flusso luminoso apparecchio 1611lm

Potenza totale assorbita 20W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile





Quadrato 220 mm con braccio




S.3060W
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 2185lm
 Flusso luminoso apparecchio 1505lm


S.3060N
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 2207lm
 Flusso luminoso apparecchio 1561lm


Potenza totale assorbita 20W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

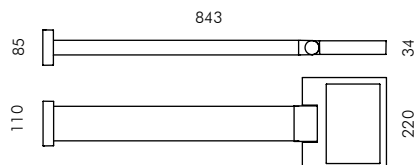

Quadrato 320 mm ottica simmetrica




S.3075W 
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 4573lm
 Flusso luminoso apparecchio 3915lm


S.3075N 
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 4618lm
 Flusso luminoso apparecchio 4004lm


Potenza totale assorbita 42W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


h(m)	E(lx) 3000K			
	10	4.0	4.0	3.5
8	9.0	8.0	5.5	3.5
6	18	14	9.0	4.0
4	37	25	10	4.0
2	42	20	5	1.5



Quadrato 320 mm ottica asimmetrica




S.3070W 
 MID-POWER LED **3000K** CRI90 4573lm
 Flusso luminoso apparecchio 2795lm



S.3070N 
 MID-POWER LED **4000K** CRI90 4618lm
 Flusso luminoso apparecchio 2935lm

Potenza totale assorbita 42W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile


h(m)	E(lx) 3000K			
	10	3.5	3.5	2.5
8	7.0	6.0	4.5	3.0
6	15	12	7.0	4.5
4	31	22	12	6.5
2	61	37	11	4.0




MOVIT RETTANGOLARE, MOVIT QUADRATO 220 mm e MOVIT QUADRATO 320 mm possono essere installati a palo utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.

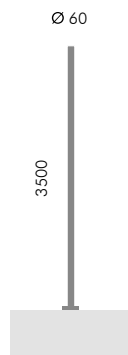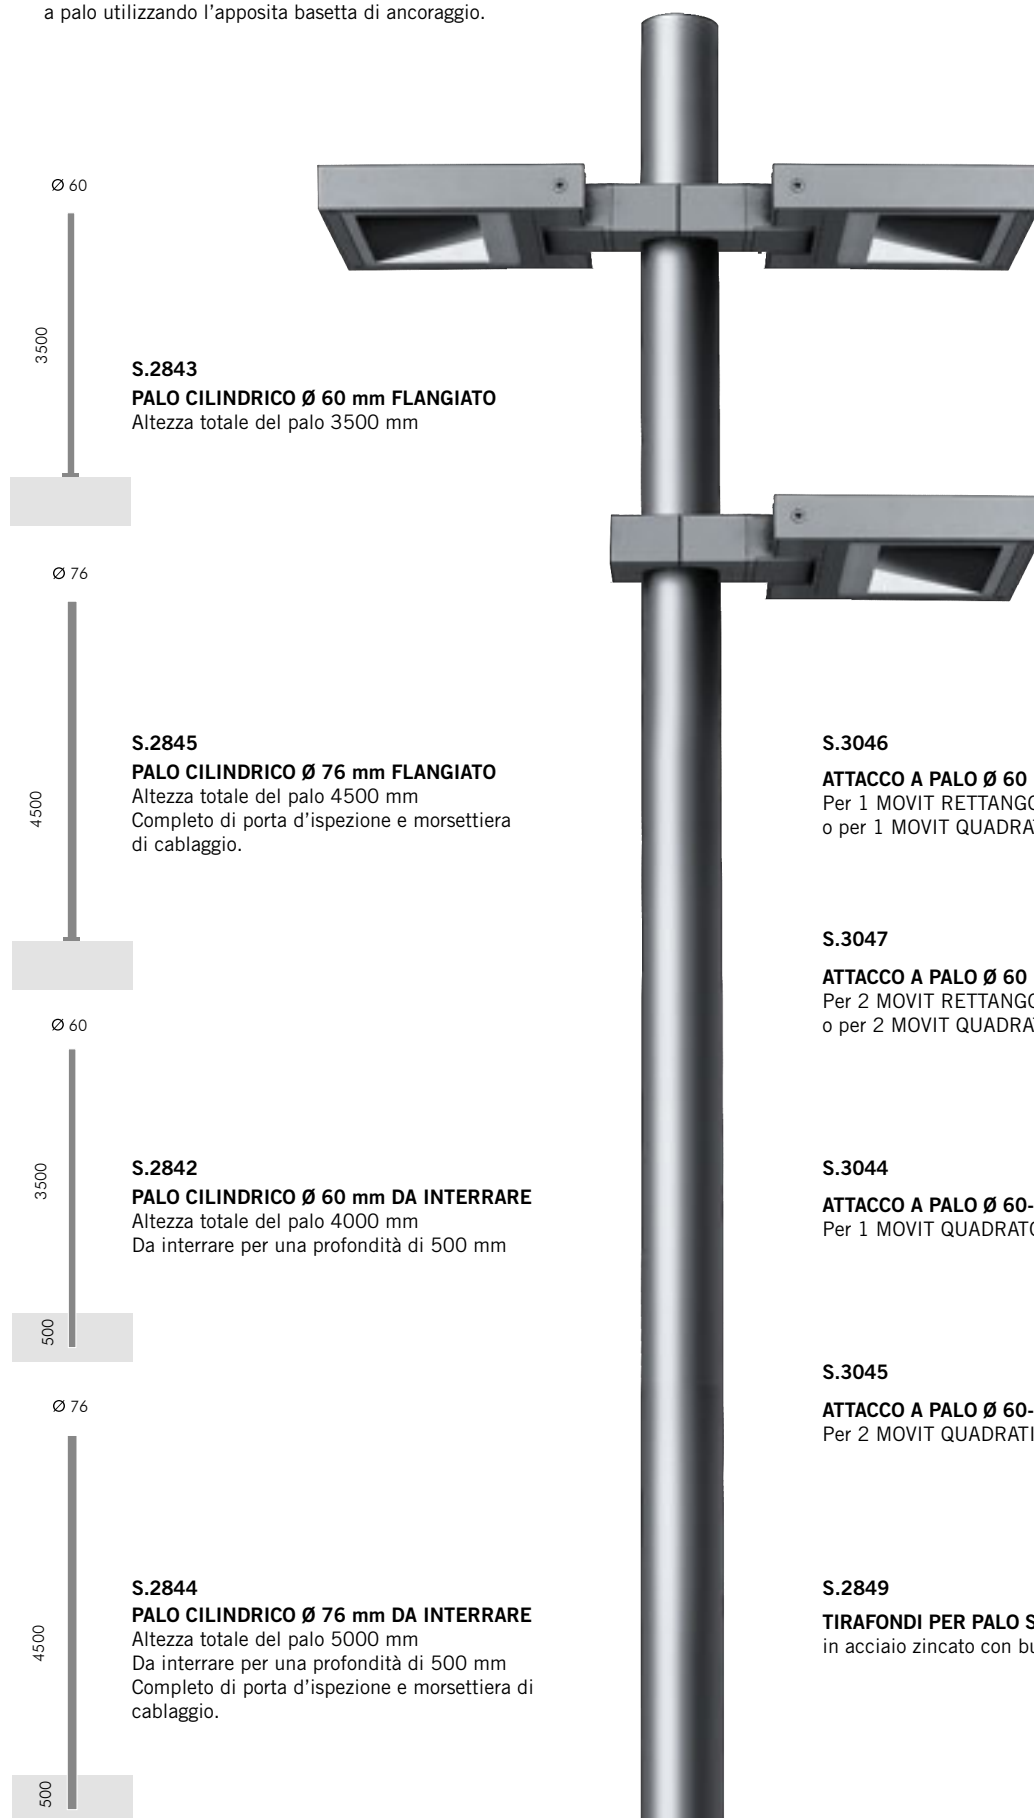


S.2843
PALO CILINDRICO Ø 60 mm FLANGIATO
 Altezza totale del palo 3500 mm

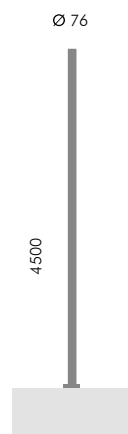

S.2845
PALO CILINDRICO Ø 76 mm FLANGIATO
 Altezza totale del palo 4500 mm
 Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.



S.2842
PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE
 Altezza totale del palo 4000 mm
 Da interrare per una profondità di 500 mm

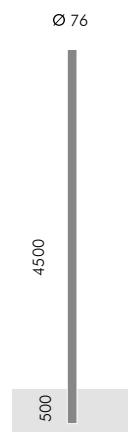


S.2844
PALO CILINDRICO Ø 76 mm DA INTERRARE
 Altezza totale del palo 5000 mm
 Da interrare per una profondità di 500 mm
 Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.


S.3046
ATTACCO A PALO Ø 60 mm SINGOLO
 Per 1 MOVIT RETTANGOLARE 130mm
 o per 1 MOVIT QUADRATO 220 mm




S.3047
ATTACCO A PALO Ø 60 mm DOPPIO
 Per 2 MOVIT RETTANGOLARI 130mm
 o per 2 MOVIT QUADRATI 220 mm



S.3044
ATTACCO A PALO Ø 60-76 mm SINGOLO
 Per 1 MOVIT QUADRATO 320 mm



S.3045
ATTACCO A PALO Ø 60-76 mm DOPPIO
 Per 2 MOVIT QUADRATI 320 mm



S.2849
TIRAFONDI PER PALO S.2843 e S.2845
 in acciaio zincato con bulloni M16.

