


Design K.Begasse

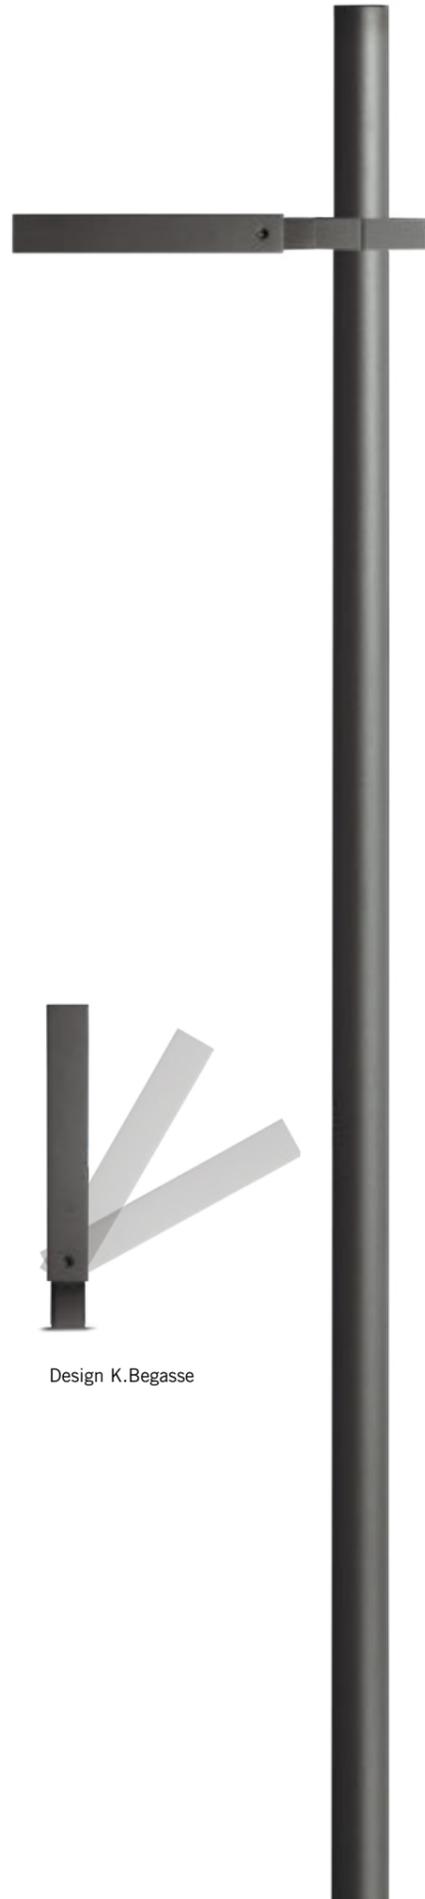

Outline è un apparecchio dal design minimale che esprime il tema dei "Pieni e Vuoti Luminosi" di Simes, utile a ridurre l'impatto visivo del prodotto a favore dell'architettura. Outline in versione proiettore viene offerto con fascio Spot 10° e Flood 29° per applicazioni a terra, parete o palo. Outline viene offerto anche con fascio Very Wide 91° x 116° in versione a parete o palo per l'illuminazione di ampi spazi esterni tipo parchi, piazzali e parcheggi.

**DESCRIZIONE TECNICA**

Struttura in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato di spessore 5mm. Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo per Outline Flood. Lenti concentranti o diffondenti per Outline Spot. Apparecchio precablato con cavo in neoprene H05RN-F e connettore per connessione nella base. Doppia verniciatura extra resistente.

**GRADO DI PROTEZIONE**  
IP65

**CLASSE DI ISOLAMENTO**  
CLASSE I ⊕

**RESISTENZA MECCANICA**  
IK 08



**COLORI**



.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite


**MODELLO REGISTRATO**



[www.simes.it/outline](http://www.simes.it/outline)

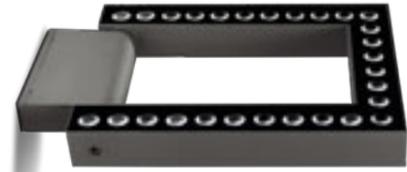


**S.3100W Fascio Spot con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 6720lm 54,9W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6384lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8372lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile




**S.3101W Fascio Medio con lenti**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 6720lm 54,9W  
 (a richiesta 2700K CRI90 6384lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 8372lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile

A richiesta, senza sovrapprezzo, versione con fasci: 42°



**S.3105W Fascio Very Wide Flood con riflettore**  
 MODULO LED **3000K** CRI90 5600lm 42W  
 (a richiesta 2700K CRI90 5320lm)  
 (a richiesta 4000K CRI80 6975lm)  
 220V-240Vac 50/60Hz  
 ON/OFF Non Dimmerabile



Co 91° C90 116°



**Accessorio**



**S.3079 PICCHETTO PER OUTLINE**  
 In polipropilene  
 Colore: nero (cod. .09)

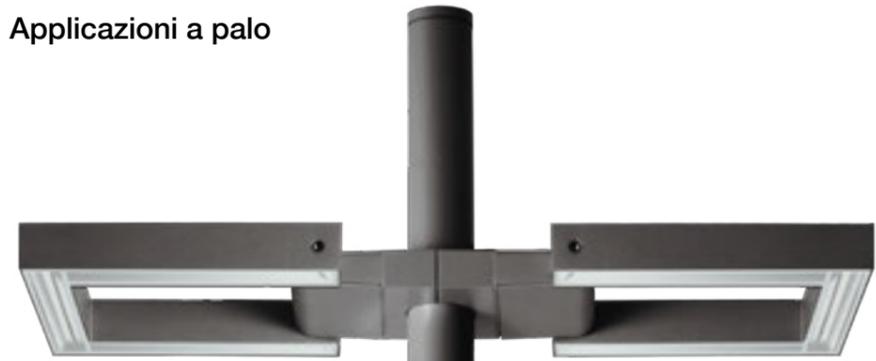

**S.2843 PALO CILINDRICO Ø 60mm FLANGIATO**  
 Altezza totale del palo 3500mm



**S.2845 PALO CILINDRICO Ø 76mm FLANGIATO**  
 Altezza totale del palo 4500mm  
 Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.




**S.2842 PALO CILINDRICO Ø 60mm DA INTERRARE**  
 Altezza totale del palo 4000mm  
 Da interrare per una profondità di 500mm




**S.2844 PALO CILINDRICO Ø 76mm DA INTERRARE**  
 Altezza totale del palo 5000mm  
 Da interrare per una profondità di 500mm  
 Completo di porta d'ispezione e morsettiera di cablaggio.

Outline può essere installato a palo utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.

**S.3044 ATTACCO A PALO Ø 60-76mm SINGOLO**  
 Per 1 Outline



**S.3045 ATTACCO A PALO Ø 60-76mm DOPPIO**  
 Per 2 Outline



**S.2849 TIRAFONDI PER PALO**  
 In acciaio zincato con bulloni M16 per S.2843 e S.2845



**S.2809 BASE PER PALI FLANGIATI ed INTERRATI**  
 Ø102mm oppure Ø120mm  
 In alluminio pressofuso verniciato.

Ø 102 / Ø 120



Ø 440

**RIDUTTORE**  
 per palo cilindrico Ø 60mm o Ø 76mm  
 Disponibili su richiesta per S.2809



