


Reef

Paletto

Reef è una famiglia di paletti proposta in tre diverse dimensioni, ciascuna disponibile in otto varianti caratterizzate da un design innovativo, grande robustezza, precisione ottica e comfort visivo.





Private Villa, Sulzano (Brescia) Italy © Mario Bertani


REEF Paletto


Struttura in alluminio estruso EN AW-6060 (paletti) e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
 Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo (Microreef).
 Riflettori in alluminio puro al 99.98% (Minireef e Reef).
 Diffusore in policarbonato trasparente. Lente in policarbonato trasparente con controllo della luce direzionata verso il basso.
 Viti a brugola in acciaio INOX A4.
 Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo (Microreef).
 Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo (Minireef e Reef).
 Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Colori:

- Grigio Alluminio (cod. 14)
- Bronzo brunito (cod. 20)

Grado di protezione
IP65

Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica
IK 10


Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).



S.5301
FLANGIA per MICROREEF
Flangia Ø 130 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.



S.5200
FLANGIA per MINIREEF
Flangia Ø 190 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.



S.5203
FLANGIA per REEF
Flangia Ø 250 mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra.



S.3524
PICCHETTO per MICROREEF
in polipropilene per il posizionamento temporaneo a terra (escluse versioni a paletto).




S.3554
PICCHETTO per MINIREEF / REEF
in polipropilene per il posizionamento temporaneo a terra (escluse versioni a paletto).




S.5506
Connettore a 4 vie per cablaggio passante (entra/esci). Solo per Microreef Paletto.

Microreef 180°





S.5330W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 253lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

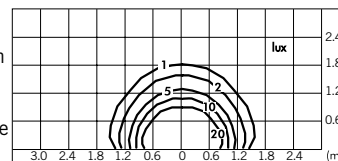


Microreef paletto 180°




S.5337W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 253lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

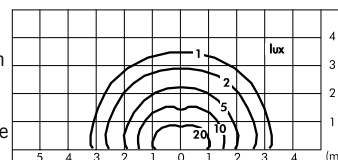


Microreef 2 x 90°





S.5320W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 240lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




Microreef paletto 2 x 90°




S.5327W

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 240lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




Microreef 360°





S.5311W □

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 462lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

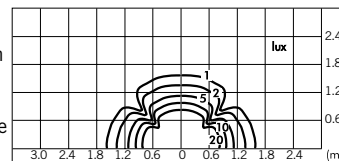


Microreef paletto 360°




S.5317W □

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 462lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

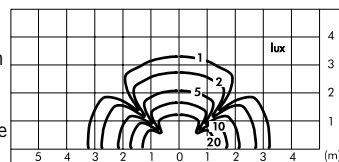


Microreef con griglia





S.5370W □

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 197lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

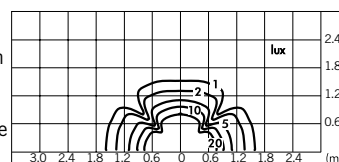


Microreef paletto con griglia





S.5377W □

4 HIGH-POWER LED **3000K** CRI90 760lm
 Flusso luminoso apparecchio 197lm
 Potenza totale assorbita 11W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile






Minireef 180°





S.5233W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
 Flusso luminoso apparecchio 639lm
 Potenza totale assorbita 18W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

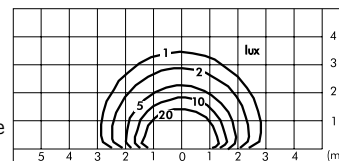


Minireef paletto 180°





S.5263W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
 Flusso luminoso apparecchio 639lm
 Potenza totale assorbita 18W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

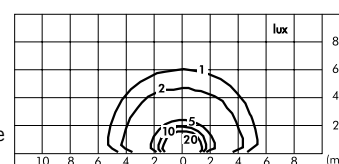


Minireef 2 x 90°





S.5223W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
 Flusso luminoso apparecchio 537lm
 Potenza totale assorbita 18W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




Minireef paletto 2 x 90°





S.5253W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
 Flusso luminoso apparecchio 537lm
 Potenza totale assorbita 18W
 220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

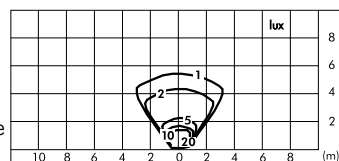


Minireef 360°





S.5210W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
Flusso luminoso apparecchio 1090lm
Potenza totale assorbita 18W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

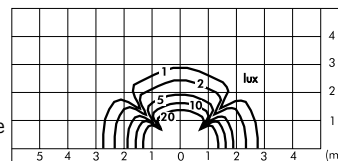


Minireef paletto 360°





S.5240W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
Flusso luminoso apparecchio 1090lm
Potenza totale assorbita 18W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

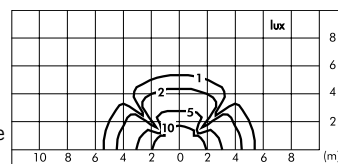


Minireef con griglia





S.5213W

1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
Flusso luminoso apparecchio 470lm
Potenza totale assorbita 18W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile




Minireef paletto con griglia






S.5243W


1 COB LED **3000K** CRI90 1740lm
Flusso luminoso apparecchio 470lm
Potenza totale assorbita 18W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

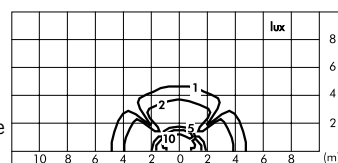



Reef 180°




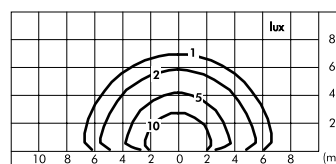
S.5237W 
 1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 1116lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

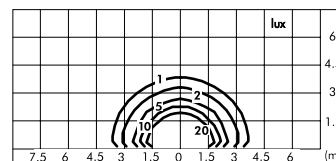



Reef paletto 180°





S.5267W 
 1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 1116lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile





Reef 2 x 90°




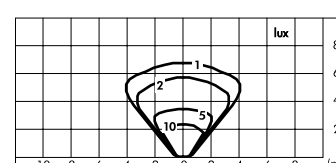
S.5227W 
 1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 927lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile





Reef paletto 2 x 90°



S.5257W 
 1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 927lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile




Reef 360°





S.5217W

1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 2102lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

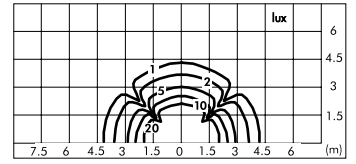


Reef paletto 360°


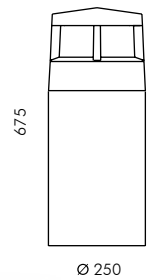


S.5247W

1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 2102lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

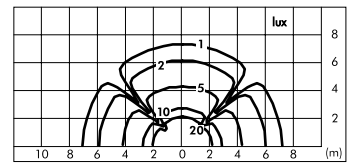


Reef con griglia





S.5277W

1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 810lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

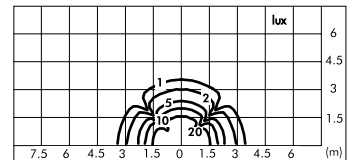

Reef paletto con griglia

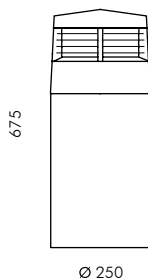

S.5297W

1 COB LED **3000K** CRI90 3690lm
 Flusso luminoso apparecchio 810lm
 Potenza totale assorbita 38W
 220V-240V AC 50/60Hz Non Dimmerabile

