



Reef è una famiglia di short bollard con emissione di luce radiale ottenuta tramite un specifico riflettore conico. Adatti ad illuminare in radenza percorsi pedonali di aree residenziali, parchi e zone pubbliche, sono proposti in tre diverse dimensioni, tutte caratterizzate da un design pulito. Il diffusore in policarbonato gli conferisce un'elevata resistenza agli atti vandalici.

DESCRIZIONE TECNICA
Struttura in alluminio estruso (paletti) e pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato trasparente. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extra resistente.

MICROREEF
Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con pressacavo.

MINIREEF E REEF
Riflettori in alluminio. Apparecchio predisposto per doppia entrata cavo con passafilo.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE
IP65


CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE II

RESISTENZA MECCANICA
IK 10

COLORI


.14 Grigio Alluminio

.24 Grigio Antracite





www.simes.it/reef

Microreef 180°
con riflettore




S.5330W
MODULO LED **3000K** CRI90 880lm 8,4W
(a richiesta 2700K CRI90 820lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1081lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Microreef paletto 180°
con riflettore

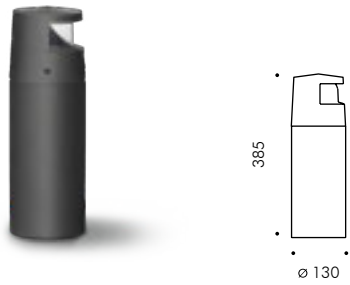



S.5337W
MODULO LED **3000K** CRI90 880lm 8,4W
(a richiesta 2700K CRI90 820lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1081lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Microreef 2 x 90°
con riflettore




S.5320W
MODULO LED **3000K** CRI90 880lm 8,4W
(a richiesta 2700K CRI90 820lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1081lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Microreef paletto 2 x 90°
con riflettore

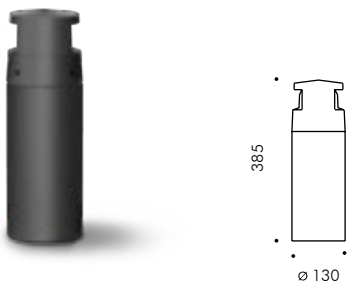



S.5327W
MODULO LED **3000K** CRI90 880lm 8,4W
(a richiesta 2700K CRI90 820lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1081lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Microreef 360°
con riflettore



S.5311W
MODULO LED **3000K** CRI90 880lm 8,4W
(a richiesta 2700K CRI90 820lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1081lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Microreef paletto 360°
con riflettore

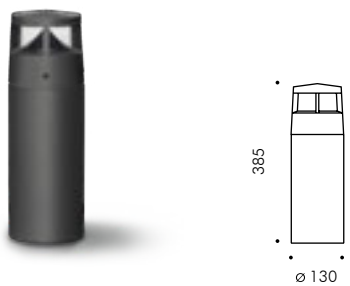

S.5317W
MODULO LED **3000K** CRI90 880lm 8,4W
(a richiesta 2700K CRI90 820lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1081lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Accessori



S.5301
FLANGIA per MICROREEF
Flangia Ø 130mm da ancorare nel cemento



S.3524
PICCHETTO per MICROREEF
in polipropilene per il posizionamento a terra
(escluse versioni a paletto).



S.5301
FLANGIA per MICROREEF
Flangia Ø 130mm da ancorare nel cemento

Accessori




Minireef 180°
con riflettore



S.5233W
MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Minireef paletto 180°
con riflettore

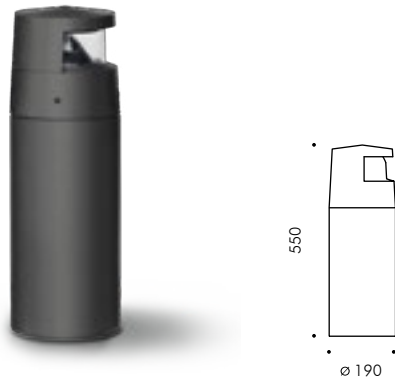


S.5263W
MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Minireef 2 x 90°
con riflettore



S.5223W
MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Minireef paletto 2 x 90°
con riflettore

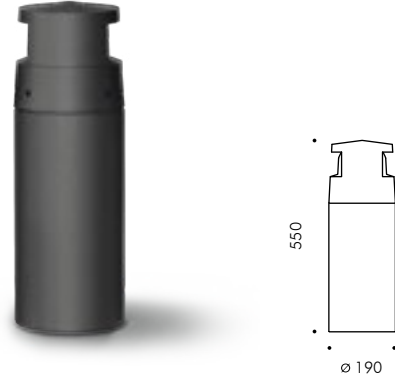


S.5253W
MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Minireef 360°
con riflettore



S.5210W
MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Minireef paletto 360°
con riflettore

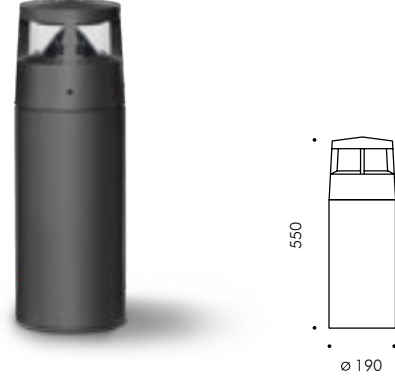

S.5240W
MODULO LED **3000K** CRI90 1952lm 14,7W
(a richiesta 2700K CRI90 1856lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2393lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Accessori



S.5200
FLANGIA per MINIREEF
Flangia Ø 190mm da ancorare nel cemento




S.3554
PICCHETTO per MINIREEF
in polipropilene per il posizionamento a terra
(escluse versioni a paletto).

Accessori




S.5200
FLANGIA per MINIREEF
Flangia Ø 190mm da ancorare nel cemento

Reef 180°
con riflettore

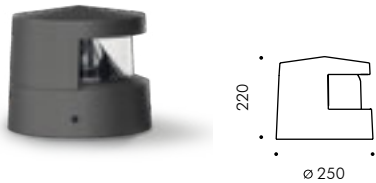


S.5237W
MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
(a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
220V-240V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Reef paletto 180°
con riflettore

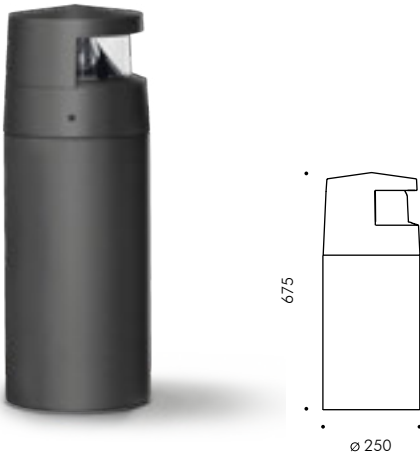


S.5267W
MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
(a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
220V-240V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Reef 2 x 90°
con riflettore

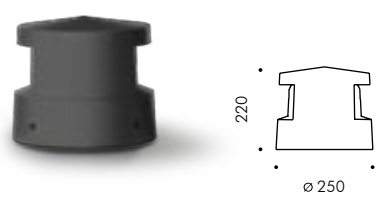


S.5227W
MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
(a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
220V-240V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Reef paletto 2 x 90°
con riflettore

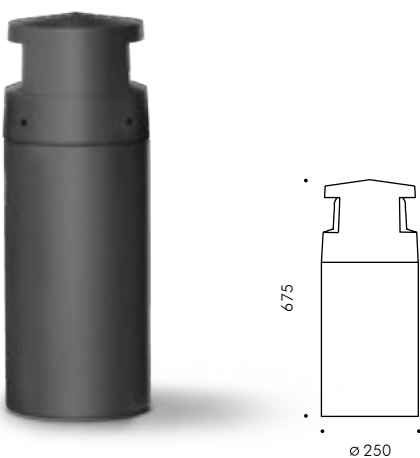


S.5257W
MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
(a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
220V-240V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Reef 360°
con riflettore

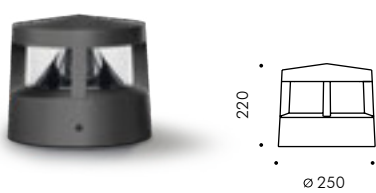

S.5217W
MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
(a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
220V-240V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Reef paletto 360°
con riflettore

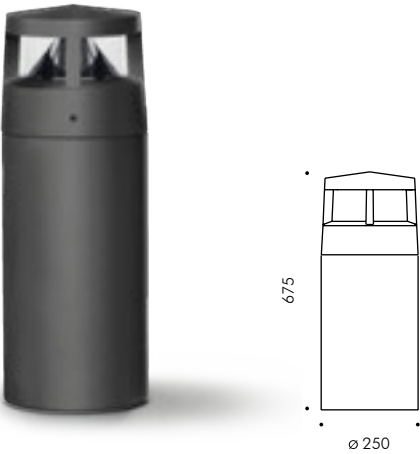

S.5247W
MODULO LED **3000K** CRI90 4027lm 31,9W
(a richiesta 2700K CRI90 3829lm)
(a richiesta 4000K CRI80 4936lm)
220V-240V AC 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH



S.3554
PICCHETTO per REEF
in polipropilene per il posizionamento a terra
(escluse versioni a paletto).



S.5203
FLANGIA per REEF
Flangia Ø 250mm da ancorare nel cemento



S.5203
FLANGIA per REEF
Flangia Ø 250mm da ancorare nel cemento

