

Flower / Flower ZOOM

SIMES

PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



PROIETTORE A BRACCIO Spotlight with arm



Ø 35 L.327



Ø 60 L.600

PICCHETTO Garden spike

Ø 35 H.550



Ø 25 H.400



PROIETTORE Spotlight

Ø 60 L.120

Ø 75 L.150

Ø 25 L.65

Ø 35 L.90




Ø 38 / Ø 60



DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes
Struttura in alluminio pressofuso. Versione picchetto in alluminio estruso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precabato con cavo. Die-cast aluminium housing Garden spike version in extruded aluminium. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP66	.07 Verde scuro Dark Green .09 Nero Black .20 Bronzo brunito Burnished Bronze .24 Grigio antracite Anthracite Grey
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS III ⚡	
		CLASSE I ⚡ (Flower Ø75)	
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 07	MODELLO REGISTRATO Registered design


PROIETTORE Ø25
Spotlight Ø25

FLOWER Ø25 PROIETTORE
Flower Ø25 spotlight

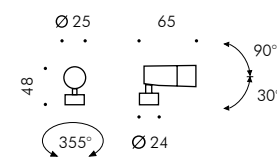

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1600H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 19°	90	147 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1600W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	155 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1600N	4000 K			90	166 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1601H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 29°	90	126 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1601W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	133 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1601N	4000 K			90	143 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1600 possono essere fornite con fascio 63°.
Note: On request, with no surcharge, S.1600 can be supplied with 63° beam.



ACCESSORI PER FLOWER Ø25 Accessories for Flower Ø25

- S.1607** Cinghia con piastra per applicazioni su alberi Strap for applications on trees
- S.1608** Visiera per Flower Ø25 Visor for flower Ø25
- S.1609** Picchetto per Flower Ø25 Spike for flower Ø25

FLOWER Ø25 PICCHETTO H400
Flower Ø25 garden spike H400

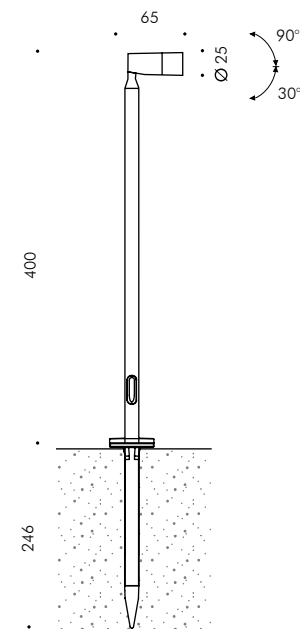

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1610H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 19°	90	147 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1610W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	155 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1610N	4000 K			90	166 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1611H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 29°	90	126 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1611W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	133 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1611N	4000 K			90	143 lm	2.8 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1610 possono essere fornite con fascio 63°.
Note: On request, with no surcharge, S.1610 can be supplied with 63° beam.

ACCESSORI PER FLOWER Ø25 Accessories for Flower Ø25

- S.1608** Visiera per Flower Ø25 Visor for flower Ø25


PROIETTORE Ø35
Spotlight Ø35

FLOWER Ø35 PROIETTORE
Flower Ø35 spotlight

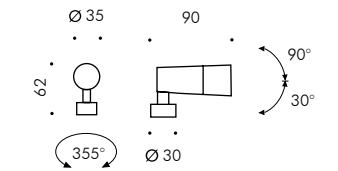

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1620H	2700 K	Fascio stretto con 1 lente	 14°	90	312 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1620W	3000 K	Spot beam with 1 lens		90	337 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1620N	4000 K			90	361 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1621H	2700 K	Fascio largo con 1 lente	 41°	90	231 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1621W	3000 K	Wide beam with 1 lens		90	250 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1621N	4000 K			90	268 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM


N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1620 possono essere fornite con fascio 24°.
Note: On request, with no surcharge, S.1620 can be supplied with 24° beam.




ACCESSORI PER FLOWER Ø35 Accessories for Flower Ø35

- S.1607** Cinghia con piastra per applicazioni su alberi Strap for applications on trees
- S.1628** Visiera per Flower Ø35 Visor for flower Ø35
- S.1609** Picchetto per Flower Ø35 Spike for flower Ø35

FLOWER Ø35 PICCHETTO H550
Flower Ø35 garden spike H550

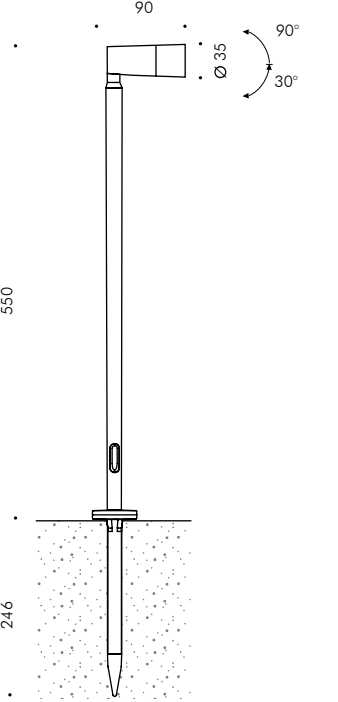

FLOWER Ø35 A BRACCIO L330
Flower Ø35 with arm L330

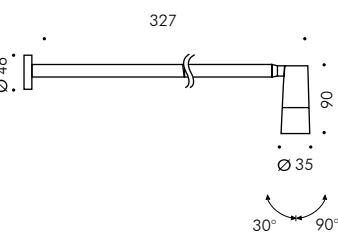


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1625H	2700 K	Fascio stretto con 1 lente	 14°	90	312 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1625W	3000 K	Spot beam with 1 lens		90	337 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1625N	4000 K			90	361 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1626H	2700 K	Fascio largo con 1 lente	 41°	90	231 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1626W	3000 K	Wide beam with 1 lens		90	250 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1626N	4000 K			90	268 lm	6.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1625 possono essere fornite con fascio 24°.
Note: On request, with no surcharge, S.1625 can be supplied with 24° beam.

ACCESSORI PER FLOWER Ø35 A BRACCIO Accessories for Flower Ø35 with arm

- S.1628** Visiera per Flower Ø35 Visor for flower Ø35

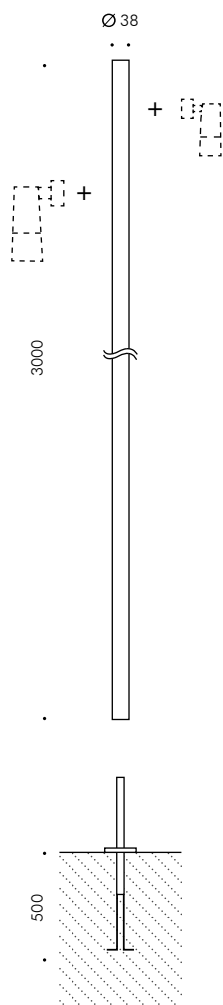


ACCESSORI PALI PER FLOWER Ø25 E FLOWER Ø35

Pole accessories for Flower Ø25 and Flower Ø35

S.2805 Palo cilindrico H 3,0m Ø38mm (flangia obbligatoria)
H 3,0m Ø38mm cylindrical pole (flange required)

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

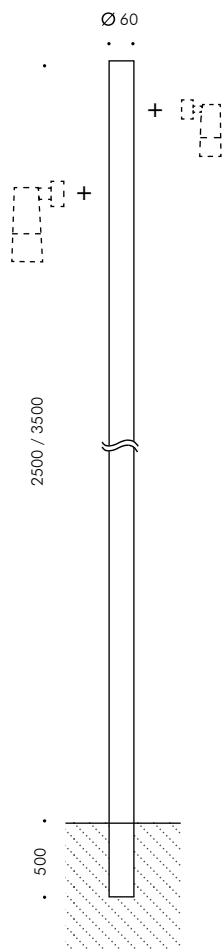

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DI FLOWER Ø25 E FLOWER Ø35

Accessories for pole installation of Flower Ø25 and Flower Ø35

S.2806 Flangia da interrare per palo cilindrico H 3,0m Ø38 mm
Flange to be buried for H 3,0m Ø38 mm cylindrical pole

ACCESSORI PALI PER FLOWER Ø25 E FLOWER Ø35

Pole accessories for Flower Ø25 and Flower Ø35

S.2800 Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60mm to be buried

S.2842 Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60mm to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.




PROIETTORE Ø60

Spotlight Ø60


FLOWER Ø60 PROIETTORE

Flower Ø60 spotlight



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1651H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 18°	90	612 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1651W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	614 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1651N	4000 K			90	701 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1652H	2700 K	Fascio largo con 1 lente	 36°	90	618 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1652W	3000 K	Wide beam with 1 lens		90	620 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1652N	4000 K			90	708 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1651 possono essere fornite con fasci 24° e 60°.
Note: On request, with no surcharge, S.1651 can be supplied with 24° e 60° beams.




ACCESSORI PER FLOWER Ø60 Accessories for Flower Ø60

- S.1607** Cinghia con piastra per applicazioni su alberi Strap for applications on trees
- S.1658** Visiera per Flower Ø60 Visor for Flower Ø60
- S.1659** Picchetto per Flower Ø60 / Flower Ø75 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75

FLOWER Ø60 A BRACCIO L600

Flower Ø60 with arm L600



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1653H	2700 K	Fascio medio con 1 lente	 18°	90	612 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1653W	3000 K	Medium beam with 1 lens		90	614 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1653N	4000 K			90	701 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1654H	2700 K	Fascio largo con 1 lente	 36°	90	618 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1654W	3000 K	Wide beam with 1 lens		90	620 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1654N	4000 K			90	708 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1653 possono essere fornite con fasci 24° e 60°.
Note: On request, with no surcharge, S.1653 can be supplied with 24° e 60° beams.

ACCESSORI PER FLOWER Ø60 A BRACCIO Accessories for Flower Ø60 with arm


- S.1658** Visiera per Flower Ø60 Visor for Flower Ø60
- S.1659** Picchetto per Flower Ø60 / Flower Ø75 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75

PROIETTORE Ø75

Spotlight Ø75


FLOWER Ø75 PROIETTORE

Flower Ø75 spotlight



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1661H	2700 K	Fascio stretto con 1 lente	 13°	90	1121 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1661W	3000 K	Spot beam with 1 lens		90	1206 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1661N	4000 K			90	1313 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1662H	2700 K	Fascio largo con 1 lente	 36°	90	1132 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1662W	3000 K	Wide beam with 1 lens		90	1218 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.1662N	4000 K			90	1326 lm	14.7 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1661 possono essere fornite con fasci 25° e 61°.
Note: On request, with no surcharge, S.1661 can be supplied with 25° e 61° beams.



ACCESSORI PER FLOWER Ø75 Accessories for Flower Ø75

- S.1607** Cinghia con piastra per applicazioni su alberi Strap for applications on trees
- S.1668** Visiera per Flower Ø75 Visor for Flower Ø75
- S.1659** Picchetto per Flower Ø60 / Flower Ø75 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO FLOWER Ø60 E FLOWER Ø75

Accessories for Flower Ø60 and Flower Ø75 pole mounted


- S.1657** Basetta attacco a palo per Flower Ø60 Anchor base for Flower Ø60
- S.1667** Basetta attacco a palo per Flower Ø75 Anchor base for Flower Ø75

ACCESSORI PALI PER FLOWER Ø60 E FLOWER Ø75

Pole accessories for Flower Ø60 and Flower Ø75

- S.2800** Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø60mm, da interrare Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60mm to be buried
- S.2842** Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø60mm, da interrare Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60mm to be buried
- S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm, da interrare Cylindrical pole H 3,0m above ground, Ø76mm to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

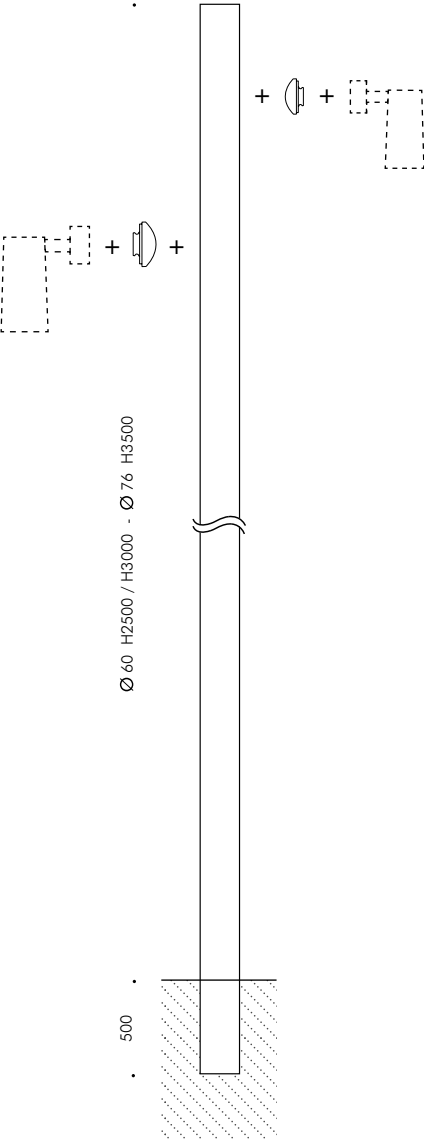





Flower ZOOM

DESCRIZIONE TECNICA Technical description	INFORMAZIONI GENERALI General information		CODICI COLORE Colour codes	
Struttura in alluminio pressofuso. Paletto in alluminio estruso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablato con cavo. Die-cast aluminium housing Bollard in extruded aluminium. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired luminaire.	GRADO DI PROTEZIONE IP rating	IP66	.07 Verde scuro Dark Green .09 Nero Black .20 Bronzo brunito Burnished Bronze .24 Grigio antracite Anthracite Grey	
	CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	CLASS III ⚡		CLASSE I ⚡ (Flower ZOOM 75)
	RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	IK 07		
			MODELLO REGISTRATO Registered design	

PROIETTORE ZOOM Ø60
Spotlight ZOOM Ø60

FLOWER ZOOM Ø60 PROIETTORE
Flower ZOOM Ø60 spotlight

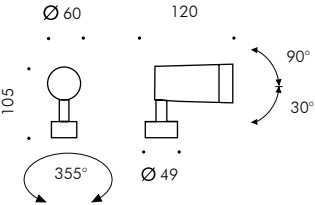


CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1650H	2700 K	Fascio da medio a largo Medium to wide beam	ZOOM 22°-43°	90	470 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1650W	3000 K			90	472 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1650N	4000 K			90	539 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM

ACCESSORI PER FLOWER ZOOM Ø60 Accessories for Flower ZOOM Ø60

- S.1607** Cinghia con piastra per applicazioni su alberi Strap for applications on trees
- S.1658** Visiera per Flower Ø60 Visor for Flower Ø60
- S.1659** Picchetto per Flower Ø60 / Flower Ø75 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75

FLOWER ZOOM Ø60 A BRACCIO L600
Flower ZOOM Ø60 with arm L600

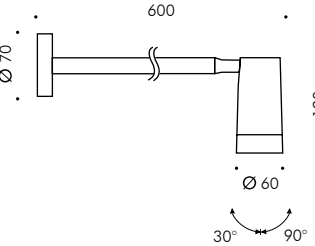

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1655H	2700 K	Fascio da medio a largo Medium to wide beam	ZOOM 22°-43°	90	470 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1655W	3000 K			90	472 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM
S.1655N	4000 K			90	539 lm	9.5 W	24 Vdc remote (p.554)	PWM



ACCESSORI PER FLOWER ZOOM Ø60 A BRACCIO Accessories for Flower ZOOM Ø60 with arm

- S.1658** Visiera per Flower Ø60 Visor for Flower Ø60
- S.1659** Picchetto per Flower Ø60 / Flower Ø75 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75

PROIETTORE ZOOM Ø75
Spotlight ZOOM Ø75

SIMES

FLOWER ZOOM Ø75 PROIETTORE
Flower ZOOM Ø75 spotlight

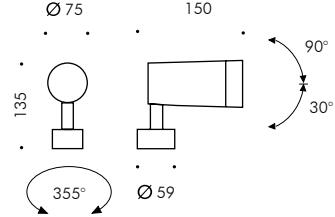

CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.1660H	2700 K	Fascio da medio a largo Medium to wide beam	ZOOM 19°-39°	90	829 lm	13.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1660W	3000 K			90	892 lm	13.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.1660N	4000 K			90	971 lm	13.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

ACCESSORI PER FLOWER ZOOM Ø75 Accessories for Flower ZOOM Ø75

- S.1607** Cinghia con piastra per applicazioni su alberi Strap for applications on trees
- S.1668** Visiera per Flower Ø75 Visor for Flower Ø75
- S.1659** Picchetto per Flower Ø60 / Flower Ø75 Spike for Flower Ø60 / Flower Ø75


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO FLOWER ZOOM Ø60 E FLOWER ZOOM Ø75
Accessories for Flower ZOOM Ø60 and Flower ZOOM Ø75 pole mounted

- S.1657** Basetta attacco a palo per Flower Ø60
Anchor base for Flower Ø60
- S.1667** Basetta attacco a palo per Flower Ø75
Anchor base for Flower Ø75

ACCESSORI PALI PER FLOWER ZOOM Ø60 E FLOWER ZOOM Ø75
Pole accessories for Flower ZOOM Ø60 and Flower ZOOM Ø75

- S.2800** Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
Cylindrical pole H 2,5m above ground, Ø60mm to be buried
- S.2842** Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø60mm da interrare
Cylindrical pole H 3,5m above ground, Ø60mm to be buried
- S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø76mm da interrare
Cylindrical pole H 3,0m above ground, Ø76mm to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

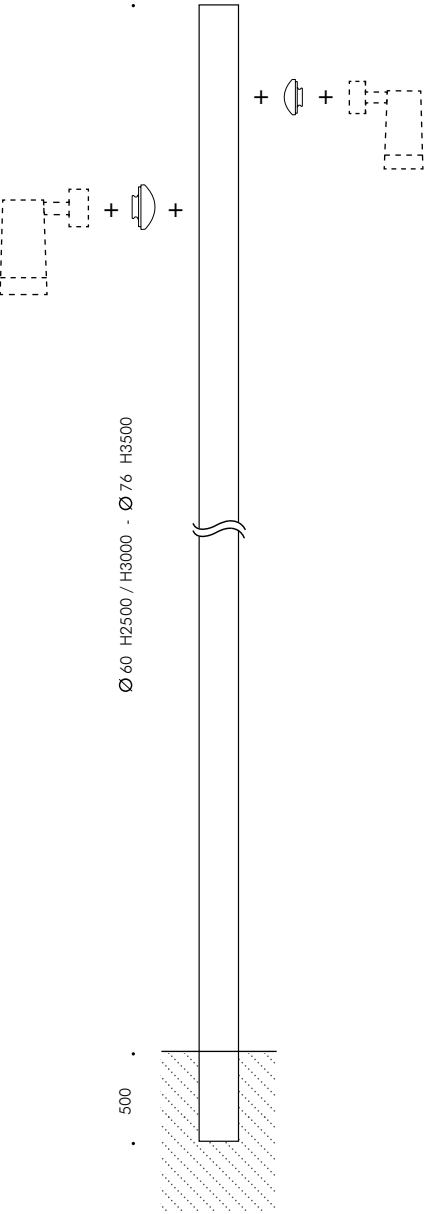



Flower ZOOM 20°
Fascio stretto per una luce di puntamento

Flower ZOOM 20°
Spot beam for a focused (aiming) light

La modalità Spot 20° di Flower ZOOM offre un fascio preciso, uniforme e senza abbagliamento. La regolazione dello zoom in loco permette di adattare rapidamente l'ampiezza del fascio al soggetto reale, semplificando la progettazione. Nell'esempio, la luce evidenzia il balcone.

The 20° Spot mode of Flower ZOOM delivers a precise, uniform, glare-free beam. On-site zoom adjustment allows the beam width to be quickly adapted to the actual subject, simplifying the design process. In the example, the light highlights the balcony.



Flower ZOOM 40°
Fascio ampio per una luce diffusa

Flower ZOOM 40°
Wide beam for diffused light

La modalità Flood 40° di Flower ZOOM illumina ampie superfici in modo uniforme, senza un punto focale definito. È ideale per contesti estesi e dinamici, con zoom regolabile facilmente da 20° a 40°. Nell'esempio, la luce copre l'intera facciata.

The 40° Flood mode of Flower ZOOM illuminates large surfaces evenly, without a defined focal point. It is ideal for wide and dynamic contexts, with the zoom easily adjustable from 20° to 40°. In the example, the light covers the entire façade.

