


PROIETTORE DA PALO Spotlight pole mounted



PROIETTORE Spotlight


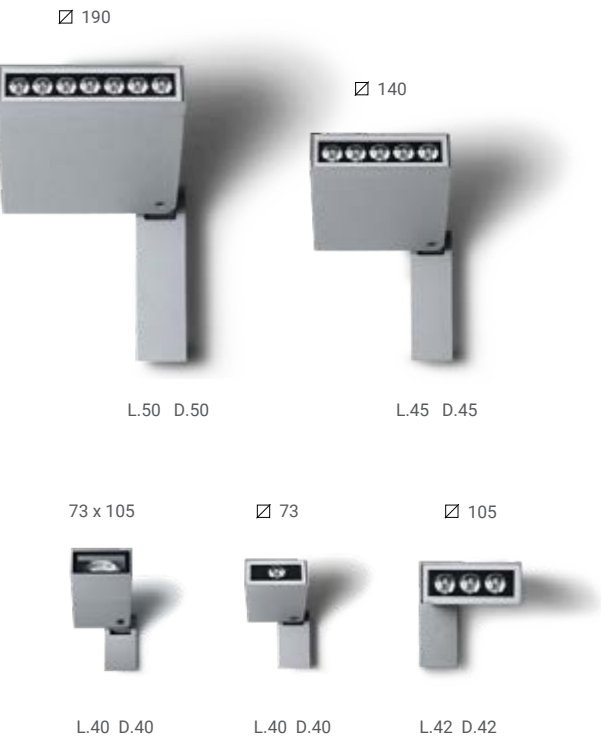


| DESCRIZIONE TECNICA Technical description                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INFORMAZIONI GENERALI General information                  |                                                                                            | CODICI COLORE Colour codes                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura in alluminio pressofuso.<br>Vetro trasparente temprato di protezione.<br>Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.<br>Precablatto con cavo.<br><small>Die-cast aluminium housing.<br/>Transparent protective toughened glass.<br/>Steel screws with anticorrosive coating.<br/>Pre-wired luminaire.</small> | GRADO DI PROTEZIONE<br><small>IP rating</small>            | IP65                                                                                       | <div><div></div><div>.01 Bianco White</div></div> <div><div></div><div>.14 Grigio alluminio Aluminium Grey</div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASSE DI ISOLAMENTO<br><small>Insulation class</small>    | CLASS II  |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESISTENZA IMPATTO<br><small>Mechanical resistance</small> | IK 07 (Microkeen, Minikeen)<br>IK 06 (Keen, Megakeen)                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                            | MODELLO REGISTRATO Registered design                                                                                   |

PROIETTORE

Spotlight

MICROKEEN 1 LED Ø 73





| CODE    | CCT    | OPTIC                      | BEAM                                                                                 | CRI | FLUX   | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------------|---------|
| S.1505H | 2700 K | Fascio stretto con 1 lente |  9° | 80  | 400 lm | 4.7 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1505W | 3000 K | Spot beam with 1 lens      |                                                                                      | 80  | 412 lm | 4.7 W | 220-240Vac   | ON-OFF  |
| S.1505N | 4000 K |                            |                                                                                      | 80  | 424 lm | 4.7 W | 220-240Vac   | ON-OFF  |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1505 possono essere fornite con fasci 24°, 42° e 12°x40°.  
Note: On request, with no surcharge, S.1505 can be supplied with 24°, 42° and 12°x40° beams.

ACCESSORI PER MICROKEEN Accessories for Microkeen

- S.1527
- Picchetto per Microkeen con piastrina per installazione verticale  
Spike for Microkeen with plate for vertical installation

MINIKEEN 3 LED Ø 105





| CODE    | CCT    | OPTIC                      | BEAM                                                                                    | CRI | FLUX   | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING    |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------------|------------|
| S.1500H | 2700 K | Fascio stretto con 3 lenti |  12° | 80  | 821 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1500W | 3000 K | Spot beam with 3 lenses    |                                                                                         | 80  | 846 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1500N | 4000 K |                            |                                                                                         | 80  | 871 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1501H | 2700 K | Fascio medio con 3 lenti   |  23° | 80  | 767 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1501W | 3000 K | Medium beam with 3 lenses  |                                                                                         | 80  | 790 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1501N | 4000 K |                            |                                                                                         | 80  | 813 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1500 possono essere fornite con fasci 42° e 12°x40°.  
Note: On request, with no surcharge, S.1500 can be supplied with 42° and 12°x40° beams.



ACCESSORI PER MINIKEEN Accessories for Minikeen

- S.1528
- Picchetto per Minikeen con piastrina per installazione verticale  
Spike for Minikeen with plate for vertical installation

KEEN 5 LED Ø 140



MEGAKEEN 7 LED Ø 190



| CODE    | CCT    | OPTIC                         | BEAM                                                                                        | CRI | FLUX    | POWER  | POWER SUPPLY | DIMMING    |
|---------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------------|------------|
| S.1510H | 2700 K | Fascio stretto con 5 lenti    |  12°     | 80  | 1667 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1510W | 3000 K | Spot beam with 5 lenses       |                                                                                             | 80  | 1718 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1510N | 4000 K |                               |                                                                                             | 80  | 1769 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1511H | 2700 K | Fascio medio con 5 lenti      |  24°     | 80  | 1574 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1511W | 3000 K | Medium beam with 5 lenses     |                                                                                             | 80  | 1622 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1511N | 4000 K |                               |                                                                                             | 80  | 1670 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1513H | 2700 K | Fascio ellittico con 5 lenti  |  13°x43° | 80  | 1515 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1513W | 3000 K | Elliptical beam with 5 lenses |                                                                                             | 80  | 1561 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1513N | 4000 K |                               |                                                                                             | 80  | 1607 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1510 possono essere fornite con fasci 42°.  
Note: On request, with no surcharge, S.1510 can be supplied with 42° beams.

ACCESSORI PER KEEN Accessories for Keen

- S.1529
- Picchetto per Keen con piastrina per installazione verticale  
Spike for Keen with plate for vertical installation

| CODE    | CCT    | OPTIC                         | BEAM                                                                                          | CRI | FLUX    | POWER  | POWER SUPPLY | DIMMING    |
|---------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------------|------------|
| S.1515H | 2700 K | Fascio stretto con 7 lenti    |  12°      | 80  | 2571 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1515W | 3000 K | Spot beam with 7 lenses       |                                                                                               | 80  | 2649 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1515N | 4000 K |                               |                                                                                               | 80  | 2727 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1516H | 2700 K | Fascio medio con 7 lenti      |  23°     | 80  | 2339 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1516W | 3000 K | Medium beam with 7 lenses     |                                                                                               | 80  | 2410 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1516N | 4000 K |                               |                                                                                               | 80  | 2481 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1517H | 2700 K | Fascio ellittico con 7 lenti  |  13°x43° | 80  | 2386 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1517W | 3000 K | Elliptical beam with 7 lenses |                                                                                               | 80  | 2459 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1517N | 4000 K |                               |                                                                                               | 80  | 2532 lm | 25.9 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1515 possono essere fornite con fasci 42°.  
Note: On request, with no surcharge, S.1515 can be supplied with 42° beams.

ACCESSORI PER MEGAKEEN Accessories for Megakeen

- S.3049
- Picchetto per Megakeen Spike for Megakeen



PROIETTORE DA PALO

Spotlight pole mounted

SIMES

MICROKEEN 1 LED Ø 73 ATTACCO A PALO

Microkeen 1 LED Ø 73 pole mounted

| CODE    | CCT    | OPTIC                                               | BEAM                                                                                   | CRI | FLUX   | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|---------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------------|---------|
| S.1545H | 2700 K | Fascio stretto con 1 lente<br>Spot beam with 1 lens |  9° | 80  | 400 lm | 4.7 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1545W | 3000 K |                                                     |                                                                                        | 80  | 412 lm | 4.7 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1545N | 4000 K |                                                     |                                                                                        | 80  | 424 lm | 4.7 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1545 possono essere fornite con fasci 24°, 42° e 12°x40°. Microkeen attacco a palo può essere installato su pali di diametro non inferiore a 60mm e non superiore a 300mm. Il palo non è incluso.  
Note: On request, with no surcharge, S.1545 can be supplied with 24°, 42° and 12°x40° beams. Microkeen pole mounted can be fixed on poles with a diameter of no less than 60mm and no more than 300mm. Pole is not included.

MINIKEEN 3 LED Ø 105 ATTACCO A PALO

Minikeen 3 LED Ø 105 pole mounted

| CODE    | CCT    | OPTIC                                                 | BEAM                                                                                    | CRI | FLUX   | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------------|------------|
| S.1520H | 2700 K | Fascio stretto con 3 lenti<br>Spot beam with 3 lenses |  12° | 80  | 821 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1520W | 3000 K |                                                       |                                                                                         | 80  | 846 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1520N | 4000 K |                                                       |                                                                                         | 80  | 871 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1521H | 2700 K | Fascio medio con 3 lenti<br>Medium beam with 3 lenses |  23° | 80  | 767 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1521W | 3000 K |                                                       |                                                                                         | 80  | 790 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1521N | 4000 K |                                                       |                                                                                         | 80  | 813 lm | 8.0 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1520 possono essere fornite con fasci 42° e 12°x40°. Minikeen attacco a palo può essere installato su pali di diametro non inferiore a 60mm e non superiore a 300mm. Il palo non è incluso.  
Note: On request, with no surcharge, S.1520 can be supplied with 42° and 12°x40° beams. Minikeen pole mounted can be fixed on poles with a diameter of no less than 60mm and no more than 300mm. Pole is not included.

KEEN 5 LED Ø 140 ATTACCO A PALO

Keen 5 LED Ø 140 pole mounted

| CODE    | CCT    | OPTIC                                                         | BEAM                                                                                          | CRI | FLUX    | POWER  | POWER SUPPLY | DIMMING    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------------|------------|
| S.1530H | 2700 K | Fascio stretto con 5 lenti<br>Spot beam with 5 lenses         |  12°     | 80  | 1667 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1530W | 3000 K |                                                               |                                                                                               | 80  | 1718 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1530N | 4000 K |                                                               |                                                                                               | 80  | 1769 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1531H | 2700 K | Fascio medio con 5 lenti<br>Medium beam with 5 lenses         |  24°     | 80  | 1574 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1531W | 3000 K |                                                               |                                                                                               | 80  | 1622 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1531N | 4000 K |                                                               |                                                                                               | 80  | 1670 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1533H | 2700 K | Fascio ellittico con 5 lenti<br>Elliptical beam with 5 lenses |  13°x43° | 80  | 1515 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1533W | 3000 K |                                                               |                                                                                               | 80  | 1561 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |
| S.1533N | 4000 K |                                                               |                                                                                               | 80  | 1607 lm | 16.5 W | 220-240 Vac  | Dali2/Push |

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.1530 possono essere fornite con fascio 42°. Keen attacco a palo può essere installato su pali di diametro non inferiore a 60mm e non superiore a 300mm. Il palo non è incluso.  
Note: On request, with no surcharge, S.1530 can be supplied with 42° beam. Keen pole mounted can be fixed on poles with a diameter of no less than 60mm and no more than 300mm. Pole is not included.

MEGAKEEN 7 LED Ø 190 ATTACCO A PALO

Megakeen 7 LED Ø 190 pole mounted

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.B. Megakeen proiettore da parete può essere installato anche su pali di diametro non inferiore a 60 mm e non superiore a 120 mm (per codici vedi pag. 177).<br>Note: Megakeen spotlight wall mounted version can also be fixed on poles with a diameter of no less than 60 mm and no more than 120 mm (for codes see page 177). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




# PROIETTORE LAMA DI LUCE

## Blade of light spotlight


SIMES

### MICROKEEN L105 LAMA DI LUCE PROIETTORE

Microkeen L105 blade of light spotlight



| CODE    | CCT    | OPTIC                           | BEAM                                                                                       | CRI | FLUX  | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|---------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------------|---------|
| S.1506H | 2700 K | Fascio lama di luce con 1 lente |  92°x3° | 80  | 64 lm | 4.6 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1506W | 3000 K | Blade of light beam with 1 lens |                                                                                            | 80  | 75 lm | 4.6 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1506N | 4000 K |                                 |                                                                                            | 80  | 78 lm | 4.6 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |




#### ACCESSORI PER MICROKEEN LAMA DI LUCE

Accessories for Microkeen blade of light

- S.1527** Picchetto per Microkeen lama di luce con piastrina per installazione verticale  
Spike for Microkeen blade of light with plate for vertical installation


### MICROKEEN L105 LAMA DI LUCE ATTACCO A PALO

Microkeen L105 blade of light pole mounted



| CODE    | CCT    | OPTIC                           | BEAM                                                                                       | CRI | FLUX  | POWER | POWER SUPPLY | DIMMING |
|---------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------------|---------|
| S.1546H | 2700 K | Fascio lama di luce 1 con lente |  92°x3° | 80  | 64 lm | 4.6 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1546W | 3000 K | Blade of light beam with 1 lens |                                                                                            | 80  | 75 lm | 4.6 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |
| S.1546N | 4000 K |                                 |                                                                                            | 80  | 78 lm | 4.6 W | 220-240 Vac  | ON-OFF  |

N.B. Microkeen attacco a palo lama di luce può essere installato su pali di diametro non inferiore a 60 mm e non superiore a 300mm. Il palo non è incluso.  
Note: Microkeen pole mounted blade of light can be fixed on poles with a diameter of no less than 60 mm and no more than 300mm. Pole is not included.

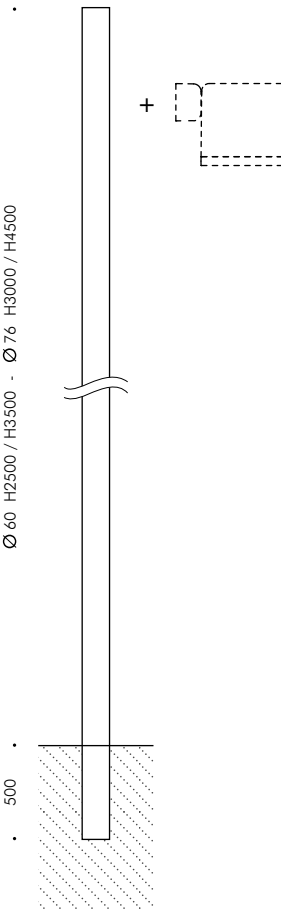

#### ACCESSORI PALI PER TUTTE LE VERSIONI DI KEEN DA PALO

Pole accessories for all Keen pole mounted versions

- S.2800** Palo cilindrico H 2,5m fuori terra, Ø 60mm da interrare  
H 2,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
- S.2842** Palo cilindrico H 3,5m fuori terra, Ø 60mm da interrare  
H 3,5m above ground Ø 60mm cylindrical pole to be buried
- S.2812** Palo cilindrico H 3,0m fuori terra, Ø 76mm da interrare  
H 3,0m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried
- S.2844** Palo cilindrico H 4,5m fuori terra, Ø 76mm da interrare  
H 4,5m above ground Ø 76mm cylindrical pole to be buried

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.  
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.