Loft

SOFFITTO DA SUPERFICIE Ceiling surface mounted

∅155 H.171

∅110 H.124

∅60 H.76

PARETE Wall mounted

∅155 D.167

∅110 D.120

∅68 D.68

Ø155 H.155 D.187

Ø110 H.110 D.139

Ø60 H.75 D.75

PROIETTORE Spotlight

∅155 H.310

∅110 H.220

∅60 H.125

Galleria Arte Moderna, Pordenone, Italy © Ph. Elio and Stefano Ciol

Simes Headquarters, Corte Franca, Italy © Ph. Simes S.p.A.

Loft

DESCRIZIONE TECNICA Technical description
Struttura in alluminio pressofuso. Vetro trasparente temprato di protezione. Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. Precablato con cavo per Microloft. Entrata cavo singola per Miniloft e Loft. Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened glass. Steel screws with anticorrosive coating. Pre-wired for Microloft. Single cable entry for Miniloft and Loft.

INFORMAZIONI GENERALI General information	
GRADO DI PROTEZIONE IP rating	**IP65**
CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	**CLASS I** ⏚
	CLASS II ⧈ **(Microloft)**
RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	**IK 06**

CODICI COLORE Colour codes
.01 Bianco White
.14 Grigio alluminio Aluminium Grey
.24 Grigio antracite Anthracite Grey
MODELLO REGISTRATO Registered design

SOFFITTO DA SUPERFICIE
Ceiling surface mounted

MICROLOFT QUADRATO SOFFITTO 1 LED ⧄ 60
Microloft square ceiling 1 LED ⧄ 60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6615H	2700 K	**Fascio largo con 1 lente** Wide beam with 1 lens	31°	90	176 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6615W	3000 K			90	186 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6615N	4000 K			90	200 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6615 possono essere fornite con fasci 12°, 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6615 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.

MINILOFT QUADRATO SOFFITTO 4 LED ⧄ 110
Miniloft square ceiling 4 LED ⧄ 110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6646H	2700 K	**Fascio largo con 4 lenti** Wide beam with 4 lenses	33°	90	496 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6646W	3000 K			90	523 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6646N	4000 K			90	561 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6646 possono essere fornite con fasci 12°, 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6646 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.

LOFT QUADRATO SOFFITTO 9 LED ⧄ 155
Loft square ceiling 9 LED ⧄ 155



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6675H	2700 K	**Fascio largo con 9 lenti** Wide beam with 9 lenses	34°	90	1526 lm	20.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6675W	3000 K			90	1609 lm	20.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6675N	4000 K			90	1726 lm	20.7 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6675 possono essere fornite con fasci 12°, 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6675 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.

PARETE QUADRATO
Wall mounted square

MICROLOFT QUADRATO PARETE 1 LED ⧄ 60
Microloft square wall 1 LED ⧄ 60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6625H	2700 K	**Fascio ellittico con 1 lente** Elliptical beam with 1 lens		13°x26°	80	210 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6625W	3000 K				80	217 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6625N	4000 K				80	223 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6625 possono essere fornite con fasci 12°, 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6625 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.

MINILOFT QUADRATO PARETE 4 LED ⧄ 110
Miniloft square wall 4 LED ⧄ 110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6655H	2700 K	**Fascio stretto con 4 lenti** Spot beam with 4 lenses		13°	80	648 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6655W	3000 K				80	668 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6655N	4000 K				80	688 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6618H	2700 K	**Fascio largo con 4 lenti** Wide beam with 4 lenses		33°	80	588 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6618W	3000 K				80	606 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6618N	4000 K				80	624 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6655 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6655 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

LOFT QUADRATO PARETE 9 LED ⧄ 155
Loft square wall 9 LED ⧄ 155



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6695H	2700 K	**Fascio stretto con 9 lenti** Spot beam with 9 lenses		13°	80	2007 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6695W	3000 K				80	2068 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6695N	4000 K				80	2129 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6678H	2700 K	**Fascio largo con 9 lenti** Wide beam with 9 lenses		34°	80	1808 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6678W	3000 K				80	1863 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6678N	4000 K				80	1918 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6695 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6695 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

PARETE TONDO
Wall mounted round

MICROLOFT TONDO PARETE 1 LED Ø60
Microloft round wall 1 LED Ø60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6622H	2700 K	**Fascio ellittico con 1 lente** Elliptical beam with 1 lens		11°x31°	80	205 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6622W	3000 K				80	211 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6622N	4000 K				80	217 lm	3.1 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, la versione S.6622 può essere fornita con fasci 12°, 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6622 can be supplied with 12°, 63° and 10°x44° beams.

MINILOFT TONDO PARETE 4 LED Ø110
Miniloft round wall 4 LED Ø110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6658H	2700 K	**Fascio stretto con 4 lenti** Spot beam with 4 lenses		13°	80	648 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6658W	3000 K				80	668 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6658N	4000 K				80	688 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6628H	2700 K	**Fascio largo con 4 lenti** Wide beam with 4 lenses		33°	80	588 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6628W	3000 K				80	606 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6628N	4000 K				80	624 lm	7.6 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6658 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6658 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

LOFT TONDO PARETE 9 LED Ø155
Loft round wall 9 LED Ø155



CODE	CCT	OPTIC	BEAM		CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6689H	2700 K	**Fascio stretto con 9 lenti** Spot beam with 9 lenses		13°	80	2007 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6689W	3000 K				80	2068 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6689N	4000 K				80	2129 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6680H	2700 K	**Fascio largo con 9 lenti** Wide beam with 9 lenses		34°	80	1808 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6680W	3000 K				80	1863 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6680N	4000 K				80	1918 lm	20.8 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6689 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6689 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

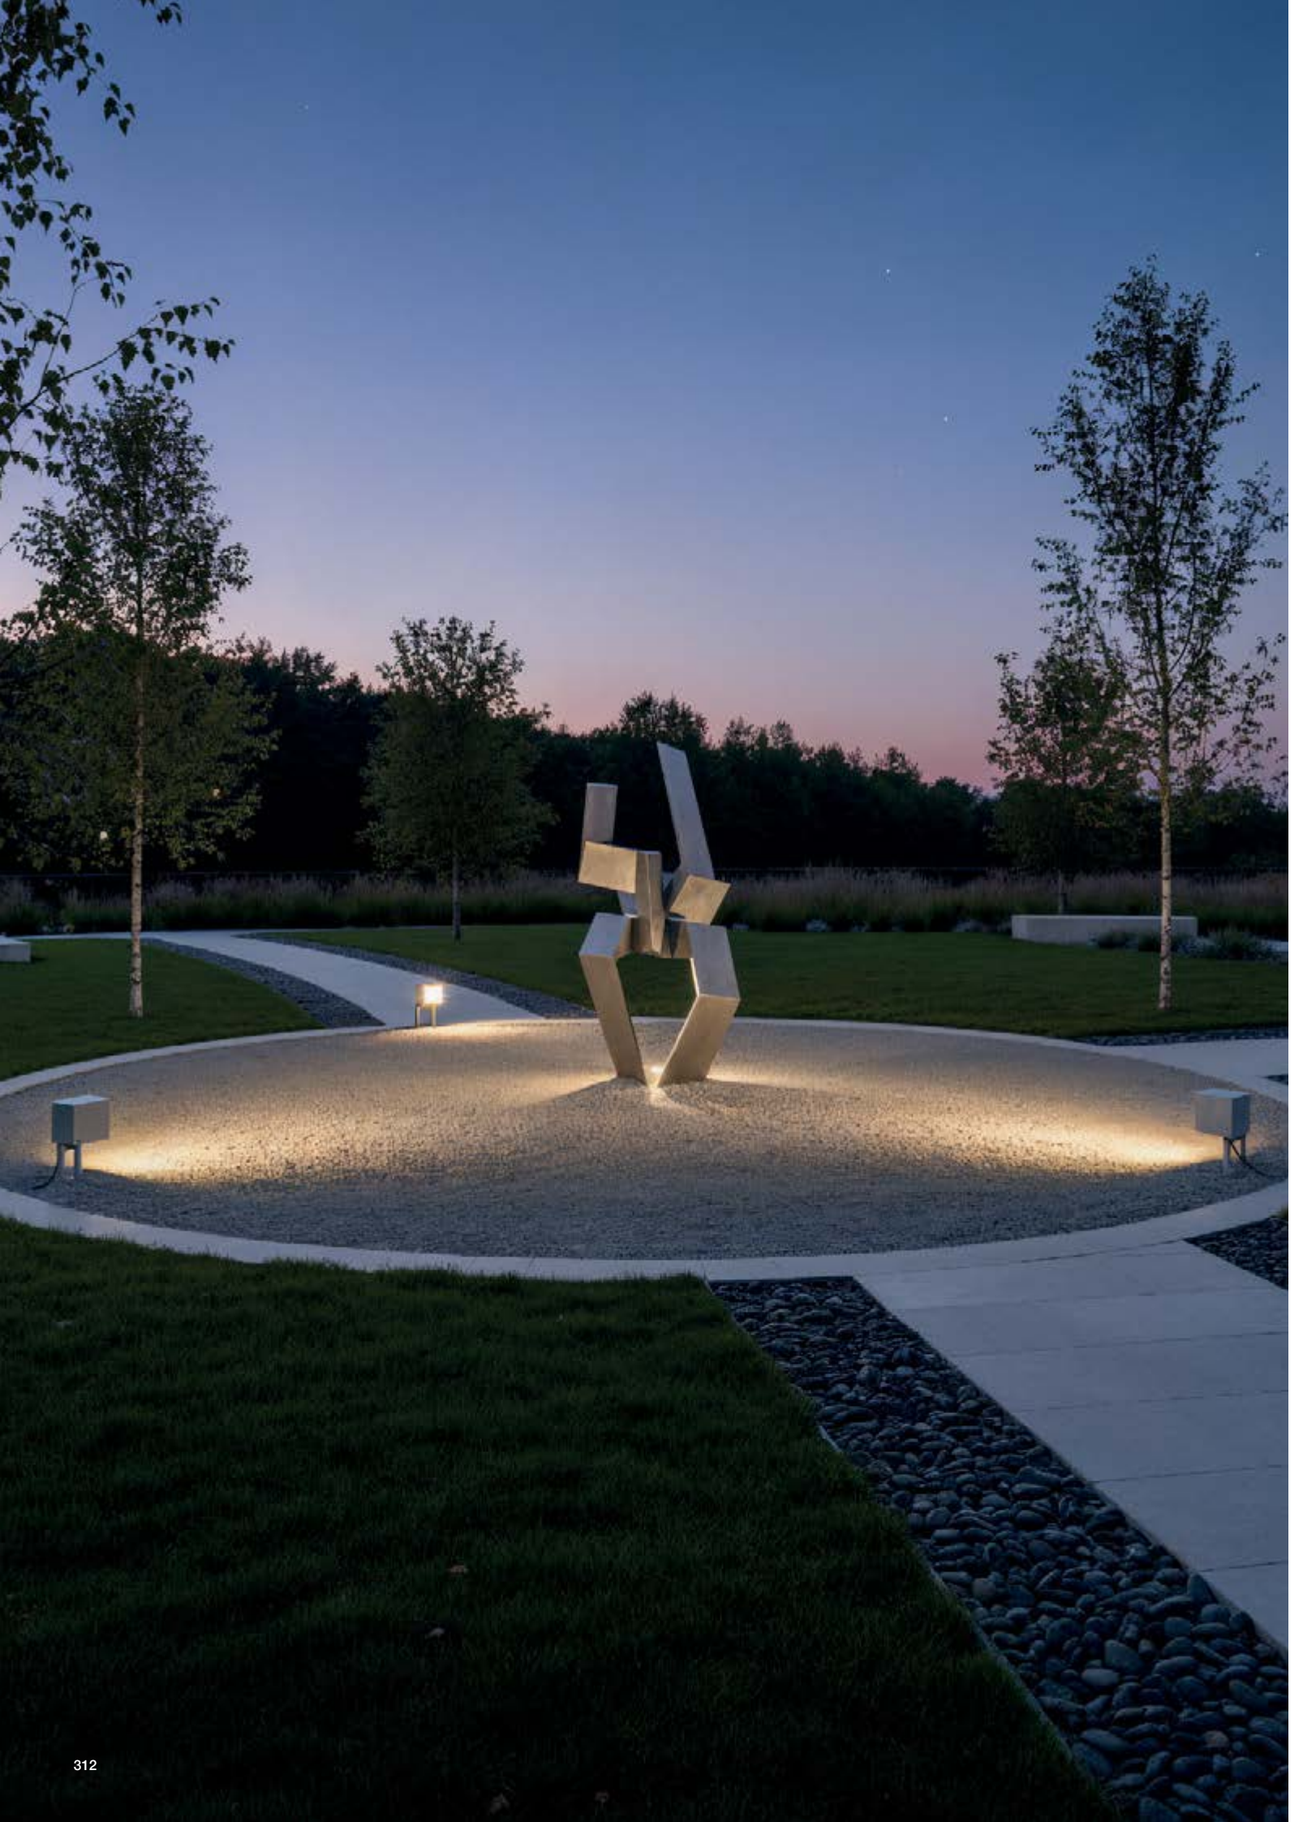

Loft Proiettore

Loft Spotlight

DESCRIZIONE TECNICA Technical description
Struttura in alluminio pressofuso. **Vetro trasparente temprato di protezione.** **Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo.** **Precablato con cavo per Microloft e Miniloft.** **Entrata cavo singola per Loft.** Die-cast aluminium housing. Transparent protective toughened front glass. Steel screws with anticorrosive coating. Supplied with cable for Microloft and Miniloft. Single cable entry for Loft.

INFORMAZIONI GENERALI General information	
GRADO DI PROTEZIONE IP rating	**IP65**
CLASSE DI ISOLAMENTO Insulation class	**CLASS I** ⏚ **CLASS II** ⧈ **(Microloft proiettore)**
RESISTENZA IMPATTO Mechanical resistance	**IK 06**

CODICI COLORE Colour codes
.14 Grigio alluminio Aluminium Grey **.24 Grigio antracite** Anthracite Grey
MODELLO REGISTRATO Registered design

MICROLOFT PROIETTORE ⧄ 60
Microloft spotlight ⧄ 60



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6560H	2700 K	**Fascio stretto con 1 lente** Spot beam with 1 lens	13°	80	229 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6560W	3000 K			80	236 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6560N	4000 K			80	243 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6561H	2700 K	**Fascio largo con riflettore** Wide beam with reflector	34°	80	209 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6561W	3000 K			80	215 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF
S.6561N	4000 K			80	221 lm	2.9 W	220-240 Vac	ON-OFF

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6560 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6560 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PER MICROLOFT PROIETTORE Accessories for Microloft spotlight

S.1014 Picchetto per Microloft proiettore Spike for Microloft spotlight

MINILOFT PROIETTORE ⧄ 110
Miniloft spotlight ⧄ 110



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6570H	2700 K	**Fascio stretto con 4 lenti** Spot beam with 4 lenses	14°	80	694 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6570W	3000 K			80	715 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6570N	4000 K			80	736 lm	7.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6571H	2700 K	**Fascio medio con riflettore** Medium beam with reflector	30°	90	1288 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6571W	3000 K			90	1314 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6571N	4000 K			90	1320 lm	11.5 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6570 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6570 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PER MINILOFT PROIETTORE Accessories for Miniloft spotlight

S.1004 Picchetto per Miniloft proiettore Spike for Miniloft spotlight

LOFT PROIETTORE ⧄ 155
Loft spotlight ⧄ 155



CODE	CCT	OPTIC	BEAM	CRI	FLUX	POWER	POWER SUPPLY	DIMMING
S.6580H	2700 K	**Fascio stretto con 9 lenti** Spot beam with 9 lenses	14°	80	2037 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6580W	3000 K			80	2099 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6580N	4000 K			80	2161 lm	21.2 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6581H	2700 K	**Fascio largo con riflettore** Wide beam with reflector	32°	90	3100 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6581W	3000 K			90	3172 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push
S.6581N	4000 K			90	3178 lm	26 W	220-240 Vac	Dali2/Push

N.B. A richiesta, senza sovrapprezzo, le versioni S.6580 possono essere fornite con fasci 63° e 10°x44°.
Note: On request, with no surcharge, S.6580 can be supplied with 63° and 10°x44° beams.

ACCESSORI PER LOFT PROIETTORE Accessories for Loft spotlight

S.1004 Picchetto per Loft proiettore Spike for Loft spotlight